





Katalog BAR line

perfekcyjne rozwiązania

2016/2017



od Projektu do Zadowolonego klienta

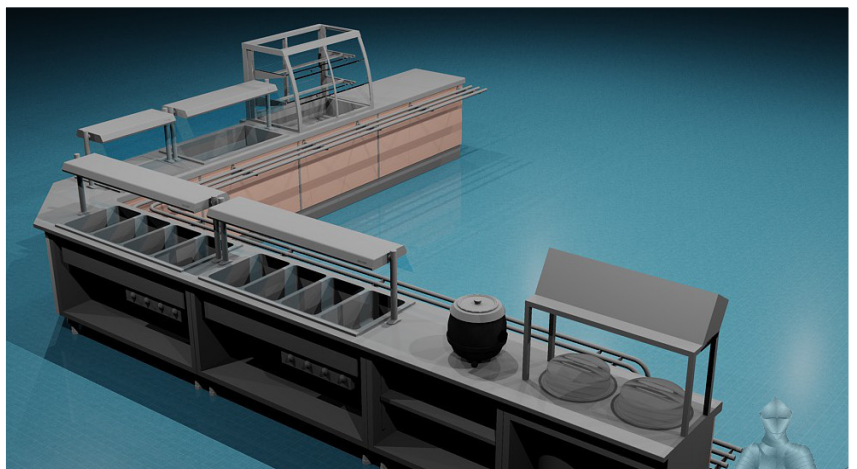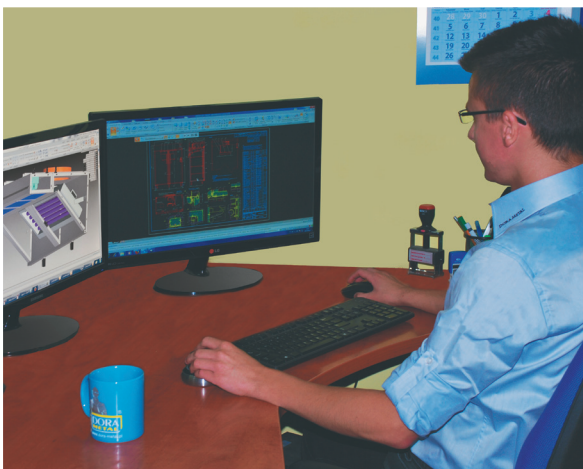

**DORA METAL to wiodący
producent linii barowych
w Europie.**



Funkcjonujemy w

30 KRAJACH

30 000 m²

powierzchni produkcyjnej
i biurowej

DORA METAL

jest wiodącą firmą w branży gastronomicznej w Europie, z długoletnią tradycją, doświadczeniem w projektowaniu i produkcji profesjonalnych urządzeń i mebli ze stali nierdzewnej dla sektora HORECA.

Firma powstała z dniem 01.01.1992r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i opiera się wyłącznie na polskim prywatnym kapitale. Ponad 25-letnia obecność firmy na rynku, konsekwentnie realizowana polityka podnoszenia jakości oraz nowoczesny park maszynowy sprawiły, iż wyroby ze znakiem DORA METAL funkcjonują w ponad 120 000 obiektów w kraju i za granicą.

WŚRÓD NICH ZNAJDUJĄ SIĘ:

- kuchnie restauracyjne i hotelowe,
- pomieszczenia kuchenne szpitali i stołówek pracowniczych,
- stołówki żołnierskie i kasyna wojskowe,
- cukiernie, piekarnie, lodziarnie,
- bary, kluby, puby, kawiarnie.

Produkty o nowoczesnym wzornictwie opartym na najnowszych światowych trendach, estetyka wykonania i dbałość o szczegóły oraz funkcjonalność i niezawodność ich działania, to efekt zaawansowanej technologii, wiedzy i doświadczenia oraz właściwego zrozumienia potrzeb Klientów. Wszystkie produkowane przez firmę wyroby wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny. Produkty posiadają wymagane atesty i certyfikaty, a ich wysoką jakość potwierdza nie tylko System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, ale także przyznane przedsiębiorstwu liczne nagrody i wyróżnienia.

25 LAT
doświadczenia

300
wykwalifikowanych
pracowników

120 000
wyposażonych
obiektów

Spis treści



BAR line - doświadczenie od lat!	8
Urządzenia chłodnicze i mroźnicze	11
Opistechiczny	12
Informacje dodatkowe	14
• Podstawy chłodnicze z agregatem z boku	16
• Podstawy chłodnicze z maszynownią z boku bez agregatu	17
• Podstawy chłodnicze z agregatem centralnym	18
• Podstawy chłodnicze z maszynownią centralnie bez agregatu	19
• Podstawy mroźnicze z agregatem z boku	20
• Podstawy mroźnicze z maszynownią z boku bez agregatu.....	21
• Podstawy chłodnicze i mroźnicze z agregatem w podstawie	22
• Szafka chłodnicza wisząca	23
Meble barowe	25
Opis techniczny	26
• Podstawy szafkowe	26
• Stanowiska narożne	32
• Półki	34
• Panele ściennie	34
• Wanny na lód	34
• Podstawy szafkowe na kegi	35
• Panele wentylacyjne	35
• Cokół boczny	35
• Rodzaje szuflad	36
Płyty wierzchnie	39
Opis techniczny	40
Przykładowe możliwości konfiguracji płyt wierzchnich	41
• Płyty wierzchnie typ A	44
• Płyty wierzchnie typ B	45
• Płyty wierzchnie typ C i typ RP/RL	46
Dodatkowe możliwości	
• nalewaki, zraszacze do kufli	47

**EASY
SERVICE**

Łatwy serwis - konstrukcja wyrobu usprawnia dostęp do podzespołów agregatu, obniża koszty napraw serwisowych oraz umożliwia czyszczenie skraplacza przez obsługę.

**CFC
FREE**

Ekologiczne czynniki chłodnicze R134a, R404a wolne od CFC - przyjazne dla środowiska nie wpływające na dziurę ozonową.

**AUTO
EVAPORATE**

Automatyczne odparowanie kondensatu po cyklu rozmrażania parownika - pozwala na bezobsługową pracę urządzenia.

LED

Oświetlenie LED charakteryzuje się wysoką niezawodnością, niskim zużyciem energii elektrycznej, komfortowym dla oczu światłem oraz wyjątkowo atrakcyjnym wyglądem, podkreślającym nowoczesny wygląd urządzenia.

PUR

Poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna o gęstości 40kg/m³ wolna od CFC - zapewnia minimalizację strat ciepła i oszczędność energii.

**FORCE
AIR**

Wymuszony obieg powietrza gwarantuje podtrzymanie temperatury wcześniej schłodzonych produktów dodatkowo zapewnia równomierne rozprowadzenie niskiej temperatury po wnętrzu urządzenia i tworzy kurtynę zapobiegając wydostawaniu się zimnego powietrza.

DEFROST

Automatyczne rozmrażanie parownika - rozmrażanie kończy się, gdy tylko lód zostanie roztopiony, co pozwala na oszczędność energii i bezobsługową pracę urządzenia.

**REVERS
DOORS**

Konstrukcja pozwala na zmianę kierunku otwierania drzwi, dzięki czemu istnieje możliwość dostosowania wyrobu do własnych wymagań.

**DIGITAL
CONTROL**

Sterownik cyfrowy zaprojektowany tak aby jego obsługa była bardziej intuicyjna, a praca stała się łatwiejsza.



Nowoczesne rozwiązania linii barowej



Bar line firmy Dora Metal to urządzenia produkowane według zastrzeżonych wzorów, stworzone z myślą o wnętrzach barów, pubów, klubów i kawiarni, których właściciele pragną, by ich obiekty wyróżniały się elegancją oraz stylem, jakiego nie zapewnią zwykłe urządzenia gastronomiczne.

Lada barowa ma charakter modułowy, co pozwala na dowolną konfigurację urządzeń pod jednym blatem (prostym, pod kątem lub po łuku) o zaokrąglonych brzegach i wyposażonym w listwę antybrzygową.

Takie rozwiązania sprawiają, iż między poszczególne urządzenia nie dostaną się rozlane napoje, a szkło nie natrafi na ewentualne złącze, dzięki czemu może stabilnie stać na gładkiej powierzchni blatu, płaskiego bądź dodatkowo zagłębionego, eliminującego możliwość rozlania się napojów poza obrys płyty. W ofercie Bar line znajduje się również szeroka gama podstaw neutralnych narożnych (wewnętrznych i zewnętrznych 45 oraz 90°), pozwalających na łączenie elementów baru pod wieloma różnymi kątami.

W standardzie Bar line powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna baru wykonana jest z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej polerowanej, dzięki której wyroby nadają wnętrzu luksusowego charakteru, a urządzenia są łatwe w czyszczeniu i higieniczne w utrzymaniu. Cały bar jest stylowo wykończony wyprofilowanymi, opływowymi uchwytami, bardzo różniącymi się od tych prostych, wypuszczonych z poszycia, znajdujących się w zwykłych podstawach stosowanych na zapleczach restauracyjnych. Natomiast powierzchnia płyty wierzchniej

wykonana jest z blachy wibrowanej, tj. o specjalnej strukturze wykończenia, dzięki której nawet po wielu latach użytkowania blat nie zostaje porysowany i wygląda bardzo estetycznie. Dodatkowo na zamówienie możliwe jest wykonanie płyty wierzchniej z granitu lub innego materiału, według życzenia Klienta. Podstawy chłodnicze i mroźnicze mogą składać się z modułów z drzwiami i szufladami pełnymi lub przeszklonymi (podstawy chłodnicze) z oświetleniem LED, które podświetla znajdujące się w nich napoje. Moduły szafkowe wyposażone są w samodomykacze, natomiast moduły szufladowe znajdują się na stabilnych,

wytrzymałych prowadnicach samodomykających z pełnym wysuwem, z półkami pełnymi bądź perforowanymi o regulowanej wysokości. Półki są zaprojektowane tak, by można było swobodnie regulować ich wysokość co 53 mm.


Podstawy chłodnicze i neutralne wyposażone zostały w blokadę samodomykania podczas otwarcia drzwi powyżej 90° oraz system „delikatnego domykania” szuflad oraz drzwi (w podstawach neutralnych), zapobiegający trzaskaniu podczas zamykania. Opatentowany system dwuwarstwowych drzwi, szuflad i ścianek gwarantuje większą wytrzymałość oraz minimalizację utraty temperatury, co pociąga za sobą oszczędność zużywanej energii. Wszystkie podstawy chłodnicze i mroźnicze dają możliwość zamontowania agregatu z boku, centralnie lub na zewnątrz, co jest istotne, gdy chcemy wykorzystać jak najwięcej dostępnego miejsca w modułach barowych, przenosząc agregat do innego pomieszczenia. Dodatkowo pozwala to na pozbycie się ewentualnego szumu, który jest słyszalny podczas pracy agregatów.

Dodatkowymi atutami urządzeń Bar line są:

- system Easy Service – umożliwiający łatwe serwisowanie urządzeń dzięki zastosowaniu rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na szybkie naprawy bez konieczności odsuwania lub demontowania poszczególnych elementów Bar line,
- sprężarka przystosowana do pracy w temp. +43°C i wilgotności powietrza do 60%,
- dostawy w elementach – opcja ułatwiająca dostawę i montaż barów w małych pomieszczeniach, także piwnicznych,
- monitoring – cyfrowy rejestrator temperatury (przenośny, z pamięcią wewnętrzną i przyłączem komputerowym),
- możliwość wykonania z blach kolorowych (malowanych termicznie, dopasowanych do wnętrza i stylu obiektu).

Kilkuletnie doświadczenie, uznanie użytkowników, wielokrotne wyróżnienia i nagrody (m.in. Medal Europejski 2011, Złoty Medal MTP 2010, Nagroda Główna targów HORECA 2011) przyznane serii urządzeń barowych Bar line produkcji Dora Metal, to argumenty, które z pewnością ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze tych właśnie produktów.



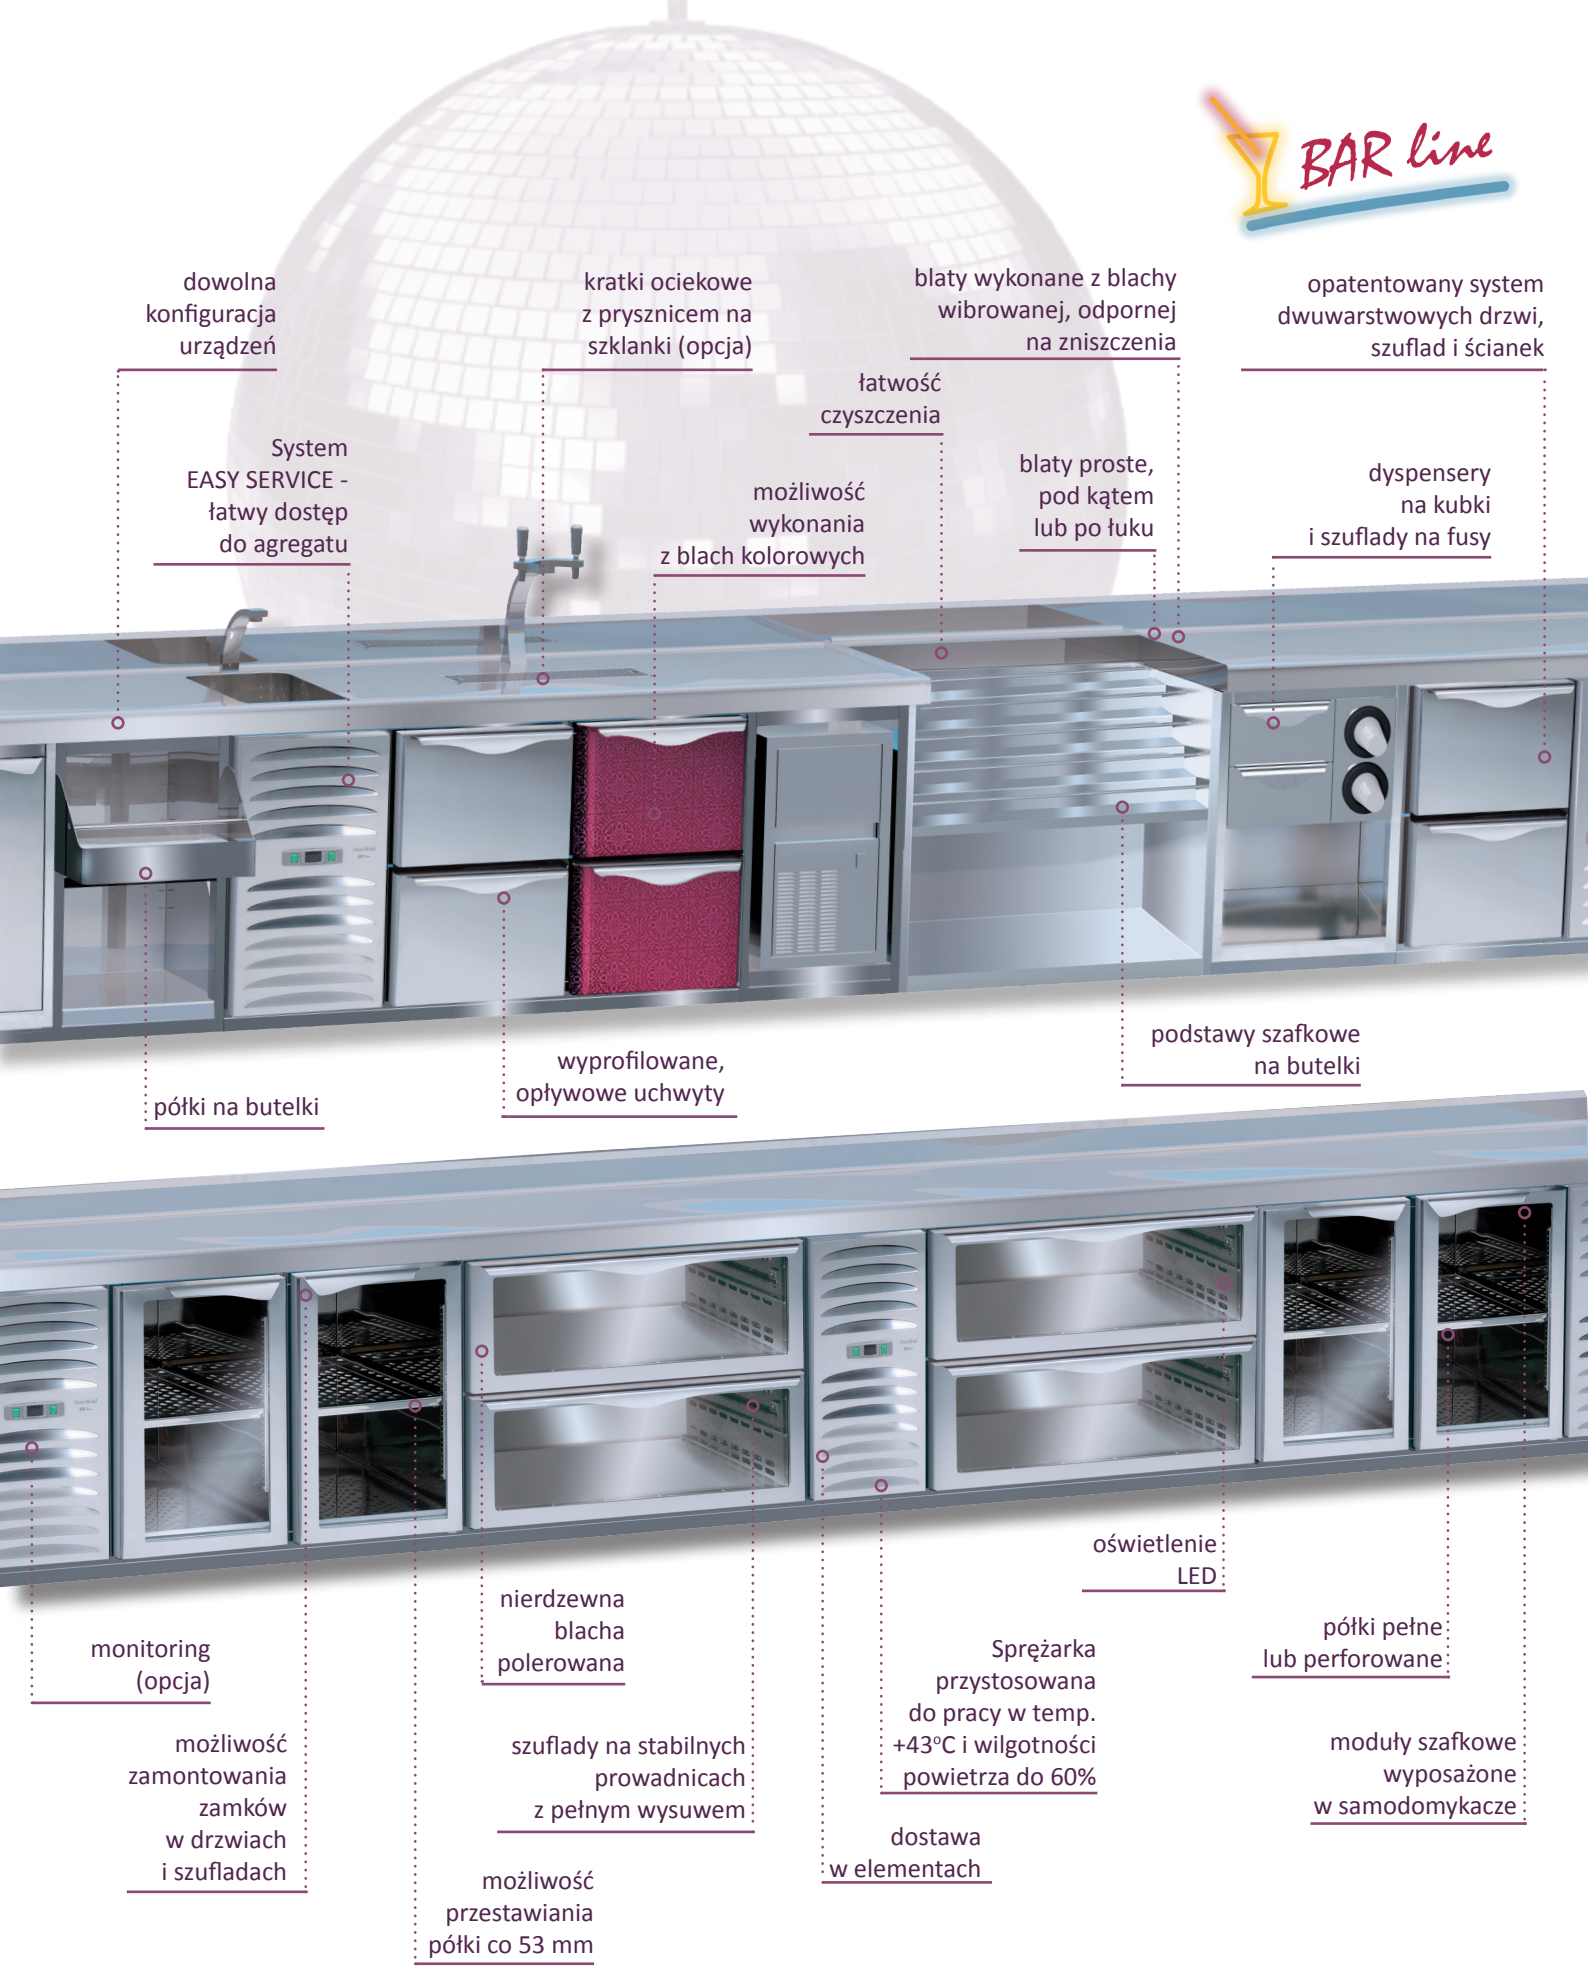

dowolna konfiguracja urządzeń

kratki ociekowe z prysznicem na szklanki (opcja)

blaty wykonane z blachy wibrowanej, odpornej na zniszczenia

opatentowany system dwuwarstwowych drzwi, szuflad i ścianek

System EASY SERVICE - łatwy dostęp do agregatu

łatwość czyszczenia

blaty proste, pod kątem lub po łuku

dyspensery na kubki i szuflady na fusy

możliwość wykonania z blach kolorowych

półki na butelki

wyprofilowane, opływowe uchwyty

podstawy szafkowe na butelki

monitoring (opcja)

nierdzewna blacha polerowana

oświetlenie LED

półki pełne lub perforowane

możliwość zamontowania zamków w drzwiach i szufladach

szuflady na stabilnych prowadnicach z pełnym wysuwem

Sprężarka przystosowana do pracy w temp. +43°C i wilgotności powietrza do 60%

moduły szafkowe wyposażone w samodomykacze

możliwość przestawiania półki co 53 mm

dostawa w elementach

MEDAL EUROPEJSKI



Złoty Medal MTP 2010



HORECA[®]

19. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hotelu i Gastronomii w Krakowie

handlowy@dora-metal.pl
www.grupadorametal.pl





**ENERGIA
I FUNKCJONALNOŚĆ**



OŚWIETLENIE LED



**ESTETYKA WYKONANIA
POLEROWANE KRAWĘDZIE
PŁYTY WIERZCHNIEJ**



**CZYSTOŚĆ BEZ WYSIŁKU WYGODNA
KRATKA OCIEKOWA**




**SZUFLADY Z PROWADNICAMI
SAMODOMYKAJĄCYMI**



**WYPROFILOWANE UCHWYTY
SZAFEK I SZUFLAD**



**HIGIENICZNE WYKOŃCZENIE
BLATÓW**

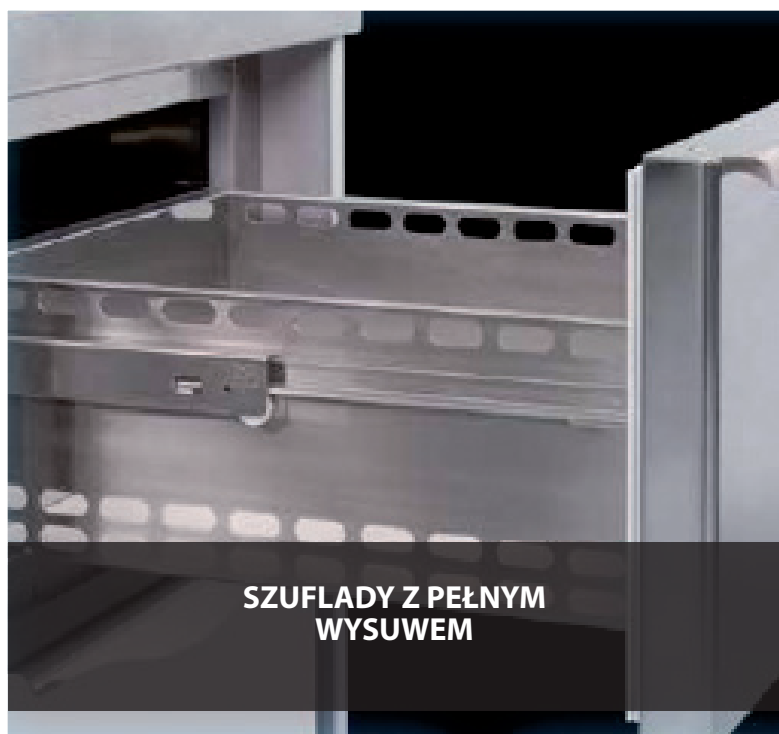

**SZUFLADY Z PEŁNYM
WYSUWEM**



**MOŻLIWOŚĆ PRZESTAWIANIA
PÓŁKI CO 53 MM**



**EASY SERVICE -
WYSUWANY AGREGAT**



**MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU ZAMKA
W DRZWIACH I SZUFLADACH**



**SZUFLADY Z PEŁNYM
WYSUWEM**

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I MROŹNICZE



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

Prezentowany w katalogu asortyment obejmuje urządzenia chłodnicze i mroźnicze przeznaczone do wyposażania barów, pubów, klubów i kawiarni. Oferowane wyroby przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji produktów, które wymagają przechowywania w obniżonej temperaturze, zachowując w ten sposób ich wszelkie walory smakowe, użytkowe i estetyczne. Wyroby BAR line pozwalają także na szybką i profesjonalną obsługę klienta. Modułowy charakter podstaw chłodniczych i neutralnych zapewnia możliwość dowolnej i optymalnej konfiguracji poszczególnych elementów lady barowej.

ASORTYMENT:

Podstawy chłodnicze i mroźnicze:

- z agregatem z boku
- z agregatem usytuowanym centralnie (dotyczy podstaw chłodniczych)
- bez agregatu (do przyłączenia do zewnętrznej instalacji chłodniczej)
- szafki chłodnicze wiszące

WYKONANIE:

URZĄDZENIA CHŁODNICZE:

w standardzie:

- całość (powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne) wykonana z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej polerowanej
- drzwi wyposażone w zawias samodomykający z blokadą samodomykania powyżej 90°
- korpusy usytuowane na cokołach czołowych nierdzewnych o wysokości 47 mm
- nad agregatem w podstawach chłodniczych i mroźniczych, miejsce na komorę zlewozmywakową o wymiarach 307x510x220 (mm) (dotyczy wersji z agregatem z boku)
- drzwi wykonane z łatwo wymienną, wciskaną uszczelką magnetyczną
- oświetlenie typu LED (w standardzie w szafce chłodniczej wiszącej)
- szafki z modułami drzwiowymi w podstawach chłodniczych i mroźniczych przystosowane do umieszczania beczek z piwem szafki z modułami drzwiowymi w podstawach chłodniczych i mroźniczych wyposażone w 1 półkę perforowaną na prowadnicach z pełnym wysuwem i regulacją wysokości co 53 mm
- sterownik z możliwością docelowego podłączenia do centralnego systemu sterowania i monitoringu
- sterowanie parametrami pracy za pomocą elektronicznego sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- system EASY SERVICE - agregat skraplający wysuwany na prowadnicach
- system EASY SERVICE - panel serwisowy demontowany bez potrzeby użycia narzędzi
- system EASY SERVICE - panel sterowniczy osłaniający agregat wykonany na zawiasach lub wczepiony, demontowalny bez potrzeby użycia narzędzi (dotyczy podstaw chłodniczych i mroźniczych)
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- zintegrowany automatyczny system odszraniania i odparowywania wody powstającej podczas rozmrażania parownika
- sprężarka przystosowana do pracy w temp. +43°C otoczenia maszynowni przy wilgotności powietrza do 60%
- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej
- izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości 50 mm
- bez płyty wierzchniej
- wszystkie urządzenia zasilane są napięciem 230V/50Hz
- możliwość podłączenia do centralnej sprężarkowni (podstawy z maszynownią, bez agregatu)
- w przypadku wątpliwości co do dostatecznej wentylacji agregatów NALEŻY stosować panele wentylacyjne BLN-0034, BLN-0035
- ekologiczne czynniki chłodnicze niezawierające CFC
- podstawy wyposażone w chłodnicę, filtr odwadniacz, wziernik, elektrozawór, termostatyczny zawór rozprężny, sterownik z czujnikami i wyłącznik elektryczny (dotyczy podstaw z maszynownią, bez agregatu)

Opcje wykonania dla podstaw chłodniczych i mroźniczych:

- możliwość wykonania z modułami drzwiowymi przeszklonymi (moduł 1P, 1L) (podstawy chłodnicze)
- możliwość wykonania z modułami szufladowymi pełnymi i przeszklonymi (podstawy chłodnicze) (moduł 2, 3, 4, 5)
- możliwość wykonania czoła drzwi i szuflad z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- możliwość zamontowania oświetlenia typu LED
- dla modułów drzwiowych dodatkowe półki perforowane z prowadnicami
- możliwość zamontowania zamka w drzwiach lub szufladach
- odmiana prawa (agregat z prawej strony)
- monitoring – cyfrowy rejestrator temperatury (przenośny, pamięć wewnętrzna, przyłączy komputerowe)

Opcje wykonania dla szafki chłodniczej wiszącej:

- ramki drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych i malowanych termicznie
- możliwość podłączenia do centralnej sprężarkowni (wykonanie bez agregatu)
- odmiana prawa (agregat z prawej strony)
- monitoring – cyfrowy rejestrator temperatury (przenośny, pamięć wewnętrzna, przyłączy komputerowe)

TYPY MODUŁÓW STOSOWANYCH W STOŁACH CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH



Moduł 0L
drzwi pełne - lewe



Moduł 0P
drzwi pełne - prawe




Moduł 1L
drzwi przeszklone - lewe



Moduł 1P
drzwi przeszklone - prawe


- Moduły 0L, 0P, 1L, 1P:
- wyposażone są w 1 półkę perforowaną (363 mm x 434 mm) na prowadnicach
 - możliwość przestawiania półek co 53 mm
 - drzwi wyposażone w zawias samodomykający z blokadą samodomykania powyżej 90°

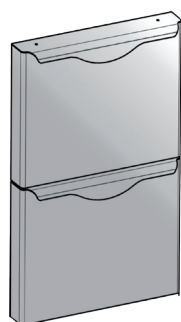


Moduł 2
szuflady pełne



Moduł 3
szuflady przeszklone




Moduł 4
szuflady szerokie pełne



Moduł 5
szuflady szerokie przeszklone


PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW W PODSTAWIE CHŁODNICZEJ

B L C - M . 2 . 3 . 0 P

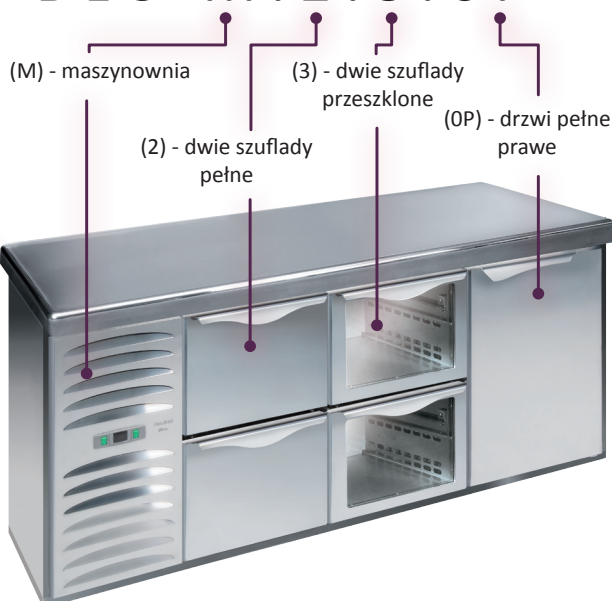


INFORMACJE TECHNICZNE

Moduł 0P, 0L, 1P, 1L

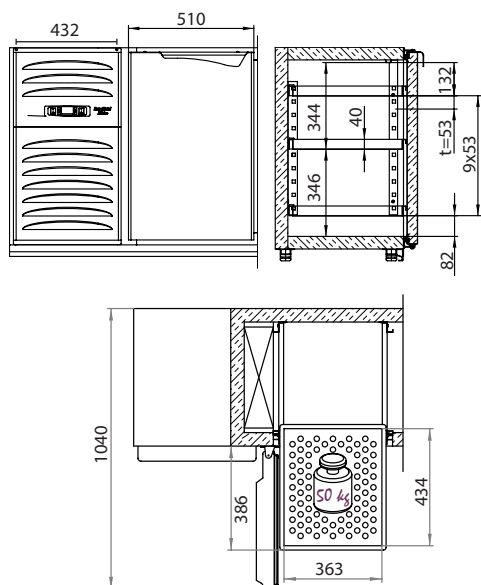


obciążenie półki: max 50 kg

Moduł 2, 3

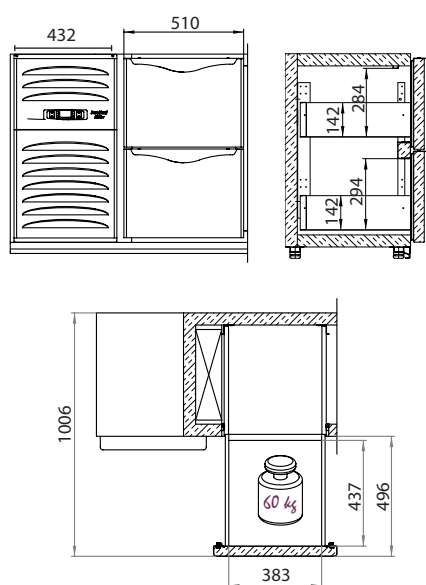


obciążenie szuflad: max 60 kg

Moduł 4, 5

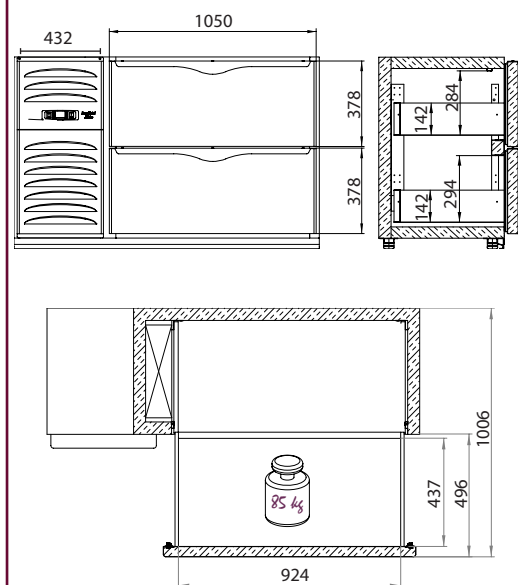


obciążenie szuflad: max 85 kg



BLC-20, BLC-22, BLM-05

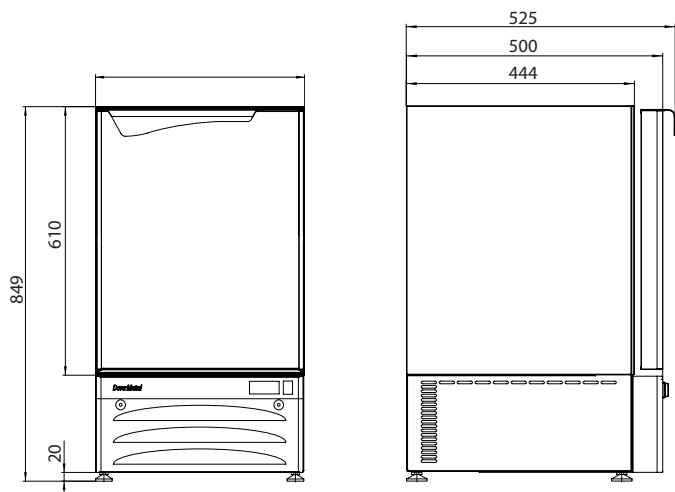


BLC-21, BLM-04

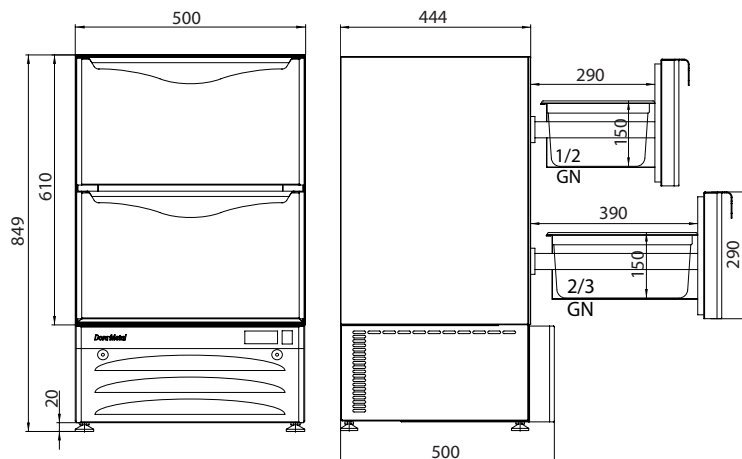

BLW - M.1L.1P

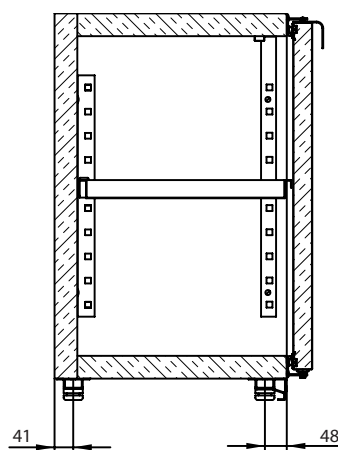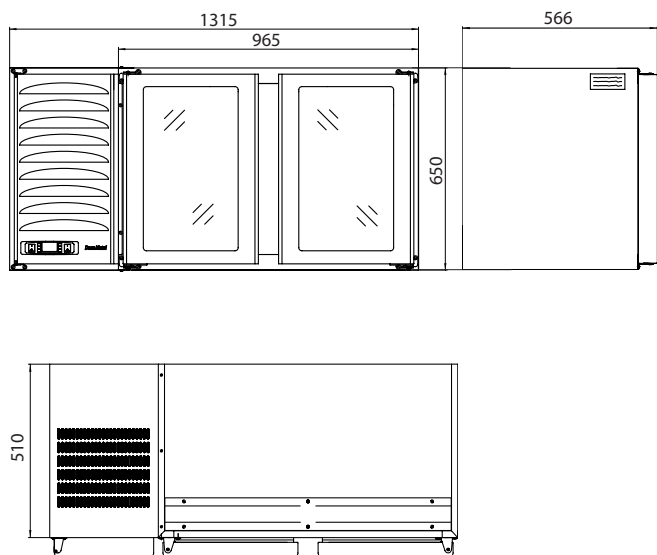


1. Usytuowanie nóg w stołach chłodniczych i mroźniczych z maszynownią z boku i centralnie

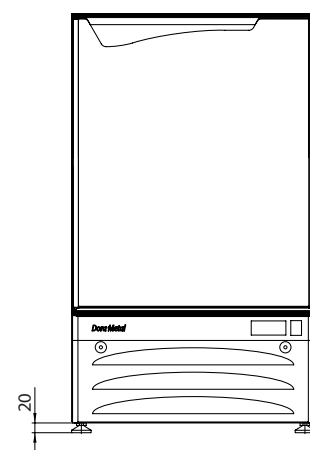


2. Usytuowanie nóg w stołach chłodniczych i mroźniczych z maszynownią w podstawie


PODSTAWY CHŁODNICZE Z AGREGATEM Z BOKU

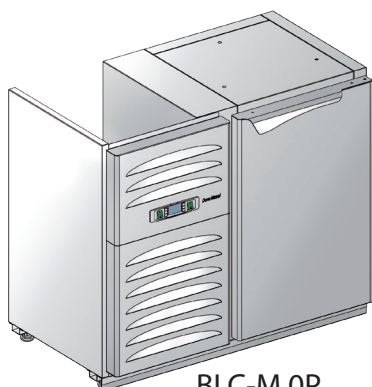

BLC-M.0P
dostępne moduły:
0L, 1L, 1P, 2, 3

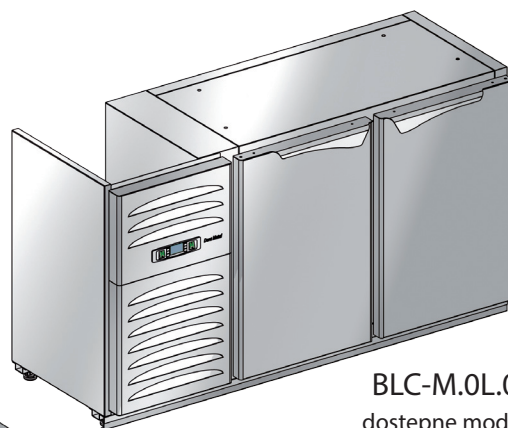

BLC-M.0L.0P
dostępne moduły:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

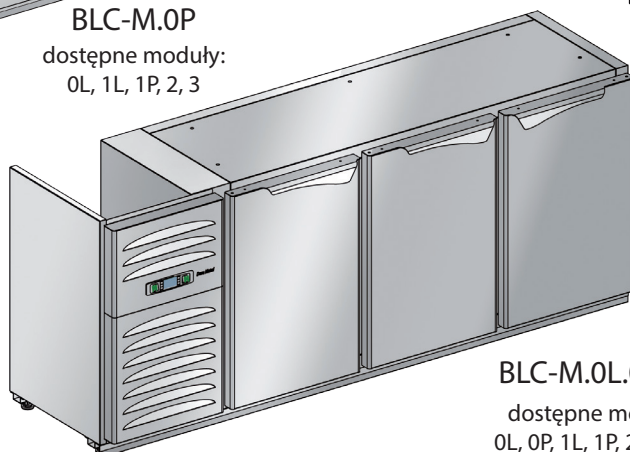

BLC-M.0L.0L.0P
dostępne moduły:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLC-M.0P	1010x590x849	230/50	2...10	370	160
BLC-M.0L.0P	1550x590x849	230/50	2...10	370	335
BLC-M.0L.0L.0P	2090x590x849	230/50	2...10	370	510

Standard wykonania:


- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne podstawy wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- szerokość modułów drzwiowych przystosowana do umieszczania beczek z piwem
- moduły drzwiowe wyposażone w 1 półkę perforowaną na prowadnicach z regulacją wysokości
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną
- agregat skraplający wysuwany na prowadnicach
- panel serwisowy demontowany bez potrzeby użycia narzędzi
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- sprężarka przystosowana do pracy w temp. +43°C i wilgotności powietrza do 60%
- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej

- elektroniczne sterowanie za pomocą sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm
- bez płyty wierzchniej


Opcja:

- moduł: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5
- czoła drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- dla modułów drzwiowych dodatkowe półki perforowane z prowadnicami
- możliwość zamontowania zamka do drzwi i szuflad
- oświetlenie LED
- możliwość umieszczenia nad agregatem w płycie wierzchniej komory zlewozmywakowej 307x510x220 dla płyt typu: BLPA-0010
- odmiana P - agregat z prawej strony


PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA MODUŁÓW

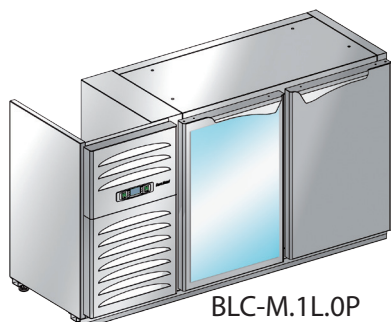

BLC-M.1L.0P

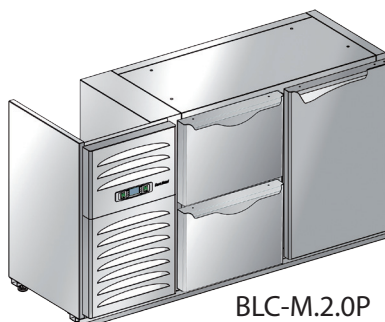

BLC-M.2.0P

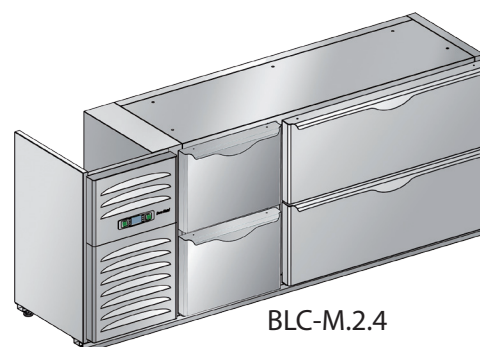


BLC-M.2.4


PODSTAWY CHŁODNICZE Z MASZYNOWNIĄ Z BOKU - BEZ AGREGATU



BLC-C.0P
dostępne moduły:
0L, 1L, 1P, 2, 3

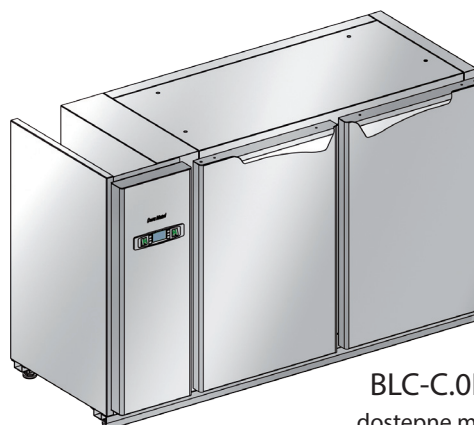

BLC-C.0L.0P
dostępne moduły:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

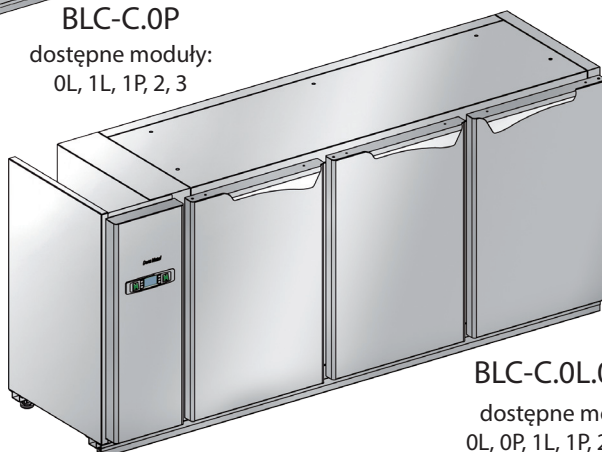

BLC-C.0L.0L.0P
dostępne moduły:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLC-C.0P	840x590x849	230/50	2...10	70	160
BLC-C.0L.0P	1380x590x849	230/50	2...10	70	335
BLC-C.0L.0L.0P	1920x590x849	230/50	2...10	70	510

Standard wykonania:


- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne podstawy wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- szerokość modułów drzwiowych przystosowana do umieszczania beczek z piwem
- moduły drzwiowe wyposażone w 1 półkę perforowaną na prowadnicach z regulacją wysokości
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną
- panel serwisowy demontowany bez potrzeby użycia narzędzi
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej
- elektroniczne sterowanie za pomocą sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm

- podstawy wyposażone w chłodzić, filtr odwadniacz, wziernik, elektrozwór termostatyczny zawór rozprężny, sterownik z czujnikami i wyłącznik elektryczny (wyposażenie maszynowni rys. na str. 19)
- łatwe podłączenie do centralnej sprężarkowni
- bez płyty wierzchniej


Opcja:

- moduł: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- czoła drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- dla modułów drzwiowych dodatkowe półki perforowane z prowadnicami
- możliwość zamontowania zamka do drzwi i szuflad
- oświetlenie LED
- odmiana P - maszynownia z prawej strony


PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA MODUŁÓW

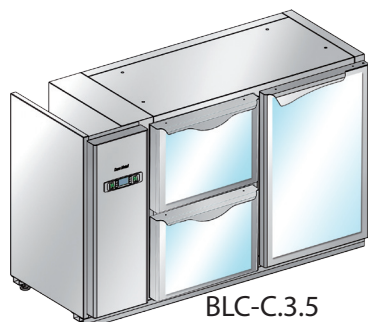

BLC-C.3.5

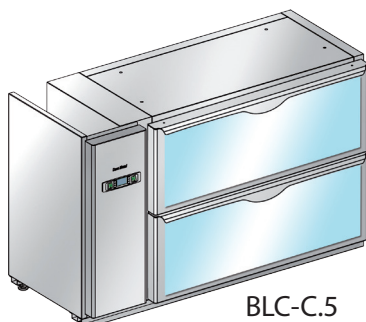


BLC-C.5

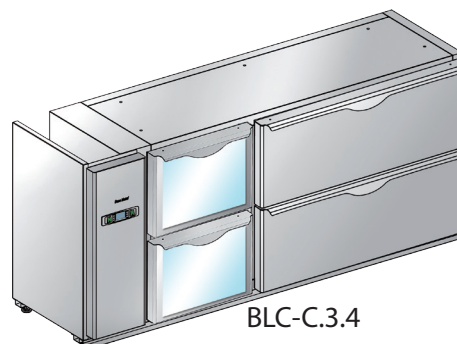


BLC-C.3.4


PODSTAWY CHŁODNICZE Z AGREGATEM CENTRALNYM

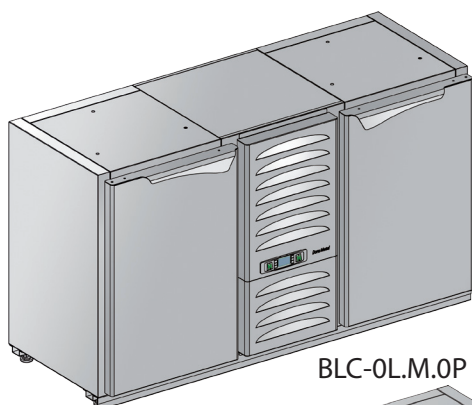


BLC-0L.M.OP

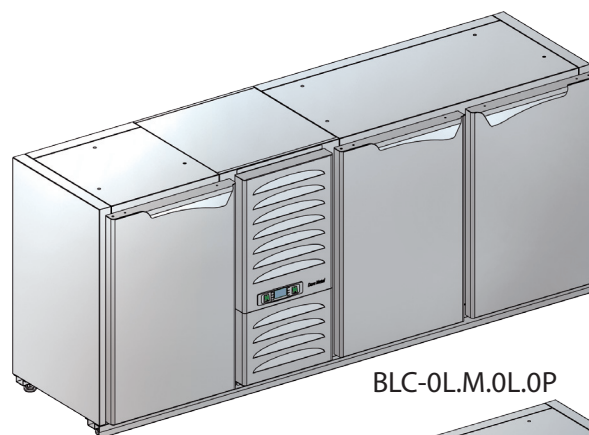

BLC-0L.M.0L.OP

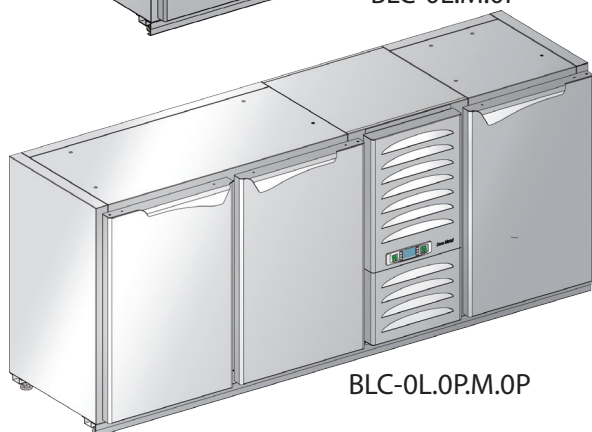

BLC-0L.OP.M.OP

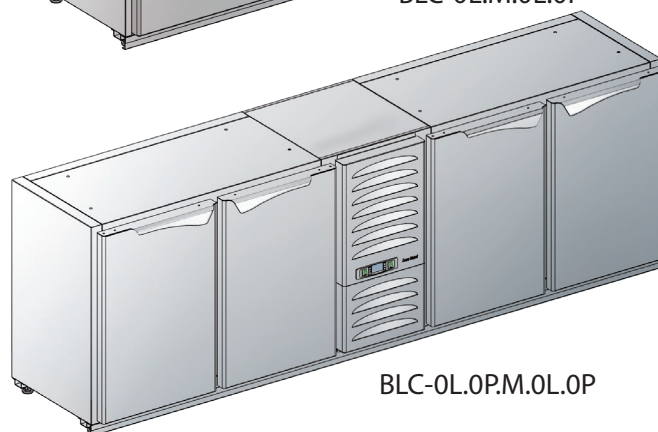

BLC-0L.OP.M.0L.OP

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLC-0L.M.OP	1480x590x849	230/50	2...10	370	340
BLC-0L.M.0L.OP	2020x590x849	230/50	2...10	370	515
BLC-0L.OP.M.OP	2020x590x849	230/50	2...10	370	515
BLC-0L.OP.M.0L.OP	2560x590x849	230/50	2...10	370	690

Standard wykonania:


- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne podstawy wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- szerokość modułów drzwiowych przystosowana do umieszczania beczek z piwem
- moduły drzwiowe wyposażone w 1 półkę perforowaną na prowadnicach z regulacją wysokości
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną
- agregat skraplający wysuwany na prowadnicach
- panel serwisowy demontowany bez potrzeby użycia narzędzi
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- sprężarka przystosowana do pracy w temp. +43°C i wilgotności powietrza do 60%
- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej

- elektroniczne sterowanie za pomocą sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm
- bez płyty wierzchniej


Opcja:

- moduł: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- czoła drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- dla modułów drzwiowych dodatkowe półki perforowane z prowadnicami
- możliwość zamontowania zamka do drzwi i szuflad
- oświetlenie LED

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA MODUŁÓW




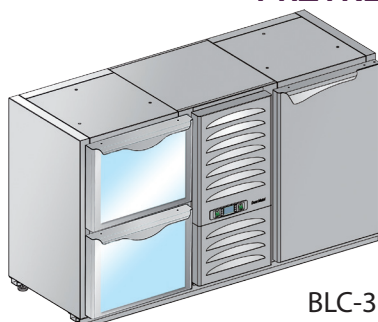


BLC-3.M.1P

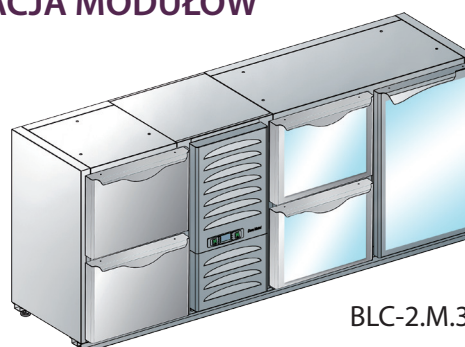

BLC-2.M.3.1P

PODSTAWY CHŁODNICZE Z MASZYNOWNIĄ CENTRALNIE - BEZ AGREGATU

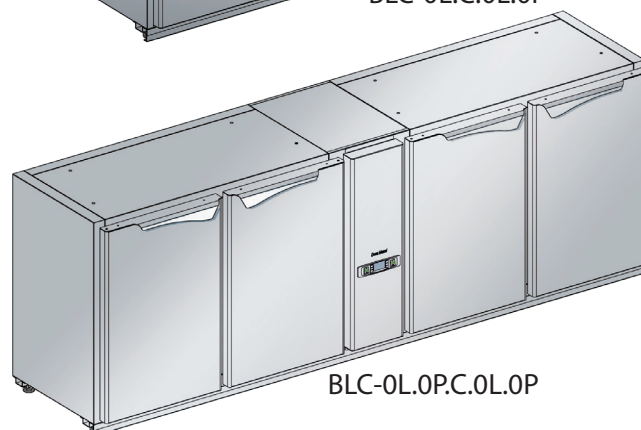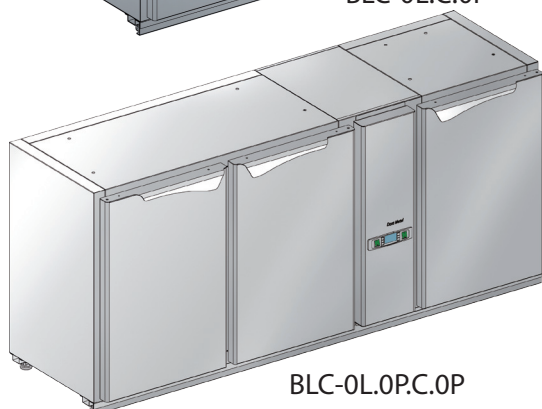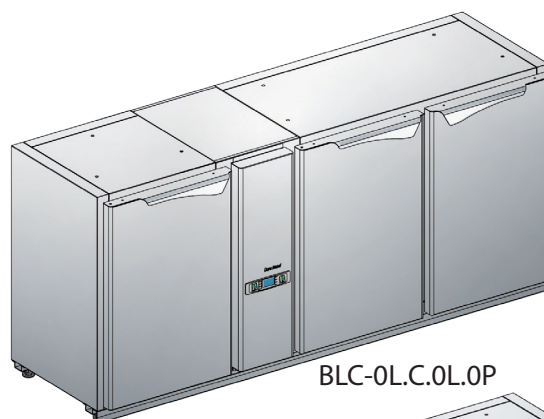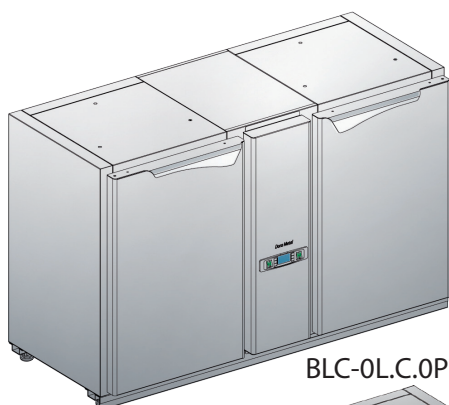

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLC-0L.C.OP	1330x590x849	230/50	2...10	70	340
BLC-0L.C.0L.OP	1870x590x849	230/50	2...10	70	515
BLC-0L.OP.C.OP	1870x590x849	230/50	2...10	70	515
BLC-0L.OP.C.0L.OP	2410x590x849	230/50	2...10	70	690

Standard wykonania:



- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne podstawy wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- szerokość modułów drzwiowych przystosowana do umieszczania beczek z piwem
- moduły drzwiowe wyposażone w 1 półkę perforowaną na prowadnicach z regulacją wysokości
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną
- panel serwisowy demontowany bez potrzeby użycia narzędzi
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej
- elektroniczne sterowanie za pomocą sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm

- podstawy wyposażone w chłodnicę, filtr odwadniacz, wziernik elektrozwór, termostatyczny zawór rozprężny, sterownik z czujnikami i wyłącznik elektryczny (wyposażenie maszynowni rys. na str. 19)
- łatwe podłączenie do centralnej sprężarki
- bez płyty wierzchniej


Opcja:

- moduł: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- czoła drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- dla modułów drzwiowych dodatkowe półki perforowane z prowadnicami
- możliwość zamontowania zamka do drzwi i szuflad
- oświetlenie LED


PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA MODUŁÓW

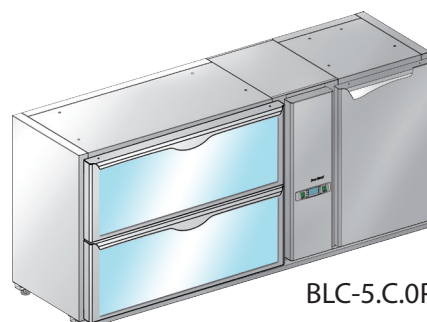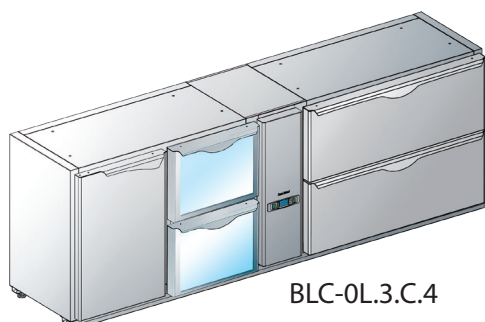


PODSTAWY MROŹNICZE Z AGREGATEM Z BOKU

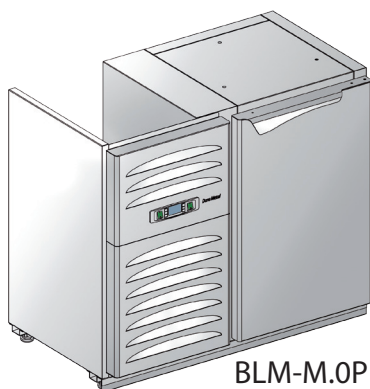

BLM-M.OP
dostępne moduły:
0L, 0P, 2

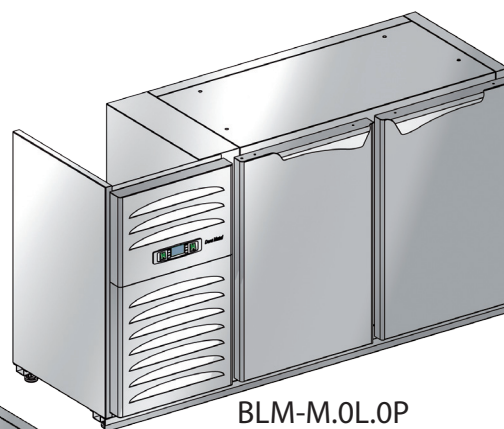

BLM-M.0L.OP
dostępne moduły:
0L, 0P, 2, 4

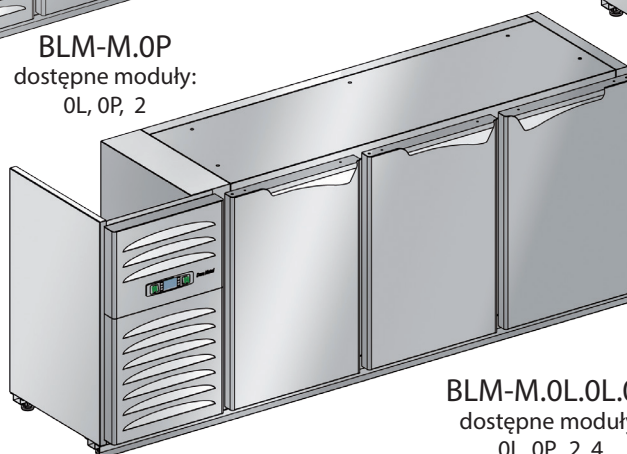

BLM-M.0L.0L.OP
dostępne moduły:
0L, 0P, 2, 4

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLM-M.OP	1010x590x849	230/50	-18...-14	360	160
BLM-M.0L.OP	1550x590x849	230/50	-18...-14	360	335
BLM-M.0L.0L.OP	2090x590x849	230/50	-18...-14	360	510

Standard wykonania:


- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne podstawy wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- moduły drzwiowe wyposażone w 1 półkę perforowaną na prowadnicach z regulacją wysokości
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskana
- agregat skraplający wysuwany na prowadnicach
- panel serwisowy demontowany bez potrzeby użycia narzędzi
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- sprężarka przystosowana do pracy w temp. +43°C i wilgotności powietrza do 60%
- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej
- elektroniczne sterowanie za pomocą sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

- izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm
- bez płyty wierzchniej


Opcja:

- moduł: 0L, 0P, 2, 4
- czoła drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- dla modułów drzwiowych dodatkowe półki perforowane z prowadnicami
- możliwość zamontowania zamka do drzwi i szuflad
- możliwość umieszczenia nad agregatem w płycie wierzchniej komory zlewozmywakowej 307x510x220 dla płyt typu: BLPA-0010
- odmiana P - agregat z prawej strony

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA MODUŁÓW

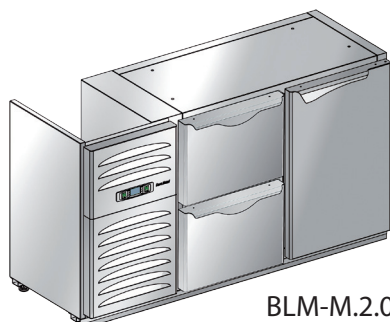


BLM-M.2.OP

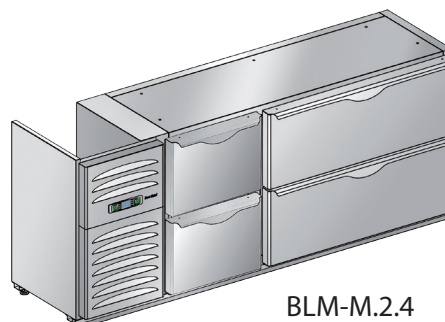


BLM-M.2.4


PODSTAWY MROŹNICZE Z MASZYNOWNIĄ Z BOKU - BEZ AGREGATU

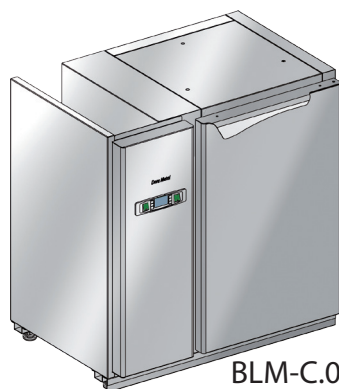

BLM-C.OP

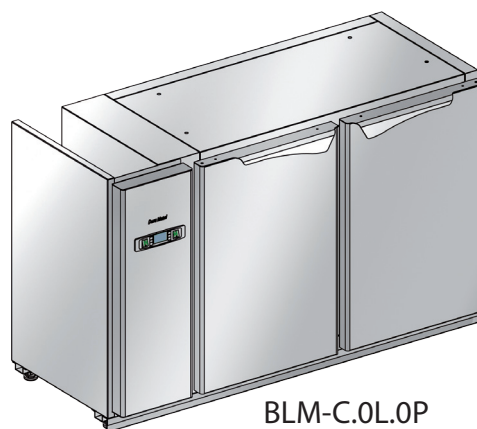

BLM-C.0L.OP

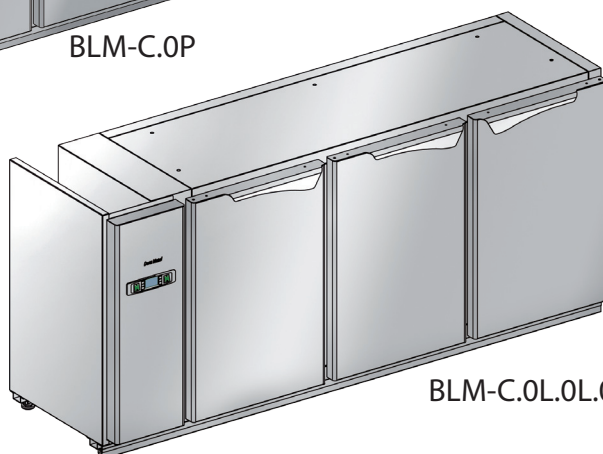

BLM-C.0L.0L.OP

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLM-C.OP	840x590x849	230/50	-18...-14	70	160
BLM-C.0L.OP	1380x590x849	230/50	-18...-14	70	335
BLM-C.0L.0L.OP	1920x590x849	230/50	-18...-14	70	510

Standard wykonania:

- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne podstawy wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- moduły drzwiowe wyposażone w 1 półkę perforowaną na prowadnicach z regulacją wysokości
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną
- panel serwisowy demontowany bez potrzeby użycia narzędzi
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej
- elektroniczne sterowanie za pomocą sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm


- podstawy wyposażone w chłodnicę, filtr odwadniacz, wziernik elektrozwór, termostatyczny zawór rozprężny, sterownik z czujnikami i wyłącznik elektryczny (wyposażenie maszynowni rys. na str. 19)
- łatwe podłączenie do centralnej sprężarki
- bez płyty wierzchniej

Opcja:

- moduł: 0L, 0P, 2, 4
- czoła drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- dla modułów drzwiowych dodatkowe półki perforowane z prowadnicami
- możliwość zamontowania zamka do drzwi i szuflad
- odmiana P - maszynownia z prawej strony

BAR line


PODSTAWY CHŁODNICZE Z AGREGATEM W PODSTAWIE



BLC - 20



BLC - 21



BLC - 22


Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLC-20	500x500x849	230/50	2...10	250	80 dm ³
BLC-21	500x500x849	230/50	2...10	250	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm
BLC-22	500x500x849	230/50	2...10	250	80 dm ³

Standard wykonania:


- stół wyposażony w 1 półkę i 1 kpl. prowadnic (dot. BLC-20 i BLC-22), dwie szuflady (dot. BLC-21)
- izolacja komory chłodniczej z ekologicznej pianki poliuretanowej
- sterowanie parametrami pracy urządzenia przy pomocy elektronicznego sterownika z wyświetlaczem cyfrowym
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°

- system chłodzenia, za pomocą parownika lamelowego z wentylatorem, umieszczonego na tylnej ścianie wewnętrznej komory chłodniczej
- automatyczny system rozmrażania i odparowania skroplin
- energooszczędny agregat skraplający
- agregat przystosowana do pracy w temp. +43°C i wilgotności powietrza do 60%

PODSTAWY MROŹNICZE Z AGREGATEM W PODSTAWIE



BLM - 05



BLM - 04

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLM-05	500x500x849	230/50	-21...-14	400	80 dm ³
BLM-04	500x500x849	230/50	-21...-14	400	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm

Standard wykonania:

- stół wyposażony w 1 półkę i 1 kpl. prowadnic (dot. BLM-05)
- izolacja komory chłodniczej z ekologicznej pianki poliuretanowej
- sterowanie parametrami pracy urządzenia przy pomocy elektronicznego sterownika z wyświetlaczem cyfrowym
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- system chłodzenia, za pomocą parownika lamelowego z wentylatorem, umieszczonego na tylnej ścianie wewnętrznej komory chłodniczej

- automatyczny system rozmrażania i odparowania skroplin
- energooszczędny agregat skraplający
- agregat przystosowana do pracy w temp. +43°C i wilgotności powietrza do 60%
- przeznaczony do krótkotrwałego przechowywania produktów wcześniej zmrożonych do temperatury przechowywania

SZAFKA CHŁODNICZA WISZĄCA



BLW-M-1L.1P

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres temp. [°C]	Moc elektryczna [W]	Pojemność [dm ³]
BLW-M.1L.1P	1315x565x650	230/50	2...10	370	2x95

Standard wykonania:

- powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szafki wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- drzwi przeszkłone
- oświetlenie LED
- każda komora wyposażona w ruszt i 2 komplety prowadnic
- drzwi wyposażone w zawias samodomykacz z blokadą samodomykania powyżej 90°
- ładowność: 100 kg
- masa 80 kg

Opcje wykonania:

- ramki drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
- ramki drzwi wykonane z blach malowanych proszkowo
- odmiana prawa (agregat z prawej strony -BLW-1 L.1 P.M)
- możliwość zamontowania zamka do drzwi





BARline inspiruje do tworzenia

MEBLE BAROWE



OPIS TECHNICZNY

ASORTYMENT I WYKONANIE

Prezentowany w katalogu asortyment obejmuje meble przeznaczone do wyposażania barów, pubów, klubów i kawiarni.

ASORTYMENT:

Podstawy neutralne:

- podstawy szafkowe otwarte
- podstawy szafkowe z drzwiami
- podstawy szafkowe z drzwiami przeszklonymi
- podstawy szafkowe pod zlewozmywak
- podstawy szafkowe z szufladami
- podstawy szafkowe z szufladami przeszklonymi
- podstawy szafkowe z szuflada na fusy
- podstawy szafkowe na zmywarkę lub kostkarkę
- podstawy szafkowe na butelki
- podstawy szafkowe pod ekspres z dyspenserem na kubki
- panele ścienne
- półki wiszące
- podesty
- podstawy szafkowe na uzdatniacz
- półki na pojemniki GN 1/9
- podstawy szafkowe na kegi i schładzarkę
- podstawy szafkowe na kosz na odpadki z klapą uchylną
- stanowiska narożne
- panele wentylacyjne

WYKONANIE

Meble:

Podstawy szafkowe neutralne:


w standardzie:

- całość (powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne) wykonana z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej polerowanej
- korpusy usytuowane na cokołach nierdzewnych o wysokości 47 mm
- możliwość przestawiania półki wewnętrznej w szafkach co 53 mm
- moduły szufladowe na prowadnicach samodomykających
- bez płyty wierzchniej

opcje wykonania:

- czoła drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- możliwość zamontowania zamka w drzwiach lub szufladach
- płyta wierzchnia nierdzewna lub granitowa

PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWIAMI BLN - 0002

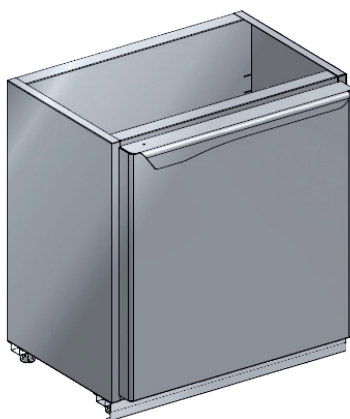

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0002	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- odmiana prawa (P)
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna
- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek drzwi
- odmiana lewa (L)

PODSTAWA SZAFKOWA Z PARĄ DRZWI BLN - 0003

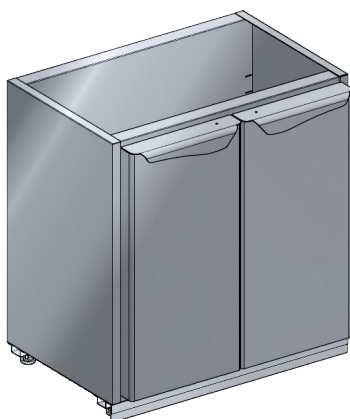

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0003	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna
- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek drzwi

PODSTAWA SZAFKOWA POD ZLEWOZMYWAK BLN - 0004

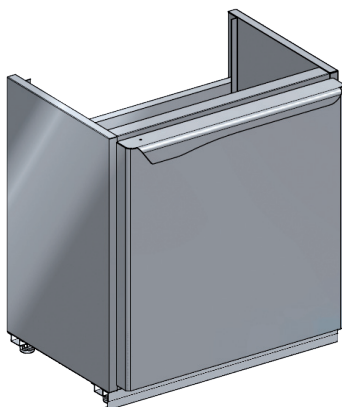

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0004	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- tył podstawy otwarty
- odmiana prawa (P)
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek drzwi
- odmiana lewa (L)

PODSTAWA SZAFKOWA POD ZLEWOZMYWAK Z PARĄ DRZWI BLN - 0039

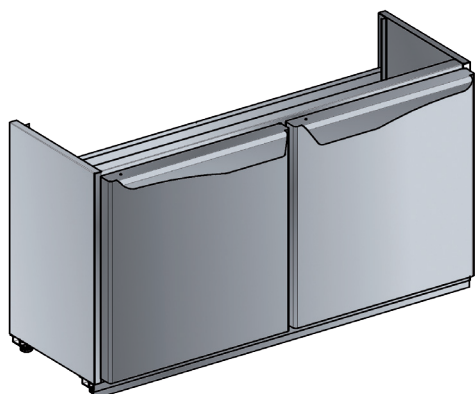

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0039	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcje wykonania:

- dodatkowa półka przestawna
- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek drzwi

PODSTAWA SZAFKOWA OTWARTA BLN - 0001

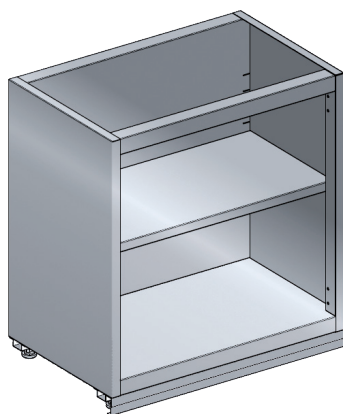

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0001	400x510x849
	500x510x849
	600x510x849
	700x510x849
	800x510x849
	900x510x849
	1000x510x849
	1100x510x849
	1200x510x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna

Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0005

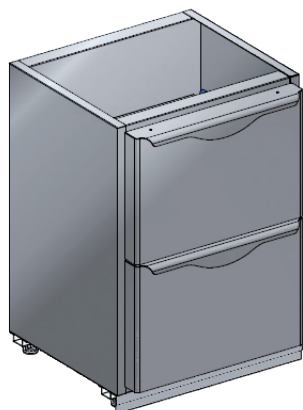

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0005	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- 2 szuflady 1/2 na prowadnicach samodomykających

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek szuflady

PODSTAWA SZAFKOWA Z WYSUWANYM POJEMNIKIEM NA ODPADKI BLN - 0006

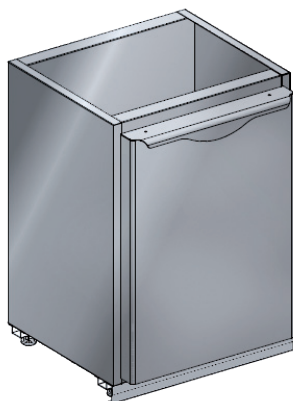

Nr kat.	Wymiary [mm]	Ilość koszy
BLN-0006	400x590x849	1
	660x590x849	2
	930x590x849	3


Wykonanie standardowe:

- szuflada na prowadnicach samodomykających

Opcja wykonania:

- czoła szuflady wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej lub malowanej termicznie
- kosz na odpadki

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADĄ NA FUSY I POJEMNIKIEM NA ODPADKI BLN - 0007

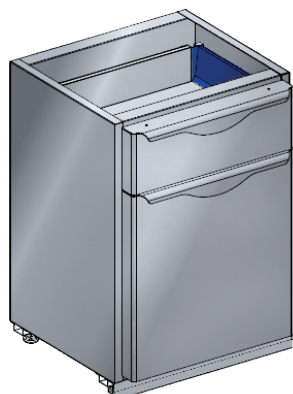

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0007	414x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 szuflada z pojemnikiem na fusy na prowadnicach samodomykających
- 1 szuflada na prowadnicach samodomykających - na pojemniki na odpadki


Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- kosz (wykonany z tworzywa)
- pojemnik wychylny Ag12
- pojemnik wychylny szuflada Ag14

PODSTAWA SZAFKOWA NA ZMYWARKĘ LUB KOSTKARKĘ BLN - 0009

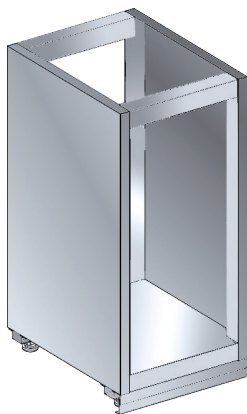


Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0009	400x510x849
	500x510x849
	600x510x849
	700x510x849
	800x510x849
	900x510x849
	1000x510x849

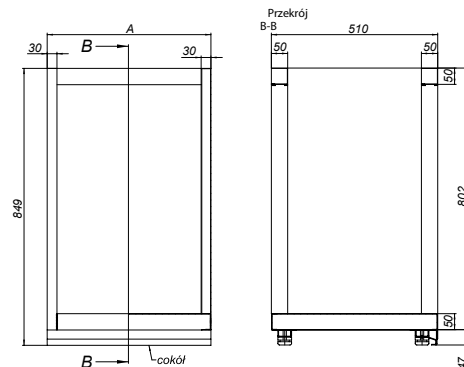

Opcja wykonania:

- możliwość dostosowania do wymiarów zmywarki/kostkarki

PODSTAWA SZAFKOWA Z DYSPENSEREM NA KUBKI I SZUFLADĄ NA FUSY BLN - 0010

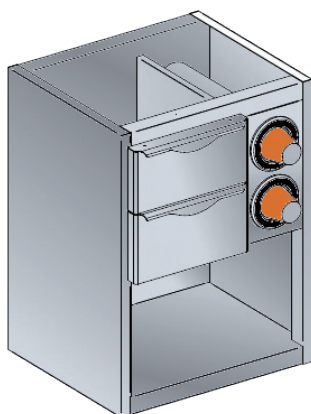

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0010	600x590x849
	800x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 szuflada z pojemnikiem na fusy (górna)
- 1 szuflada na przewodnicach samodomykających (dolna)
dla A=600 - 2 dyspensery kubków
dla A=800 - 4 dyspensery kubków

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- możliwość zastosowania szuflad Ag

PODSTAWA SZAFKOWA NA UZDATNIACZ BLN - 0016

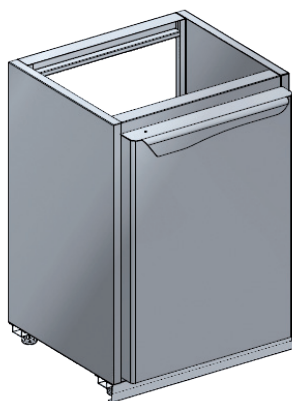

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0016	400x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- tył podstawy otwarty
- odmiana prawa (P)
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- odmiana lewa (L)

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0018

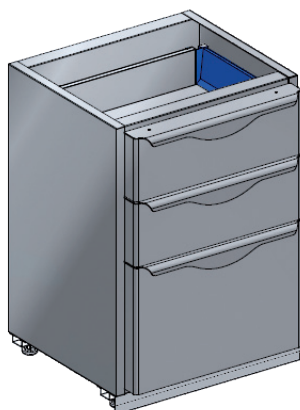

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0018	400x590x849
	500x590x849
	502x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- szuflady 1/2+1/4+1/4 na przewodnicach samodomykających

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek szuflad

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0019

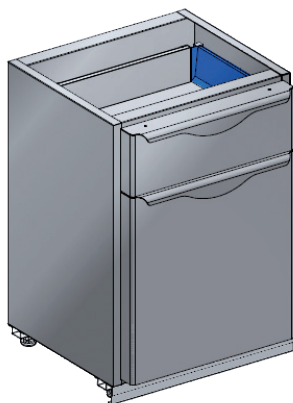

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0019	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- szuflady 3/4 + 1/4 na prowadnicach samodomykających

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- kosz (pojemnik na odpadki - wykonany z tworzywa)
- zamek szuflad

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0020

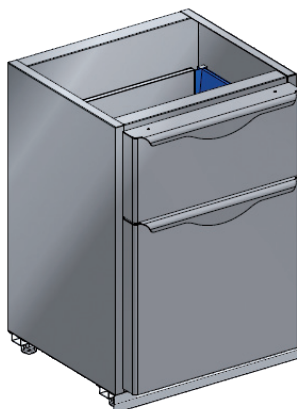

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0020	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- szuflady 2/3 + 1/3 na prowadnicach samodomykających

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- kosz (pojemnik na odpadki - wykonany z tworzywa)
- zamek szuflad

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0037

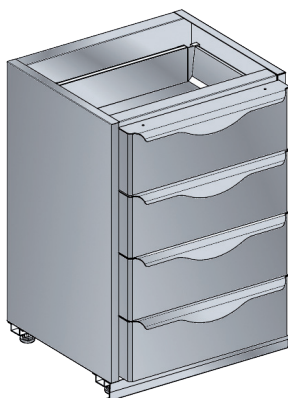

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0037	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- szuflady 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 na prowadnicach samodomykających

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek szuflad

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0038

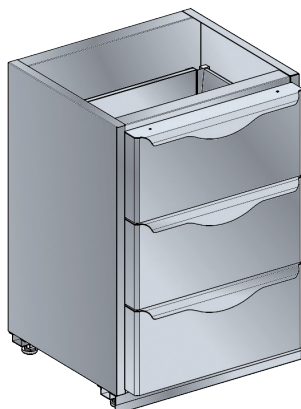

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0038	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- szuflady 1/3 + 1/3 + 1/3 na prowadnicach samodomykających

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek szuflad

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI PRZESZKLONYMI BLN - 0021

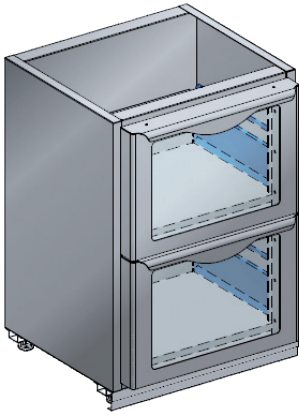

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0021	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- 2 szuflady 1/2 przeszklone na prowadnicach samodomykających
- prowadnice szuflad z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- czoła szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek szuflad

PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BLN - 0022

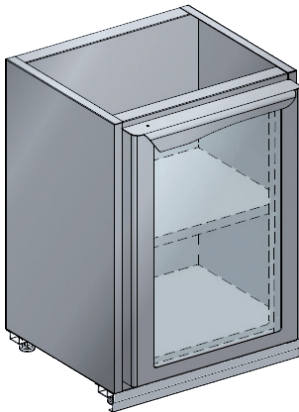

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0022	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- odmiana prawa (P)
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna
- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek drzwi
- odmiana lewa (L)

PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BLN - 0023

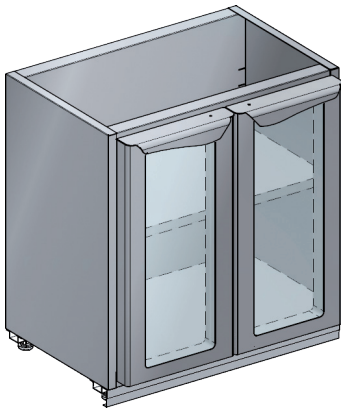

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0023	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kął otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
- zamek drzwi

PODSTAWA SZAFKOWA NA BUTELKI BLN - 0008


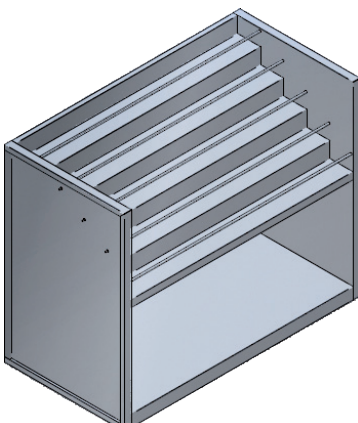


Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0008	600x510x849
	800x510x849
	1000x510x849

Wykonanie standardowe:

- 5 poziomów ekspozycyjnych zabezpieczonych relingami
- korpus wykonany z blach nierdzewnych polerowanych (powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne)
- wysokość poziomów: 66 mm
- głębokość poziomów: 90 mm

STANOWISKO NAROŻNE 45° - ZEWNĘTRZNE BLN - 0029

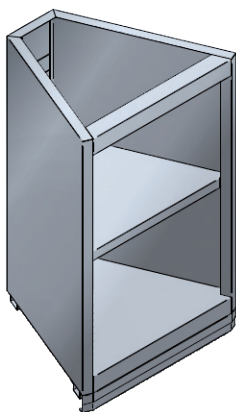

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0029	560x510x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- odpowiednie dla płyt wierzchnich BLPB 18, BLPA 18

Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna

STANOWISKO NAROŻNE 45° - WEWNĘTRZNE BLN - 0030

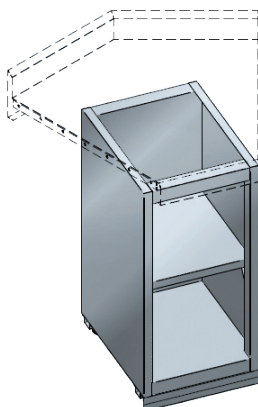

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0030	400x510x849



Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- odpowiednie dla płyt wierzchnich BLPB 16, BLPA 16

Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna

STANOWISKO NAROŻNE 90° - ZEWNĘTRZNE BLN - 0031

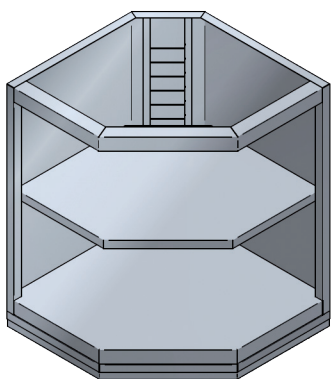

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0031	660x660x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- odpowiednie dla płyt wierzchnich BLPB 17, BLPA 17

Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna

STANOWISKO NAROŻNE 90° - WEWNĘTRZNE BLN - 0032

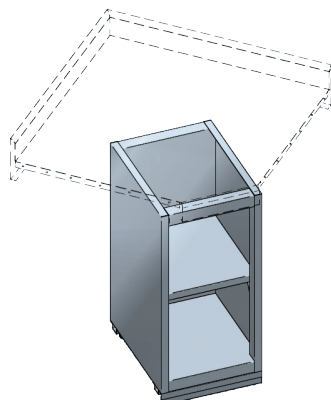

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0032	414x510x849


Wykonanie standardowe:

- 1 półka przestawna
- odpowiednie dla płyt wierzchnich BLPB 15, BLPA 15


Opcja wykonania:

- dodatkowa półka przestawna

PÓŁKA NA BUTELKI POJEDYNCZA BLN - 0011.01

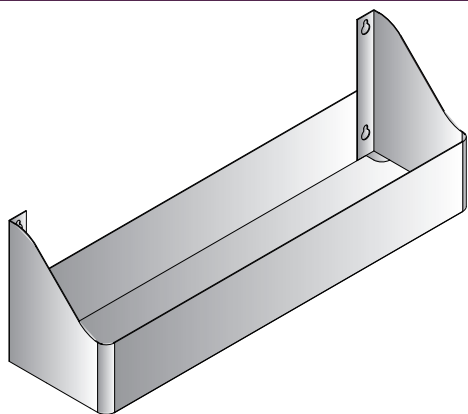


Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0011.01	400x160x201
	600x160x201
	800x160x201
	1000x160x201




Wykonanie standardowe:
• wykonanie z blach nierdzewnych polerowanych

PÓŁKA NA BUTELKI PODWÓJNA BLN - 0011.02

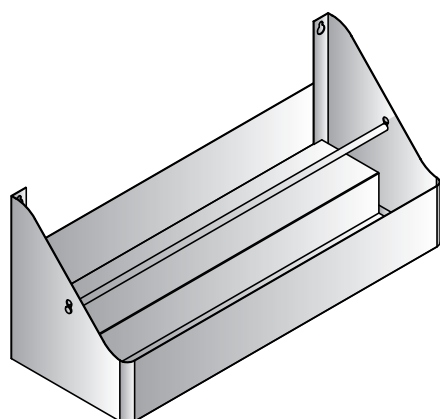


Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0011.02	400x220x267
	600x220x267
	800x220x261
	1000x220x267



Wykonanie standardowe:
• wykonanie z blach nierdzewnych polerowanych

SZKLANA PÓŁKA WISZĄCA POJEDYNCZA BLN - 0013.01

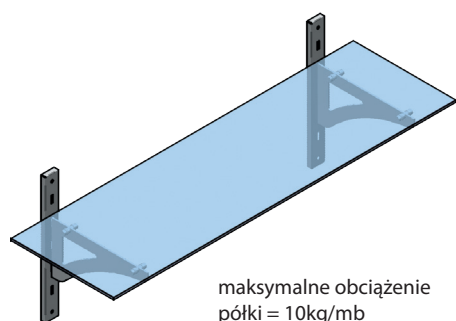


maksymalne obciążenie
półki = 10kg/mb

Wykonanie standardowe:

- wykonanie nośników z blach nierdzewnych polerowanych
- szkło hartowane (półka)
- od wymiaru A≥1200 - 3 nośniki

Nr kat.	Wymiary [mm]	Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0013.01	600x350x370	BLN - 0013.01	1600x350x370
	700x350x370		1700x350x370
	800x350x370		1800x350x370
	900x350x370		1900x350x370
	1000x350x370		2000x350x370
	1100x350x370		2100x350x370
	1200x350x370		2200x350x370
	1300x350x370		2300x350x370
	1400x350x370		2400x350x370
	1500x350x370		2500x350x370

SZKLANA PÓŁKA WISZĄCA PODWÓJNA BLN - 0013.02

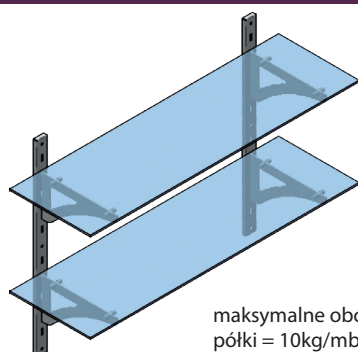



maksymalne obciążenie
półki = 10kg/mb

Wykonanie standardowe:

- wykonanie nośników z blach nierdzewnych polerowanych
- szkło hartowane (półka) od wymiaru A≥1200 - 3 nośniki

Nr kat.	Wymiary [mm]	Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0013.02	600x350x700	BLN - 0013.02	1600x350x700
	700x350x700		1700x350x700
	800x350x700		1800x350x700
	900x350x700		1900x350x700
	1000x350x700		2000x350x700
	1100x350x700		2100x350x700
	1200x350x700		2200x350x700
	1300x350x700		2300x350x700
	1400x350x700		2400x350x700
	1500x350x700		2500x350x700

PANEL ŚCIENNY BLN - 0012

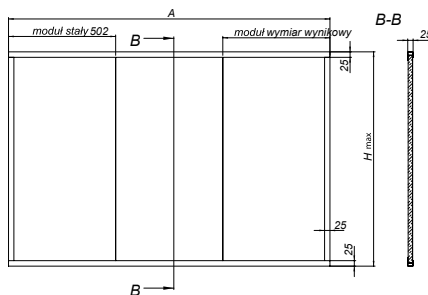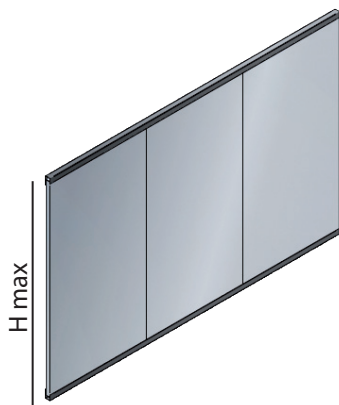

Wymiar A,H - wg specyfikacji zamawiającego

Wykonanie standardowe:


- wykonanie z blach nierdzewnych polerowanych

Opcja wykonania:

- powierzchnie zewnętrzne wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
- powierzchnie zewnętrzne wykonane z blach nierdzewnych malowanych termicznie


gr. blachy	H max
# 0,8 mm	2985 mm

PODEST BLN - 0015

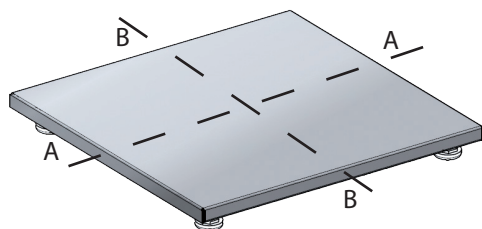


Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN - 0015	400x510x49
	500x510x49
	600x510x49
	700x510x49
	800x510x49
	400x610x49
	500x610x49
	600x610x49
	700x610x49
800x610x49	

B-B




A-A

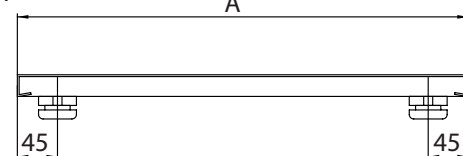

Wykonanie standardowe:

- wykonane z blach nierdzewnych polerowanych

PÓŁKA NA GN 1/9 H=100 BLN - 0017

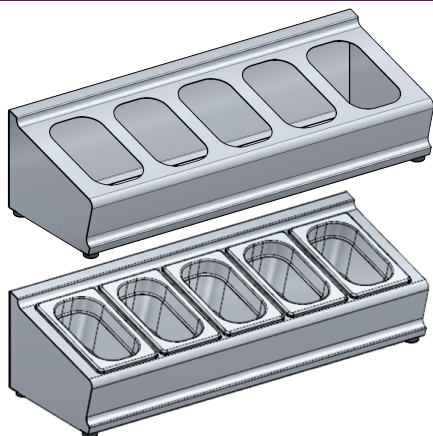

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0017	600x210x164


Wykonanie standardowe:

- półka bez pojemników GN 1/9 H=100


Opcja wykonania:

- półka z pojemnikami GN 1/9 H=100

WANNA NA LÓD IZOLOWANA- WSPAWANA W PŁYTĘ WIERZCHNIĄ BLWL

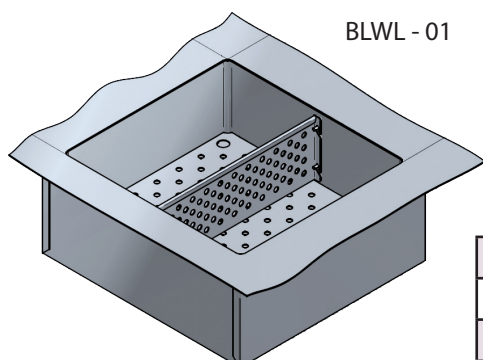

BLWL - 01

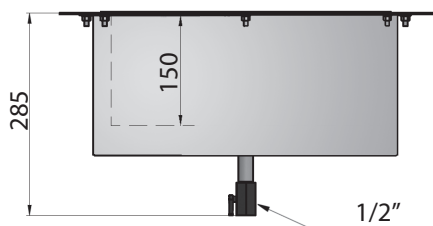

Wykonanie standardowe:



- BLWL-01 - jedna przegroda perforowana
- BLWL-02 - dwie przegrody perforowane

Wykonanie opcjonalne:

- pokrywa nieizolowana

Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary wnętrza [mm]
BLWL-01	488x458x285	400x370x150
BLWL-02	688x458x285	600x370x150

PODSTAWA SZAFKOWA NA KEG I SCHŁADZARKĘ BLN - 0024

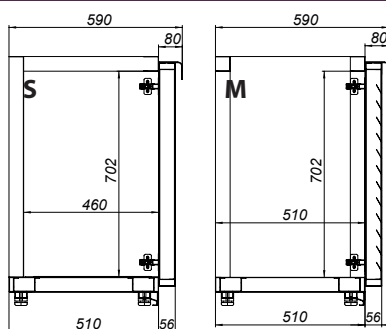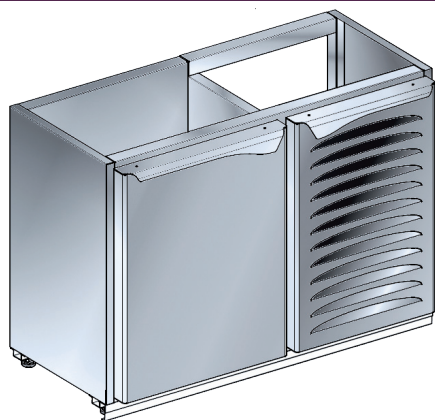

M - przekrój maszynowni
S - przekrój szafki

Wykonanie standardowe:



- odmiana prawa (P)
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kąt otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:

- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
- czoła drzwi wykonane z blach malowanych termicznie
- zamek drzwi
- odmiana lewa (L)

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0024	1200x590x849

PODSTAWA SZAFKOWA NA DWA KEGI I SCHŁADZARKĘ BLN - 0025

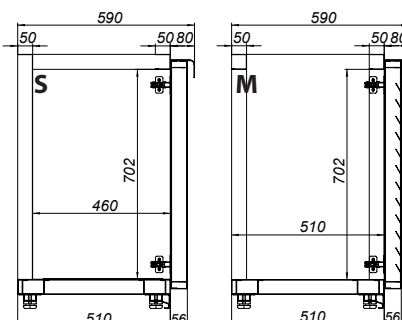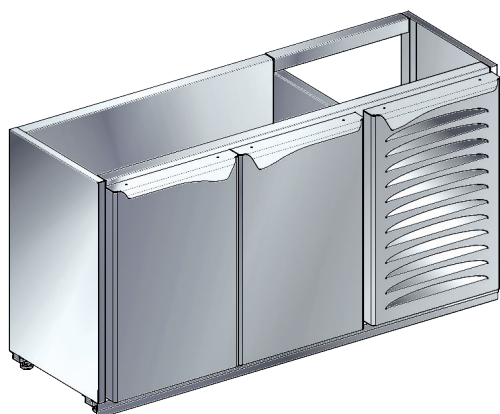

M - przekrój maszynowni
S - przekrój szafki

Wykonanie standardowe:


- odmiana prawa (P)
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (kąt otwarcia drzwi max 87°)

Opcja wykonania:


- czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
- czoła drzwi wykonane z blach malowanych termicznie
- zamek drzwi
- odmiana lewa (L)

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0025	1600x590x849

PANELE WENTYLACYJNE

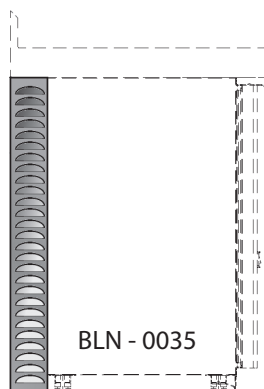

BLN - 0035

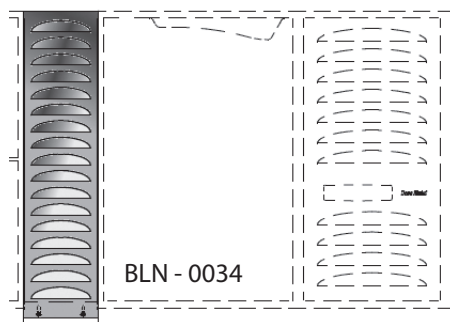


BLN - 0034

Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0034	200x849
BLN 0035	100x849

Zastosowanie:

panele wentylacyjne **NALEŻY** stosować w liniach barowych w przypadkach wątpliwości co do dostatecznej wentylacji agregatów, stoły z maszynownią centralną stoły ograniczone ścianami, itp.


COKÓŁ BOCZNY BLN-0033

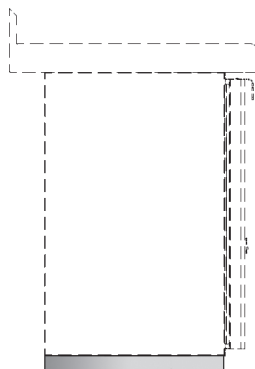


Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0033	400x590x849

RODZAJE SZUFLAD


Wysuwana na pojemnik na odpadki BLN - 0006

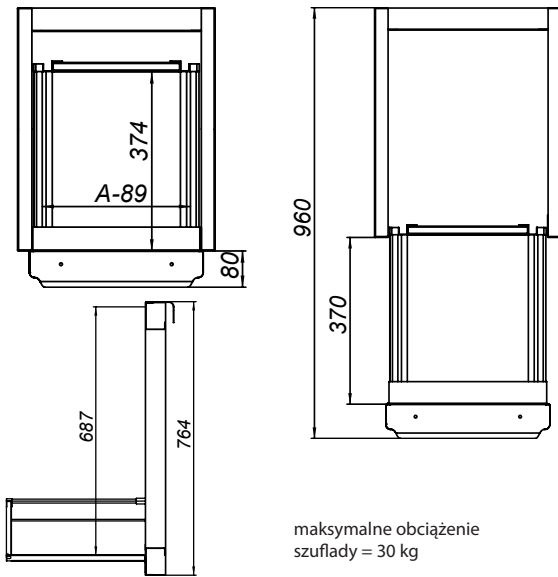


Wysuwana na pojemnik na odpadki BLN - 0007

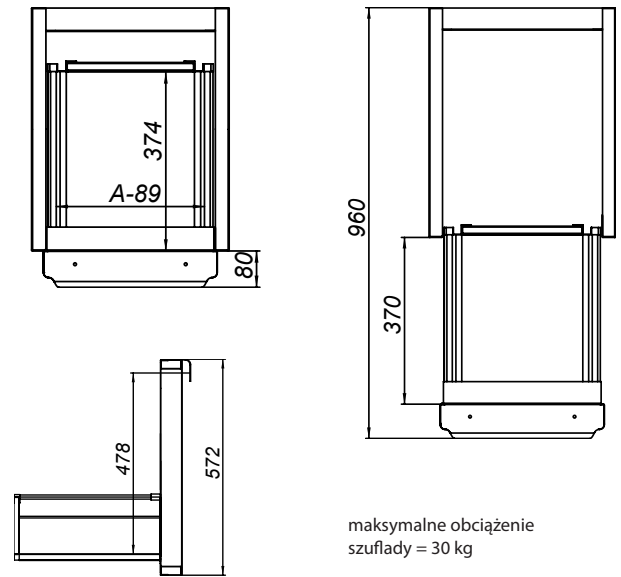


Szuflada na fusy

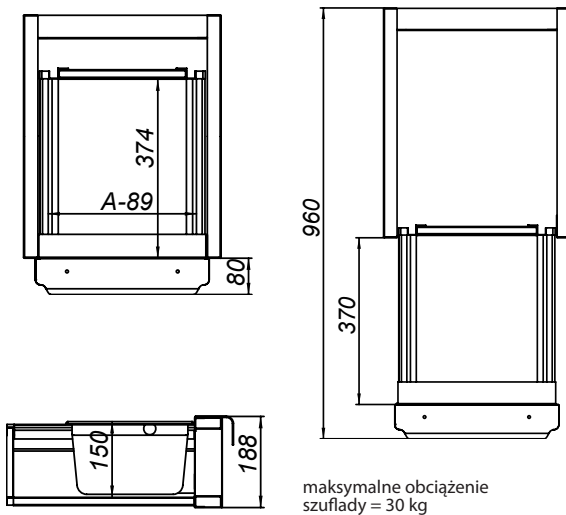


Szuflada 1/2

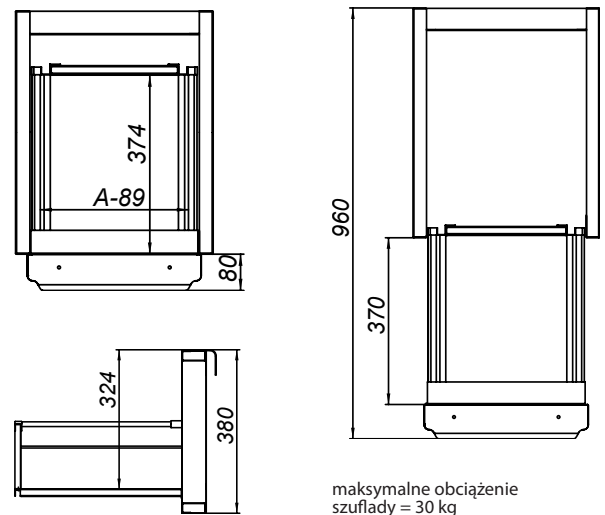

Szuflada 1/3

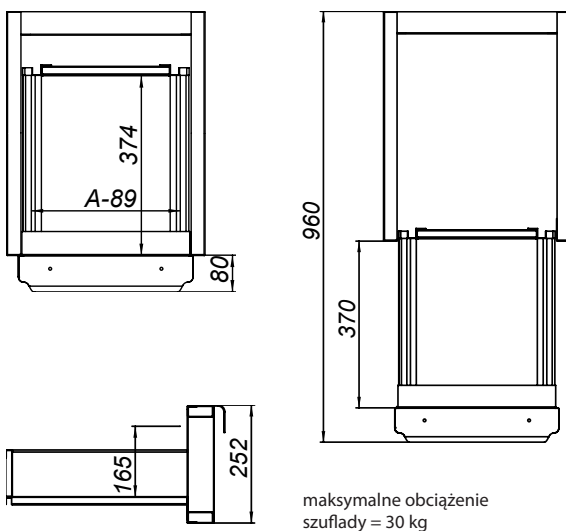


Szuflada 2/3

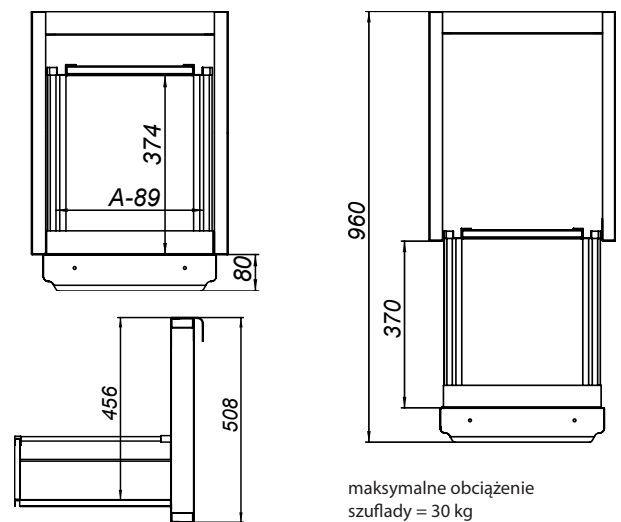


RODZAJE SZUFLAD


Szuflada 1/4

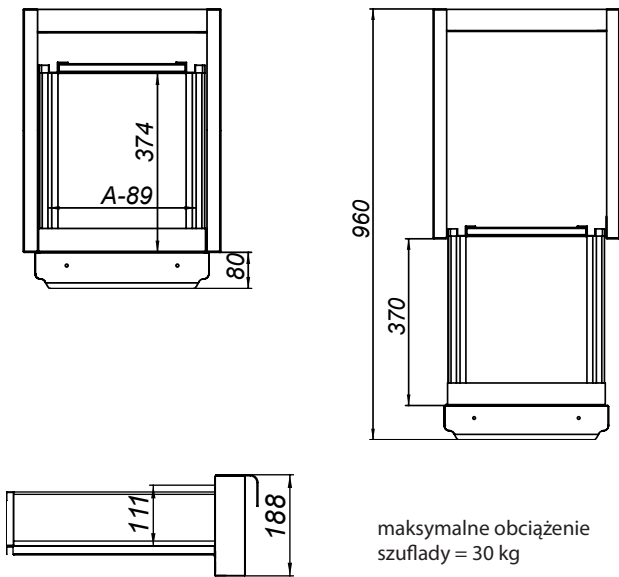


Szuflada 3/4

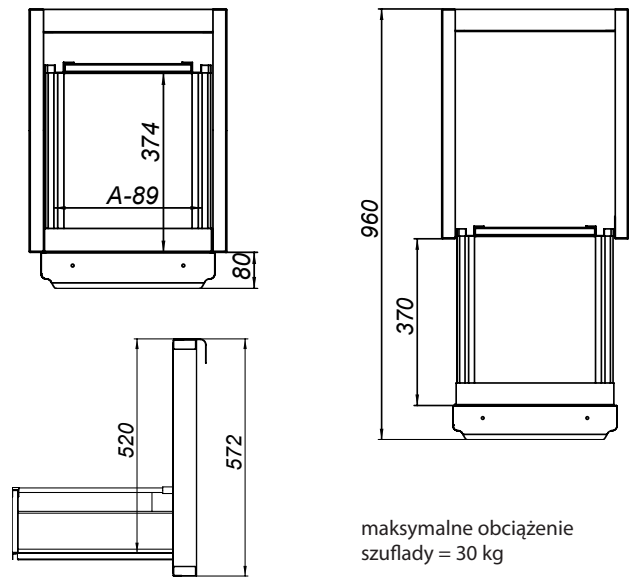

Podstawa szafka z dyspenserem na kubki i szufladą na fusy BLN-0010

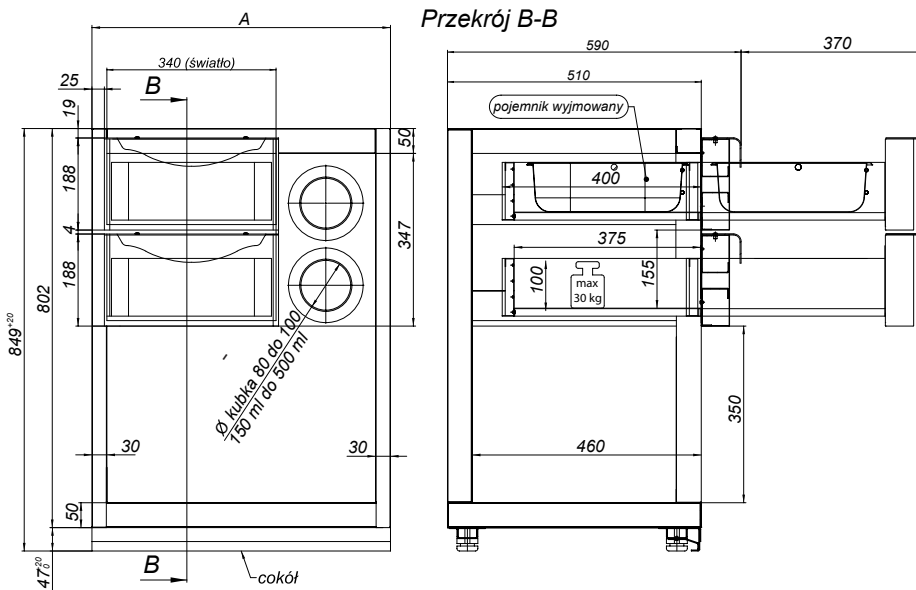

Podstawa szafka na butelki BLN-0008

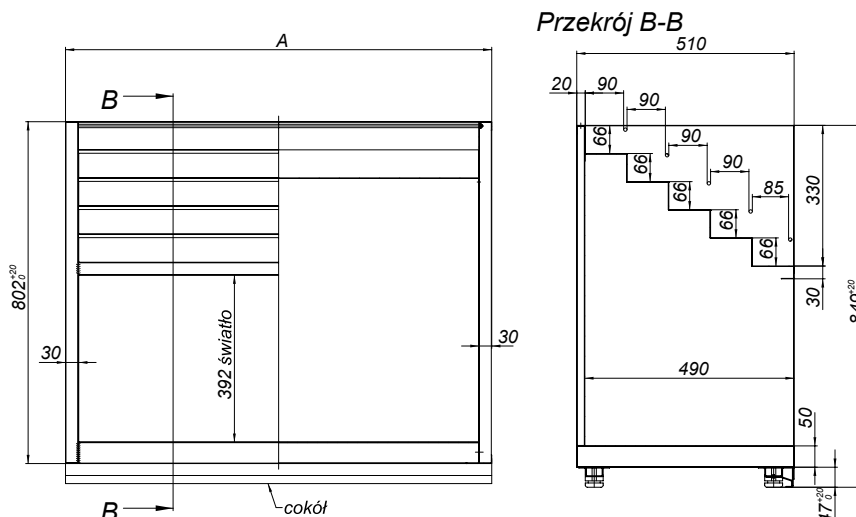

PŁYTY WIERZCHNIE



OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT:

Prezentowany w katalogu asortyment obejmuje płyty wierzchnie przeznaczone do wyposażania barów, pubów, klubów i kawiarni.

ASORTYMENT:

- płyty płaskie
- płyty z zagłębieniem
- płyty ze zlewem 400x400
- płyty z dwoma zlewami 400x400
- płyty z ociekaczem
- płyty z ociekaczem, zlewem i otworem pod nalewak do piwa
- płyty z częściowym zagłębieniem i zlewem 400x400
- płyty z częściowym zagłębieniem i zlewem 400x400 - łączona „na włos” jednostronnie - odmiana L (P)
- płyty z częściowym zagłębieniem i zlewem 400x400 - łączona „na włos” obustronnie
- płyty ze zlewem 307x510 i dużym ociekaczem, łączona „na włos” jednostronnie P (L)
- płyty na szafki na butelki - łączone „na włos” obustronnie
- płyty na szafki na butelki - łączone „na włos” jednostronnie
- płyty narożne 45° - zewnętrzne - łączone „na włos” obustronnie
- płyty narożne 45° - wewnętrzne - łączone „na włos” obustronnie
- płyty narożne 90° - wewnętrzne - łączone „na włos” obustronnie
- płyty narożne 90° - zewnętrzne - łączone „na włos” obustronnie

WYKONANIE STANDARDOWE:

Typ A:

- powierzchnia płyty wibrowana dla płyt nierdzewnych
- rant tylny o wysokości h=100 mm
- krawędź przednia zaokrąglona R15

Typ B:

- powierzchnia płyt wibrowana dla płyt nierdzewnych
- krawędź przednia zaokrąglona R15

Typ C:

- powierzchnia płyt wibrowana dla płyt nierdzewnych
- krawędź tylna i po obu bokach o wysokości h=100 mm
- krawędź przednia zaokrąglona R15

Typ RL/RP:

- powierzchnia płyt wibrowana dla płyt nierdzewnych
- krawędź tylna i boczna (prawa RP, lub lewa RL) o wysokości h=100 mm
- krawędź przednia zaokrąglona R15

Grubość płyt = 80 mm.

WYKONANIE OPCJONALNE:

Typ A:

- wyższy rant h=150 mm lub h=200 mm
- krawędzie R15 polerowane
- krawędzie boczne zaokrąglone R15
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)

Typ B:

- krawędzie R15 polerowane
- krawędzie boczne i tylna zaokrąglone R15
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)

Typ C:

- krawędź przednia R15 polerowana
- wyższy rant h=150 i h=200
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)

Typ RL/RP:


- krawędź R15 polerowana
- wyższy rant h=150 i h=200
- krawędź boczna zaokrąglona R15
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)





PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI PŁYT WIERZCHNICH

BAR line

Istnieje nieskończona ilość możliwości konfiguracji naszych płyt wierzchnich. Poniżej zostały zaprezentowane ich przykładowe ustawienia.

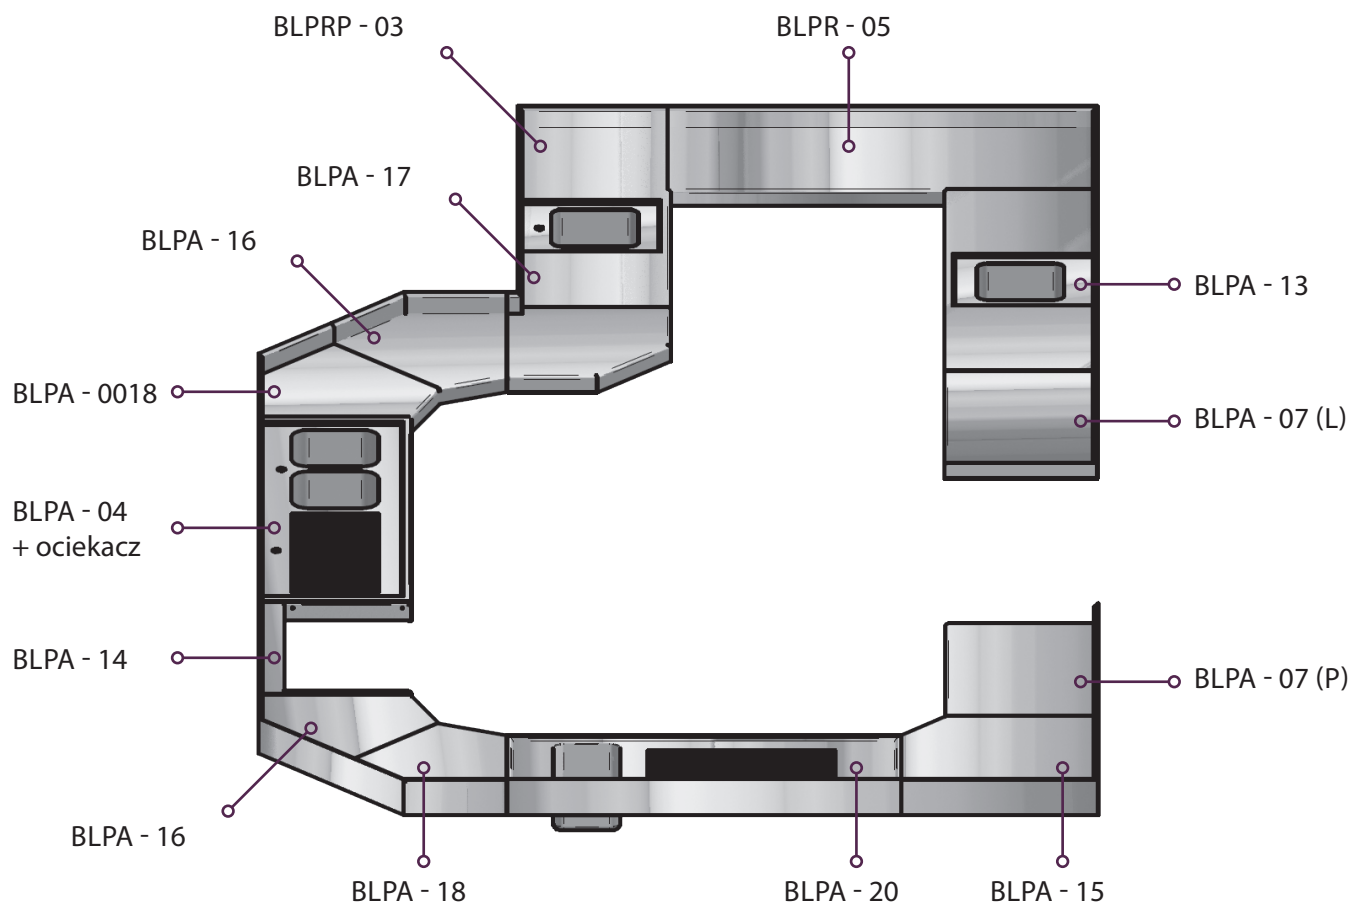


• widok z innej perspektywy

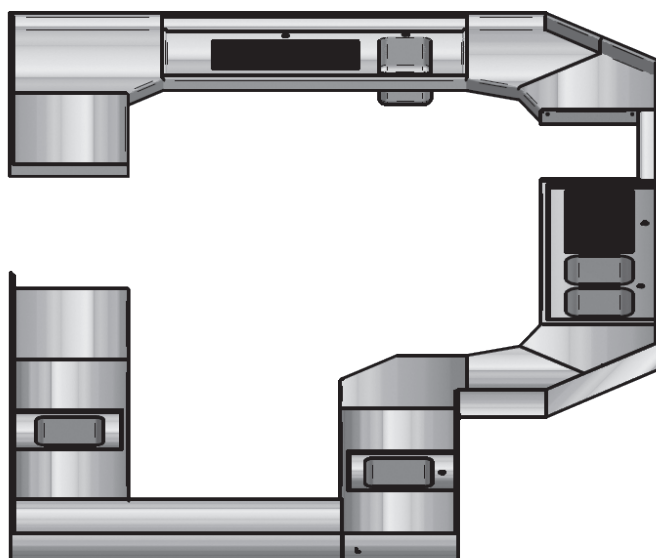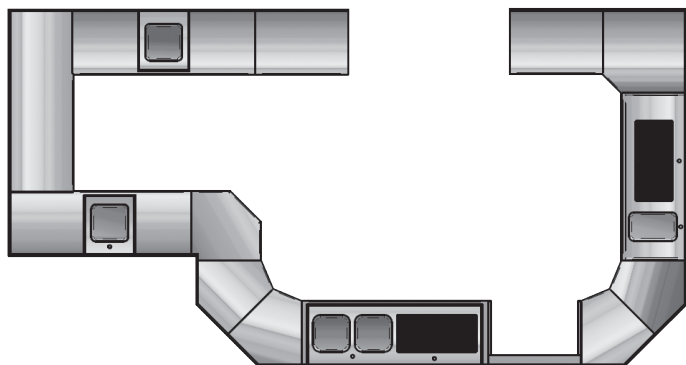


Dla wymagających klientów proponujemy opcje wykonania indywidualnych płyt wierzchnich w kształcie:

- łuków
- elips (wewnętrznych lub zewnętrznych) o dostosowanych do indywidualnych potrzeb wymiarach.


Jest to kolejna propozycja dla zapewnienia niepowtarzalnego stylu i jakości barowego wnętrza, nowoczesnego wzornictwa i elegancji. Płyty po łuku i w kształcie elips nie posiadają zaokrążeń od strony obsługi, natomiast tylna krawędź antybryzgowa o wysokości 100 mm ma grubość 3 mm.

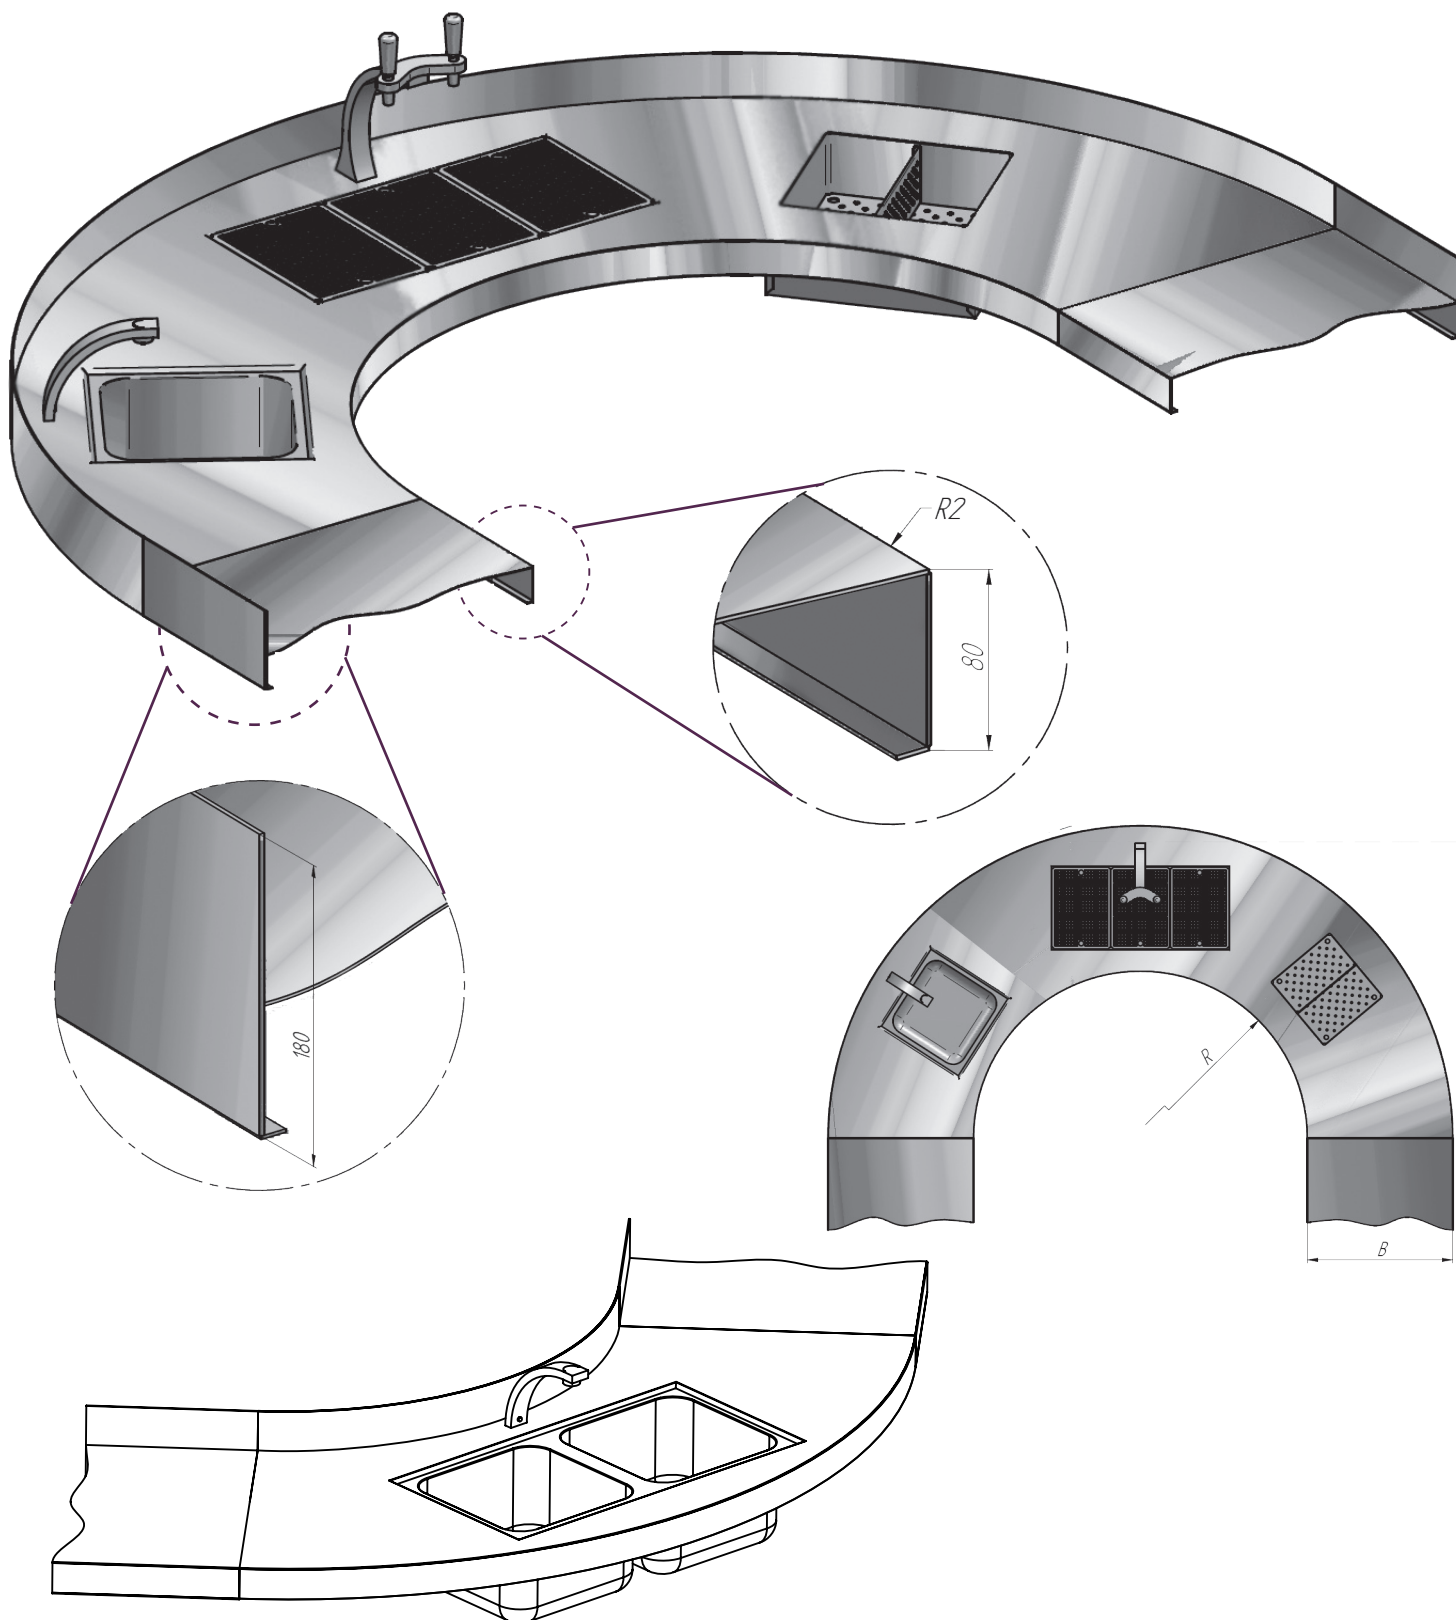

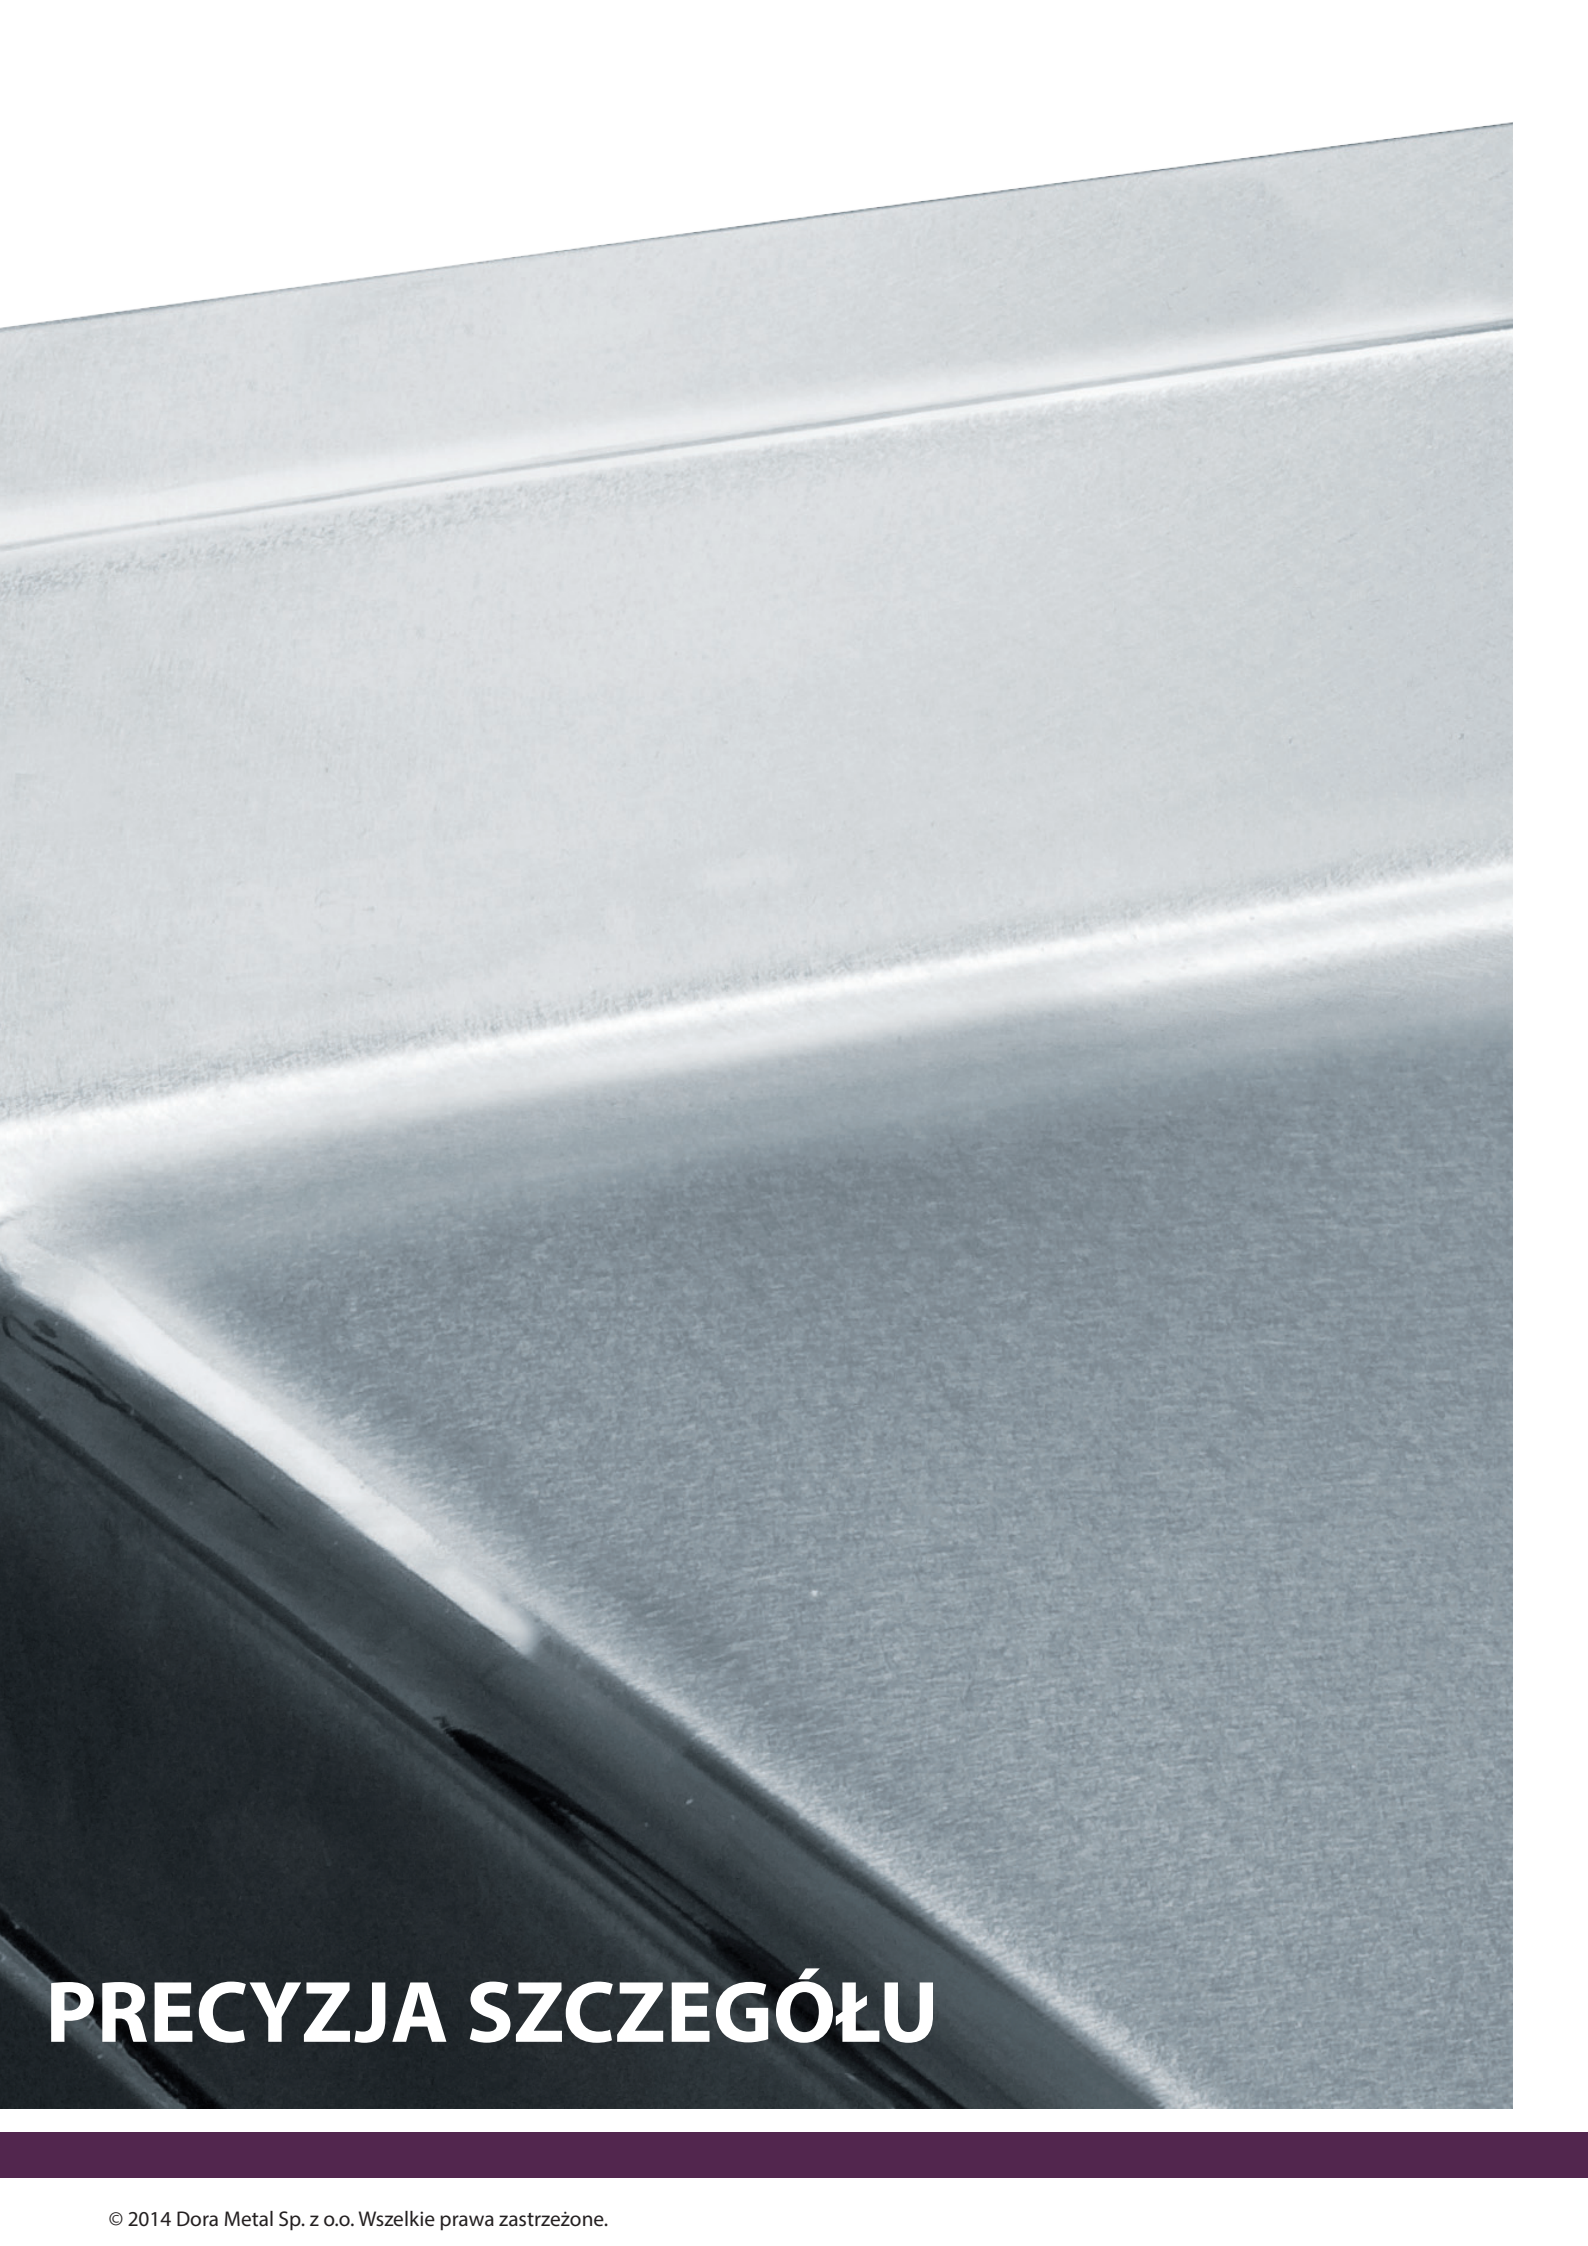

PRECYZJA SZCZEGÓŁU

TYP A

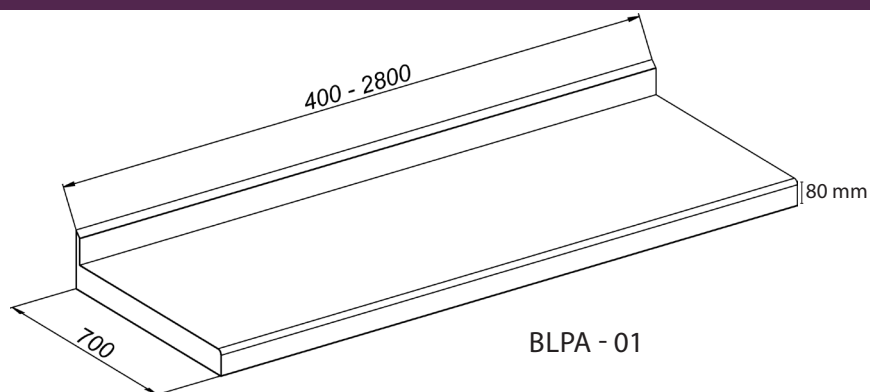

W standardzie:


- powierzchnia płyt wibrowana dla płyt nierdzewnych
- rant tylny o wysokości $h=100$ mm
- krawędź przednia zaokrąglona R15
- grubość zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm

Opcje wykonania:

- wyższy rant dla typu A-150 mm lub 200 mm
- krawędzie R15 polerowane
- krawędzie boczne zaokrąglone R15
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)
- płyta z zagłębieniem 10 mm

Więcej opcji na stronie 44.

TYP B

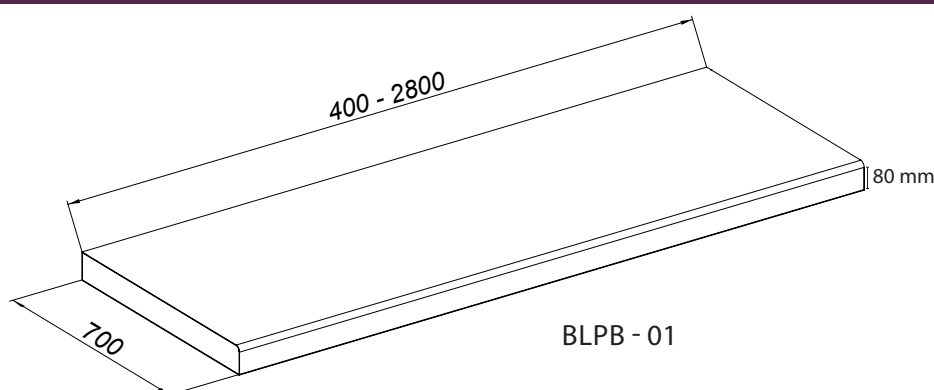

W standardzie:


- powierzchnia płyt wibrowana dla płyt nierdzewnych
- krawędź przednia zaokrąglona R15
- grubość zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm

Opcje wykonania:

- krawędzie R15 polerowane
- krawędzie boczne oraz tylna zaokrąglone R15
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)
- płyta z zagłębieniem 10 mm

Więcej opcji na stronie 45.

TYP C

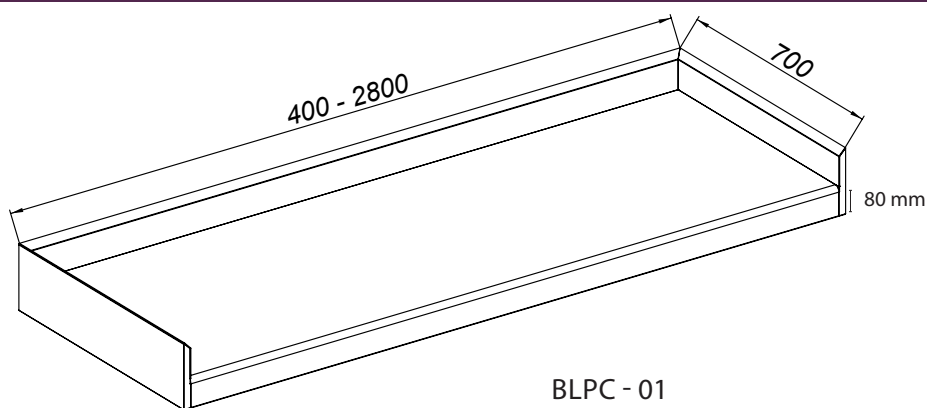

W standardzie:


- powierzchnia płyt wibrowana dla płyt nierdzewnych
- rant tylny o wysokości $h=100$ mm
- krawędź przednia zaokrąglona R15
- grubość zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm

Opcje wykonania:

- wyższy rant dla typu C-150 mm lub 200 mm
- krawędzie R15 polerowane
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)
- płyta z zagłębieniem 10 mm

Więcej opcji na stronie 46.

TYP RL/RP

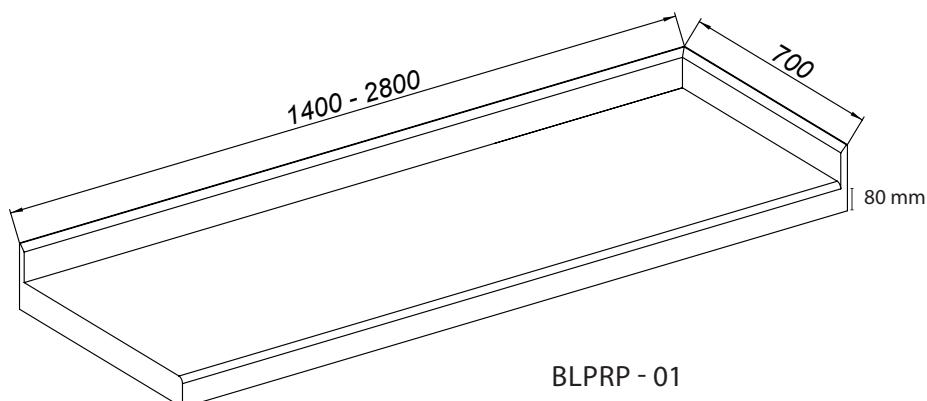

W standardzie:

- powierzchnia płyt wibrowana dla płyt nierdzewnych
- rant tylny i boczny o wysokości $h=100$ mm
- krawędź przednia zaokrąglona R15
- RP-rant z prawej jak na zdjęciu
- RL-rant z lewej (lustrzane odbicie)
- grubość zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm


Opcje wykonania:

- wyższy rant dla typu RL/RP-150 mm lub 200 mm
- krawędzie R15 polerowane
- otwory pod baterie
- otwory pod inne wyposażenie (przepusty kablowe, nalewak do piwa i inne)
- płyta z zagłębieniem 10 mm

Więcej opcji na stronie 46.

TYP A - przykłady


Płyta z zagłębieniem

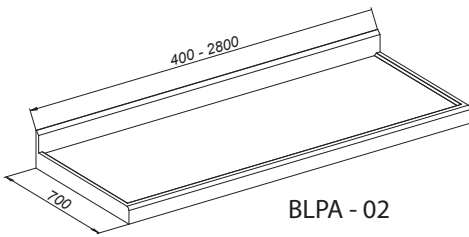

BLPA - 02


Płyta ze zlewem

- 400x400 - dla mebli
- 305x510 - dla mebli i urządzeń

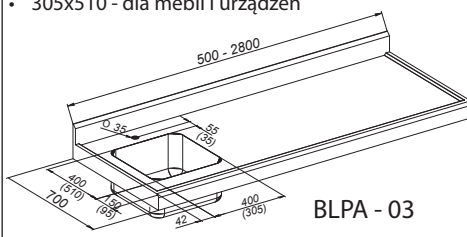


BLPA - 03

Płyta z dwoma zlewami

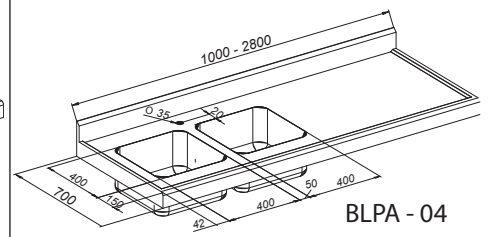

BLPA - 04


Płyta z ociekaczem

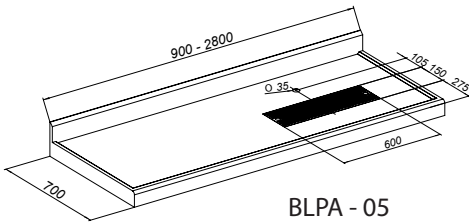

BLPA - 05


Płyta z ociekaczem, zlewem i otworem pod nalewak

- 400x400 - dla mebli
- 305x510 - dla mebli i urządzeń

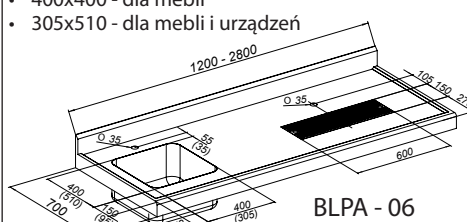

BLPA - 06


Płyta z dwoma zlewami i ociekaczem

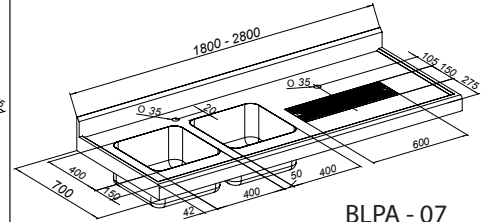

BLPA - 07

Płyta łączona „na włos”


- typ 1 - jednostronnie
- typ 2 - obustronnie

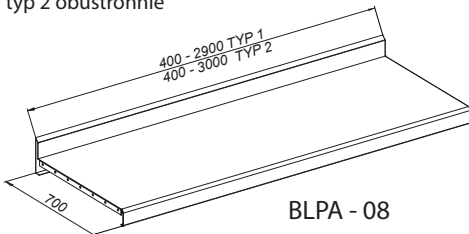

BLPA - 08

Płyta z zagłębieniem łączona „na włos”

- typ 1 - jednostronnie
- typ 2 - obustronnie

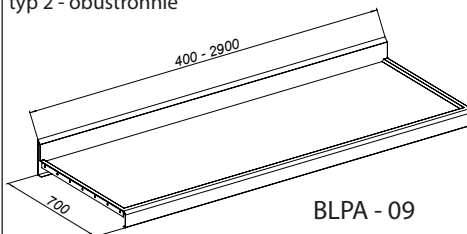


BLPA - 09

Płyta ze zlewem 307x510 nad maszynownią


- typ 1 - łączona „na włos” jednostronnie
- typ 2 - łączona „na włos” obustronnie

- 400x400 - dla mebli
- 305x510 - dla mebli i urządzeń

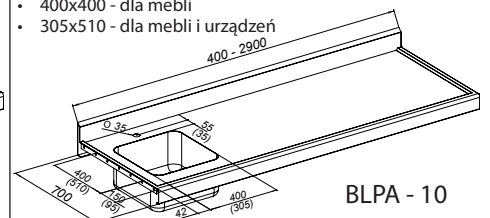

BLPA - 10


Płyta z częściowym zagłębieniem i zlewem

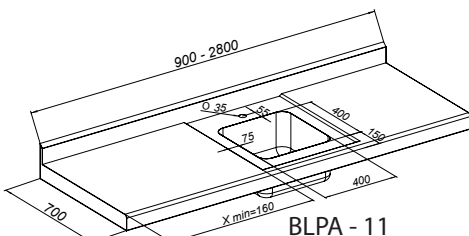

BLPA - 11


Płyta z częściowym zagłębieniem, zlewem 400x400 łączona „na włos”

- BLPA - 0012 - jednostronnie odmiana L (P)
- BLPA - 0013 - obustronnie

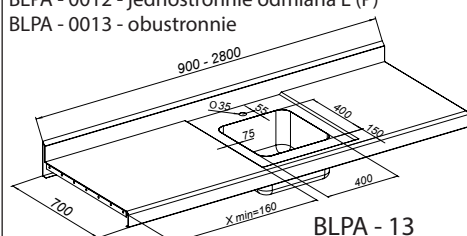


BLPA - 13

Płyta do szafki na butelki - łączona „na włos” obustronnie

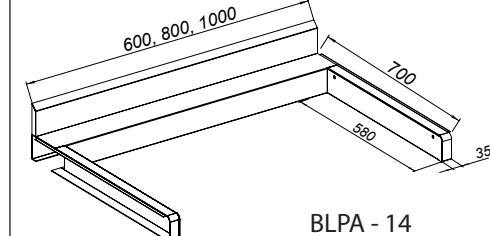


BLPA - 14

Płyta narożna 90° - wewnętrzna - łączona „na włos” obustronnie

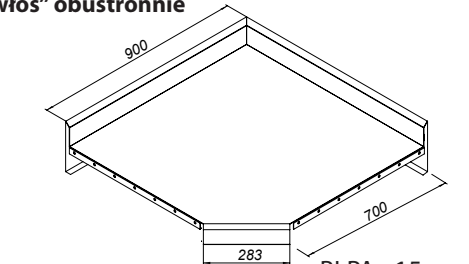


BLPA - 15

Płyta narożna 45° - wewnętrzna - łączona „na włos” obustronnie

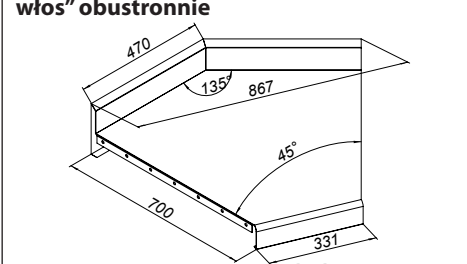


BLPA - 16

Płyta narożna 90° - zewnętrzna - łączona „na włos” obustronnie

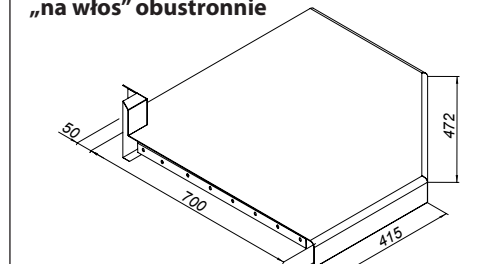


BLPA - 17

Płyta narożna 45° - zewnętrzna - łączona „na włos” obustronnie

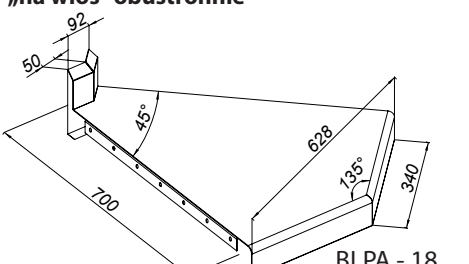


BLPA - 18

Płyta do szafki na butelki - łączona „na włos” jednostronnie

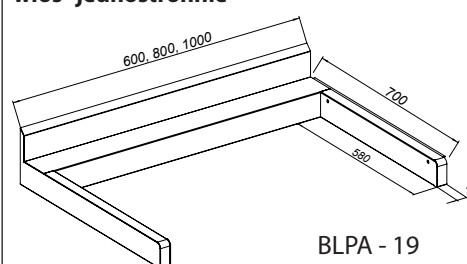

BLPA - 19

Płyta ze zlewem 307x510 i dużym ociekaczem łączona „na włos” jednostronnie odmiana L (P)

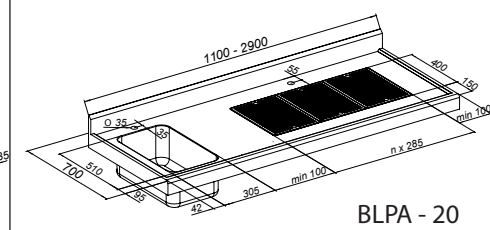


BLPA - 20

Wszystkie wymiary są podane w [mm]

Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu płyt po uzgodnieniu z działem technicznym Dora Metal


TYP B - przykłady

Płyta z zagłębieniem

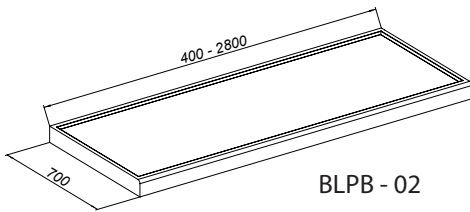


BLPB - 02

Płyta ze zlewem

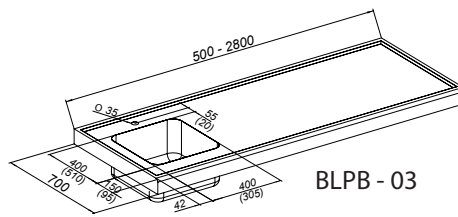


BLPB - 03

Płyta z dwoma zlewami

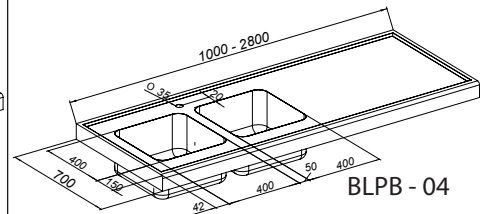

BLPB - 04


Płyta z ociekaczem i otworem pod nalewak do piwa

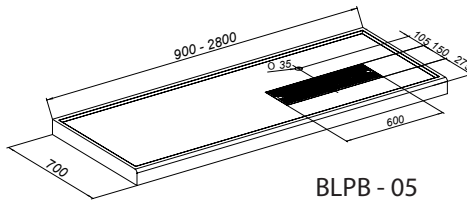

BLPB - 05


Płyta z ociekaczem, zlewem i otworem pod nalewak do piwa

- 400x400 - dla mebli
- 305x510 - dla mebli i urządzeń

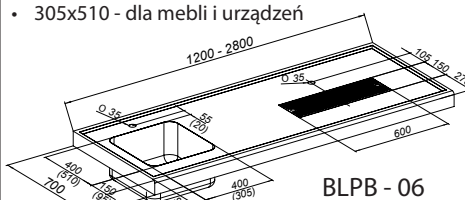

BLPB - 06


Płyta z dwoma zlewami i ociekaczem

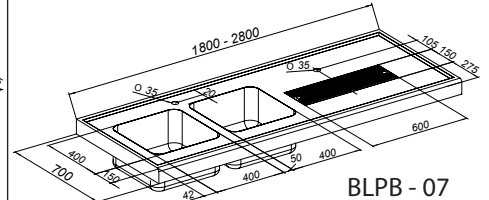

BLPB - 07

Płyta łączona „na włos”


- typ 1 - jednostronnie
- typ 2 - obustronnie

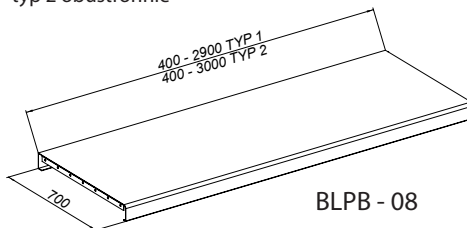

BLPB - 08

Płyta z zagłębieniem łączona „na włos”

- typ 1 - jednostronnie
- typ 2 - obustronnie

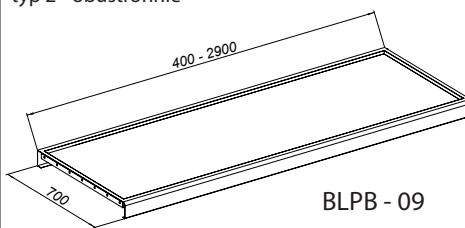


BLPB - 09

Płyta ze zlewem 307x510 nad maszynownią


- typ 1 - łączona „na włos” jednostronnie
- typ 2 - łączona „na włos” obustronnie

- 400x400 - dla mebli
- 305x510 - dla mebli i urządzeń

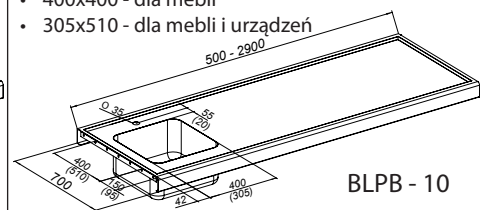

BLPB - 10


Płyta z częściowym zagłębieniem i zlewem

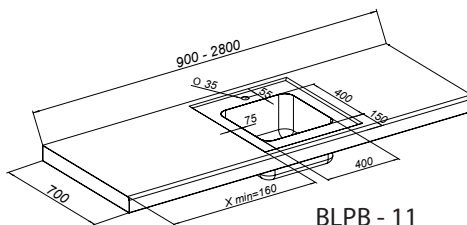

BLPB - 11


Płyta z częściowym zagłębieniem, zlewem 400x400 łączona „na włos”

- BLPA - 0012 - jednostronnie odmiana L (P)
- BLPA - 0013 - obustronnie

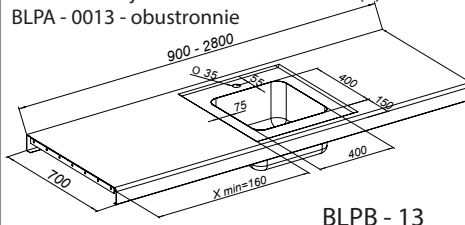


BLPB - 13

Płyta do szafki na butelki - łączona „na włos” obustronnie

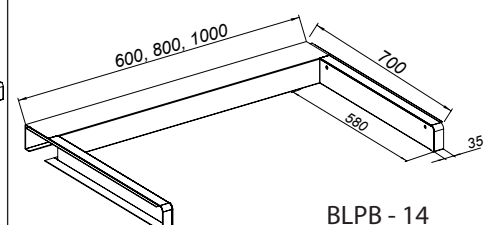


BLPB - 14

Płyta narożna 90° - wewnętrzna - łączona na włos obustronnie

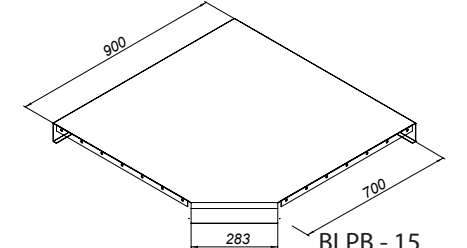


BLPB - 15

Płyta narożna 45° - wewnętrzna - łączona „na włos” obustronnie

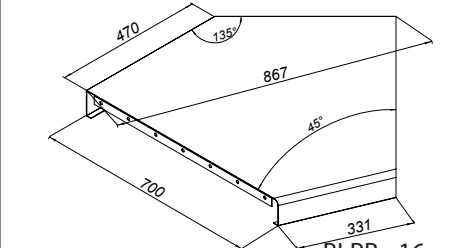


BLPB - 16

Płyta narożna 90° - zewnętrzna - łączona „na włos” obustronnie

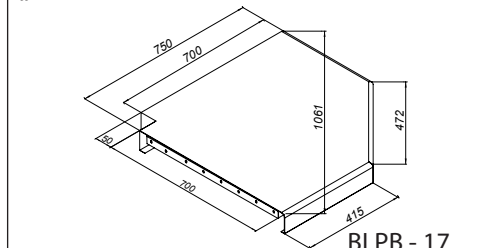


BLPB - 17

Płyta narożna 45° - zewnętrzna - łączona „na włos” obustronnie

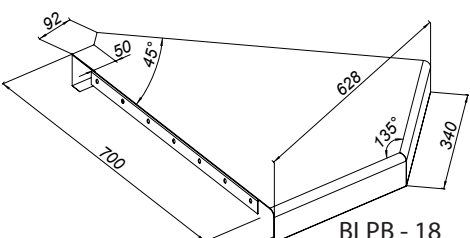


BLPB - 18

Płyta do szafki na butelki - łączona „na włos” jednostronnie

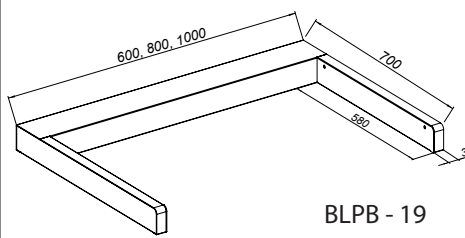

BLPB - 19

Płyta ze zlewem 307x510 i dużym ociekaczem łączona „na włos” jednostronnie odmiana P (L)

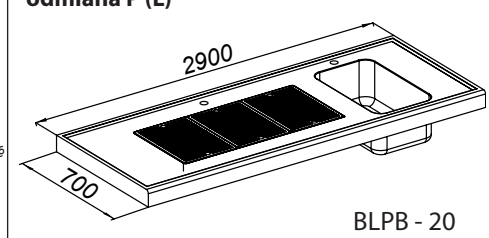


BLPB - 20

Wszystkie wymiary są podane w [mm]

Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu płyt po uzgodnieniu z działem technicznym Dora Metal


Płyty wierzchnie typ C - przykłady

Płyta z zagłębieniem

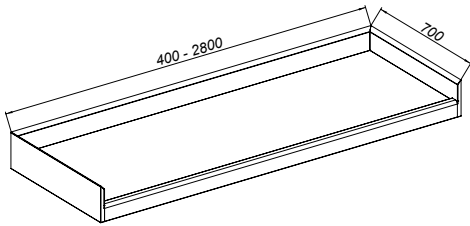


BLPC-02

Płyta z częściowym zagłębieniem i zlewem 400x400

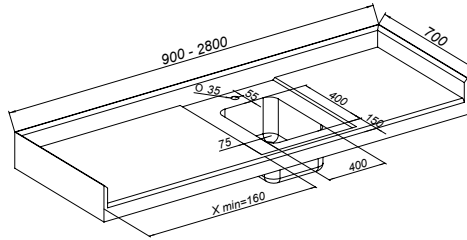


BLPC-03

Płyta łączona „na włos” jednostronnie - odmiana L (P)

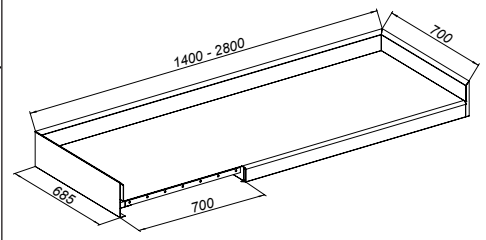


BLPC-04

Płyta łączona „na włos” obustronnie

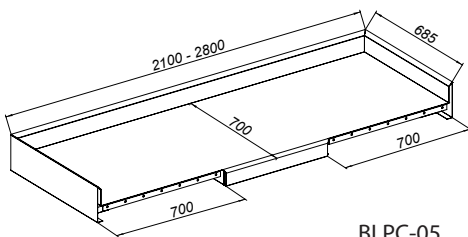


BLPC-05

Płyta z częściowym zagłębieniem, zlewem 400x400, łączona „na włos” jednostronnie - odmiana L (P)

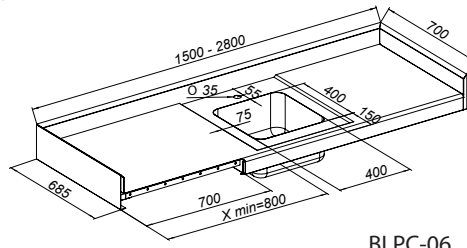

BLPC-06

Płyta z częściowym zagłębieniem i zlewem 400x400 - łączona „na włos” obustronnie

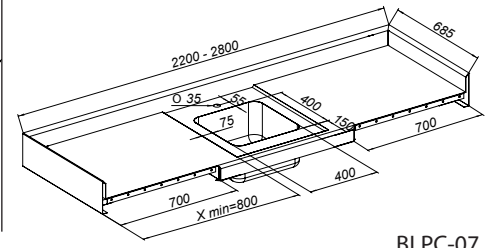

BLPC-07


Wszystkie wymiary są podane w [mm]

Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów

Istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu płyt po uzgodnieniu z działem technicznym Dora Metal


Płyty wierzchnie typ RP/RL - przykłady

Płyta z zagłębieniem

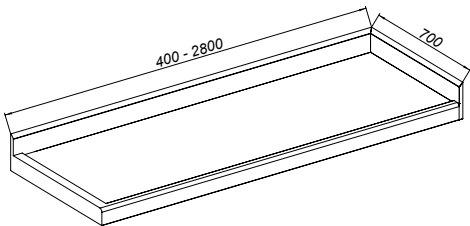


BLPRP-02 - wg rysunku
BLPRL-02 - lustrzane odbicie

Płyta z częściowym zagłębieniem i zlewem 400x400

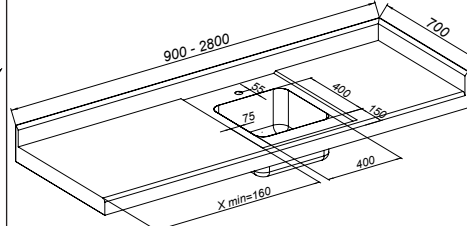


BLPRP-03 - wg rysunku
BLPRL-03 - lustrzane odbicie

Płyta łączona „na włos” jednostronnie

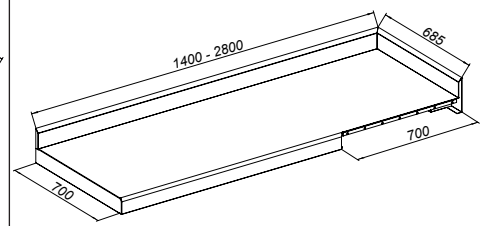


BLPRP-04 - wg rysunku
BLPRL-04 - lustrzane odbicie

Płyta łączona „na włos” obustronnie

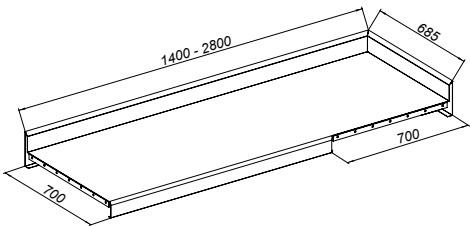


BLPRP-05 - wg rysunku
BLPRL-05 - lustrzane odbicie

Płyta z częściowym zagłębieniem, zlewem 400x400 - łączona „na włos” jednostronnie

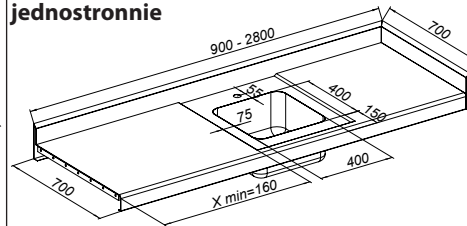

BLPRP-06 - wg rysunku
BLPRL-06 - lustrzane odbicie

Płyta z częściowym zagłębieniem i zlewem 400x400 - łączona „na włos” obustronnie

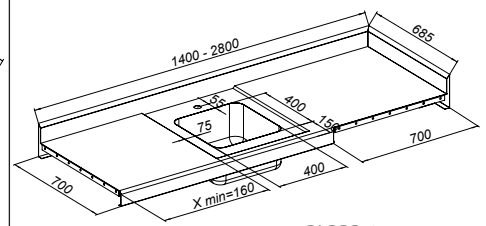

BLPRP-07 - wg rysunku
BLPRL-07 - lustrzane odbicie


Wszystkie wymiary są podane w [mm].

Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów.

Istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu płyt po uzgodnieniu z działem technicznym Dora Metal.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

NALEWAKI

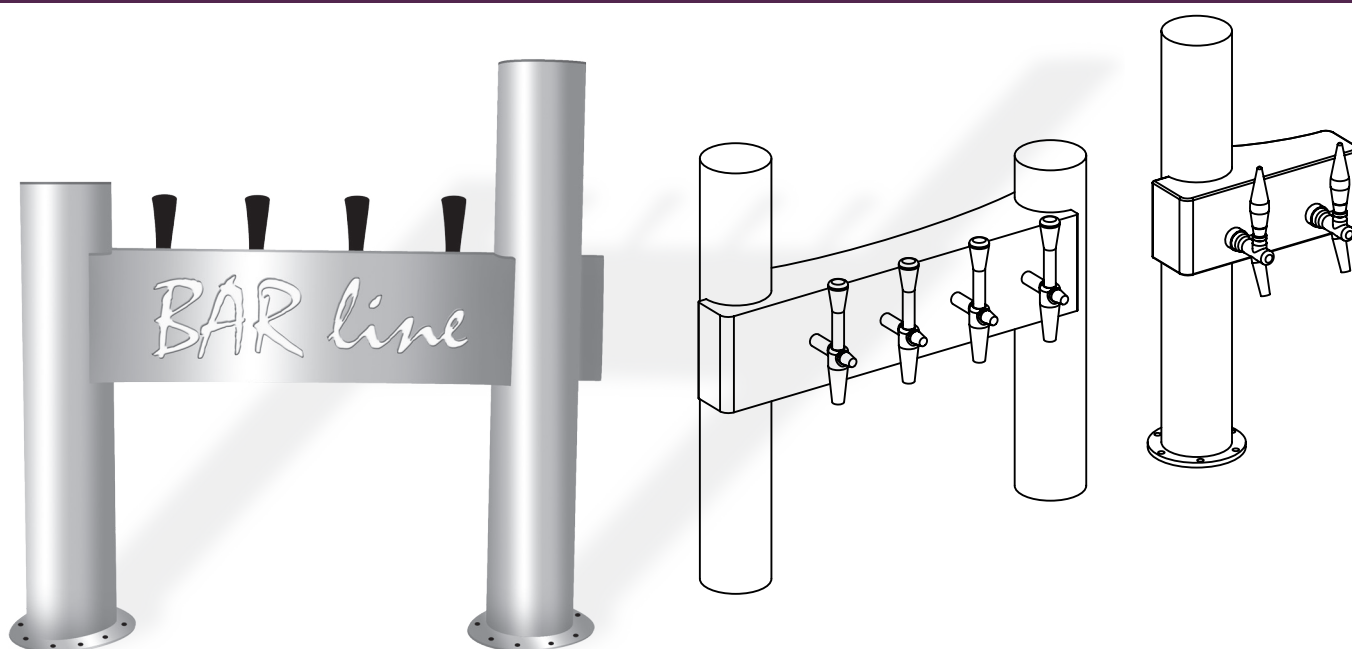

Wykonujemy nalewaki na zamówienie, z możliwością laserowego wycięcia logo oraz podświetlenia go oświetleniem LED.

ZRASZACZE DO KUFLI



Schłodzenie kufła poprzez zroszenie go zimną wodą to jeden z elementów prowadzących do odpowiedniej pianistości nalewanego piwa.

PODSTAWA SZAFKOWA NA KOSZ NA ODPADKI Z KLAPĄ UCHYLNĄ BLN - 0027



Nr kat.	Wymiary [mm]
BLN-0027	600x600x1200

Wykonanie standardowe:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej


Opcja wykonania:

- płyta wierzchnia granitowa

Przy zastosowaniu płyty granitowej H=1150





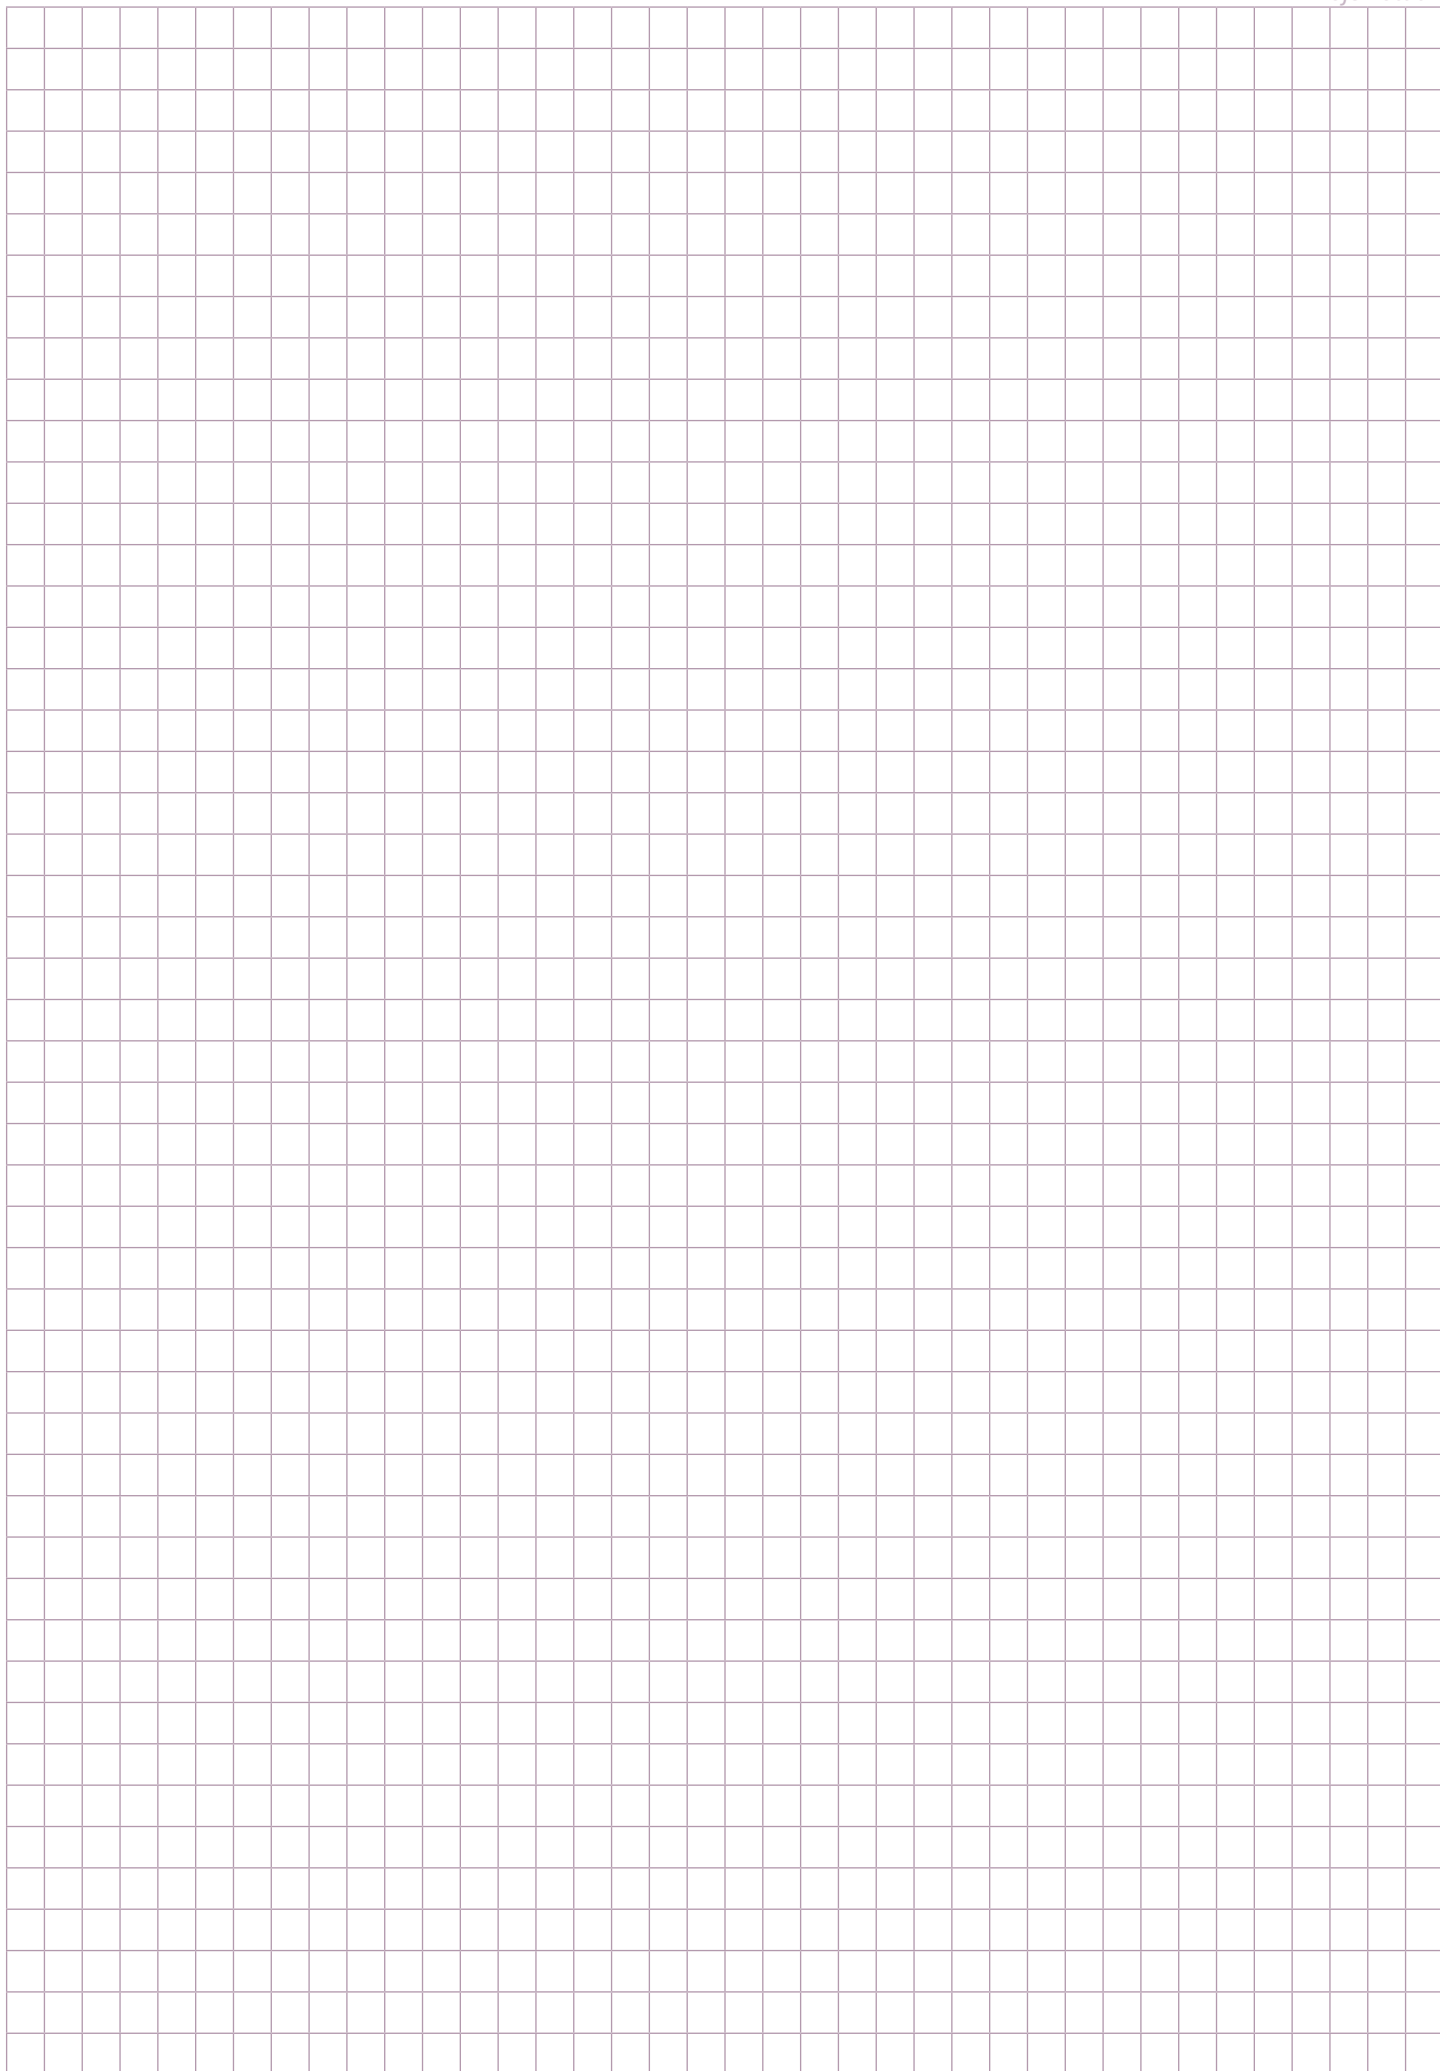







Adres: **DORA METAL Sp. z o.o.**
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków

tel.: (67) 255 20 42
fax (67) 255 25 15
E-mail: handlowy@dora-metal.pl

 dorametal.pl
 facebook.com/grupadorametal
 [plus.google.com/dora metal](https://plus.google.com/dora%20metal)
 youtube.com/grupaDORAMETAL