


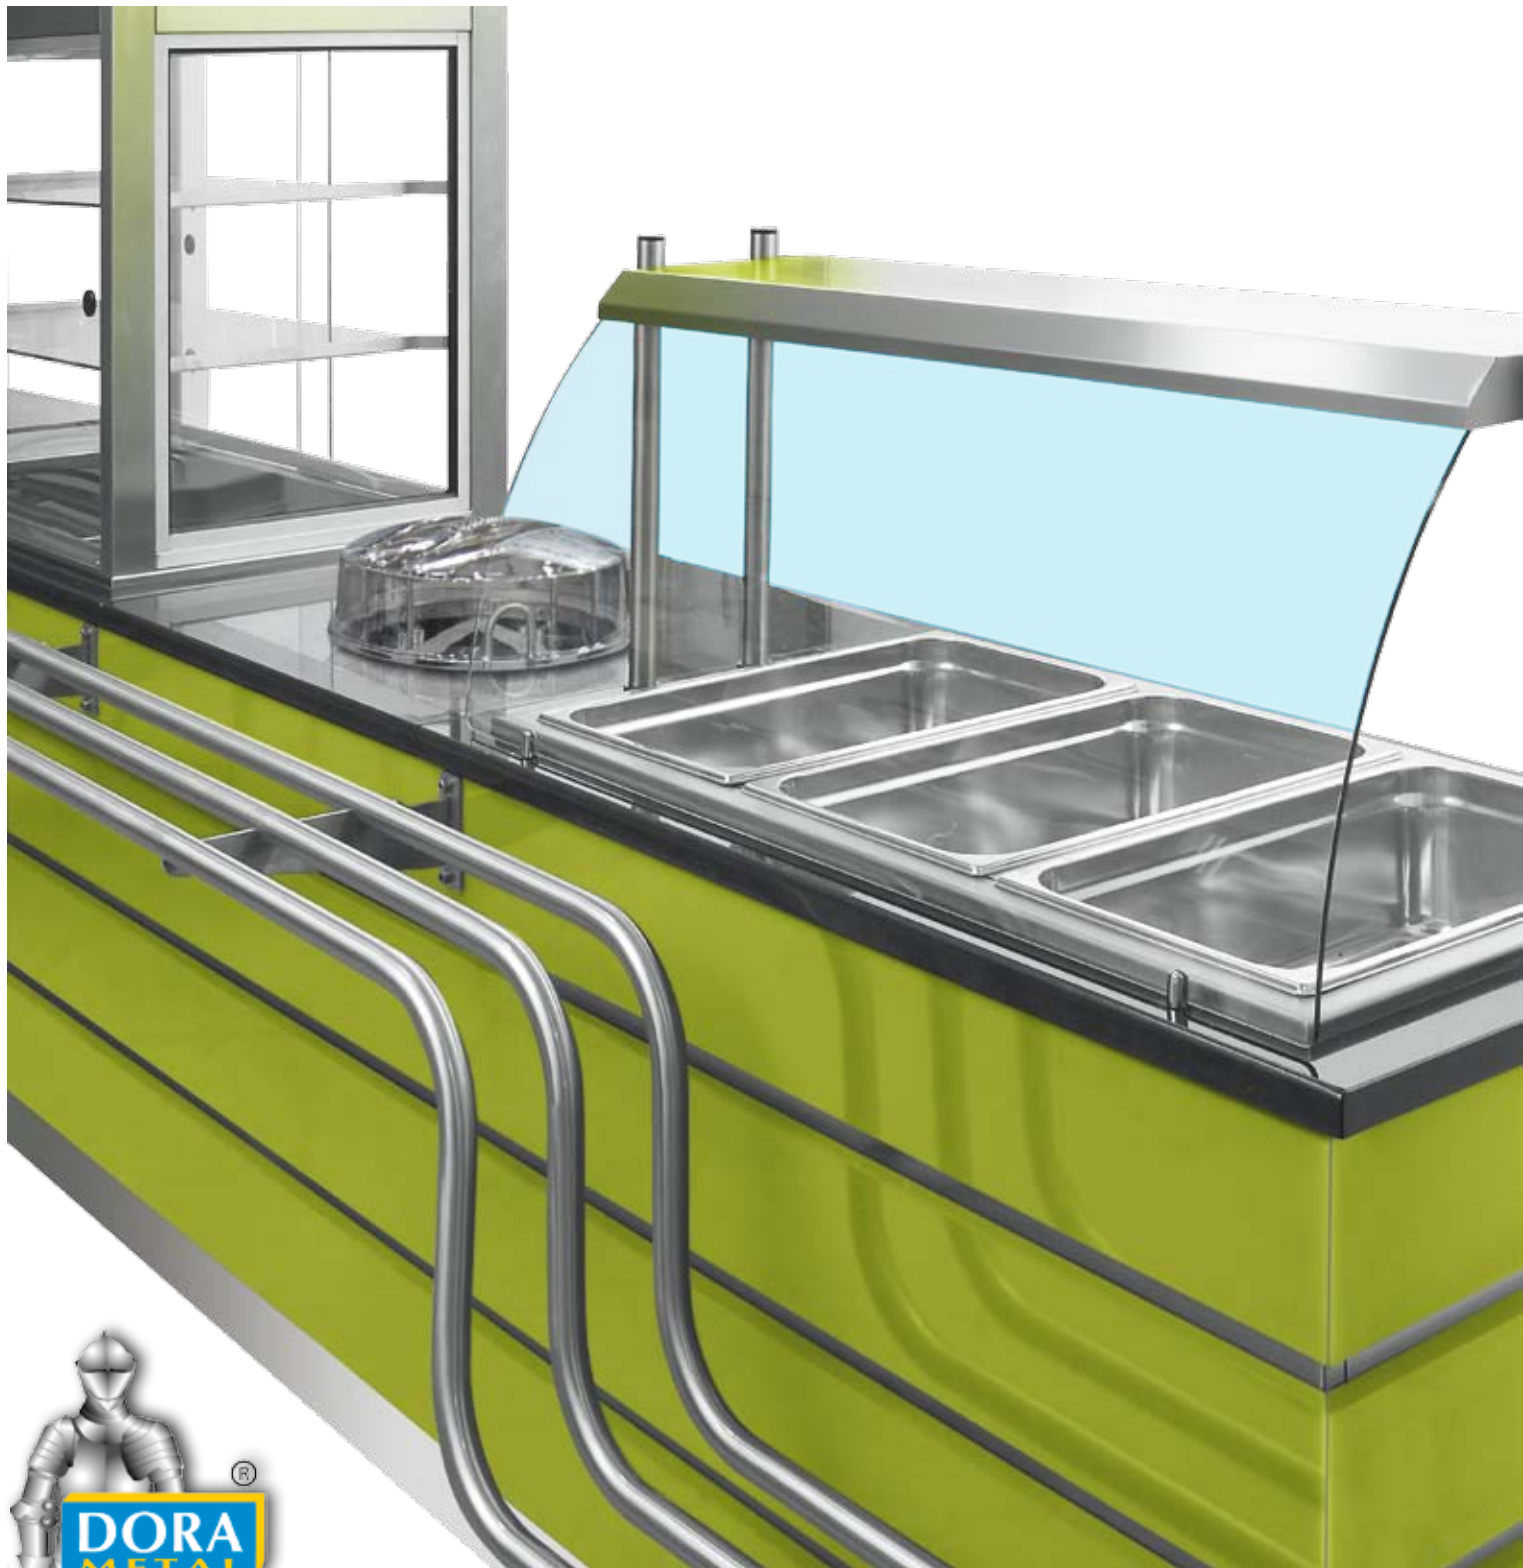

100% Profesjonalizmu

SYSTEMY WYDAWCZE

2014/2015

24
LATA
NA RYNKU

CIAGI WYDAWCZE

OPIS TECHNICZNY LINII OSKAR I ZORIAN

LINIA OSKAR

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 PŁYTA GRZEWCZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 PŁYTA GRZEWCZA CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ
 STANOWISKO NEUTRALNE OTWARTE
 STANOWISKA NAROŻNE
 STANOWISKO KASOWE OTWARTE

LINIA ZORIAN

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 PŁYTA GRZEWCZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 PŁYTA GRZEWCZA CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE OTWARTE
 STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE ZAMKNIĘTE
 STANOWISKA NAROŻNE
 STANOWISKA KASOWE
 BOKSY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DLA LINII OSKAR I ZORIAN

STOŁY CHŁODNICZE
 ŁADA SAŁATKOWA
 WITRYNA CHŁODNICZA
 SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ
 SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM
 JEDNOKOMOROWYM
 SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM
 WIELOKOMOROWYM
 SZAFKA PODGRZEWANA
 DYSTRYBUTOR TALERZY
 TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY
 POMOCNIK KELNERSKI
 PÓŁKI DO PRZESUWANIA TAC
 ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM
 PŁYTY WIERZCHNIE

LINIA ERIK

OPIS TECHNICZNY LINII ERIK

STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ DO LODU
 STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ
 STANOWISKO SZAFKOWE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ
 NADSTAWKA CHŁODNICZA
 PŁYTA GRZEWCZO-CHŁODNICZA W PODSTAWIE SZAFKOWEJ
 STANOWISKO SZAFKOWE Z BEMAREM WODNYM
 SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM
 SZAFKA NEUTRALNA OTWARTA Z BEMAREM WODNYM
 SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM WODNYM
 SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM POWIETRZNYM
 SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM POWIETRZNYM
 STANOWISKO SZAFKOWE Z NIERDZEWNĄ PŁYTĄ GRZEWCZĄ
 STANOWISKO SZAFKOWE Z CERAMICZNYMI PŁYTAMI GRZEWCZYMI
 STÓŁ CHŁODNICZY
 STÓŁ CHŁODNICZY Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ
 STÓŁ CHŁODNICZY Z WANNĄ CHŁODNICZĄ
 ŁADA SAŁATKOWA
 WITRYNA CHŁODNICZA W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

3

5

7

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

15

17

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

23

24

25

26

27

27

28

28

29

29

29

30

30

31

31

35

36

38

38

39

40

40

41

42

43

44

45

45

46

48

50

52

53

54

55

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU
 WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA
 WITRYNA GRZEWCZA PO ŁUKU
 WITRYNA GRZEWCZA PROSTA
 STANOWISKO SZAFKOWE Z TUBĄ
 DYSTRYBUTOR TALERZY
 STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE
 STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE
 BOKS DYSTRYBUTORA
 STANOWISKO KASOWE
 STANOWISKO SZAFKOWE POD URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
 ZABUDOWA DEKORACYJNA
 PÓŁKI DO PRZESUWANIA TAC
 OSŁONA PIONOWA
 POJEMNIK NA SZTUĆCE
 POMOCNIK KELNERSKI
 DYSTRYBUTOR SZKLANEK
 PORĘCZ

56

57

58

59

60

61

62

66

68

68

69

70

70

71

71

71

72

73

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY

75

OPIS TECHNICZNY
 PŁYTA CHŁODNICZA
 WANNA CHŁODNICZA
 WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE
 WANNA CHŁODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM
 WANNA BEMAROWA JEDNOKOMOROWA
 WANNA BEMAROWA WIELOKOMOROWA
 PŁYTA CERAMICZNA GRZEWCZA
 PŁYTA GRZEWCZA
 WITRYNA CHŁODNICZA Z WANNĄ CHŁODNICZĄ
 TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY Z REGULOWANĄ ŚREDNICĄ
 WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU
 WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA
 WITRYNA GRZEWCZA PO ŁUKU
 WITRYNA GRZEWCZA PROSTA
 PŁYTA GRZEWCZO-CHŁODNICZA
 PRZYKŁADOWY SCHEMAT MONTAŻU WANNY CHŁODNICZEJ

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

84

85

86

87

88

BUFETY I MOBILNE
SYSTEMY BANKIETOWE

89

BUFET GUSTAW
 BUFET GUSTAW DLA ERIKA
 BUFET DORJAN
 BUFET DORJAN DLA ERIKA
 MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE WIKTOR
 MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE WIKTOR DLA ERIKA
 PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC - SKŁADANA
 STANOWISKO MOBILNE LIVE COOKING

90

91

92

93

94

96

98

98

NADSTAWKI

99

NADSTAWKI DLA LINII OSKAR I ZORIAN,
 URZĄDZEŃ DO ZABUDOWY I BUFETÓW
 NADSTAWKI DLA LINII ERIK,
 URZĄDZEŃ DO ZABUDOWY I BUFETÓW
 NADSTAWKA 2-FUNKCYJNA

100


102

108

STANDARDOWE WZORY KOLORYSTYCZNE
 PRZYKŁADOWY SPOSÓB ZAMAWIANIA

109

110

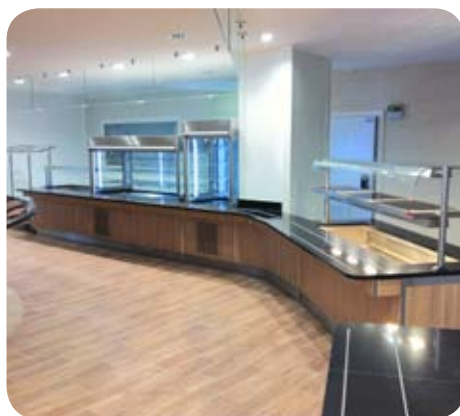

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



100% Profesjonalizmu

24
LATA
NA RYNKU

CIAŁGI WYDAWCZE



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Ciągi wydawcze – to nowoczesny i sprawny system wydawania potraw zimnych i gorących, który gwarantuje nie tylko szybką i dobrze zorganizowaną obsługę konsumentów, ale również pozwala na efektowne zaprezentowanie serwowanego menu.

Z uwagi na zróżnicowane Państwa oczekiwania i wymagania co do zastosowanych rozwiązań technologicznych, w tej części katalogu prezentujemy ofertę ciągów wydawczych w dwóch liniach:

Linia OSKAR – oparta na stanowiskach otwartych (szkieletowych). Wszystkie urządzenia w tej linii są wbudowane w podstawę szkieletową wykonaną z profili o przekroju 40x40 (mm)

Linia ZORIAN – oparta na stanowiskach zamkniętych (szafkowych). Wszystkie urządzenia w tej linii są wbudowane w podstawę szafkową. Mamy nadzieję, iż nasza nowa oferta stwarza Państwu nieograniczone wręcz możliwości konfiguracji urządzeń oraz elementów ekspedycyjnych i pozwala na optymalne dostosowanie ciągu do potrzeb i możliwości Państwa klientów. Ufamy, iż nowoczesne wzornictwo oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, zróżnicowanych pod względem struktury powierzchni i koloru, pozwoli na uzyskanie niepowtarzalnej i dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki ciągu.

W ofercie ciągów wydawczych proponujemy Państwu:

Stanowiska chłodnicze:

- stanowiska otwarte i szafkowe z wanną do ekspozycji w lodzie
- stanowiska otwarte i szafkowe z płytą chłodniczą
- stanowiska otwarte i szafkowe z wanną chłodniczą
- stanowiska otwarte i szafkowe z witryną chłodniczą
- stoły chłodnicze
- stół chłodniczy z płytą lady sałatkowej
- witryna chłodnicza

Stanowiska grzewcze:

- stanowiska otwarte i szafkowe z płytą grzewczą
- stanowiska otwarte i szafkowe z bemarem wodnym jednokomorowym
- stanowiska otwarte i szafkowe z bemarem wodnym wielokomorowym
- szafki podgrzewane z płytą grzewczą
- szafki podgrzewane z bemarem wodnym jednokomorowym
- szafki podgrzewane z bemarem wodnym wielokomorowym
- szafki podgrzewane
- dystrybutory talerzy podgrzewane jezdne
- tuby do dystrybucji

Stanowiska neutralne:

- stanowiska otwarte i szafkowe
- stanowiska narożne
- stanowiska kasowe
- boksy dla urządzeń

Wypożyczenie uzupełniające:

- nadstawki
- pomocnik kelnerski
- półki do przesuwania tac
- zabudowa dekoracyjna
- płyty wierzchnie
- serwetniki


Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są z atestowanej stali nierdzewnej, zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością. Wszystkie urządzenia spełniają wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i posiadają oznakowane CE.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wynikających z modernizacji wyrobu.




PRZYKŁADOWE REALIZACJE


CIĄGI WYDAWCZE LINIA OSKAR

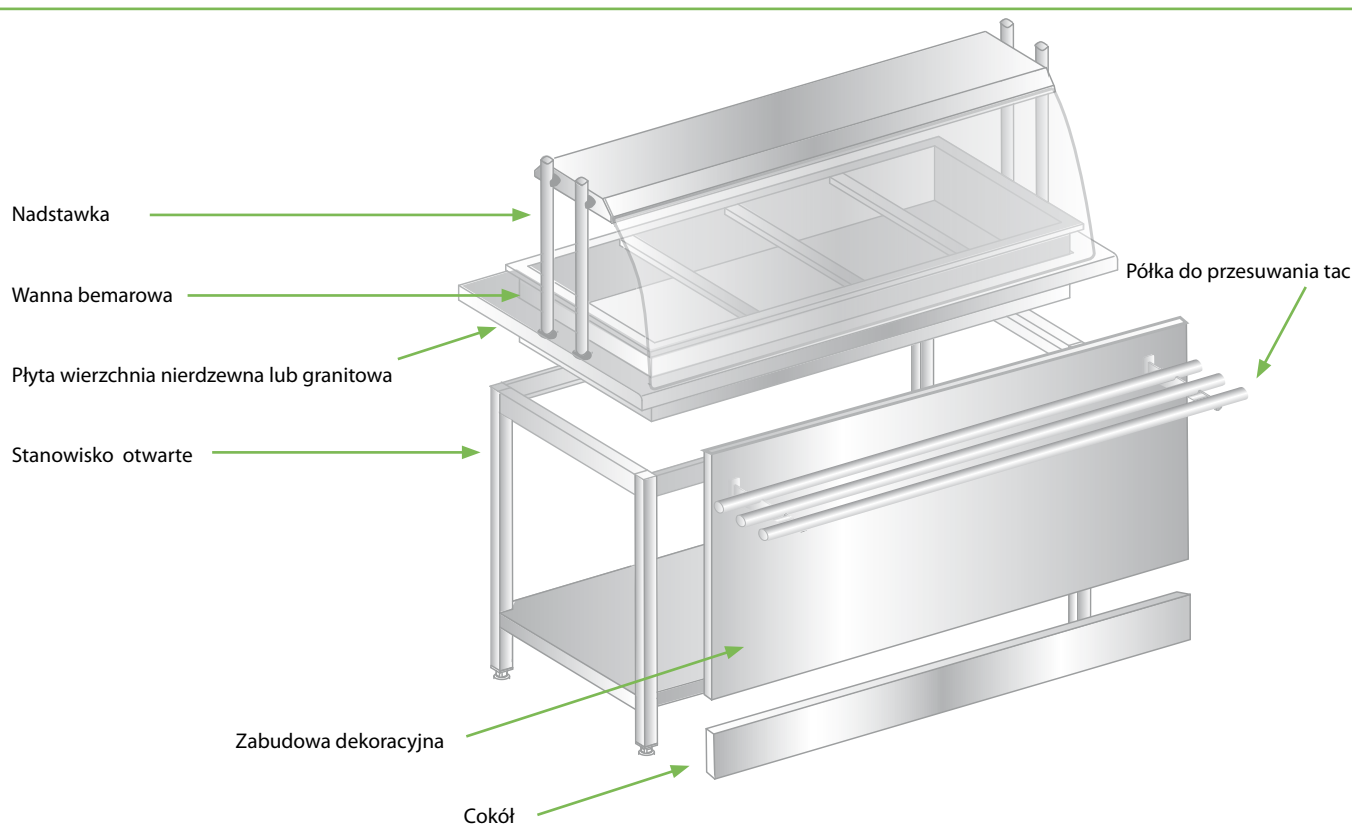

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SEGMENTÓW W LINII OSKAR

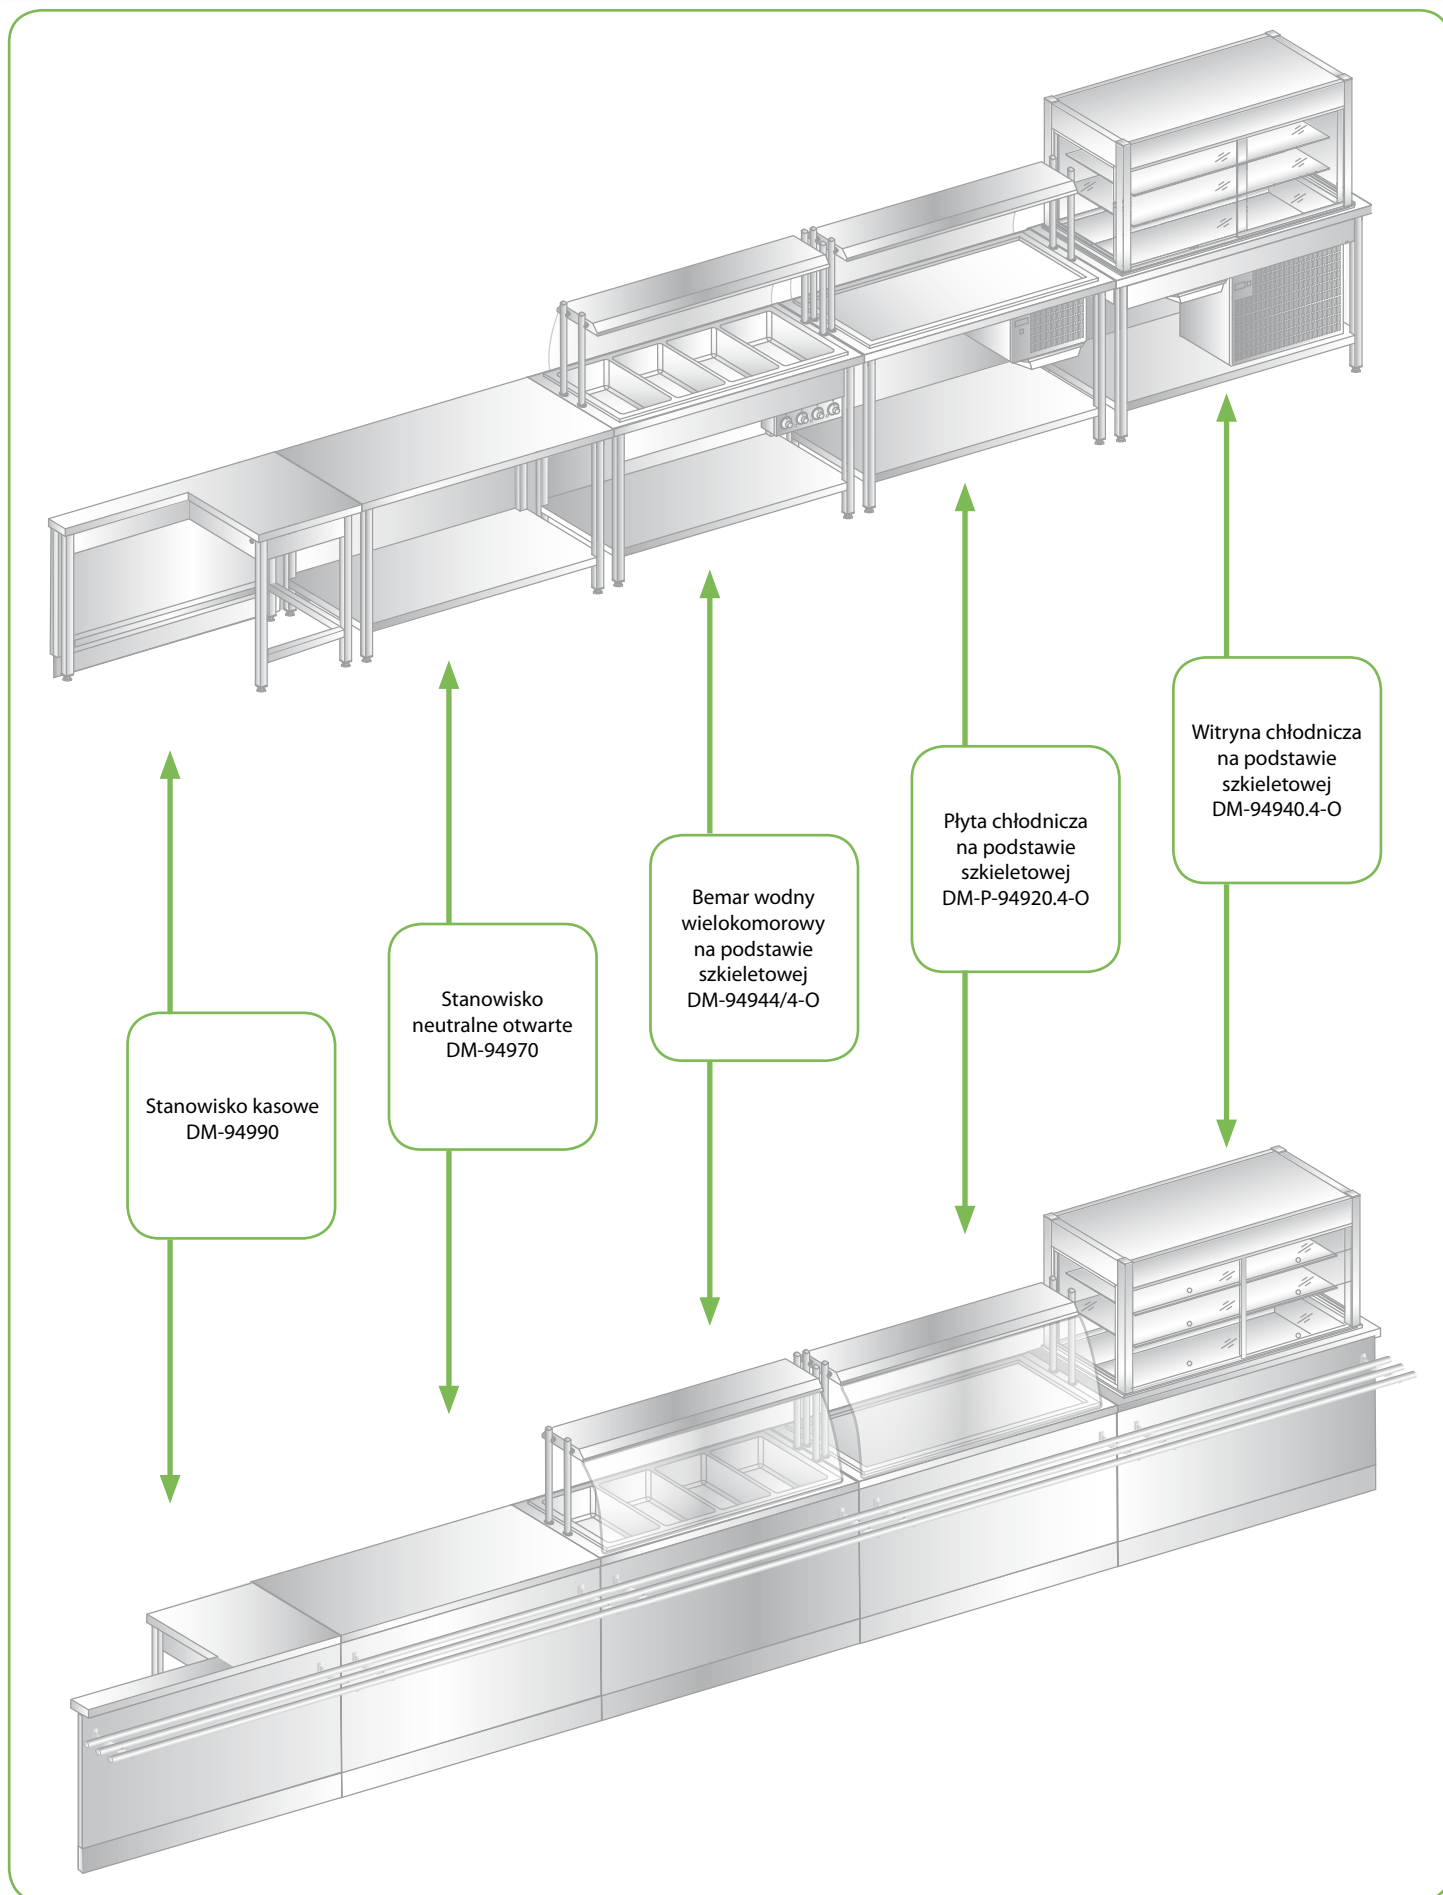

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94931-O

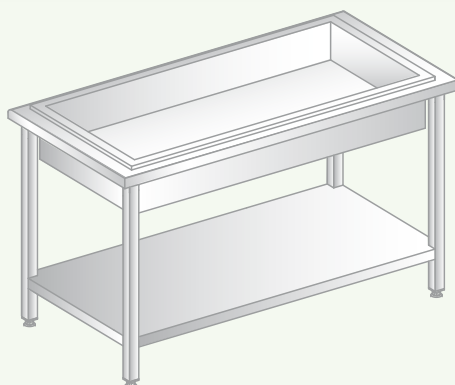


Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary wanny [mm]	Opcje:
DM-94931.2-O	865x700x850	645x510x150	• zawór spustowy • płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu
DM-94931.3-O	1204x700x850	984x510x150	
DM-94931.4-O	1543x700x850	1323x510x150	

Wanna jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody (zawór spustowy w opcji)

PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94920-O

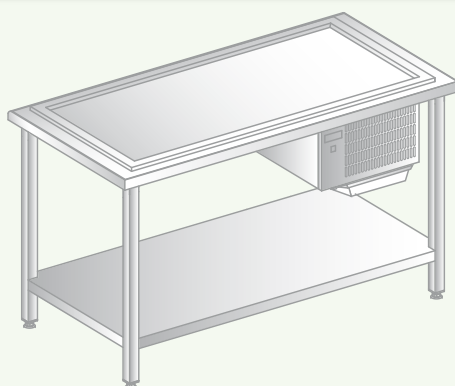

Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94920.2-O	865x700x850	625x490x10	0÷10	230/50	200	• płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu
DM-94920.3-O	1204x700x850	964x490x10				
DM-94920.4-O	1543x700x850	1303x490x10				


Płyta chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga: płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MODUŁÓW!

WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94930-O

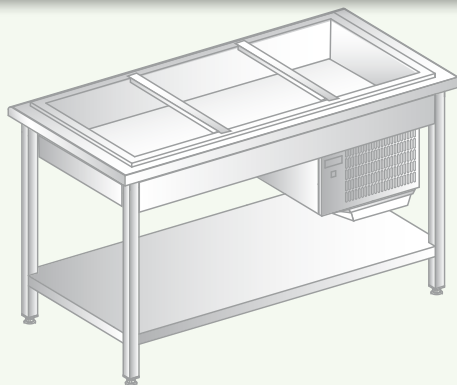

Wypożyczenie standardowe:

- DM-94930.2-O - przekładka l=530 mm - 1 szt.
- DM-94930.3-O - przekładka l=530 mm - 2 szt.
- DM-94930.4-O - przekładka l=530 mm - 3 szt.


Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94930.2-O	865x700x850	2x1/1 GN h=150 mm	0÷10	230/50	200	Opcje: • płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94930.3-O	1204x700x850	3x1/1 GN h=150 mm				
DM-94930.4-O	1543x700x850	4x1/1 GN h=150 mm				

Wanna chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne dna i ścianek bocznych
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga: wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94940-O

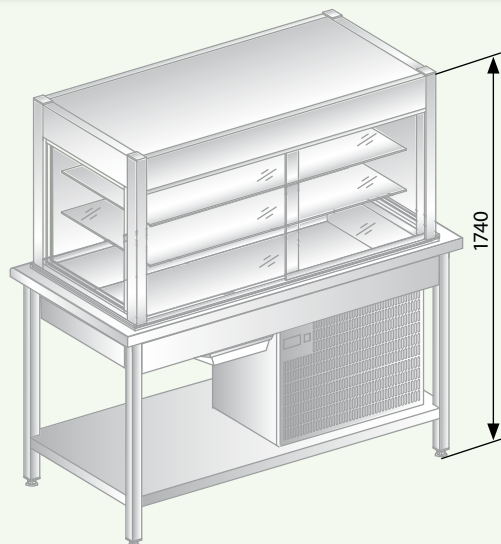

W standardzie (D0):

drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

- D1 - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- D2 - drzwi suwane z obu stron

Uwaga:

Zakres temperatury pracy przy temp. otoczenia do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach


Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94940.3-O	1320x700x1740	3x1/1 GN h=150 mm	8÷14	230/50	1000	Opcje: • płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu • oświetlenie • D1, D2
DM-94940.4-O	1620x700x1740	4x1/1 GN h=150 mm				
DM-94940.5-O	1875x700x1740	5x1/1 GN h=150 mm				

Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi
- witryna z chłodzeniem wymuszonym
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga: wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

PŁYTA GRZEWcza NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94946-O

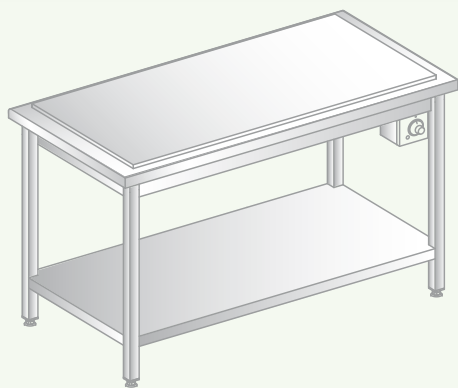


Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94946.2-O	865x700x850	725x590	30÷60	230/50	1600	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94946.3-O	1204x700x850	1064x590			2400	
DM-94946.4-O	1543x700x850	1403x590			3200	

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

PŁYTA GRZEWcza CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94945-O

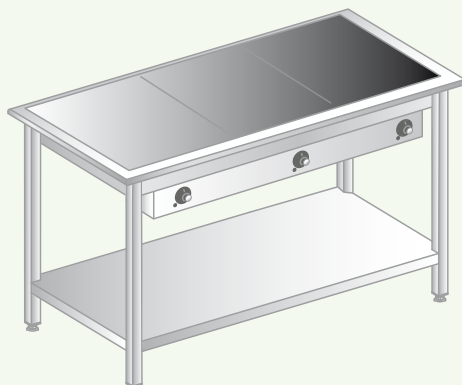


Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94945.2-O	865x700x850	680x548	30÷120	230/50	880	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94945.3-O	1204x700x850	1022x548			1320	
DM-94945.4-O	1543x700x850	1364x548			1760	

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94942-O, DM-94943-O, DM-94944-O

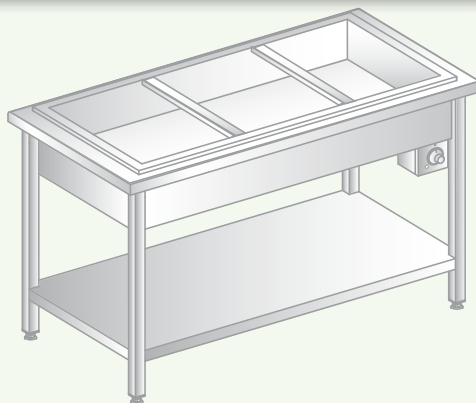

Wypożenie standardowe:


- DM-94942-O - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94943-O - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94944-O - przekładka l=510 mm - 3 szt.

Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94942-O	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	230/50	1600	• płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu
DM-94943-O	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm			2400	
DM-94944-O	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm			3200	

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ DM-94942/2-O, DM-94943/3-O, DM-94944/4-O

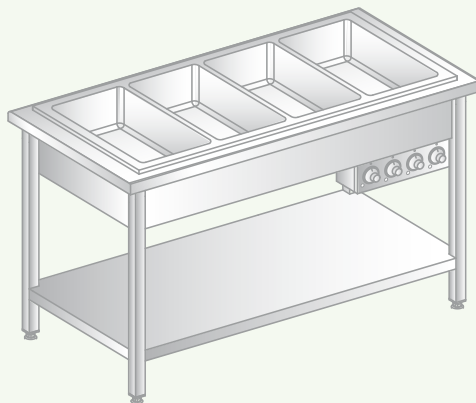


Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94942/2-O	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	230/50	1600	• płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu
DM-94943/3-O	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm			2400	
DM-94944/4-O	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm			3200	

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie każdej komory
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach

TRWAŁOŚĆ, ESTETYKA I FUNKcjONALNOŚĆ!

STANOWISKO NEUTRALNE OTWARTE DM-94970

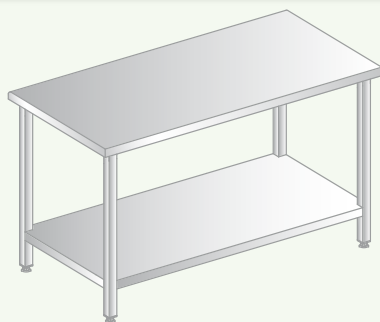


Nr kat.	Wymiary [mm]	
DM-94970	500x700x850	1100x700x850
	600x700x850	1200x700x850
	700x700x850	1300x700x850
	800x700x850	1400x700x850
	900x700x850	1500x700x850
	1000x700x850	-

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE OTWARTE 90° DM-94971

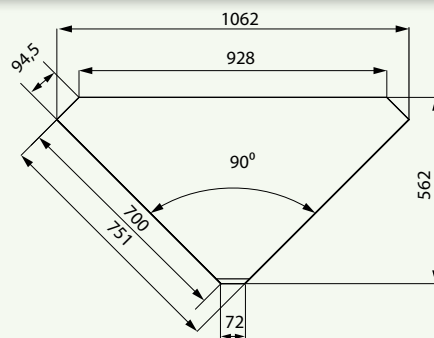



Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje:
DM-94971	1062x562x850	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE OTWARTE 90° DM-94972

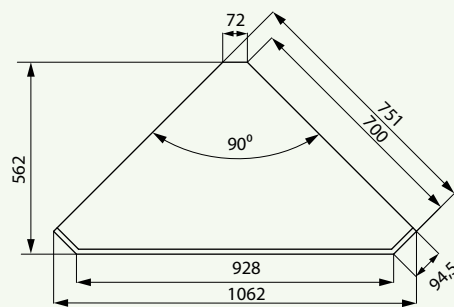



Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje:
DM-94972	1062x562x850	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE OTWARTE 45° DM-94973

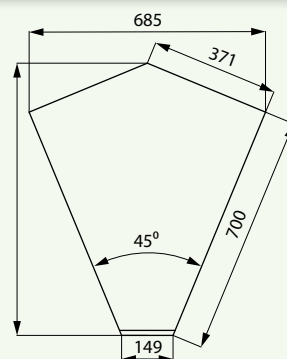


Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje: • płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94973	685x789	

STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE OTWARTE 45° DM-94974

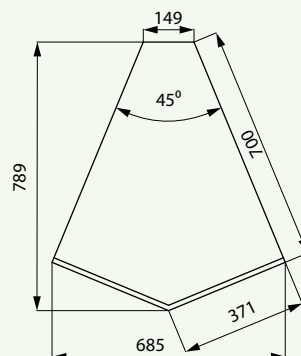

Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje: • płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94974	685x789	

STANOWISKO KASOWE OTWARTE DM-94990

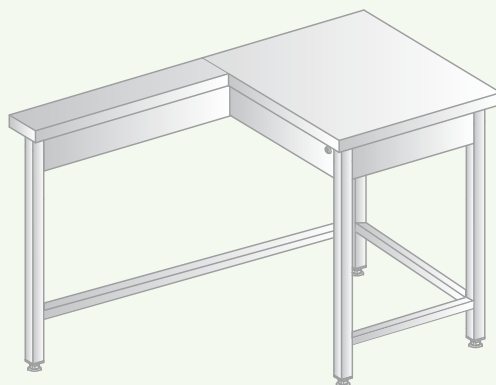


Wyposażenie standardowe:
szuflada zamykana na klucz


Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje: • płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu • stanowisko lewe (L) - jak na rys. stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie
DM-94990	1300x700x850	

CIĄGI WYDAWCZE


LINIA ZORIAN

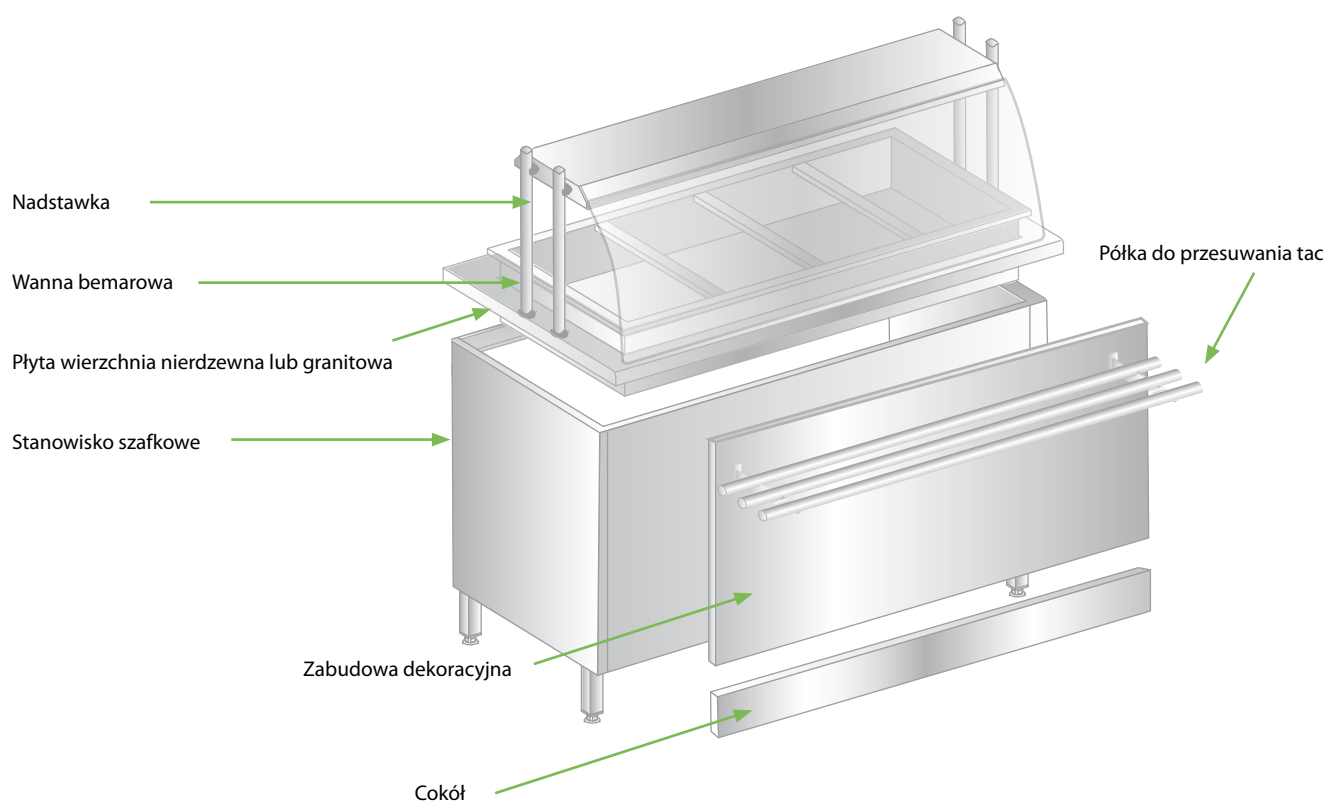

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SEGMENTÓW W LINII ZORIAN

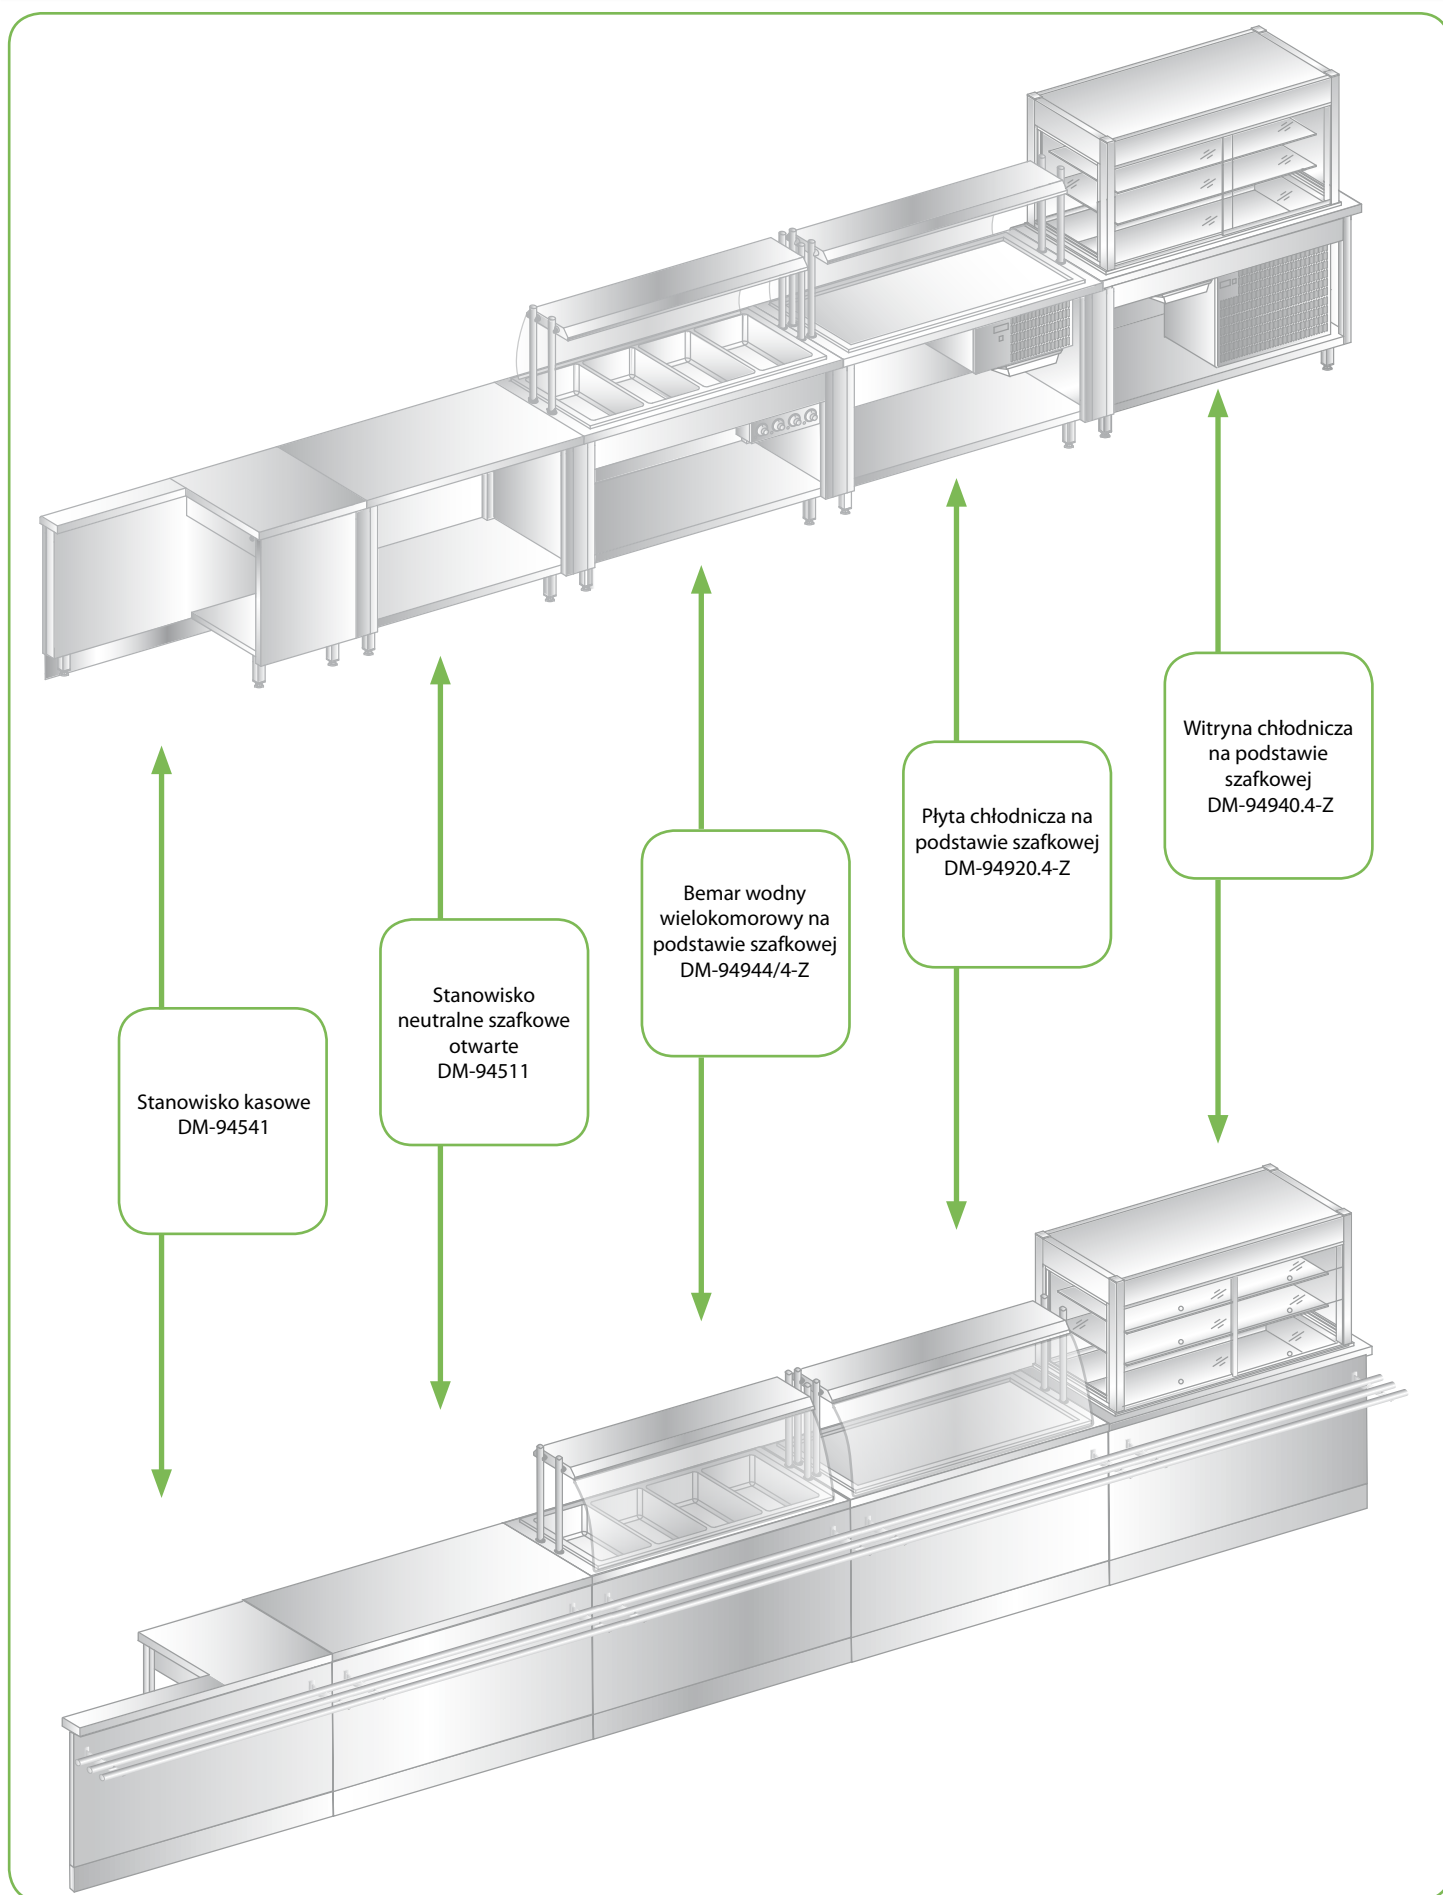

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94931-Z

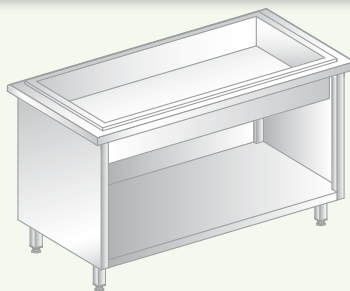


Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary wanny [mm]	Opcje:
DM-94931.2-Z	865x700x850	645x510x150	• zawór spustowy • płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94931.3-Z	1204x700x850	984x510x150	
DM-94931.4-Z	1543x700x850	1323x510x150	

Wanna jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody (zawór spustowy w opcji)

PŁYTA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94920-Z

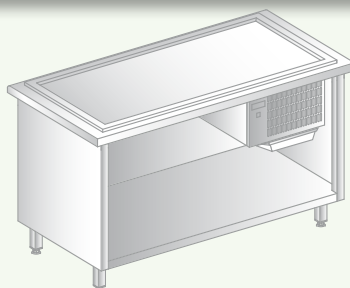


Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94920.2-Z	865x700x850	625x490x10	0÷10	230/50	200	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94920.3-Z	1204x700x850	964x490x10				
DM-94920.4-Z	1543x700x850	1303x490x10				

Płyta chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga: płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

WANNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94930-Z

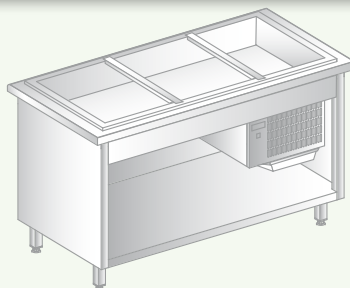

Wypożyczenie standardowe:

- DM-94930.2-Z - przekładka l=530 mm - 1 szt.
- DM-94930.3-Z - przekładka l=530 mm - 2 szt.
- DM-94930.4-Z - przekładka l=530 mm - 3 szt.

Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary wanny [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94930.2-Z	865x700x850	2x1/1 GN h=150 mm	0÷10	230/50	200	• zawór spustowy • płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu
DM-94930.3-Z	1204x700x850	3x1/1 GN h=150 mm				
DM-94930.4-Z	1543x700x850	4x1/1 GN h=150 mm				


Wanna chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne dna i boków wanny

- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga: wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

WITRYNA CHŁODNICZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94940-Z

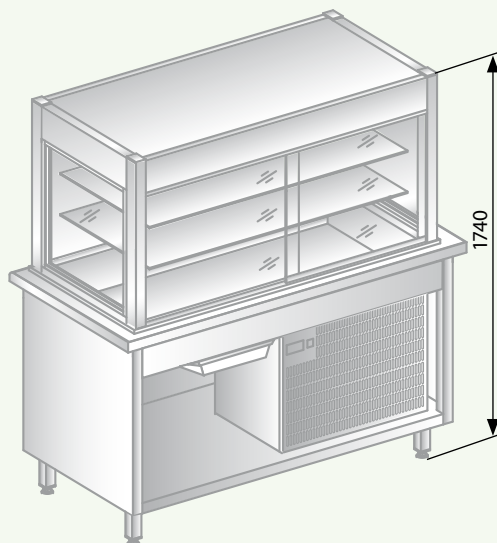

W standardzie (D0):

drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

- **D1** - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

Uwaga:

Zakres temperatur pracy przy temp. otoczenia do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach


Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94940.3-Z	1320x700x1740	3x1/1 GN h=150 mm	8÷14	230/50	1000	• płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu • oświetlenie • D1, D2
DM-94940.4-Z	1620x700x1740	4x1/1 GN h=150 mm				
DM-94940.5-Z	1875x700x1740	5x1/1 Gn h=150 mm				

Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi
- witryna z chłodzeniem wymuszonym
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga: wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

PŁYTA GRZEWCZA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94946-Z

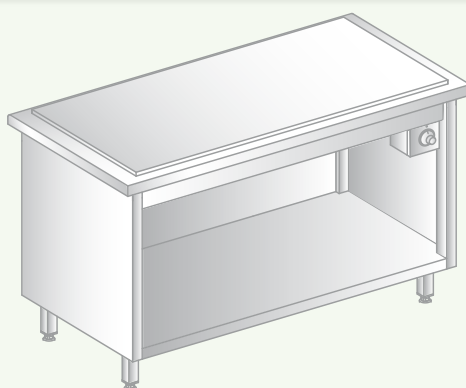


Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94946.2-Z	865x700x850	725x590	30÷60	230/50	1600	• płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu
DM-94946.3-Z	1204x700x850	1064x590			2400	
DM-94946.4-Z	1543x700x850	1403x590			3200	

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

PŁYTA GRZEWcza CERAMICZNA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94945-Z

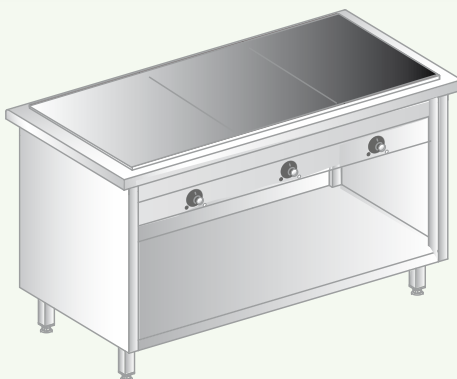


Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94945.2-Z	865x700x850	680x548	30÷120	230/50	880	• płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu
DM-94945.3-Z	1204x700x850	1022x548			1320	
DM-94945.4-Z	1543x700x850	1364x548			1760	

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

NOWOCZESNE WZORNICTWO

BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94942-Z, DM-94943-Z, DM-94944-Z

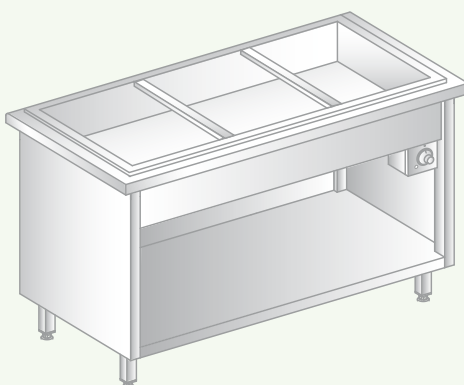

Wypożażenie standardowe:


- DM-94942-Z - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94943-Z - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94944-Z - przekładka l=510 mm - 3 szt.

Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94942-Z	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	230/50	1600	• płyta wierzchnia: - S - płyta ze stali nierdzewnej - G - płyta z granitu
DM-94943-Z	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm			2400	
DM-94944-Z	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm			3200	

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94942/2-Z, DM-94943/3-Z, DM-94944/4-Z

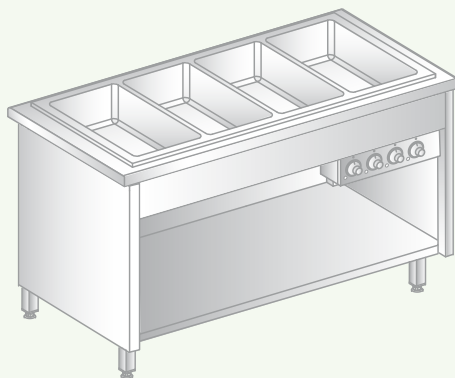

Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94942/2-Z	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	230/50	1600
DM-94943/3-Z	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm			2400
DM-94944/4-Z	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm			3200


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie komór
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorze

STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE OTWARTE
DM-94511

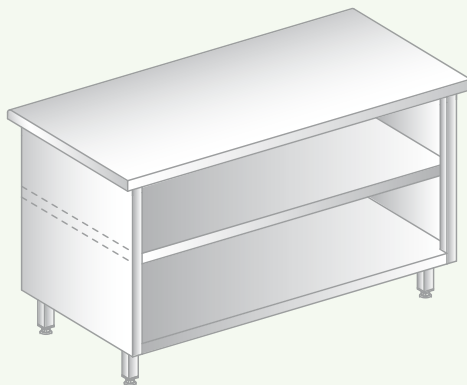


Nr kat.	Wymiary [mm]
DM-94511	500x700x850
	600x700x850
	700x700x850
	800x700x850
	900x700x850
	1000x700x850
	1100x700x850
	1200x700x850
	1300x700x850
	1400x700x850
	1500x700x850

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO NEUTRALNE SZAFKOWE ZAMKNIĘTE DM-94521

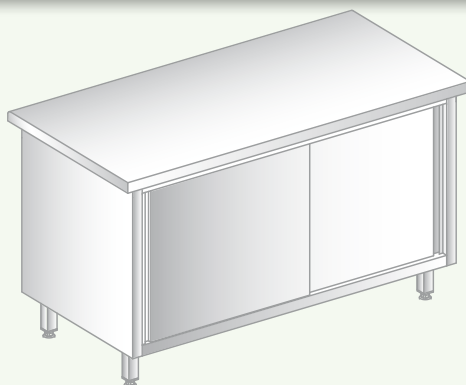

Nr kat.	Wymiary [mm]
DM-94521	800x700x850
	900x700x850
	1000x700x850
	1100x700x850
	1200x700x850
	1300x700x850
	1400x700x850
	1500x700x850



Standard:

- półka

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE SZAFKOWE 45° DM-94531





Nr kat.	Wymiary [mm]
DM-94531	685x789x850

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE SZAFKOWE 45° DM-94532





Nr kat.	Wymiary [mm]
DM-94532	685x789x850

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE ZEWNĘTRZNE SZAFKOWE 90° DM-94533

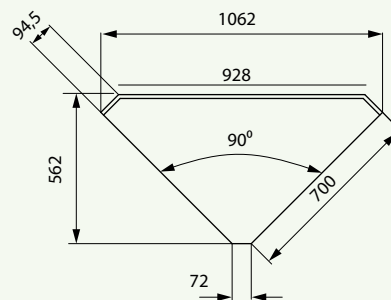


Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje:
DM-94533	1062x562x850	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE WEWNĘTRZNE SZAFKOWE 90° DM-94534

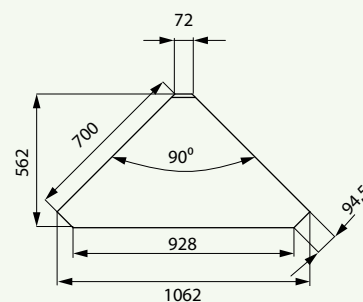

Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje:
DM-94534	1062x562x850	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu


STANOWISKO KASOWE DM-94541

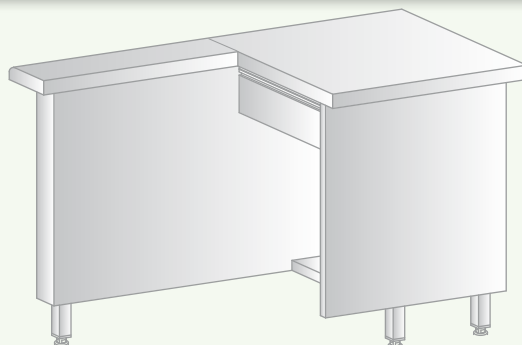

Wypożyczenie standardowe:
szuflada zamykana na klucz

Nr kat.	Wymiary [mm]	Opcje:
DM-94541	1300x700x850	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu • stanowisko lewe (L) - jak na rysunku stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie

STANOWISKO KASOWE BEZ DNA DM-94542




Wypożyczenie standardowe:
szuflada zamykana na klucz

Nr kat.	Wymiary [mm]
DM-94542	830x700x850

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

BOKS DYSTRYBUTORA DM-94335




Nr kat.	Wymiary mm]	Model dystrybutora
DM-94335/2	790x700x850	DM-94320
DM-94335/3	850x700x850	DM-94323

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

BOKS DM-94336



Nr kat.	Wymiary [mm]
DM-94336	500x180x850
	560x180x850
	600x180x850
	700x180x850
	800x180x850
	900x180x850

Nr kat.	Wymiary [mm]
DM-94336	1000x180x850
	1100x180x850
	1200x180x850
	1300x180x850
	1400x180x850
	1500x180x850

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

CIĄGI WYDAWCZE

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE


wspólne

dla linii **OSKAR** i **ZORIAN**

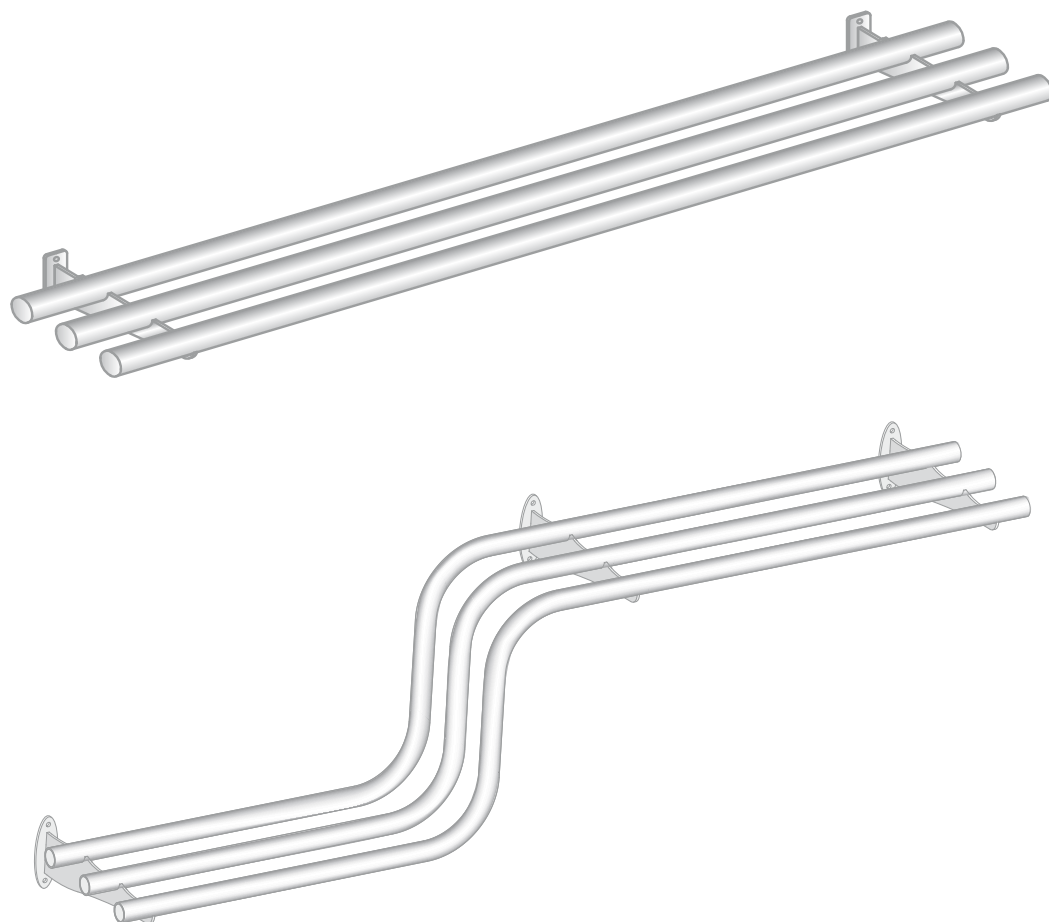

DUŻY WYBÓR WYPOSAŻENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO!

STÓŁ CHŁODNICZY DM-94002-C

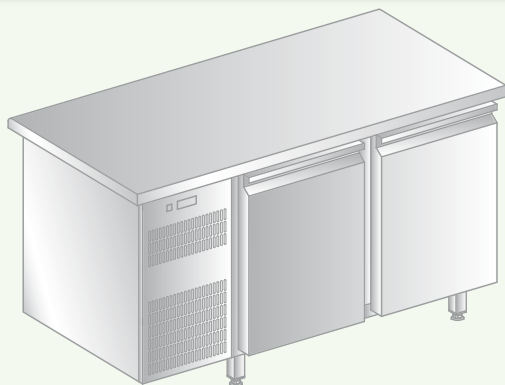

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne

moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana
do wkładania pojemników (butelek).

moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=200 mm

moduł (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=100 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94002.0.0-C	1395x700x850	-2÷10	230/50	450


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3)

Stół chłodniczy:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

STÓŁ CHŁODNICZY DM-94003-C

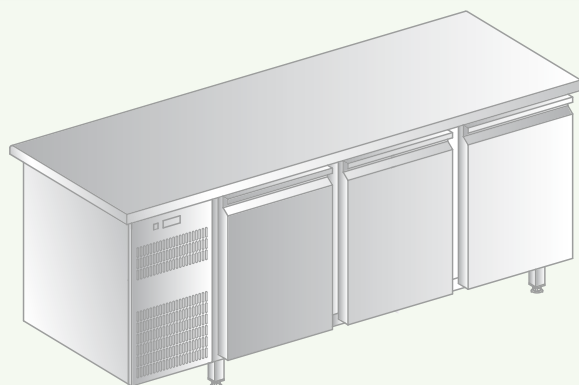

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne

moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana
do wkładania pojemników (butelek).

moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=200 mm

moduł (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane
do poj. 1/1 GN h=100 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94003.0.0.0-C	1895x700x850	-2÷10	230/50	450


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3)

Stół chłodniczy:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

STÓŁ CHŁODNICZY DM-94044-C

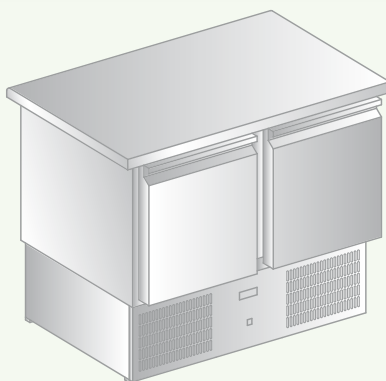

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne
moduł (1) - jedna szuflada perforowana
przystosowana do wkładania pojemników (butelek).
moduł (2) - dwie szuflady perforowane
przystosowane do poj. 1/1 GN h=150 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94044.0.0-C	1030x700x850	-2÷10	230/50	400


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

Stół chłodniczy:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

LADA SAŁATKOWA DM-94060-C

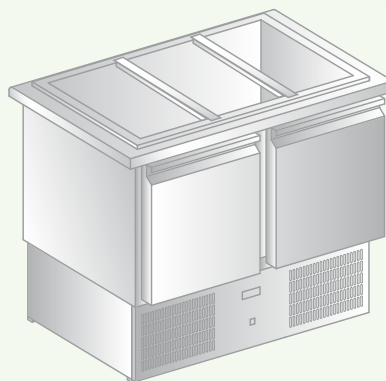

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)
Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne

Wyposażenie standardowe:
przekładka l=530 mm - 2 szt.

Nr kat.	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94060-C	1030x700x850	0÷10	230/50	400


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Lada sałatkowa:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- otwór w płycie umożliwia umieszczenie poj: 2x1/1 GN i 2x1/4 GN h=150 mm.
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

WITRYNA CHŁODNICZA DM-S-94093

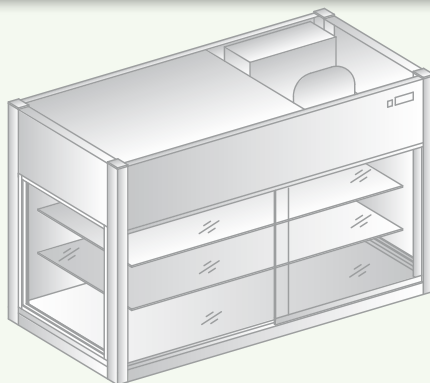

- W standardzie (D0):** drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi
- **D1** - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
 - **D2** - drzwi suwane z obu stron

Uwaga:


Zakresy temperatur pracy przy temperaturze otoczenia do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%

Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-S-94093	1160x600x1040	380	8÷12	230/50	600

Opcje:

- oświetlenie
- D1, D2

SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWczą DM-94473

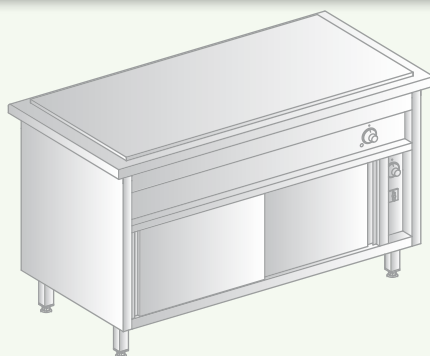

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty i szafki [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94473.2	865x700x850	725x590	30÷60	400/50	3000
DM-94473.3	1204x700x850	1064x590			3800
DM-94473.4	1543x700x850	1403x590			4600

Szafka podgrzewana z płytą grzewczą:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

SZAFKA PODGRZEWANA DM-94523

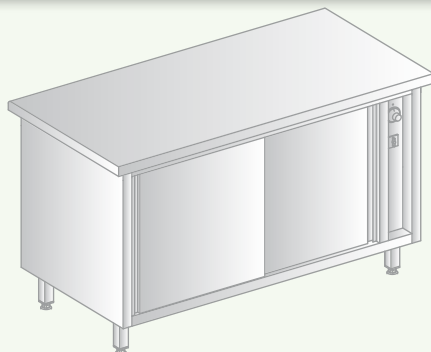


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94523	1000x700x850	30÷60	230/50	1400
	1100x700x850			
	1200x700x850			
	1300x700x850			
	1400x700x850			
	1500x700x850			

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94412, DM-94413, DM-94414

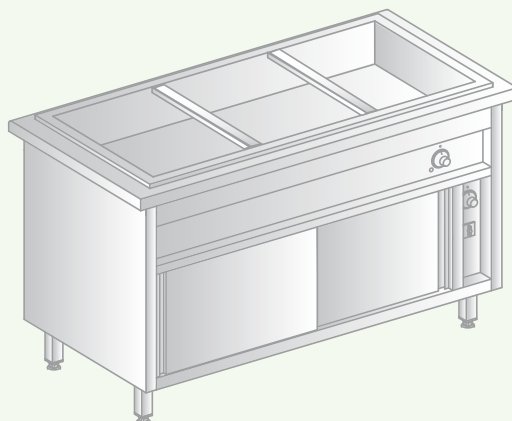

Wypożyczenie standardowe:


- DM-94412 - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94413 - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94414 - przekładka l=510 mm - 3 szt.

Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. w wannie bimarowej [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94412	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	30÷60	400/50	3000	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu • automatyczne napełnianie wodą
DM-94413	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm				3800	
DM-94414	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm				4600	

Szafka podgrzewana z bemarem wodnym jednokomorowym:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji)

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM DM-94412/2, DM-94413/3, DM-94414/4

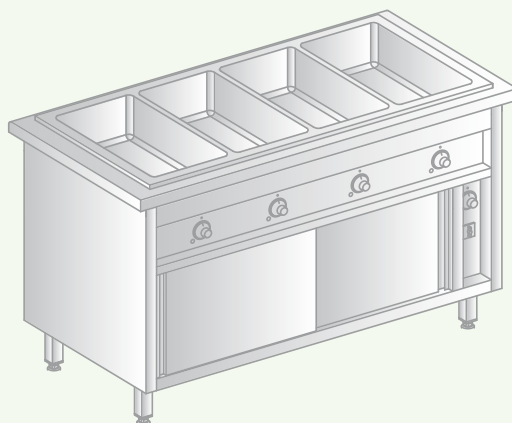

Nr kat.	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. w wannie bimarowej [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Opcje:
DM-94412/2	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	30÷60	400/50	3000	• płyta wierzchnia: S - płyta ze stali nierdzewnej G - płyta z granitu • automatyczne napełnianie wodą
DM-94413/3	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm				3800	
DM-94414/4	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm				4600	

Szafka podgrzewana z bemarem wodnym wielokomorowym:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji)

DYSTRYBUTORY TALERZY NEUTRALNE JEZDNE
DM-94321 - E, DM-94324 - E, DM-94325 - E



DM-94325-E



DM-94321-E



DM-94324-E

Nr kat.	Wymiary [mm]	Ilość talerzy	Ø max talerzy [mm]
DM-94325-E	700x450x900(1025)	1x50	260-180
DM-94321-E	1000x450x900(1025)	2x50	260-180
DM-94324-E	1125x520x900(1025)	2x50	320-240

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY
DM-94326 - E, DM-94320 - E, DM-94323 - E



DM-94326-E




DM-94320-E



DM-94323-E


Nr kat.	Wymiary [mm]	Zakres reg. temp. W komorze [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Ilość talerzy	Ø max talerzy [mm]
DM-94326-E	700x450x900(1025)	30 ÷ 90	230/50	1400	1x50	260-180
DM-94320-E	1000x450x900(1025)				2x50	260-180
DM-94323-E	1125x520x900(1025)				2x50	320-240

POMOCNIK KELNERSKI DM-94614

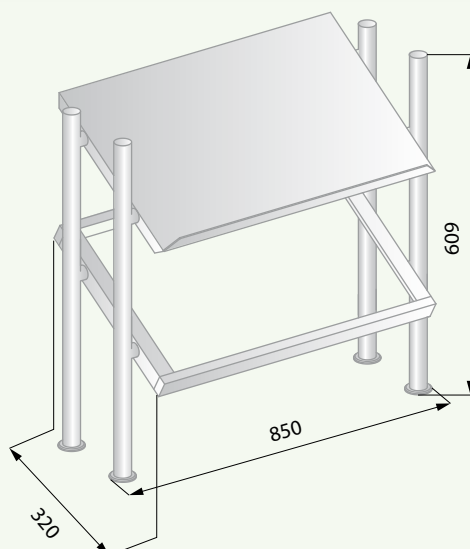


Pomocnik kelnerski przystosowany do umieszczania 4 pojemników GN 1/3 o maksymalnej głębokości $h=150$ mm, przeznaczony do montażu na boksie dystrybutora DM-94335/3 oraz na stanowiskach neutralnych szkieletowych i szafkowych.

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC DM-94710

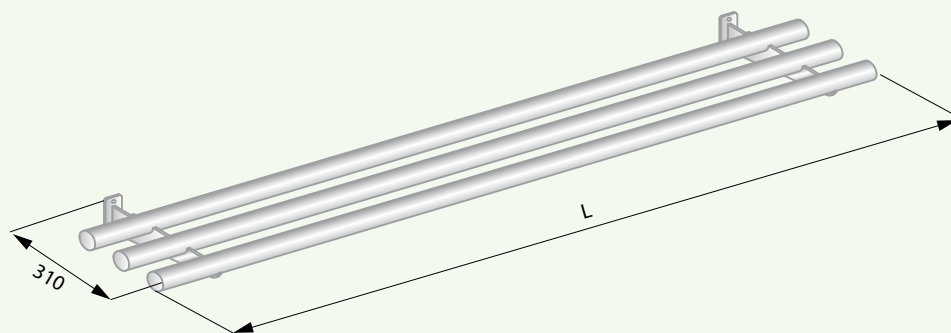


minimalna długość: 500 mm

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC DM-94711

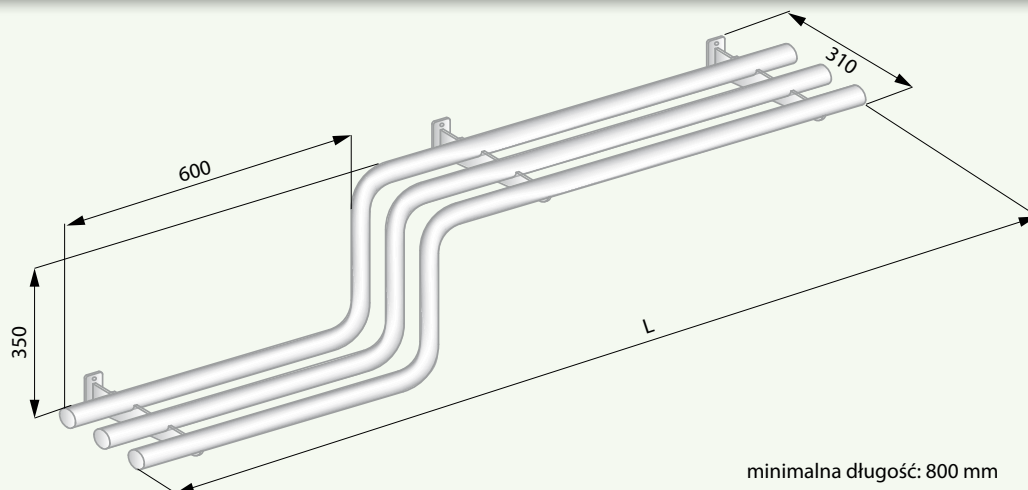

minimalna długość: 800 mm


ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM DM-94720

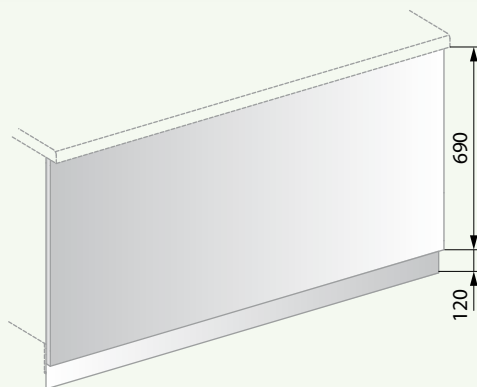

S-stal nierdzewna
D-płyta drewnopodobna
 Standardowe wzory kolorystyczne
 - wg str. 109

Nr kat.	LxBxH
DM-94720	Lx20x810

PŁYTY WIERZCHNIE

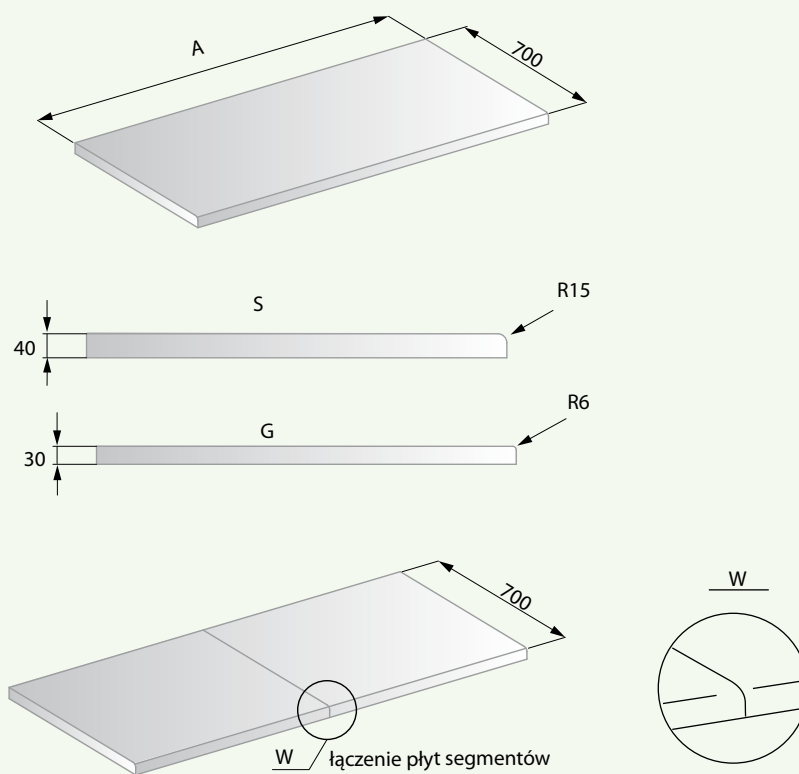

S-płyta ze stali nierdzewnej


G-płyta z granitu

Standardowe wzory kolorystyczne - wg str. 109

Uwaga:


Na powierzchniach zewnętrznych płyt granitowych mogą występować pory, których ilość i wielkość wynika z naturalnej budowy kamienia.

TYPY MODUŁÓW STOSOWANYCH W STOŁACH CHŁODNICZYCH




Moduł (0)

Drzwi pełne nierdzewne.
Wnętrze wyposażone w 2 kpl. prowad-
nic pod pojemniki 1/1 GN lub ruszty.




Moduł (1)

Jedna szuflada perforowana zalecana
do przechowywania butelek oraz wkła-
dania pojemnika 1/1 GN h=200 mm
(h=150 mm w przypadku DM-94044-C).



Moduł (2)

Dwie szuflady perforowane, każda przy-
stosowana do wkładania pojemnika
1/1 GN h=200 mm (h=150 mm w przy-
padku DM-94044-C).



Moduł (3)


Trzy szuflady perforowane, każda
przystosowana do wkładania pojemnika
1/1 GN h=100 mm.

WYMIARY UŻYTKOWE MODUŁÓW SZUFLADOWYCH


Typ modułu	B3 [mm]	H4 [mm]
(1)	535	212
(2)		147*
		212
(3)		147*
		105

* dotyczy DM-94044-C



TYP 1



TYP 2



TYP 3

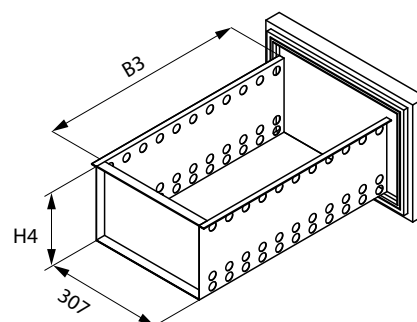

CIĄGI WYDAWCZE LINIA ERIK



NOWOŚĆ!


Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku w zakresie ciągów wydawczych, stworzyliśmy linię o najszerzej ofercie urządzeń na rynku, ale również o bardzo wysokim standardzie wykonania, dbając o każdy szczegół naszych wyrobów.



Dora Metal, producent profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, prezentuje najnowszą linię ciągów wydawczych ERIK, stworzoną w oparciu o ponad 24 lata doświadczenia w produkcji wyposażenia dla profesjonalnych kuchni.

Ciągi wydawcze serii ERIK cechuje najszerza oferta urządzeń chłodniczych, grzewczych i neutralnych na rynku oraz nowa seria nadstawek specjalnie dopasowanych do nowej linii ciągów. Wyroby te zostały stworzone jako produkt o najwyższym standardzie wykonania i najlepszej jakości. Są to ciągi dla bardzo wymagających klientów, którzy stawiają nie tylko na jakość, ale i estetykę wykonania.

Wprowadzone zmiany i modernizacje:


- z wnętrza szafek wyeliminowane zostały wszelkie zagięcia, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia i rozwijać bakterie, co pozwala na utrzymanie najwyższej higieny użytkowania,
- ciągi Erik zostały stworzone w oparciu o technologię EASY MONTAGE, pozwalającą na bardzo łatwe łączenie poszczególnych elementów,
- dwie szerokości: 705 i 800, pozwalające na jeszcze większą swobodę doboru urządzeń oraz na dopasowanie ciągu do mniejszych powierzchni,
- ujednoliconą wysokość blatów, bez względu na to czy są stalowe czy granitowe, pozwala na zachowanie równej powierzchni bez niewygodnych uskoków,
- nowa linia nadstawek jedno- lub dwupoziomowych, jedno- lub dwufunkcyjnych: chłodniczych, grzewczych, neutralnych i z oświetleniem LED, na dwóch nogach,
- zmodernizowano stanowiska szafkowe, oraz poszerzono ich asortyment,
- powstała nowa linia witryn chłodniczych z szybą giętą i prostą, wpuszczanych w blat, z możliwością zastosowania opcji otwartej, z kłapkami lub zamkniętej od strony klienta, z regulacją temperatury od 2-14°C,
- wprowadzona została również nowa linia witryn grzewczych z szybą giętą lub prostą, otwartych lub zamkniętych od strony klienta. Witryny wyposażone są w półki z grzewczych płyt ceramicznych, utrzymujących odpowiednią temperaturę podgrzewanych potraw, w zakresie od 30 – 110°C,
- wprowadzone zostały korytarze na media, pomagające przeprowadzić i schować przyłącza od urządzeń zewnętrznych,
- zastosowano system łatwego montażu i demontażu cokołów,
- do oferty ciągów włączono stanowisko live cooking, z gniazdami zasilającymi, pozwalającymi na włączenie do ciągu urządzeń zewnętrznych potrzebnych do przygotowywania potraw takich jak naleśniki, gofry itp. na bieżąco,
- wprowadzono również dużo nowych urządzeń, m.in. wanny chłodnicze z wymuszonym obiegiem powietrza, bębny powietrzne, bębny wodne z automatyczną regulacją poziomu i napełnianiem wody, stanowiska z dystrybutorami do talerzy, płytę ciepło-zimną i wiele więcej.

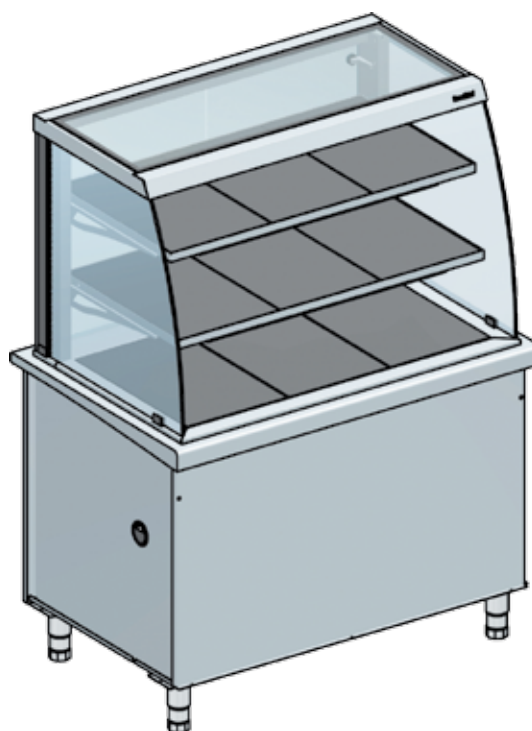

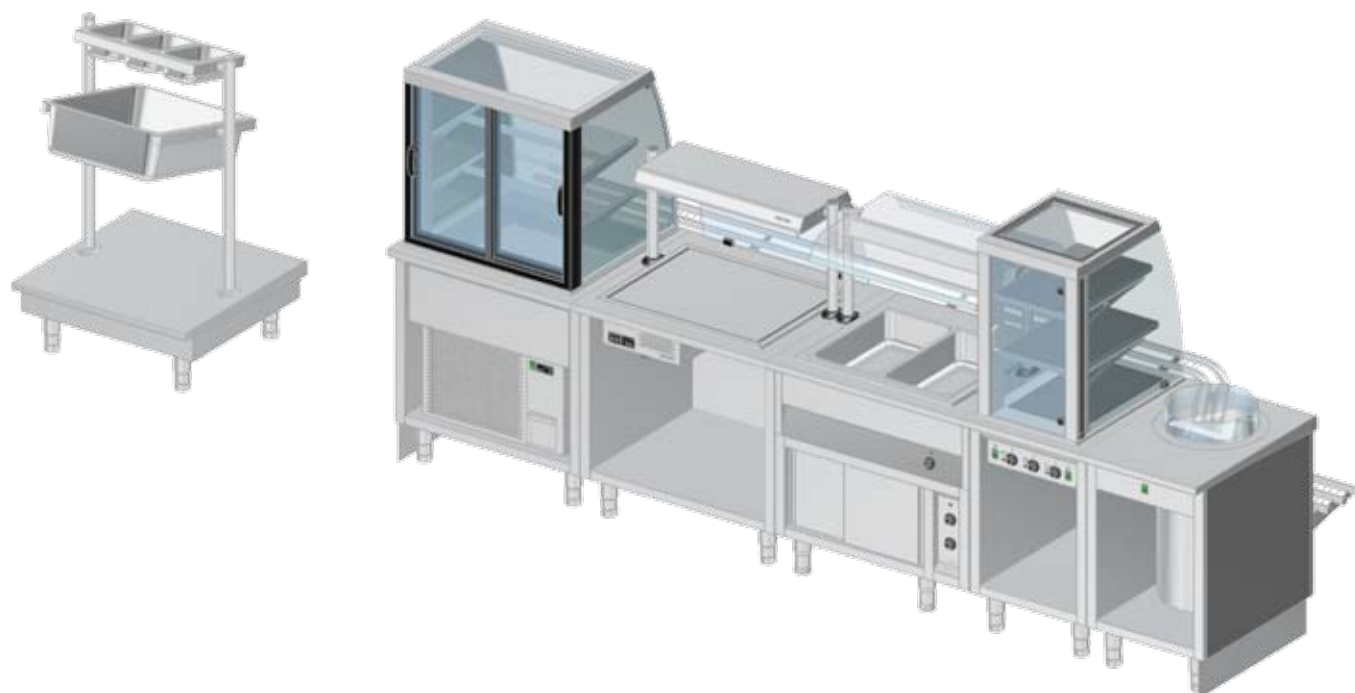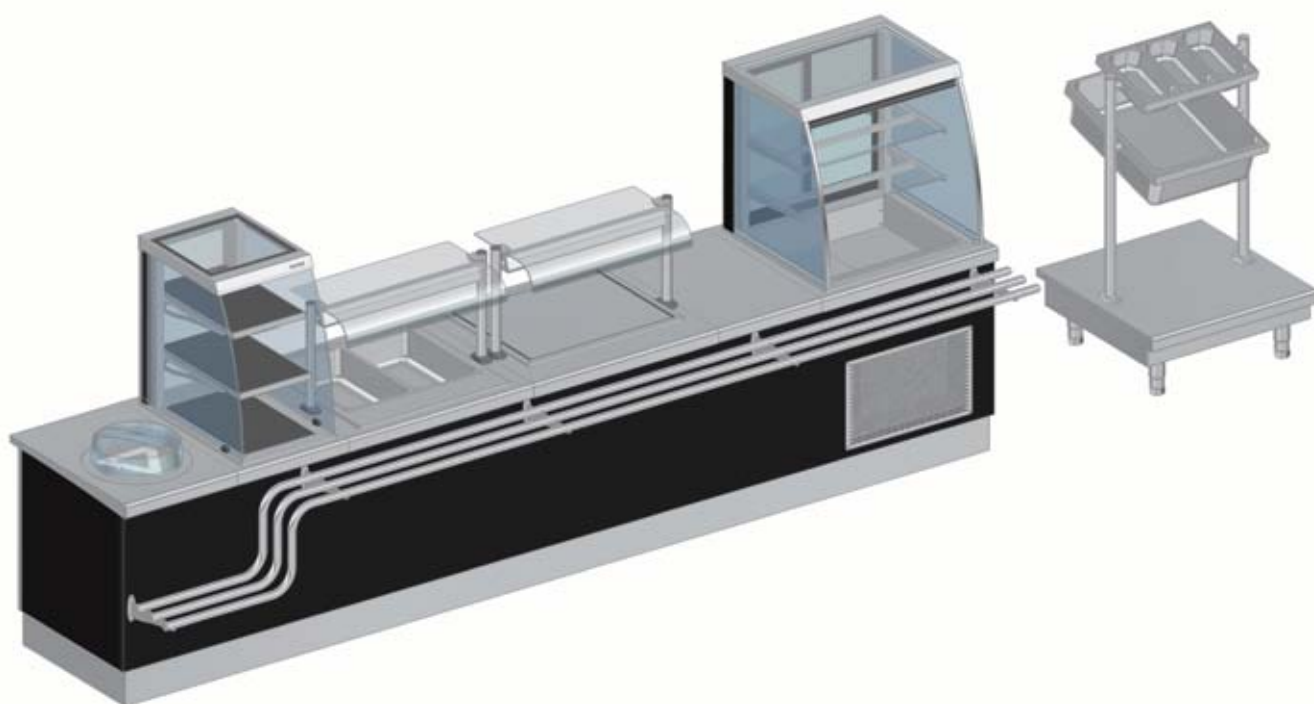

PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE WYKONYWANE NA ŻYCZENIE KLIENTA

STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNA DO LODU DM-94931 - E

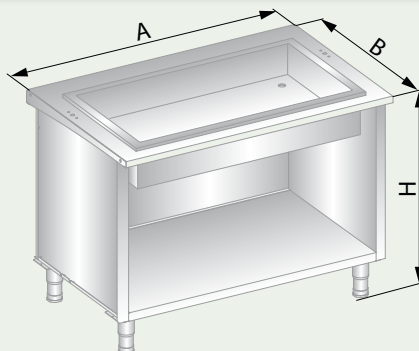

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Wymiary wanny [mm]	Pojemność wanny [mm]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]		
DM 94931.2-E	895	705 800	900	725x590x192	645x510x150
DM 94931.3-E	1234	705 800		1064x590x192	984x510x150
DM 94931.4-E	1573	705 800		1403x590x192	1323x510x150

Wanna jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody zaopatrzony w zawór

STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNA CHŁODNICZĄ DM-94930 - E

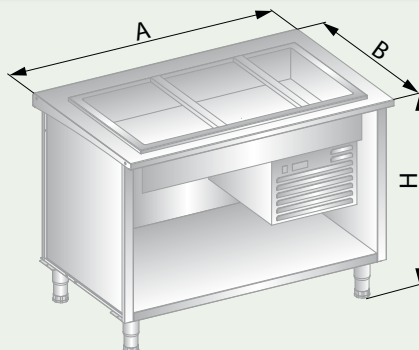

Wypożażenie standardowe:

- DM-94930.2-E - przekładka l=530 mm - 1 szt.
- DM-94930.3-E - przekładka l=530 mm - 2 szt.
- DM-94930.4-E - przekładka l=530 mm - 3 szt.

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94930.2-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=150 mm	0÷10	230/50	200
DM 94930.3-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=150 mm			
DM 94930.4-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=150 mm			


Wanna chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne dna i boków wanny
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga:

Wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia + 25 °C

STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNA CHŁODNICZĄ Z WYMUSZONYM OBIEGIEM DM-94932 - E

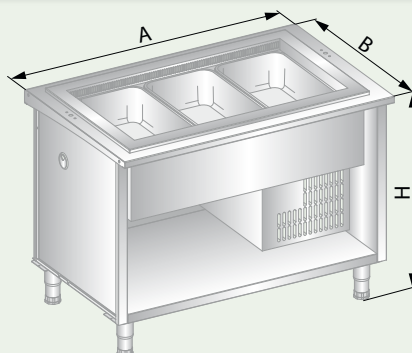

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94932.3-E	1234	800	900	3x1/1 GN h=150 mm	4-8	230/50	600
DM 94932.4-E	1573			4x1/1 GN h=150 mm			

Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów w pojemnikach GN :


- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- wymuszony obieg schłodzonego powietrza
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

UWAGA :

Wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia + 25 °C

NOWOŚĆ!

STANOWISKO SZAFKOWE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ DM-94920 - E

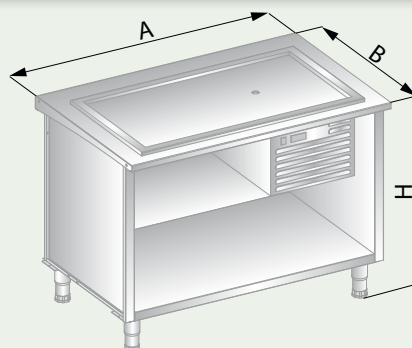

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Wymiary płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94920.2-E	895	705	900	625x490x10	0÷10	230/50	200
		800					
DM 94920.3-E	1234	705		964x490x10			
		800					
DM 94920.4-E	1573	705		1303x490x10			
		800					

Płyta chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów:


- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

Uwaga:

Płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia + 25 °C

CHŁODNICZE

NADSTAWKA CHŁODNICZA DM-94603 - E

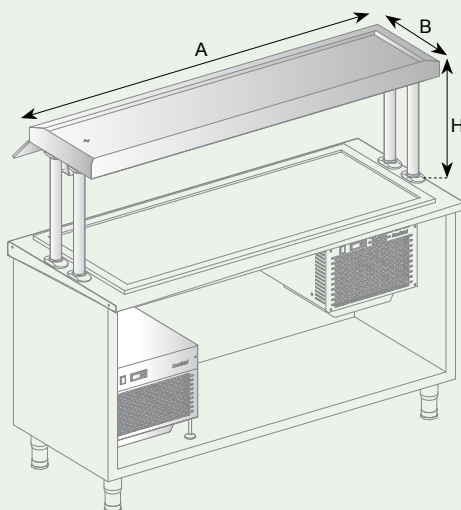


NOWOŚĆ!

Nr kat.	Wymiary nadstawki [mm]			Wymiary półki [mm] AxB	Temp. powierzchni półki [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				oświetlenia	maszynowni
DM-94603.3-E	1234	400	450	1104x300	0 ÷ +10° C	230/50	21	200
DM-94603.4-E	1573			1443x300			28	

Wyposażenie standardowe :

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- chłodzenie grawitacyjne,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej,
- oświetlenie fluorescencyjne,
- nadstawka przeznaczona jest do montażu na wyrobach DM-94930-E, DM-94931-E, DM-94920-E, DM-94511-E.

PŁYTA GRZEWczo-CHŁODNICZA W PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94947-E

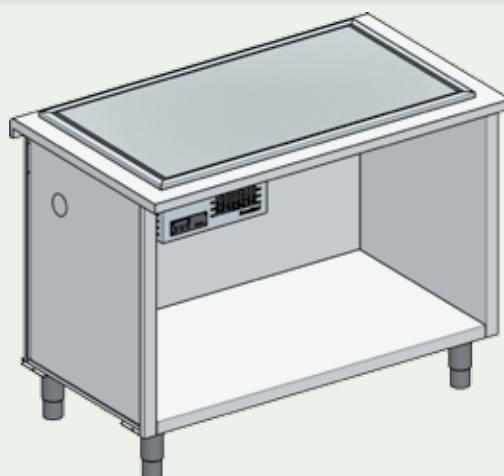

NOWOŚĆ!


Nr kat.	Wymiary [mm]			Wymiary płyty [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V]	Moc [W]
	A	B	H				
DM-94947.2-E	895	705	900	660x530	-5 ÷ +140	230V/50Hz	1400
		800					
DM-94947.3-E	1234	705	900	990x530	-5 ÷ +140	230V/50Hz	2100
		800					

Opis urządzenia:

- Płyta grzewczo-chłodnicza w podstawie szafkowej przeznaczona do utrzymywania potraw ciepłych oraz zimnych w odpowiednich temperaturach,
- Płyta wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Urządzenie przystosowane do pracy z nadstawką 2-funkcyjną (str. 108).

CHŁODNICZE I GRZEWcze

STANOWISKO SZAFKOWE Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94942 - E, DM-94943 - E, DM-94944 - E

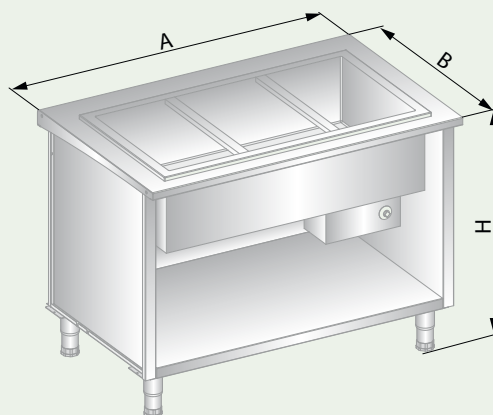

Wyposażenie standardowe:

- DM-94942-E - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94943-E - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94944-E - przekładka l=510 mm - 3 szt.

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94942-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM-94943-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm			2400
DM-94944-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów,
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie.

STANOWISKO SZAFKOWE Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM DM-94942/2 - E, DM-94943/3 - E, DM-94944/4 - E

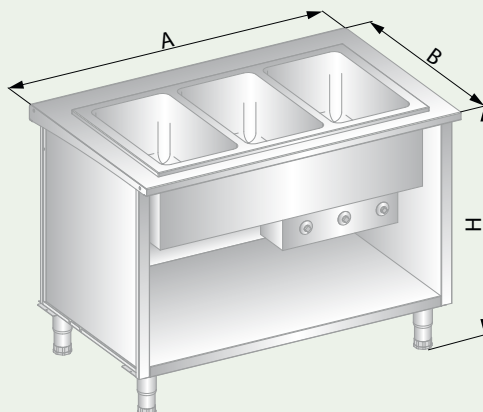

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny [mm]	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94942/2-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM-94943/3-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm			2400
DM-94944/4-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów,
- niezależne sterowanie każdej komory,
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach,

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94412 - E, DM-94413 - E, DM-94414 - E

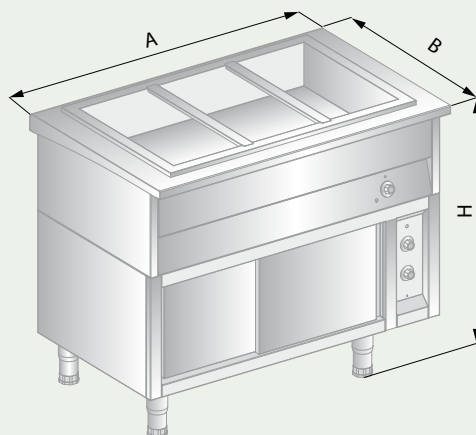

Wypożyczenie standardowe:

- DM-94412-E - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94413-E - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94414-E - przekładka l=510 mm - 3 szt.

Opcje:


- plyta wierzchnia:
S - plyta ze stali nierdzewnej
G - plyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	zakres regulacji temperatury w szafce [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]					
DM-94412-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	30÷90	400/50	3000
DM-94413-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm				3800
DM-94414-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm				4600

Szafka podgrzewana z bemarem wodnym jednokomorowym:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów,
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji).

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM DM-94412/2 - E, DM-94413/3 - E, DM-94414/4 - E

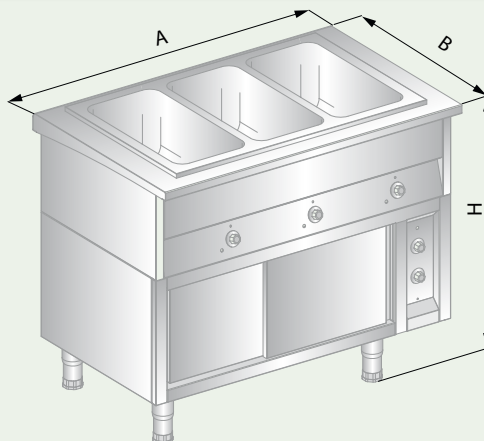

Opcje:


- plyta wierzchnia:
S - plyta ze stali nierdzewnej
G - plyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	zakres regulacji temperatury w szafce [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]					
DM-94412/2-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	30÷90	400/50	3000
DM-94413/3-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm				3800
DM-94414/4-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm				4600

Szafka podgrzewana z bemarem wodnym wielokomorowym:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów,
- w standardzie dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa (automatyczne napełnianie wodą w opcji),
- niezależne sterowanie każdej komory.

SZAFKA NEUTRALNA OTWARTA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94552 - E, DM-94553 - E, DM-94554 - E

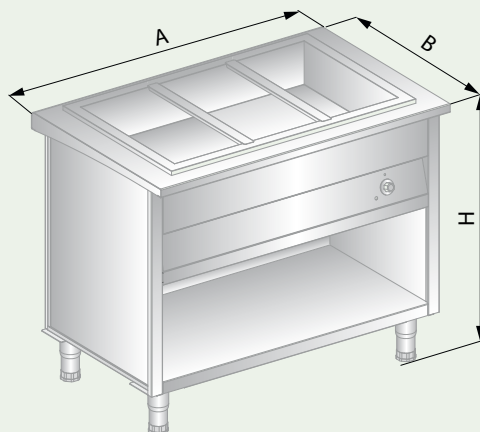

Wyposażenie standardowe:

- DM-94552-E - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94553-E - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94554-E - przekładka l=510 mm - 3 szt.

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94552-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM-94553-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm			2400
DM-94554-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie (automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie w opcji),
- dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa

SZAFKA NEUTRALNA OTWARTA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM DM-94552/2 - E, DM-94553/3 - E, DM-94554/4 - E

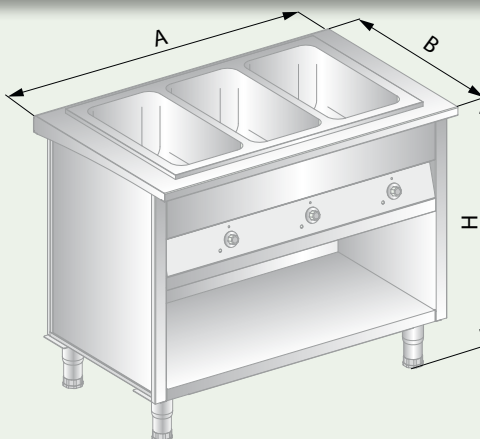

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94552/2-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM-94553/3-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm			2400
DM-94554/4-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- niezależne sterowanie każdej komory
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach (automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie w opcji),
- dwie niezależne instalacje wodne: dopływowa i odpływowa

SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM DM-945 12 - E, DM-945 13 - E, DM-945 14 - E

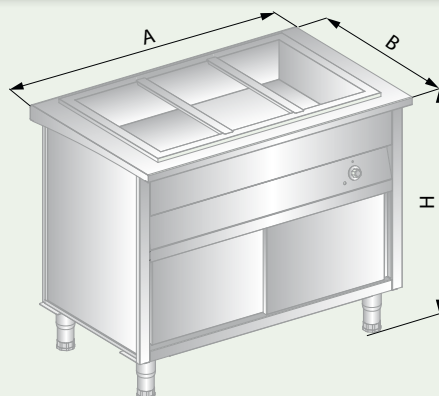

Wypożyczenie standardowe:

- DM-94512-E - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-94513-E - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-94514-E - przekładka l=510 mm - 3 szt.

Opcje:


- plyta wierzchnia:
S - plyta ze stali nierdzewnej
G - plyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94512-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM 94513-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm			2400
DM 94514-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- plynna regulacja temperatury, umożliwiajaca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktow
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie (automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie w opcji),
- dwie niezależne instalacje wodne: - dopływowa, - odpływowa

SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM DM-945 12/2 - E, DM-945 13/3 - E, DM-945 14/4 - E

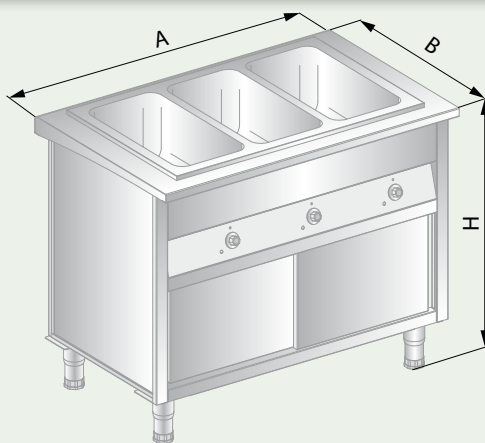

Opcje:


- plyta wierzchnia:
S - plyta ze stali nierdzewnej
G - plyta z granitu
- automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94512/2-E	895	705 800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM 94513/3-E	1234	705 800		3x1/1 GN h=200mm			2400
DM 94514/4-E	1573	705 800		4x1/1 GN h=200mm			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- plynna regulacja temperatury, umożliwiajaca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktow
- niezależne sterowanie każdej komory
- w standardzie ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w komorach (automatyczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie w opcji),
- dwie niezależne instalacje wodne: - dopływowa, - odpływowa

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM POWIETRZNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94563 - E

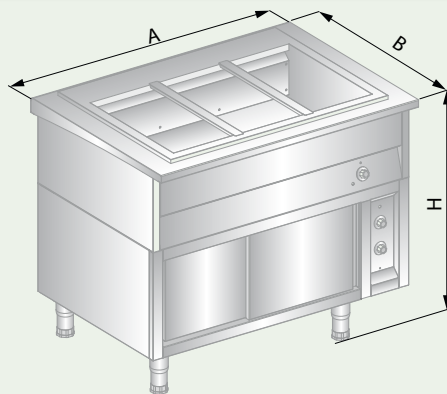

Wypożażenie standardowe:

- DM-94563.2-E - przekładka L=510 -1 szt
- DM-94563.3-E - przekładka L=510- 2 szt.
- DM-94563.4-E - przekładka L=510 - 3 szt.

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	zakres regulacji temperatury w szafce [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]					
DM-94563.2-E	895	800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	30÷90	400/50	3500
DM-94563.3-E	1234			3x1/1 GN h=200mm				3500
DM-94563.4-E	1573			4x1/1 GN h=200mm				4550

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowywanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM POWIETRZNYM JEDNOKOMOROWYM DM-94564 - E

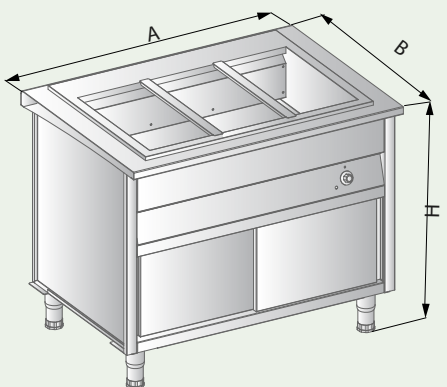

Wypożażenie standardowe:

- DM-94564.2-E - przekładka L=510 -1 szt
- DM-94564.3-E - przekładka L=510- 2 szt.
- DM-94564.4-E - przekładka L=510 - 3 szt.

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			pojemność wanny	zakres regulacji temperatury w wannie bemarowej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94564.2-E	895	800	900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	400/50	2100
DM-94564.3-E	1234			3x1/1 GN h=200mm			2100
DM-94564.4-E	1573			4x1/1 GN h=200mm			3150

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowywanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

STANOWISKO SZAFKOWE Z NIERDZEWNĄ PŁYTĄ GRZEWCZĄ DM-94946 - E

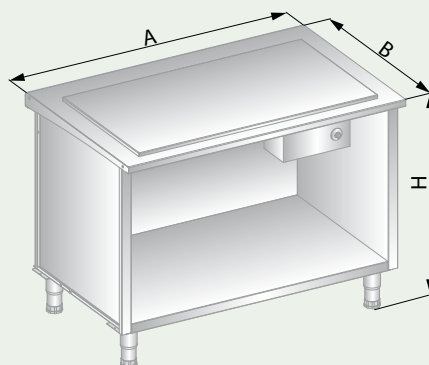

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94946.2 - E	895	705 800	900	725x590	30÷60	230/50	1600
DM 94946.3 - E	1234	705 800		1064x590			2400
DM 94946.4 - E	1573	705 800		1403x590			3200

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów.

SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ NIERDZEWNĄ DM-94473 - E

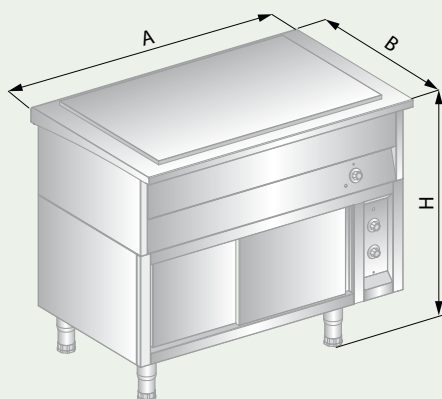

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			wymiary płyty grzewczej [mm]	zakres regulacji temperatury płyty nierdzewnej [°C]	zakres regulacji temperatury szafki podgrzewanej [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]					
DM-94473.2-E	895	705 800	900	725x590	30÷60	30÷90	400/50	3000
DM-94473.3-E	1234	705 800		1064x590				3800
DM-94473.4-E	1573	705 800		1403x590				4600

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów,

SZAFKA NEUTRALNA Z PŁYTĄ GRZEWczą NIERDZEWNĄ DM-94573 - E

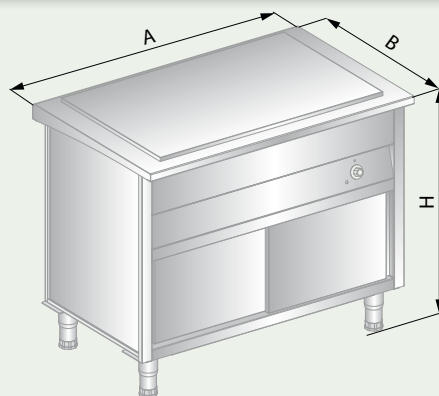

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			wymiar płyty grzewczej [mm]	zakres regulacji temperatury płyty i szafki [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94573.2-E	895	705	900	725x590	30÷60	230/50	1600
		800					
DM 94573.3-E	1234	705		1064x590			2400
		800					
DM 94573.4-E	1573	705		1403x590			3200
		800					

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów.

SZAFKA PODGRZEWANA DM-94523 - E

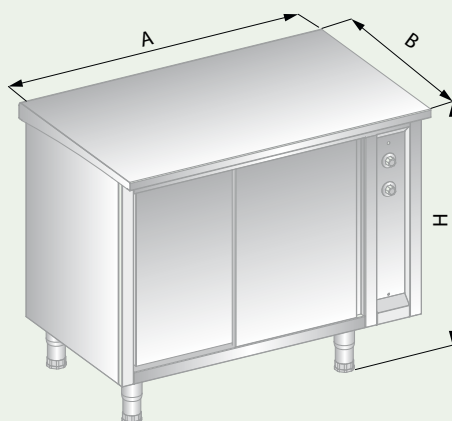

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Zakres regulacji temperatury	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]				
	A [mm]	B [mm]	H [mm]							
DM-94523-E	1000	705	900	30-90°C	230/50	1400				
	1100									
	1200									
	1300									
	1400									
	1500									
	1000	800					900	30-90°C	230/50	1400
	1100									
	1200									
	1300									
	1400									
	1500									

Opis

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- płynna regulacja temperatury umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów,
- ścianki szafki izolowane.

STANOWISKO SZAFKOWE Z CERAMICZNYMI PŁYTAMI GRZEW CZYMI DM-94945 - E

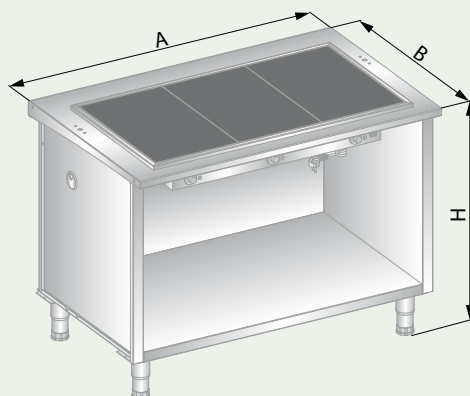

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			wymiar płyty grzewczej [mm]	zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94945.2-E	895	705 800	900	725x590	30÷120	230/50	880
DM 94945.3-E	1234	705 800		1064x590			1320
DM 94945.4-E	1573	705 800		1403x590			1760

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów.

SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEW CZĄ CERAMICZNĄ DM-94474 - E

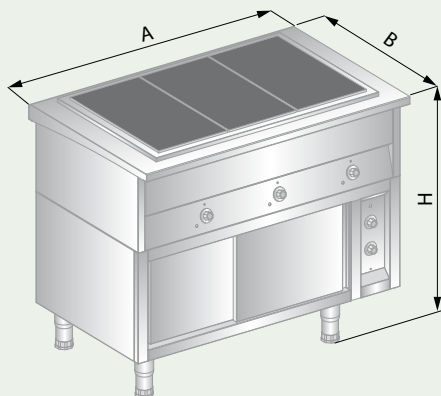

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			wymiar płyty grzewczej [mm]	zakres regulacji temperatury płyty [°C]	zakres regulacji temperatury w szafce [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]					
DM-94474.2-E	895	705 800	900	725x590	30÷120	30÷90	230/50	2280
DM-94474.3-E	1234	705 800		1064x590				2720
DM-94474.4-E	1573	705 800		1403x590				3160

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów.

SZAFKA NEUTRALNA Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ CERAMICZNĄ DM-94574 - E

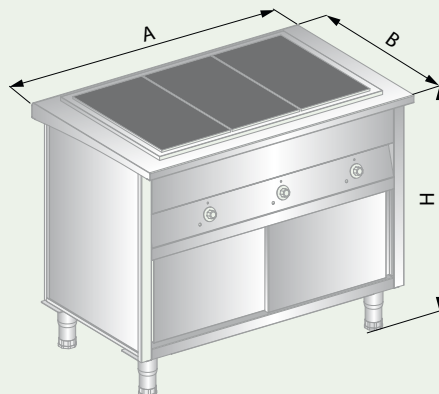


Opcje:

- płyta wierzchnia:
- S - płyta ze stali nierdzewnej
- G - płyta z granitu


Nr kat.	Wymiary [mm]			wymiar płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94574.2-E	895	705 800	900	725x590	30÷120	230/50	880
DM 94574.3-E	1234	705 800		1064x590			1320
DM 94574.4-E	1573	705 800		1403x590			1760

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej,
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe, dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów.

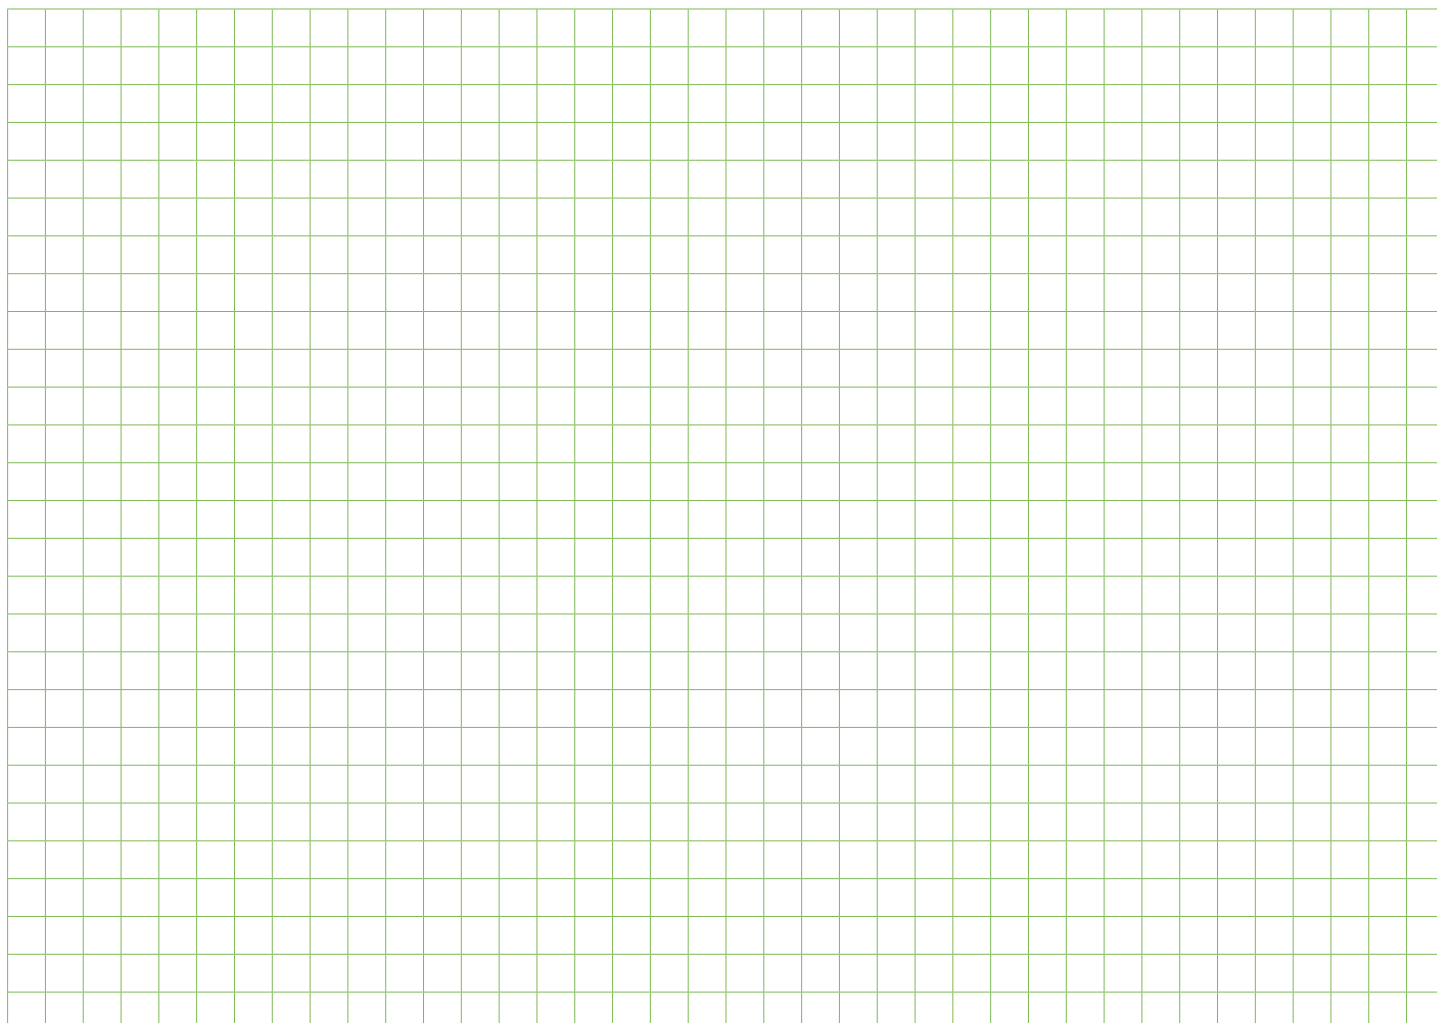

STÓŁ CHŁODNICZY DM-94012 - E

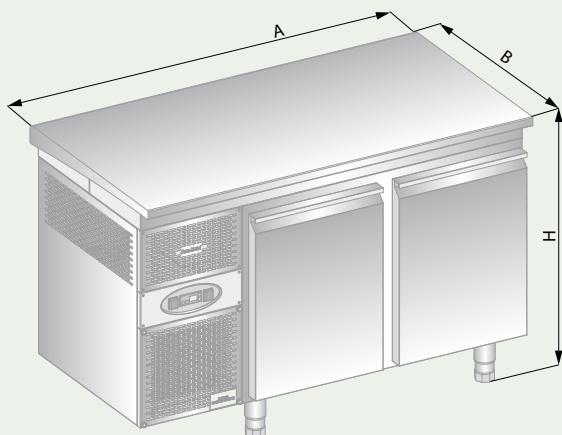

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

Stół chłodniczy:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne

moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).


moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm

moduł (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm

moduł (4) - drzwi przeszklone

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94012.0.0 - E	1325	705	900	-2 ÷ 10	230/50	450
		800				

STÓŁ CHŁODNICZY DM-94013 - E

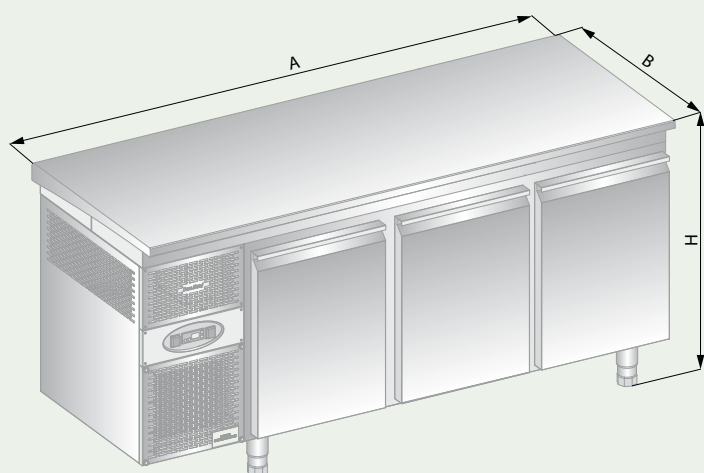

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

Stół chłodniczy:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne

moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).

moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm


moduł (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm

moduł (4) - drzwi przeszklone

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94013.0.0.0 - E	1825	705	900	-2 ÷ 10	230/50	450
		800				

STOŁY CHŁODNICZE

STÓŁ CHŁODNICZY DM-94043 - E, DM-93043 - E

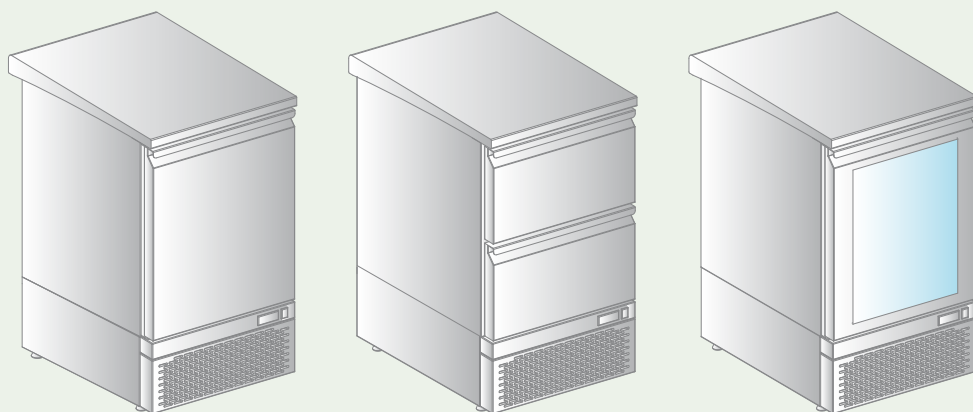

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (0), (2), (4)

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94043.0 - E	500	705	900	-2 ÷ 10	230/50	280
DM-94043.2 - E		800				
DM-93043 - E				+2 ÷ 10		

Opis:


- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Stół wyposażony w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.
moduł (0) - drzwi pełne
moduł (2) szuflady-
górna 1/2 GN h= 150 mm
dolna 2/3 GN h= 150 mm

stół DM-93043 - E - drzwi przeszkłone

STÓŁ CHŁODNICZY DM-94044 - E

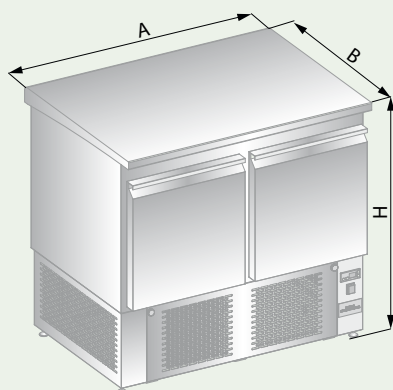

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

Opis:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne


moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).

moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=150 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Pojemność [l]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94044.0.0 - E	952	705	900	0-10	230/50	450	2x85
		800					

STOŁY CHŁODNICZE

STÓŁ CHŁODNICZY Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ DM-94022 - E

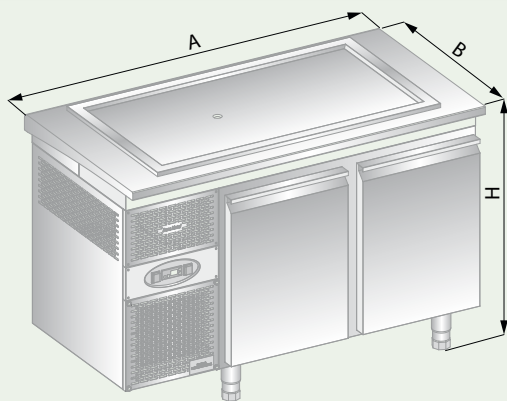

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

Opis:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- wymiary płyty chłodniczej: 1064x590 mm

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne

moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).


moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm

moduł (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm

moduł (4) - drzwi przeszklone

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94022.0.0 - E	1325	705	900	0÷10	230/50	450
		800				

STÓŁ CHŁODNICZY Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ DM-94023 - E

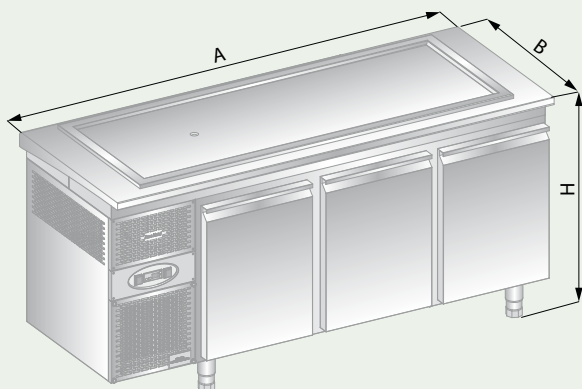

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2), (3), (4)

Opis:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- wymiar płyty chłodniczej 1403x590 mm

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne

moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).

moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm


moduł (3) - trzy szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=100 mm

moduł (4) - drzwi przeszklone

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94023.0.0.0 - E	1825	705	900	0 ÷ 10	230/50	450
		800				

Uwaga: niemożliwe jest ustawienie różnych temperatur płyty i komory chłodniczej.

STÓŁ CHŁODNICZY Z WANNA CHŁODNICZĄ DM-94032 - E

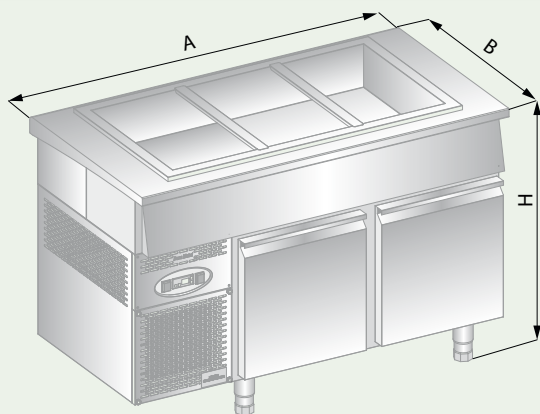

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

Opis:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- pojemność wanny 3x1/1 GN h=150 mm, wymiary wanny: 1064x590 mm

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.


moduł (0) - drzwi pełne

moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).

moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94032.0.0 - E	1325	705	900	0÷10	230/50	450
		800				

STÓŁ CHŁODNICZY Z WANNA CHŁODNICZĄ DM-94033 - E

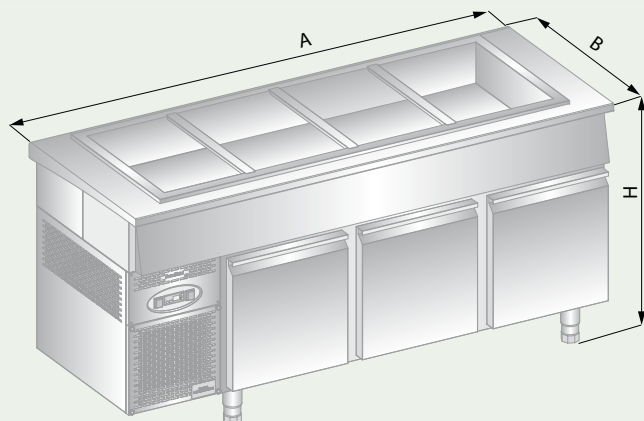

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- moduł: (1), (2)

Opis:

- konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- pojemność wanny 4x1/1 GN h=150 mm, wymiary wanny: 1403x590 mm

W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.

moduł (0) - drzwi pełne


moduł (1) - jedna szuflada perforowana przystosowana do wkładania pojemników (butelek).

moduł (2) - dwie szuflady perforowane przystosowane do poj. 1/1 GN h=200 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94033.0.0.0 - E	1825	705	900	0 ÷ 10	230/50	450
		800				

Uwaga: niemożliwe jest ustawienie różnych temperatur wanny i komory chłodniczej.

LADA SAŁATKOWA DM-94060 - E

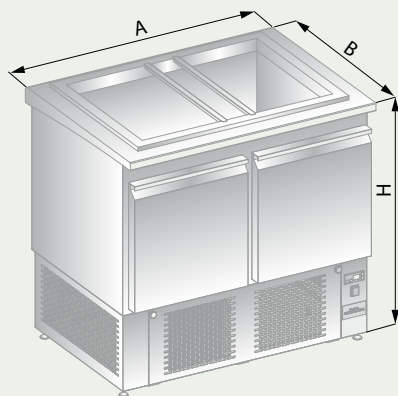

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Opis:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem zewnętrznej tylnej ścianki)
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania skroplin
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- otwór w płycie umożliwia umieszczenie poj: 2x1/1 GN i 2x1/4 GN h=150 mm.
- urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej powietrza do 60%


W standardzie: drzwi pełne - moduł (0)

Komory przystosowane do poj. 1/1 GN.
Każda komora standardowo wyposażona
w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic.


moduł (0) - drzwi pełne

Wyposażenie standardowe: przekładka l=530 mm - 2 szt.

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]			
DM-94060 - E	952	705	900	0÷10	230/50	400
		800				

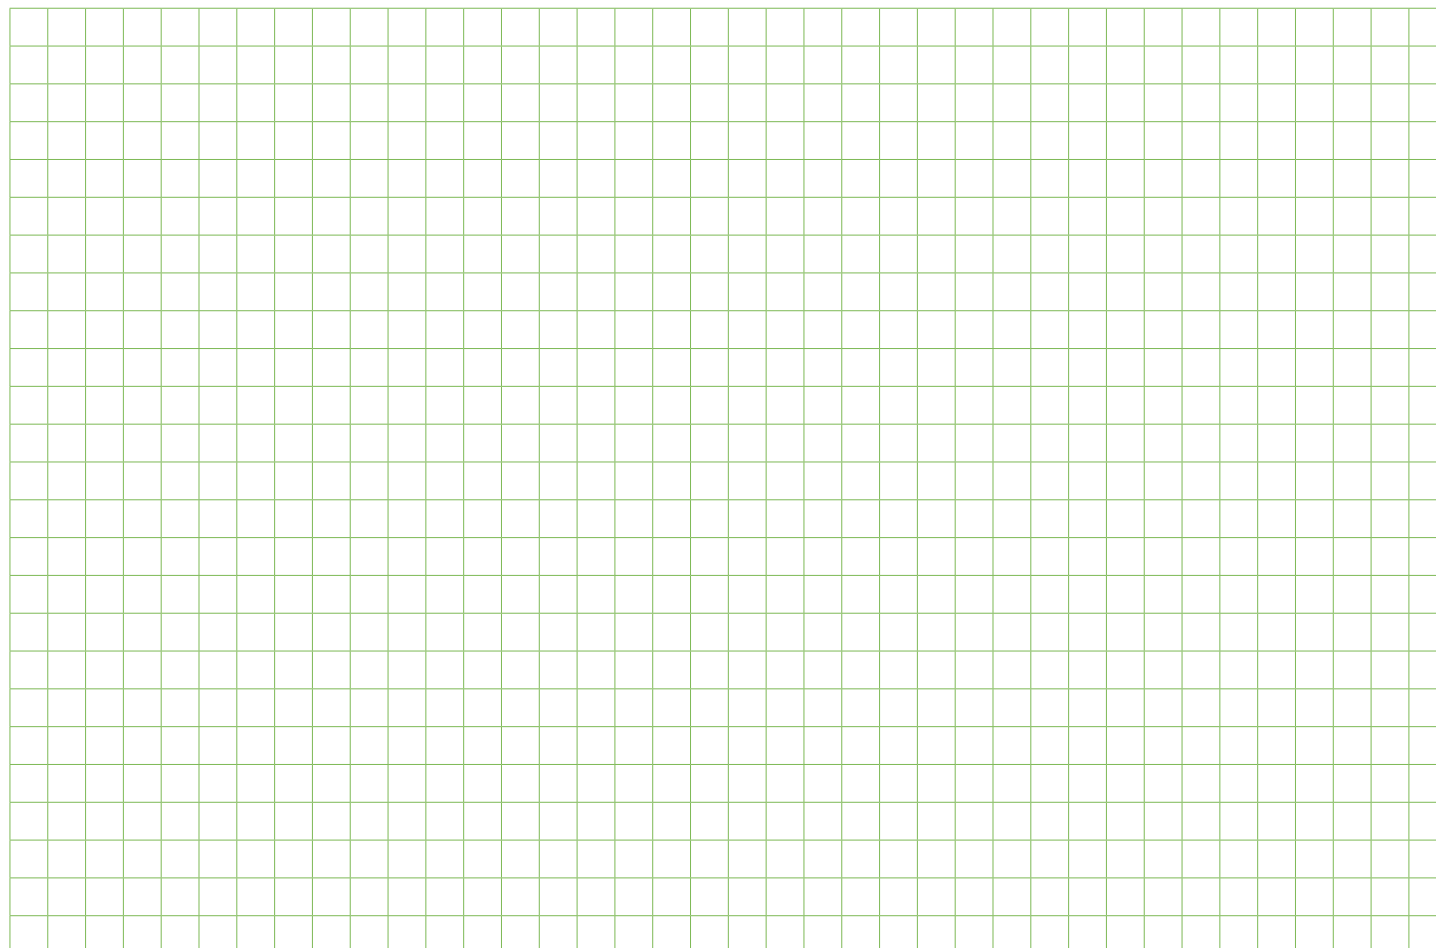

WITRYNA CHŁODNICZA W PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94940 - E

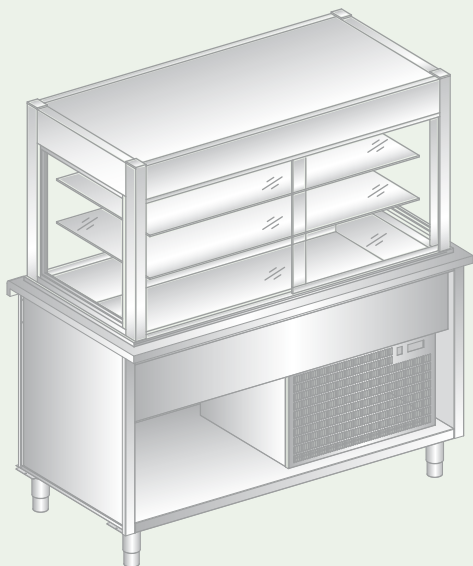

Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi,
- witryna z chłodzeniem wymuszonym,
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje i pojemniki GN,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej.

Uwaga:

Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach


Wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie

W standardzie (D0): drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

- **D1** - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94940.3 - E	1320	705 800	1790	3x1/1 GN h=150	8÷14	230/50	1000
DM-94940.4 - E	1620			4x1/1 GN h=150			
DM-94940.5 - E	1875			5x1/1 GN h=150			

WITRYNA CHŁODNICZA DM-S-94093

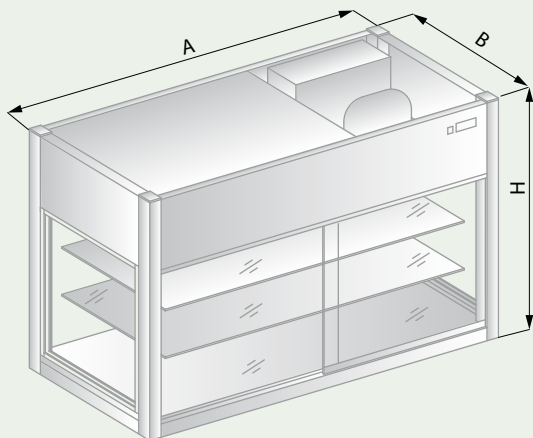

W standardzie (D0): drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

- **D1** - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta
- **D2** - drzwi suwane z obu stron

Uwaga:

Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach

Opcje:

- oświetlenie
- D1, D2

Nr kat.	Wymiary AxBxH [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-S-94093	1160x600x1040	380	8÷12	230/50	600

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU ZAMKNIĘTA / Z KLAPKAMI / Z ROLETĄ
W PODSTAWIE SZAFKOWEJ
DM-94950 - E



witryna zamknięta



witryna z klapkami (K)



witryna otwarta z roletą (R)

Wykonanie standardowe:

- regulowana wysokość półek
- drzwi suwane zespolone z samodomykaczem
- wanna przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- podświetlenie LED
- wymuszony obieg powietrza z chłodzeniem od dołu
- automatyczny system odszraniania parownika

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- K - z klapkami od strony klienta
- R - otwarta od strony klienta z roletą

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE WYROBU:

DM-94950.2K-E

↑↑
wymiar
z klapkami
Erik

NOWOŚĆ!

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU ZAMKNIĘTA, W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94950.2-E	850	800	1635	2x1/1 GN h=150 mm	2÷14	230/50	1032
DM 94950.3-E	1175			3x1/1 GN h=150 mm			1046
DM 94950.4-E	1500			4x1/1 GN h=150 mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU Z KLAPKAMI, W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94950.2K-E	850	800	1635	2x1/1 GN h=150 mm	2÷14	230/50	1032
DM 94950.3K-E	1175			3x1/1 GN h=150 mm			1046
DM 94950.4K-E	1500			4x1/1 GN h=150 mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU Z ROLETĄ (OTWARTA), W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94950.2R-E	850	800	1635	2x1/1 GN h=150 mm	7÷14	230/50	1032
DM 94950.3R-E	1175			3x1/1 GN h=150 mm			1046
DM 94950.4R-E	1500			4x1/1 GN h=150 mm			1630

UWAGA
Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach.

WITRYNY

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA ZAMKNIĘTA / Z KLAPKAMI / Z ROLETĄ W PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94951 - E



witryna zamknięta



witryna z klapkami (K)



witryna otwarta z roletą (R)

Wykonanie standardowe:

- regulowana wysokość półek
- drzwi suwane zespolone z samodomykaczem
- wanna przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- podświetlenie LED
- wymuszony obieg powietrza z chłodzeniem od dołu
- automatyczny system odszraniania parownika

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- K - z klapkami od strony klienta
- R - otwarta od strony klienta z roletą

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE WYROBU:

DM-94951.2R-E
↑↑↑
wymiar z roletą Erik

NOWOŚĆ!

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA ZAMKNIĘTA, W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94951.2 - E	850	800	1635	2x1/1 GN h=150 mm	2÷14	230/50	1032
DM-94951.3 - E	1175			3x1/1 GN h=150 mm			1046
DM-94951.4 - E	1500			4x1/1 GN h=150 mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA Z KLAPKAMI, W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94951.2K - E	850	800	1635	2x1/1 GN h=150 mm	2÷14	230/50	1032
DM-94951.3K - E	1175			3x1/1 GN h=150 mm			1046
DM-94951.4K - E	1500			4x1/1 GN h=150 mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA Z ROLETĄ (OTWARTA), W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

Nr kat.	Wymiary [mm]			Pojemność wanny	zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM-94951.2R - E	850	800	1635	2x1/1 GN h=150 mm	7÷14	230/50	1032
DM-94951.3R - E	1175			3x1/1 GN h=150 mm			1046
DM-94951.4R - E	1500			4x1/1 GN h=150 mm			1630

UWAGA

Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach.

WITRYNY

WITRYNA GRZEWCA PO ŁUKU Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

DM-94960 - E



Opis:

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy eksponowania dań,
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna otwarta od strony klienta, od strony obsługi drzwi zawiasowe,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

NOWOŚĆ!

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	konfiguracja płyt grzewczych	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94960.1-E	540	800	1635	30÷110	1 / poziom	230/50	1400
DM 94960.2-E	880				2 / poziom		2800
DM 94960.3-E	1220				3 / poziom	400/50	4200

WITRYNA GRZEWCA PO ŁUKU, ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA, W PODSTAWIE SZAFKOWEJ

DM-94961 - E

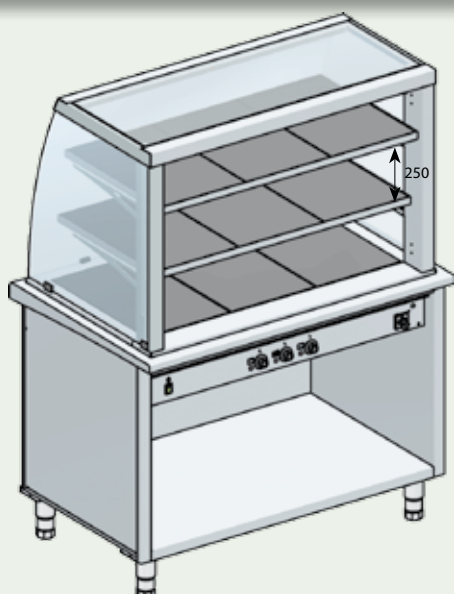

Opis:

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy eksponowania dań,
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna zamknięta od strony klienta, otwarta od strony obsługi,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

NOWOŚĆ!

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	konfiguracja płyt grzewczych	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94961.1-E	540	800	1635	30÷110	1 / poziom	230/50	1400
DM 94961.2-E	880				2 / poziom		2800
DM 94961.3-E	1220				3 / poziom	400/50	4200

WITRYNA GRZEWcza PROSTA Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI W PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94962 - E

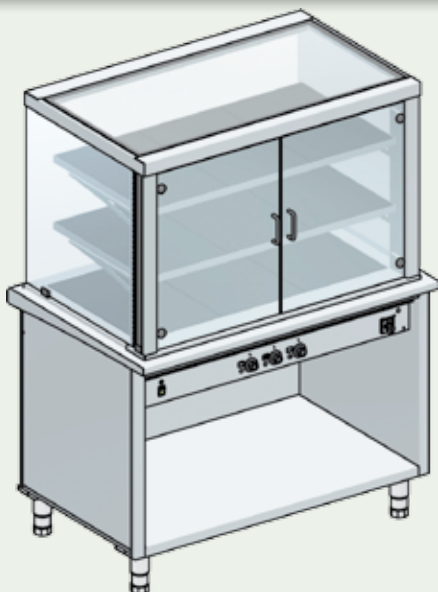

Opis:

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy ekspozycje dań;
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna otwarta od strony klienta, od strony obsługi drzwi zawiasowe,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

NOWOŚĆ!

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	konfiguracja płyt grzewczych	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94962.1-E	540	800	1635	30÷110	1 / poziom	230/50	1400
DM 94962.2-E	880				2 / poziom		2800
DM 94962.3-E	1220				3 / poziom	400/50	4200

WITRYNA GRZEWcza PROSTA ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA W PODSTAWIE SZAFKOWEJ DM-94963 - E

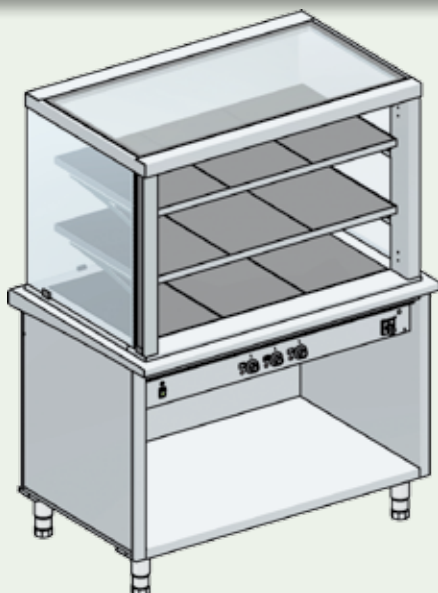

Opis:

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy ekspozycje dań,
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna zamknięta od strony klienta, otwarta od strony obsługi,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

NOWOŚĆ!

Nr kat.	Wymiary [mm]			zakres regulacji temperatury [°C]	konfiguracja płyt grzewczych	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
	A [mm]	B [mm]	H [mm]				
DM 94963.1-E	540	800	1635	30÷110	1 / poziom	230/50	1400
DM 94963.2-E	880				2 / poziom		2800
DM 94963.3-E	1220				3 / poziom	400/50	4200



STANOWISKO SZAFKOWE Z TUBĄ DM-94520 - E

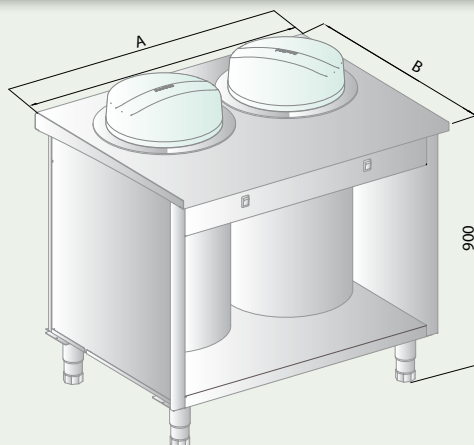

Uwaga:

- w ofercie znajduje się wiele możliwości konfiguracji stanowiska szafkowego z tubą,
- konfiguracje zawierają różne wielkości tub.

Nr kat.	Wymiary [mm]			Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]	Temperatura grzania [°C]	Ilość tub	Ilość talerzy
	A [mm]	B [mm]	H [mm]					
DM-94520 -E	540	705	900	600	230/50	90	1	1x50 szt.
	1000			1200			2	2x50 szt.
	540	800		800			1	1x50 szt.
	1000			1200			2	2x50 szt.

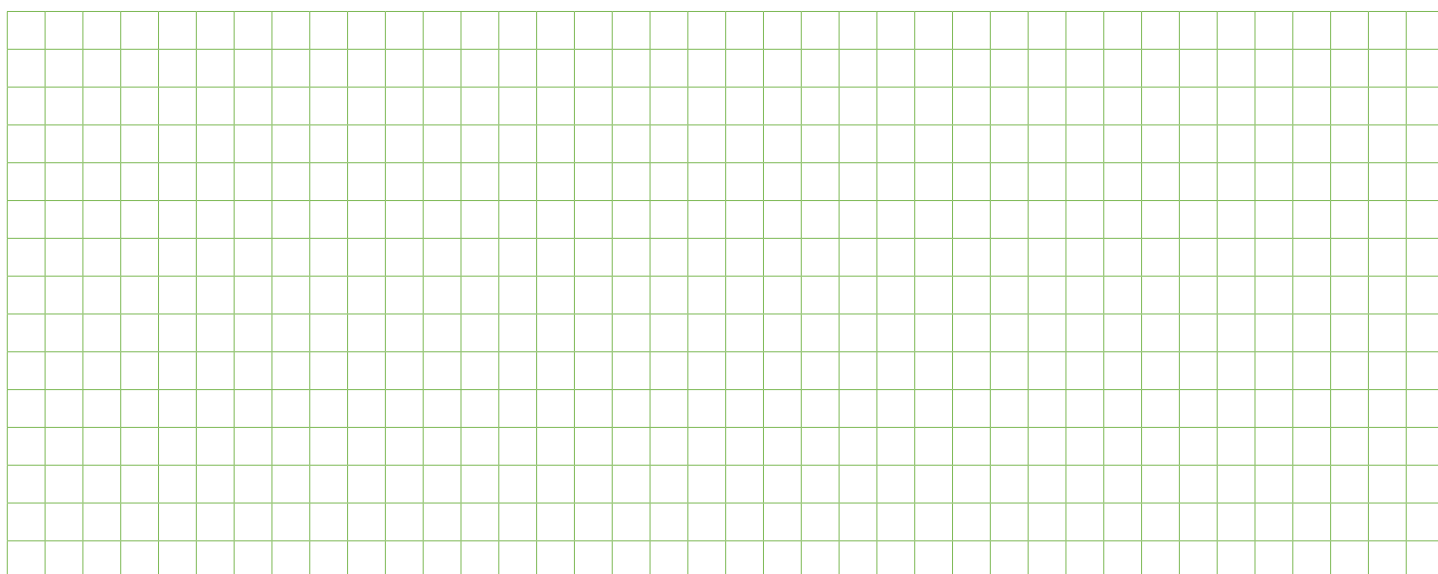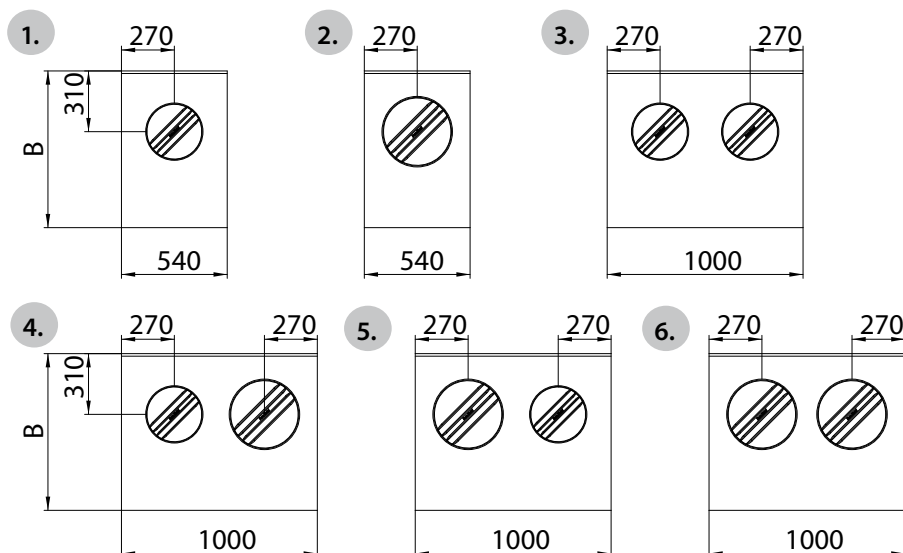

DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY JEZDNY
DM-94321 - E, DM-94324 - E, DM-94325 - E



DM-94325-E



DM-94321-E



DM-94324-E

Nr kat.	Wymiary [mm]	Ilość talerzy	Ø max talerzy [mm]
DM-94325-E	700x450x900(1025)	1x50	260-180
DM-94321-E	1000x450x900(1025)	2x50	260-180
DM-94324-E	1125x520x900(1025)	2x50	320-240

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY
DM-94326 - E, DM-94320 - E, DM-94323 - E



DM-94326-E




DM-94320-E



DM-94323-E

Nr kat.	Wymiary [mm]	Zakres reg. temp. W komorze [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Ilość talerzy	Ø max talerzy [mm]
DM-94326-E	700x450x900(1025)	30 ÷ 90	230/50	1400	1x50	260-180
DM-94320-E	1000x450x900(1025)				2x50	260-180
DM-94323-E	1125x520x900(1025)				2x50	320-240

STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE OTWARTE DM-94511 - E

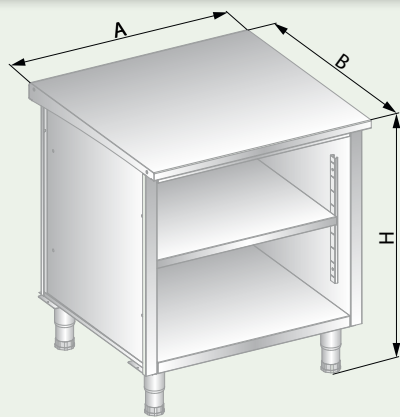

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Informacje dodatkowe:

- półka przestawna co 50 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94511-E	500	705	900
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		
	1100		
	1200		
	1300		
	1400		
	1500		
	500	800	
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		
	1100		
	1200		
	1300		
	1400		
	1500		

STANOWISKO SZAFKOWE Z DRZWIAMI SUWANymi DM-94521 - E

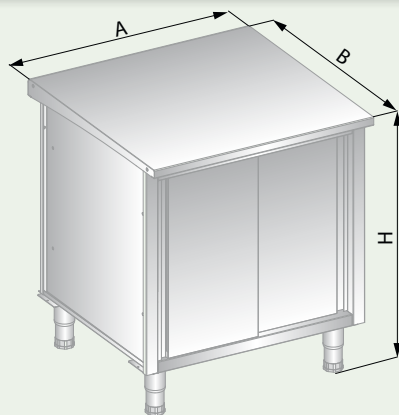

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Informacje dodatkowe:

- półka przestawna co 50 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94521-E	800	705	900
	900		
	1000		
	1100		
	1200		
	1300		
	1400		
	1500		
	800	800	
	900		
	1000		
	1100		
	1200		
	1300		
	1400		
	1500		

STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI DM-94517 - E

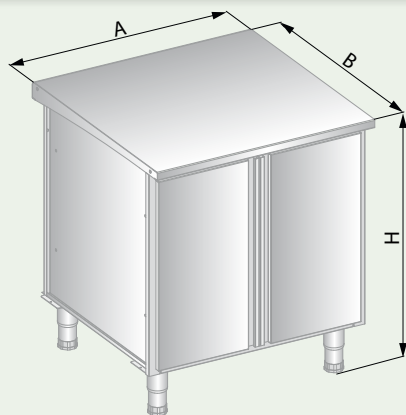

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Informacje dodatkowe:

- półka przestawna co 50 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]			ilość drzwi
	A [mm]	B [mm]	H [mm]	
DM-94517-E	400			1
	500			
	600			
	700	705	900	2
	800			
	900			
	1000			
	1100			
	1200			
	400			1
	500			
	600			
	700	800		2
	800			
	900			
	1000			
	1100			
	1200			

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI POD BLATEM DM-94502 - E

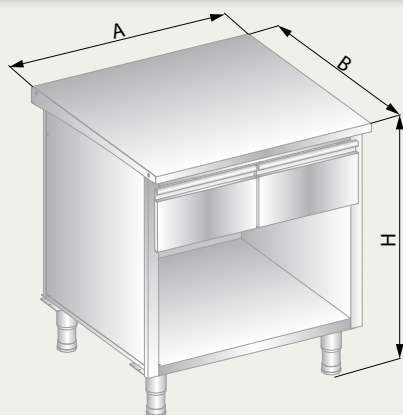

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu


Opis:

- Wysokość czoła szuflady h=220 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]			ilość szuflad
	A [mm]	B [mm]	H [mm]	
DM-94502-E	400			1
	500			
	600			
	700	705	900	2
	800			
	900			
	1000			
	1100			
	1200			
	400			1
	500			
	600			
	700	800		2
	800			
	900			
	1000			
	1100			
	1200			

NOWOŚĆ!

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI POD BLATEM I DRZWIAMI SUWANYMI DM-94503 - E

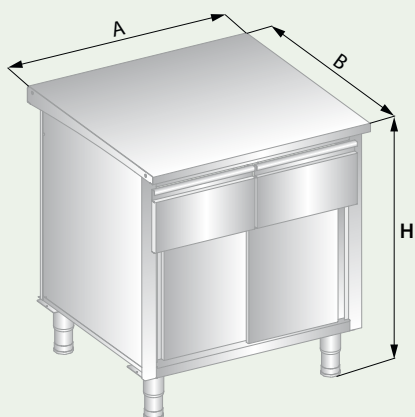

Opis:

- Wysokość czoła szuflady h=220 mm


Opcje:

- plyta wierzchnia:
S - plyta ze stali nierdzewnej
G - plyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94503-E	800	705	900
	900		
	1000		
	1100		
	1200		
	1300		
	1400		
	1500		
	800	800	
	900		
	1000		
	1100		
	1200		
	1300		
	1400		
	1500		

NOWOŚĆ!

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI POD BLATEM I DRZWIAMI ZAWIASOWYMI DM-94504 - E

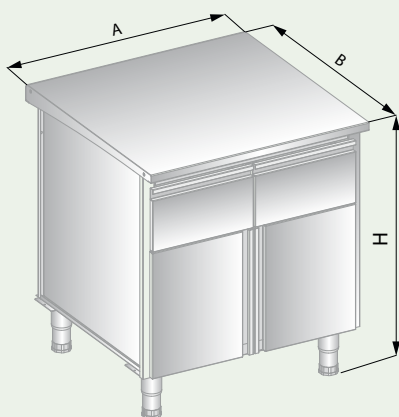

Opis:

- Wysokość czoła szuflady h=220 mm


Opcje:

- plyta wierzchnia:
S - plyta ze stali nierdzewnej
G - plyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]			Ilość szuflad	
	A [mm]	B [mm]	H [mm]		
DM-94504-E	400			1	
	500				
	600				
	700				
	800	705	900	2	
	900				
	1000				
	1100				
	1200				
	400			900	1
	500				
	600				
	700				
	800	800			
	900				
	1000				
	1100				
	1200				

NOWOŚĆ!

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI DM-94509 - E

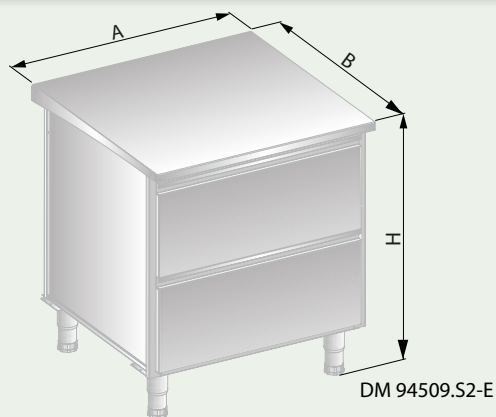

- Wysokość szuflad:
- S1 - 666 mm
 - S2 - 331 mm
 - S3 - 220 mm
 - S5 - 220 mm + 443 mm

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94509.S1-E DM-94509.S2-E DM-94509.S3-E DM-94509.S5-E	400 - 800	705	900
		800	


Opcje:

- Płyta wierzchnia :
- S - Płyta ze stali nierdzewnej
- G - Płyta z granitu
- Moduły :

S1 - z 1 wysoką szufladą - jak na rysunku	DM 94509.S1-E
S2 - z 2 szufladami	DM 94509.S2-E
S3 - z 3 szufladami	DM 94509.S3-E
S5 - z 2 szufladami w podziale 1/3 i 2/3	DM 94509.S5-E

NOWOŚĆ!

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE NA OSTRO DM-94537 - E

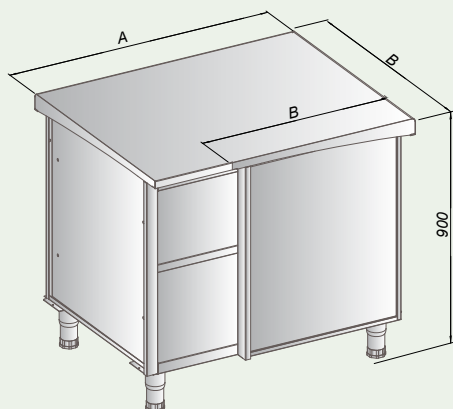

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94537-E	1000 - 1500	705	900
	1000 - 1500	800	

Opcje:

- Płyta wierzchnia :
- S - Płyta ze stali nierdzewnej
- G - płyta z granitu

Odmiana:


- P - Odmiana prawa wg rysunku
- L - Odmiana lewa (lustrzane odbicie odmiany P)

Regulacja półki:

- min 130 mm
- max 530 mm

NOWOŚĆ!

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE NA OSTRO DM-94538 - E

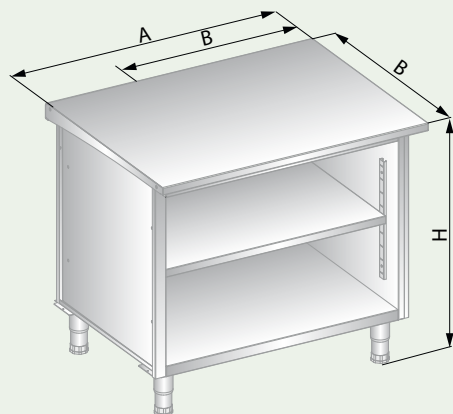

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94538-E	1000 - 1500	705	900
	1200 - 1500	800	

Opcje:

- Płyta wierzchnia :
- S - Płyta ze stali nierdzewnej
- G - płyta z granitu

Odmiana:

- P - Odmiana prawa wg rysunku
- L - Odmiana lewa (lustrzane odbicie odmiany P)



Regulacja półki:

- min 130 mm
- max 530 mm

NOWOŚĆ!

NEUTRALNE

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 45° ZEWNĘTRZNE DM-94531 - E


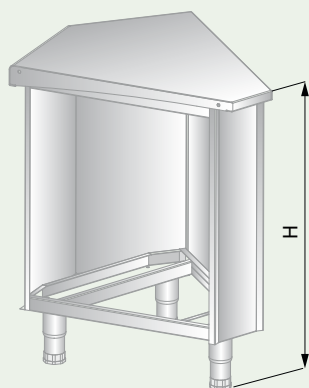


Nr kat.	Wymiary [mm]			
	A [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94531-E	685	793	705	900
	757	896	800	

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO NAROŻNE 45° WEWNĘTRZNE DM-94532 - E

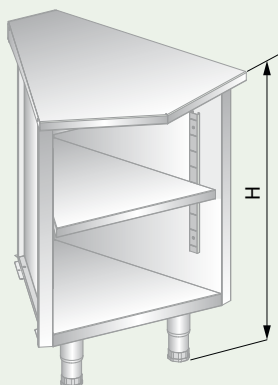

Nr kat.	Wymiary [mm]			
	A [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94532-E	685	793	705	900
	757	896	800	



Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Regulacja półki:

- min 130 mm
- max 530 mm

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE DM-94533 - E

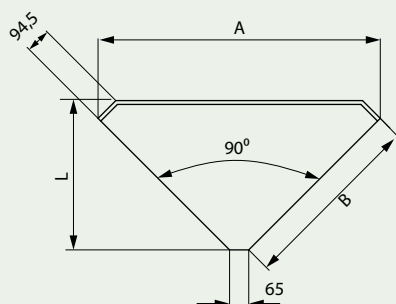
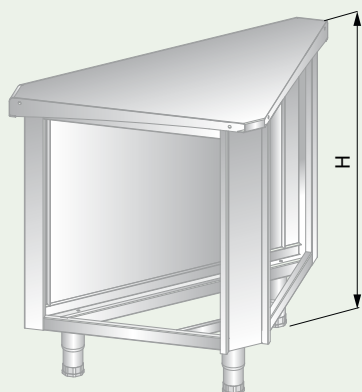


Nr kat.	Wymiary [mm]			
	A [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94533-E	1062	565	705	900
	1196	633	800	

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE DM-94534 - E

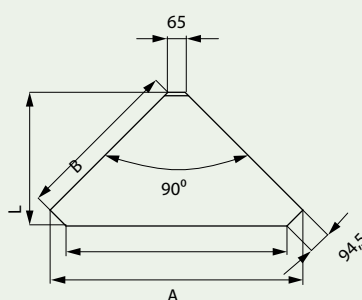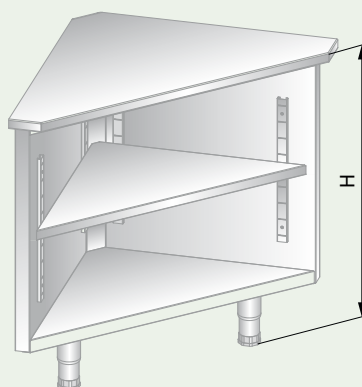

Nr kat.	Wymiary [mm]			
	A [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94534-E	1062	565	705	900
	1196	633	800	


Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Regulacja półki:

- min 130 mm
- max 530 mm

BOKS DYSTRYBUTORA DM-94335 - E

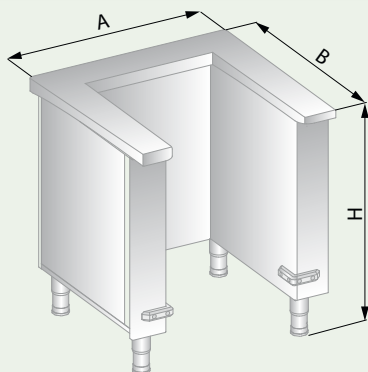

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Model dystrybutora	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM 94335-E	730	705	900
		800	
	800	705	
		800	

Wyposażenie standardowe:

- gniazdo zasilające 230V/50 Hz
- przepust kablowy
- listwa na przewody

BOKS DM-94336 - E

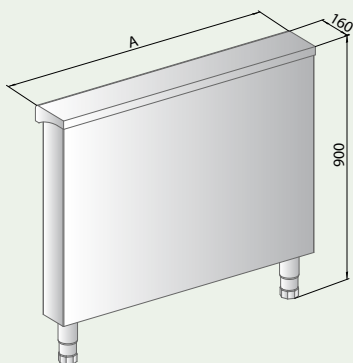


Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94336-E	500	160	900
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		
	1100		
	1200		
	1300		
	1400		
	1500		

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

STANOWISKO KASOWE Z RAMIENIEM DM-94541 - E

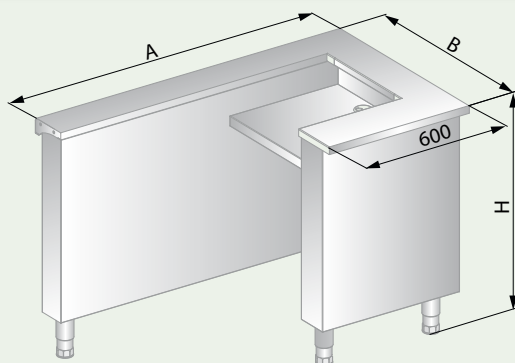

Wyposażenie standardowe:


- gniazdo zasilające 230V/50 Hz
- przepust kablowy
- listwa na przewody

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- stanowisko lewe (L) - jak na rysunku
stanowisko prawe (P) - lustrzane odbicie

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94541-E	1300	705	900
		800	

STANOWISKO KASOWE BEZ DNA DM-94542 - E

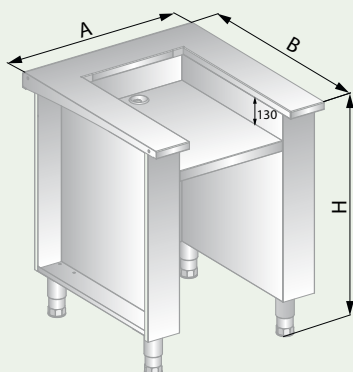

Wypożyczenie standardowe:


- gniazdo zasilające 230V/50 Hz
- przepust kablowy
- listwa na przewody

Opcje:

- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94542-E	700	705	900
		800	

STANOWISKO SZAFKOWE POD URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE DM-94515 - E

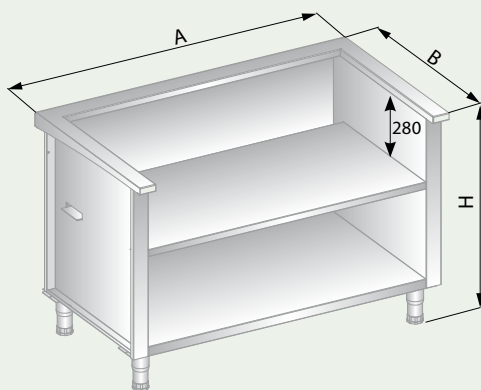

Nr kat.	Wymiary [mm]		
	A [mm]	B [mm]	H [mm]
DM-94515-E	550	705	900
	750		
	950		
	1150		
	1350		
	1550		
	1750		
	550	800	
	750		
	950		
	1150		
	1350		
	1550		
	1750		

Wypożyczenie standardowe:

- W stanowisku standardowo wbudowane są gniazda zasilające 16A/400V
- ilość gniazd uzależniona jest od wielkości stanowiska

Uwagi:

- wersja o szerokości B=800 dostosowana do urządzeń Kromet (linia 700)

Opcje:


- płyta wierzchnia:
S - płyta ze stali nierdzewnej
G - płyta z granitu
- Możliwość wbudowania gniazd:
- 230V
- 16A/400V
- 32A/400V

live cooking

NOWOŚĆ!

NEUTRALNE

ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM DM-94720 - E

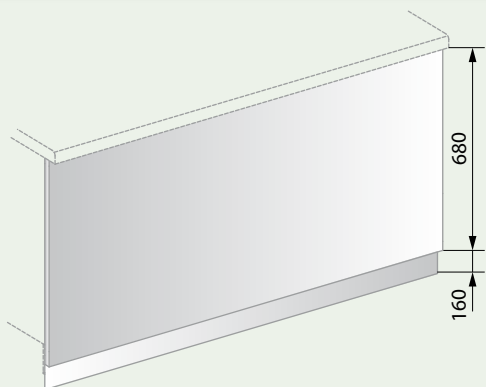


S - stal nierdzewna
D - płyta drewnopodobna


Standardowe wzory kolorystyczne - wg. str. 109

Nr katalogowy	LxBxH
DM-94720-E	Lx20x840

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC DM-94710 - E, DM-94711 - E

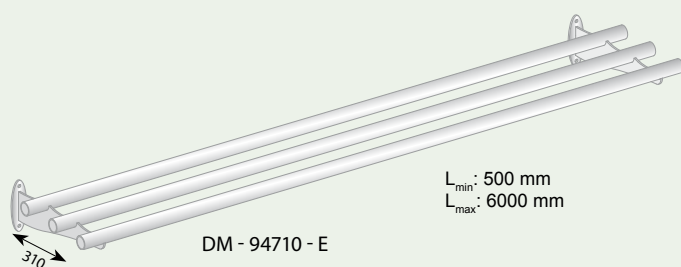


DM - 94710 - E

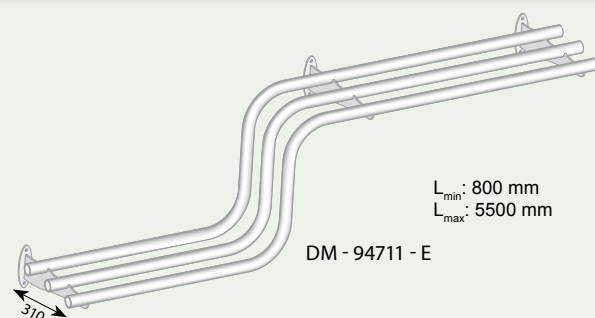

DM - 94711 - E

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC GARNITOWA DM-94712 - E


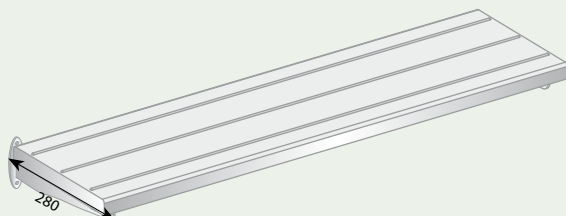


Wykonanie:
granit z zatopionymi stalowymi prętami


Uwaga:
Na powierzchniach zewnętrznych płyt granitowych mogą występować pory, których ilość i wielkość wynika z naturalnej budowy kamienia.

Standardowe wzory kolorystyczne - wg. str. 109

PŁYTY WIERZCHNIE NIERDZEWNE I GRANITOWE

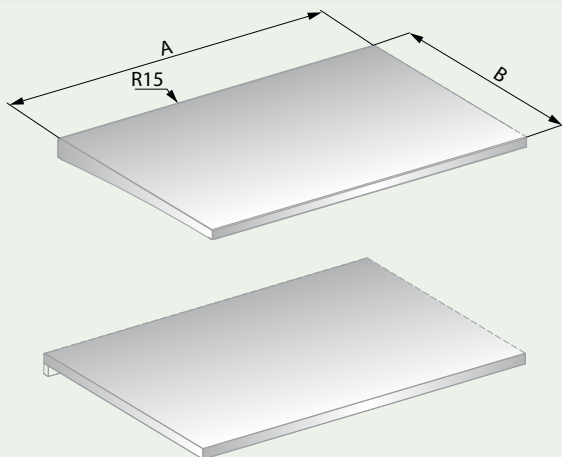

B [mm]
705
800



B [mm]
705
800

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


OSŁONA PIONOWA DM-94589 - E




NOWOŚĆ!

Nr katalogowy	A	H
DM-94589-E	400 ÷ 2000	605

POJEMNIK NA SZTUČCE DM-3517 - E, DM-3518 - E



DM-3517-E

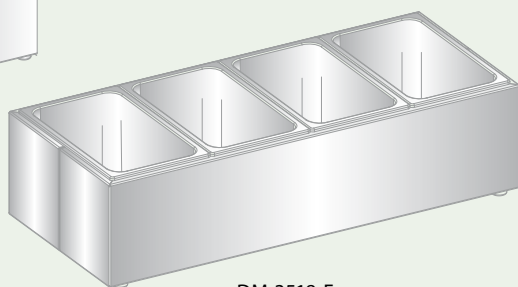

DM-3518-E


Wykonanie :

- konstrukcja stal nierdzewna
- DM-3517-E dostosowany do wkładów cylindrycznych o średnicy Ø 97
- DM 3518-E dostosowany do pojemników GN 1/4 h=150 mm
- pojemniki GN oraz wkład cylindryczny nie są na wyposażeniu wyrobów.

Nr katalogowy	A	B	H
DM-3517-E	270	270	150
DM-3518-E	668	285	168

NOWOŚĆ!

POMOCNIK KELNERSKI DM-94614 - E

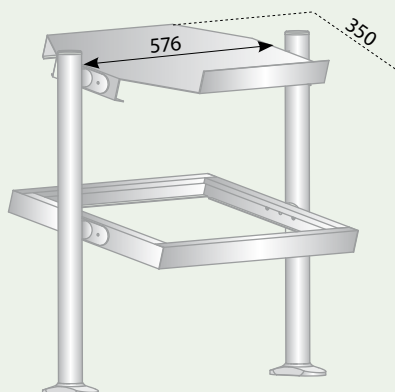


Wykonanie :

- konstrukcja kształtowniki ze stali nierdzewnej,
- dolny poziom dostosowany do montażu pojemnika GN 1/1,
- górny poziom dostosowany do nastawiania koszy,
- pomocnik przeznaczony do mocowania na płycie wierzchniej,
- pojemnik GN jako wyposażenie dodatkowe.

Nr katalogowy	A	H
DM-94614-E	732	610

DYSTRYBUTOR SZTUČCÓW I PIECZYWA DM-94615 - E

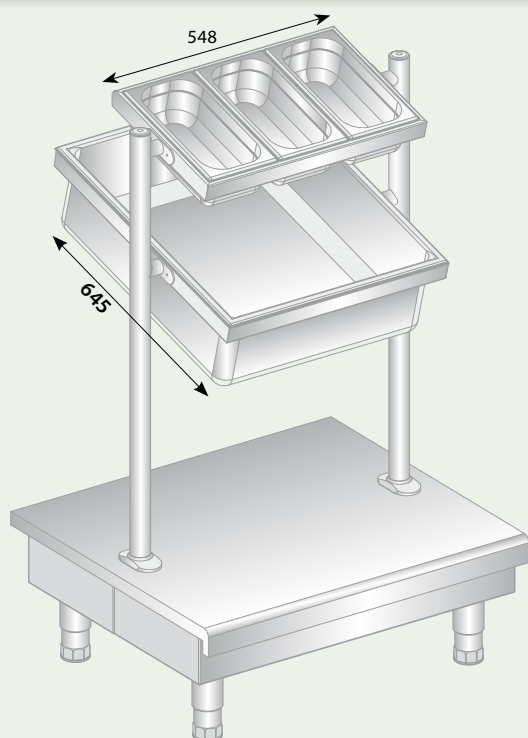


Poziomy :

- górny poziom przystosowany do pojemników GN 3x1/3, h =100 mm
- dolny poziom przystosowany do pojemnika GN 2/1, h=200
- pojemniki GN jako dodatkowe wyposażenie

NOWOŚĆ!

Nr katalogowy	A	B	H
DM-94615-E	800	705	1275
		800	

DYSTRYBUTOR SZKLANEK DM-94616 - E

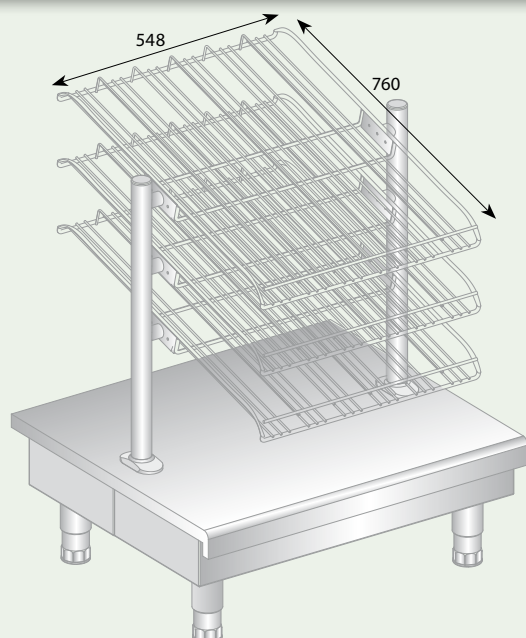


Wykonanie :

- 3 poziomy koszy do kubków w standardzie

Nr katalogowy	A	B	H
DM-94616-E	800	705	1275
		800	

NOWOŚĆ!

DYSTRYBUTOR NAKRYĆ, PIECZYWA I SZKLANEK DM-94617 - E

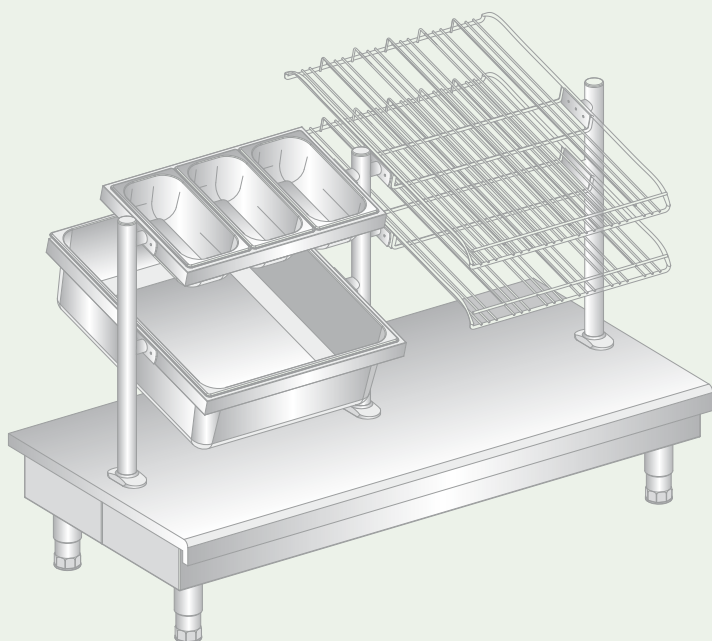

Poziomy:

strona lewa

- górny poziom przystosowany do pojemników GN 3x1/3, h =100 mm

- dolny poziom przystosowany do pojemnika GN 2/1, h=200

strona prawa


- 2 poziomy koszy na kubki w standardzie

Pojemniki GN jako dodatkowe wyposażenie

NOWOŚĆ!

Nr katalogowy	A	B	H
DM-94617-E	1445	705	1275
		800	

PORĘCZ DM-3519 - E

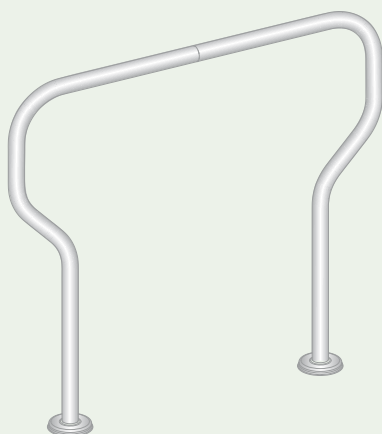


Wykonanie :

- konstrukcja kształtowniki ze stali nierdzewnej
- mocowanie do podłoża

Nr katalogowy	A	H
DM-3519-E	750÷ 1500	900


CIĄGI WYDAWCZE W STANDARDZIE ERIK MAGIA NOWOCZESNEGO DESIGNU

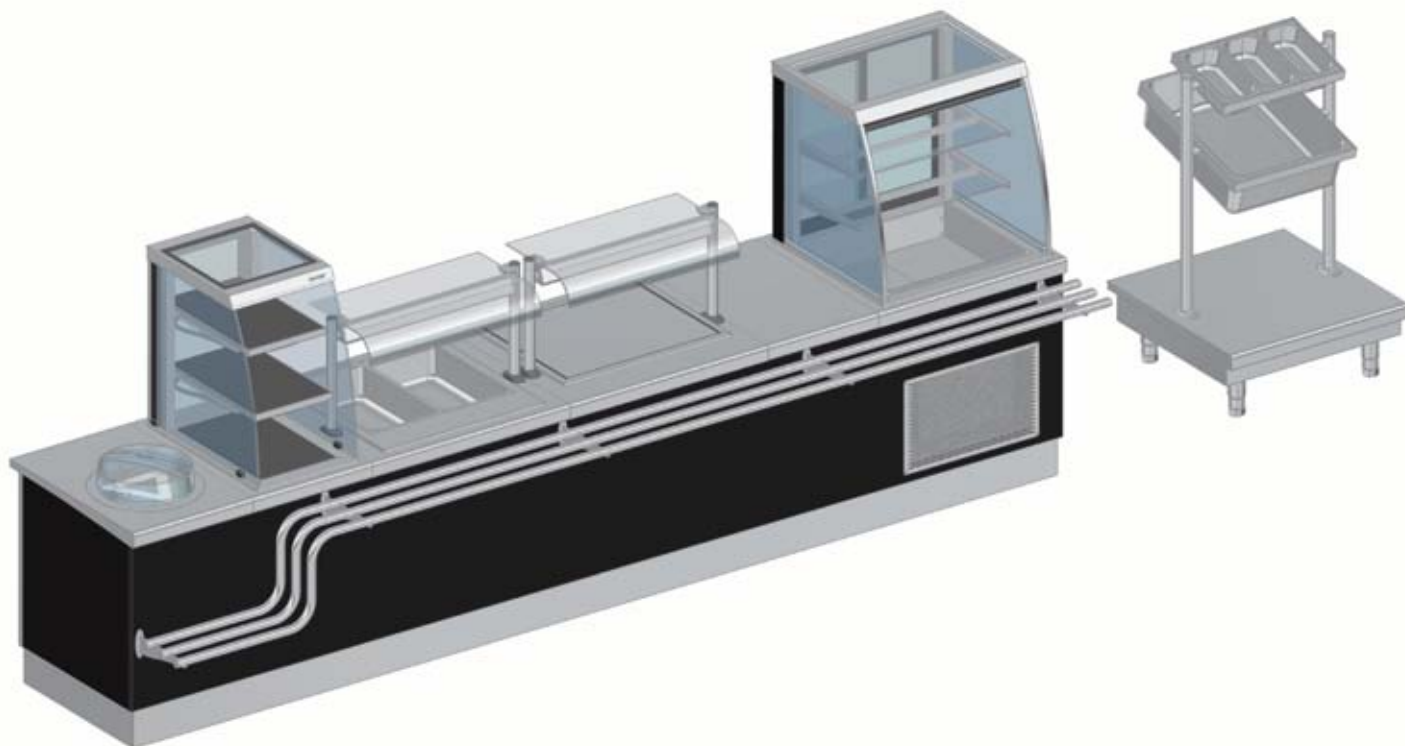

Standard ERIK to wyjątkowa i nowatorska propozycja firmy DORA METAL w zakresie ciągów wydawczych, łącząca w sobie trwałość, najwyższą estetykę wykonania, niezwykłą funkcjonalność i innowacyjny design, co umożliwia atrakcyjne zaprezentowanie ciepłych i zimnych dań, deserów i napojów oraz szybką i dobrze zorganizowaną obsługę klienta.



ELEGANCJA I WYJĄTKOWOŚĆ STYLU




100% Profesjonalizmu

24
LATA
NA RYNKU

URZĄDZENIA
DO ZABUDOWY

przykładowe realizacje

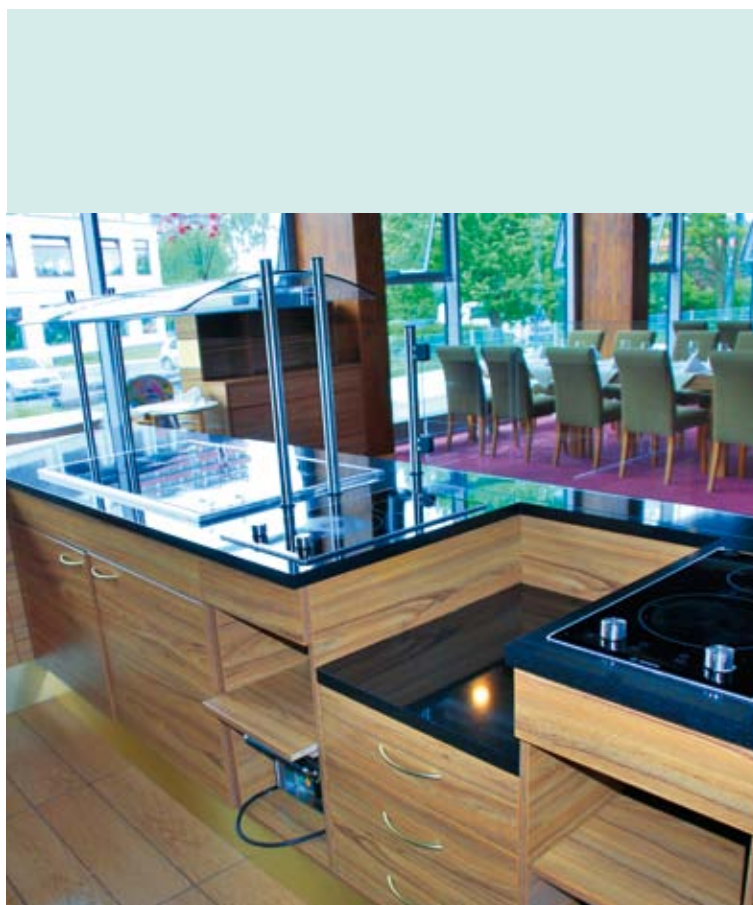

SZANOWNI KLIENCI !

DORA METAL – wyspecjalizowany producent urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej ma przyjemność przedstawić Państwu swoją najnowszą ofertę w zakresie urządzeń chłodniczych i grzewczych do zabudowy. Nasza nowa propozycja jest efektem wieloletnich doświadczeń, profesjonalizmu oraz ciągłego technicznego rozwoju firmy, której produkty funkcjonują już w ponad 100 000 obiektów na całym świecie.

W ofercie urządzeń do zabudowy proponujemy Państwu:

- wannę do ekspozycji w lodzie
- płytę chłodniczą
- wannę chłodniczą
- witrynę chłodniczą z wanną chłodniczą
- płytę grzewczą
- wannę bemarową ze wspólnym sterowaniem
- wannę bemarową z niezależnym sterowaniem
- tubę do dystrybucji talerzy z regulowaną średnicą
- nadstawki
- płytę grzewczo-chłodniczą

Stanowią one idealne rozwiązanie dla poszukujących funkcjonalnych i wyjątkowo łatwych w montażu wyrobów, dających nieograniczone możliwości indywidualnej zabudowy i aranżacji wnętrza restauracji, barów sałatkowych, pizzerii, tratorii.

Pozwalają na uzyskanie niepowtarzalnej i dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki ciągu urządzeń lub pojedynczych elementów systemu wydawania potraw zimnych i gorących. Możliwość dowolnej, wręcz nieograniczonej konfiguracji urządzeń umożliwia optymalne dostosowanie systemu wydawania potraw do potrzeb klientów.


Urządzenia do zabudowy wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 oraz innych atestowanych stali nierdzewnych.

Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością.

Wszystkie urządzenia spełniają wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i posiadają oznakowanie **CE**.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wynikających z modernizacji wyrobu.

PŁYTA CHŁODNICZA DM-94920

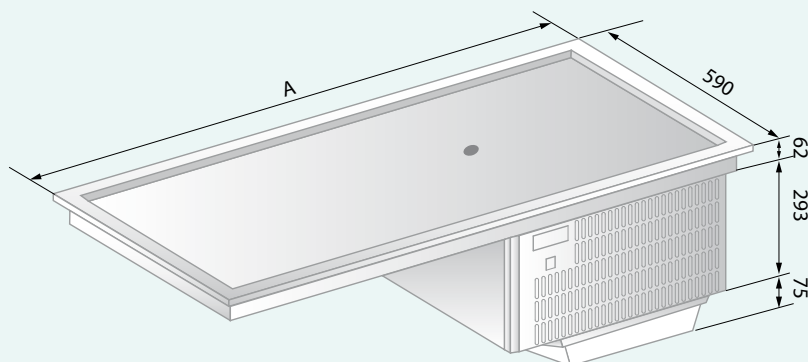

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty chłodniczej [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94920.2	725x590x430	625x490x10	695x560	0÷10	230/50	200
DM-94920.3	1064x590x430	964x490x10	1034x560			
DM-94920.4	1403x590x430	1303x490x10	1373x560			


Płyta chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych przekąsek:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

Uwaga: płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów na lodzie

funkcjonalne i łatwe w montażu!

WANNA CHŁODNICZA DM-94930

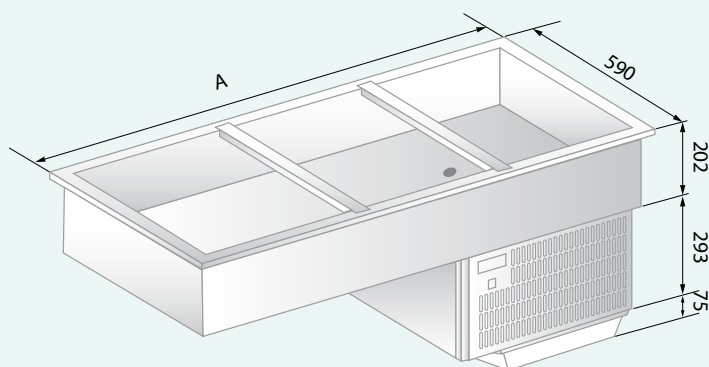

Wypożyczenie standardowe:

- DM-94930.2 - przekładka l=530 mm -1 szt.
- DM-94930.3 - przekładka l=530 mm -2 szt.
- DM-94930.4 - przekładka l=530 mm -3 szt.


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94930.2	725x590x570	2x1/1GN h=150 mm	695x560	0÷10	230/50	200
DM-94930.3	1064x590x570	3x1/1GN h=150 mm	1034x560			
DM-94930.4	1403x590x570	4x1/1GN h=150 mm	1373x560			

Wanna chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów lub napojów:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

Uwaga: wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów na lodzie

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE DM-94931

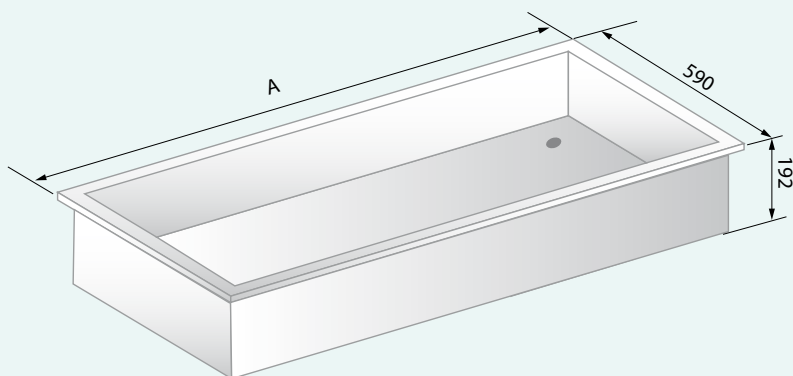

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]
DM-94931.2	725x590x192	645x510x150	695x560
DM-94931.3	1064x590x192	984x510x150	1034x560
DM-94931.4	1403x590x192	1323x510x150	1373x560


Wanna jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- posiada spust wody (zawór spustowy 1/2" w opcji)

Opcje:

- zawór spustowy 1/2"


WANNA CHŁODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM DM-94932

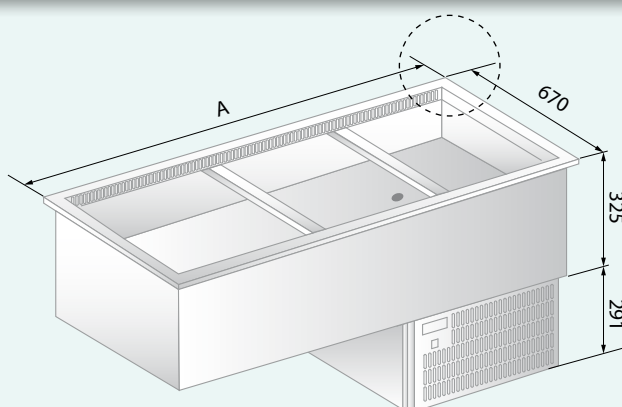

Wyposażenie standardowe:

- DM-94932.3 - przekładka l=530 mm -2 szt.
- DM-94932.4 - przekładka l=530 mm -3 szt.

Szczegół A




Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. dna wanny* [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94932.3	1100x670x616	3x1/1 GN h=150	1070x640	4÷8	230/50	600
DM-94932.4	1425x670x616	4x1/1 GN h=150	1395x640			

Wanna chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji wcześniej schłodzonych produktów lub napojów:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- wymuszony obieg powietrza
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

Uwaga: wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów na lodzie.

WANNA BEMAROWA JEDNOKOMOROWA DM-94942, DM-94943, DM-94944

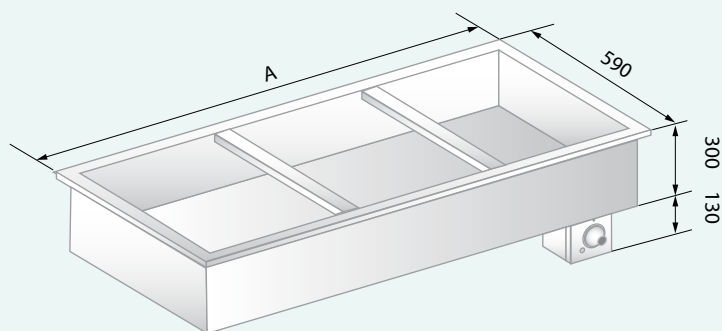

Wyposażenie standardowe:


- DM-94942 - przekładka l=510 mm -1 szt.
- DM-94943 - przekładka l=510 mm -2 szt.
- DM-94944 - przekładka l=510 mm -3 szt.

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94942	725x590x430	2x1/1GN h=200 mm	695x560	30÷95	230/50	1600
DM-94943	1064x590x430	3x1/1GN h=200 mm	1034x560			2400
DM-94944	1403x590x430	4x1/1GN h=200 mm	1373x560			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- zawór spustowy 1/2"

WANNA BEMAROWA WIELOKOMOROWA DM-94942/2, DM-94943/3, DM-94944/4

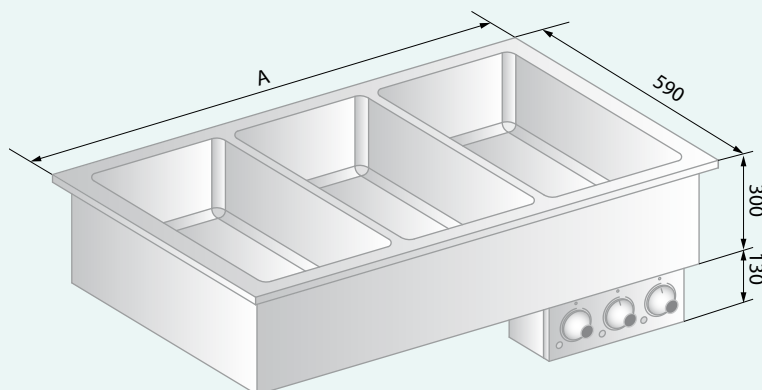


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94942/2	725x590x430	2x1/1GN h=200 mm	695x560	30÷95	230/50	1600
DM-94943/3	1064x590x430	3x1/1GN h=200 mm	1034x560			2400
DM-94944/4	1403x590x430	4x1/1GN h=200 mm	1373x560			3200

Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- zawór spustowy 1/2"

PŁYTA CERAMICZNA GRZEWcza DM-94945

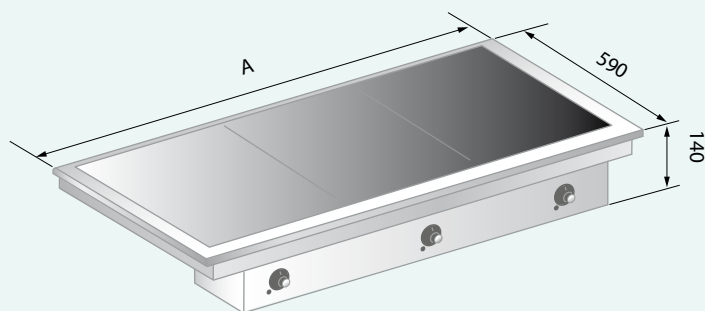


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94945.1	390x590x140	360x560	30÷120	230/50	440
DM-94945.2	725x590x140	695x560			880
DM-94945.3	1064x590x140	1034x560			1320
DM-94945.4	1403x590x140	1373x560			1760

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich potraw

nieograniczone możliwości indywidualnej zabudowy!

PŁYTA GRZEWcza DM-94946

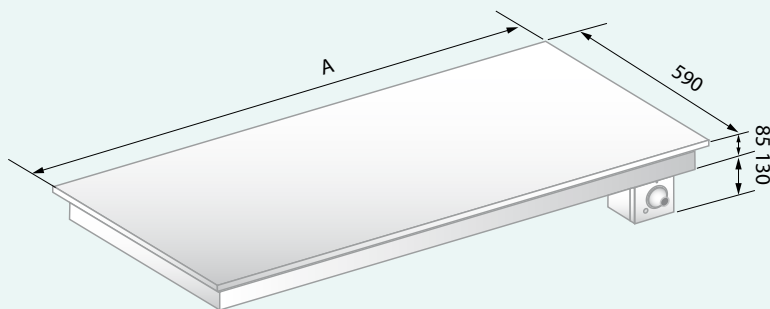


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94946.2	725x590x215	695x560	30÷60	230/50	1600
DM-94946.3	1064x590x215	1034x560			2400
DM-94946.4	1403x590x215	1373x560			3200

Płyta grzewcza przeznaczona jest do utrzymywania przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury, umożliwiającą bezproblemowe dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów

WITRYNA CHŁODNICZA Z WANNA CHŁODNICZĄ DM-94940

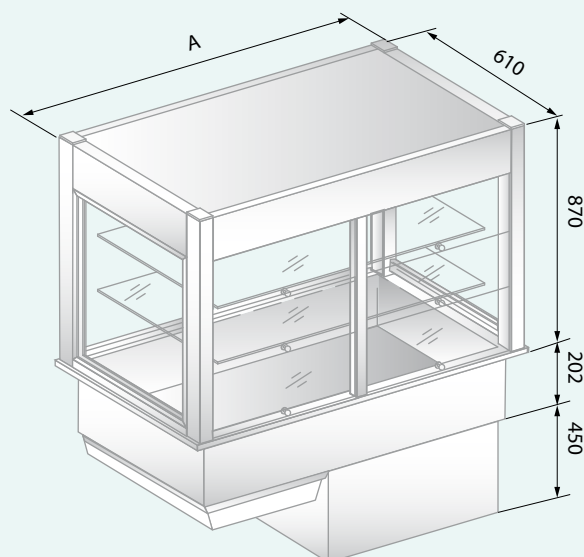

Uwaga:

Zakres temperatur pracy przy temp. otoczenia do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%. Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach

D0 - drzwi uchylne od strony klienta, drzwi suwane od strony obsługi

D1 - drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta (szybą) od strony klienta

D2 - drzwi suwane z obu stron


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]	Opcje:
DM-94940.3	1180x610x1525	3x1/1GN h=150 mm	1150x580	8÷14	230/50	1000	• oświetlenie • D1, D2
DM-94940.4	1480x610x1525	4x1/1GN h=150 mm	1450x580				
DM-94940.5	1735x610x1525	5x1/1GN h=150 mm	1705x580				

Witryna chłodnicza z wanną chłodniczą przeznaczona jest do ekspozycji w niskich temperaturach:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szkła i plexi
- wymuszony obieg powietrza
- witryna chłodnicza umożliwia swobodny dostęp do wanny chłodniczej na napoje
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- izolacja wanny chłodniczej z ekologicznej pianki poliuretanowej

dowolność konfiguracji modułów!


TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY Z REGULOWANĄ ŚREDNICĄ DM-94976

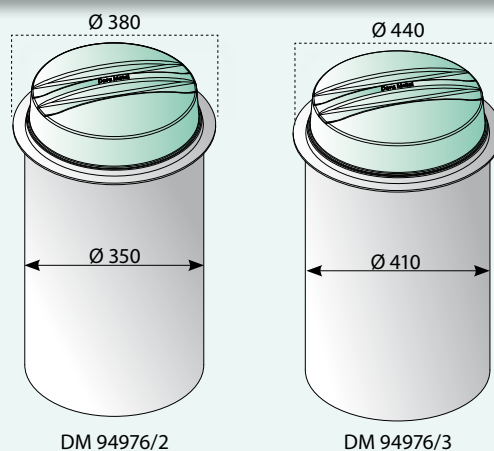


DM 94976/2

DM 94976/3

Nr kat.	Wymiary [mm]	Temp. pracy [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	Ilość talerzy	Ø max. talerzy [mm]
DM-94976/2	Ø 380x821	90	230/50	600	50	180-260
DM-94976/3	Ø 440x821					240-320

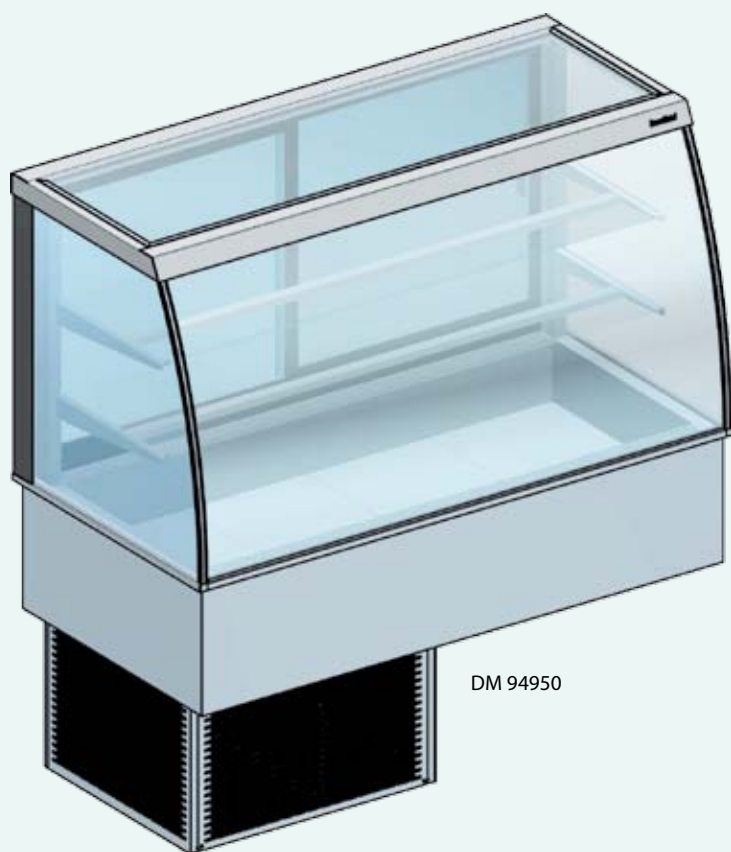

DM 94950

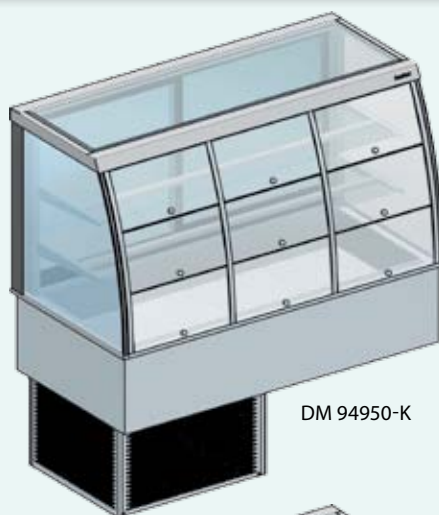

DM 94950-K



DM 94950-R

UWAGA

Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%.
Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach.

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU ZAMKNIĘTA

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94950.2	770x714x1431	2x 1/1GN h=150mm	2÷14	230/50	1032
DM-94950.3	1095x714x1431	3x 1/1GN h=150mm			1046
DM-94950.4	1420x714x1431	4x 1/1GN h=150mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU Z KLAPKAMI

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94950-K.2	770x714x1431	2x 1/1GN h=150mm	2÷14	230/50	1032
DM-94950-K.3	1095x714x1431	3x 1/1GN h=150mm			1046
DM-94950-K.4	1420x714x1431	4x 1/1GN h=150mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU Z ROLETĄ (OTWARTA)

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94950-R.2	770x714x1431	2x 1/1GN h=150mm	7÷14	230/50	1032
DM-94950-R.3	1095x714x1431	3x 1/1GN h=150mm			1046
DM-94950-R.4	1420x714x1431	4x 1/1GN h=150mm			1630

Opis urządzenia: DM 94950


- witryna chłodnicza po łuku przeznaczona do ekspozycji potraw w niskich temperaturach,
- wymuszony obieg powietrza chłodniczego,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i szyb zespolonych: giętej od strony klienta, po bokach oraz na suficie,
- system drzwi przesuwanych z szyb zespolonych od strony obsługi,
- oświetlenie LED,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- automatyczny system odszraniania parownika,
- drzwi z samodomykaczem,
- regulowana wysokość półek.

Opis urządzenia: DM 94950-K


- witryna chłodnicza po łuku przeznaczona do ekspozycji potraw w niskich temperaturach,
- wymuszony obieg powietrza chłodniczego,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i szyb zespolonych: po bokach oraz na suficie,
- system drzwi przesuwanych z szyb zespolonych od strony obsługi,
- system klapek uchylnych z pleksi od strony klienta;
- oświetlenie LED,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- automatyczny system odszraniania parownika,
- drzwi z samodomykaczem,
- regulowana wysokość półek.

Opis urządzenia: DM 94950-R


- witryna chłodnicza po łuku przeznaczona do ekspozycji potraw w niskich temperaturach,
- wymuszony obieg powietrza chłodniczego,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i szyb zespolonych: po bokach oraz na suficie,
- system drzwi przesuwanych z szyb zespolonych od strony obsługi,
- roleta od strony klienta,
- oświetlenie LED,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- automatyczny system odszraniania parownika,
- drzwi z samodomykaczem,
- regulowana wysokość półek.

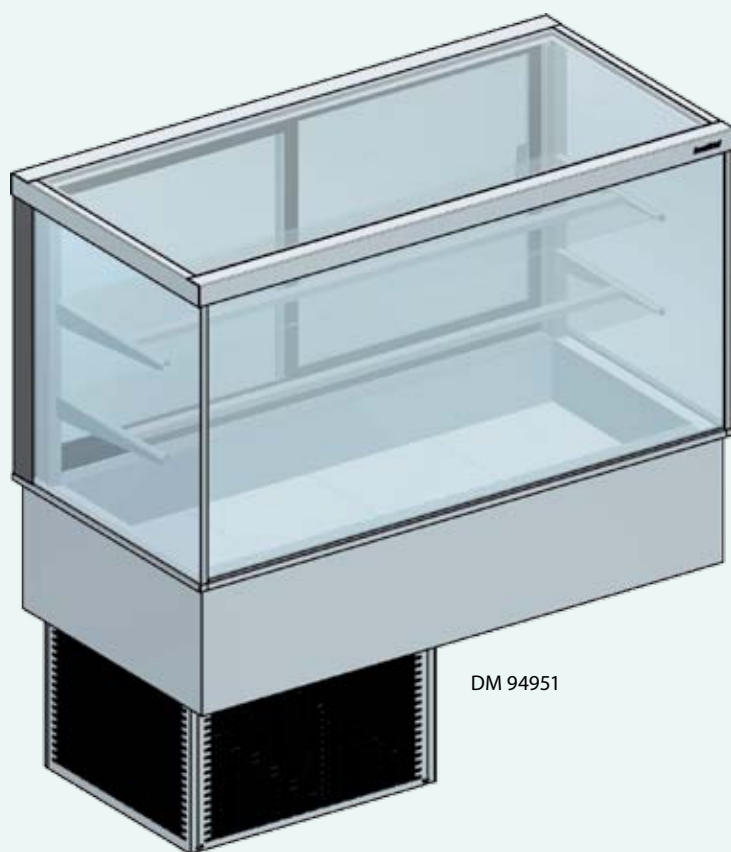

DM 94951

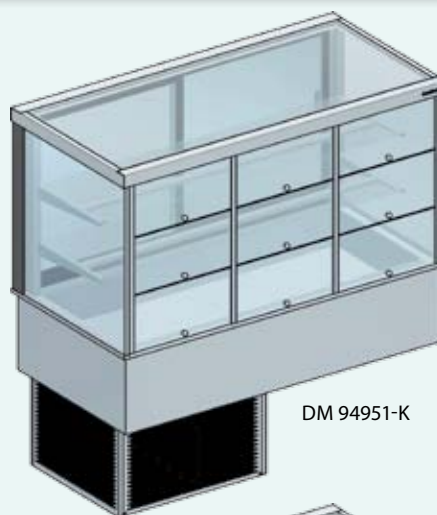

DM 94951-K

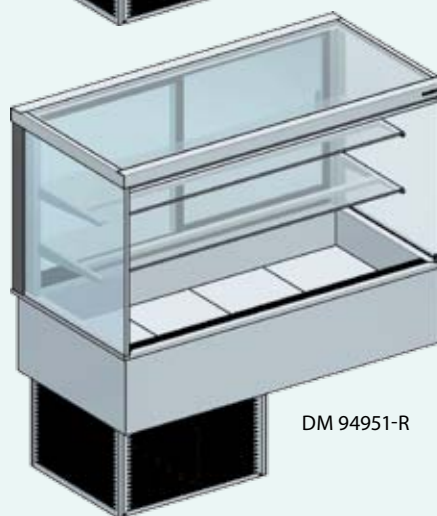

DM 94951-R

UWAGA

Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 45%.
Przekroczenie zalecanych parametrów pracy może spowodować wykraplanie pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach.

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA ZAMKNIĘTA

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94951.2	770x714x1431	2x 1/1GN h=150mm	2÷14	230/50	1032
DM-94951.3	1095x714x1431	3x 1/1GN h=150mm			1046
DM-94951.4	1420x714x1431	4x 1/1GN h=150mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA Z KLAPKAMI

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94951-K.2	770x714x1431	2x 1/1GN h=150mm	2÷14	230/50	1032
DM-94951-K.3	1095x714x1431	3x 1/1GN h=150mm			1046
DM-94951-K.4	1420x714x1431	4x 1/1GN h=150mm			1060

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA Z ROLETĄ (OTWARTA)

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94951-R.2	770x714x1431	2x 1/1GN h=150mm	7÷14	230/50	1032
DM-94951-R.3	1095x714x1431	3x 1/1GN h=150mm			1046
DM-94951-R.4	1420x714x1431	4x 1/1GN h=150mm			1630

Opis urządzenia: DM 94951

- witryna chłodnicza prosta przeznaczona do ekspozycji w niskich temperaturach,
- wymuszony obieg powietrza chłodniczego,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i szyb zespolonych: prostej od strony klienta, po bokach oraz na suficie,
- system drzwi przesuwanych z szyb zespolonych od strony obsługi,
- oświetlenie LED,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- automatyczny system odszraniania parownika,
- drzwi z samodomykaczem,
- regulowana wysokość półek.


Opis urządzenia: DM 94951-K

- witryna chłodnicza prosta przeznaczona do ekspozycji w niskich temperaturach,
- wymuszony obieg powietrza chłodniczego,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i szyb zespolonych: po bokach oraz na suficie,
- system drzwi przesuwanych z szyb zespolonych od strony obsługi,
- system klapek uchylnych z pleksi od strony klienta;
- oświetlenie LED,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- automatyczny system odszraniania parownika
- drzwi z samodomykaczem,
- regulowana wysokość półek.

Opis urządzenia: DM 94951-R

- witryna chłodnicza prosta przeznaczona do ekspozycji w niskich temperaturach,
- wymuszony obieg powietrza chłodniczego,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i szyb zespolonych: po bokach oraz na suficie,
- system drzwi przesuwanych z szyb zespolonych od strony obsługi,
- roleta od strony klienta,
- oświetlenie LED,
- sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem,
- automatyczny system odszraniania parownika,
- drzwi z samodomykaczem,
- regulowana wysokość półek.

WITRYNA GRZEWcza PO ŁUKU Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI **DM-94960**

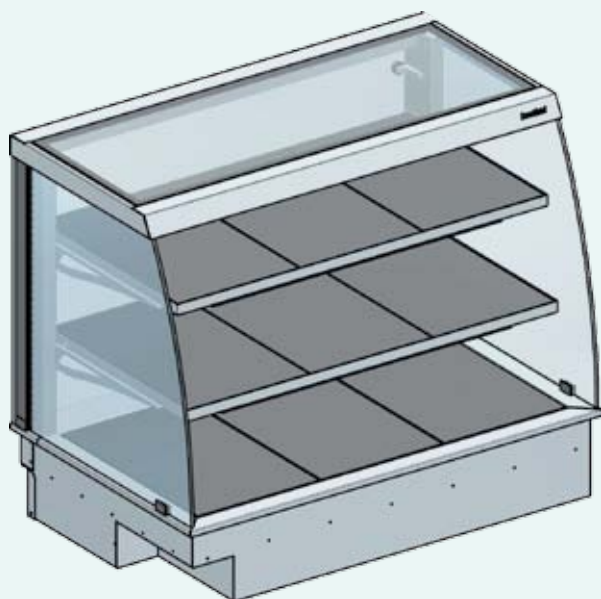


Opis urządzenia: **DM 94960**

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy eksponowania dań,
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna otwarta od strony klienta, od strony obsługi drzwi zawiasowe,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Konfiguracja ceramicznych płyt grzewczych	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]	Drzwi zawiasowe ilość x długość
DM-94960.1	460x714x940	1 / poziom	30-110	230/50	1400	1x 340 mm
DM-94960.2	800x714x940	2 / poziom			2800	2x 340 mm
DM-94960.3	1140x714x940	3 / poziom		400/50	4200	2x 510 mm

WITRYNA GRZEWcza PO ŁUKU ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA **DM-94961**

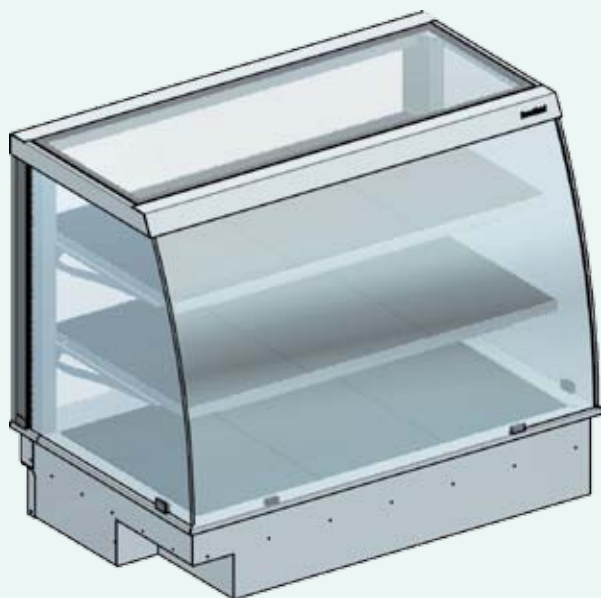


Opis urządzenia: **DM 94961**

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy eksponowania dań,
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna zamknięta od strony klienta, otwarta od strony obsługi,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Konfiguracja ceramicznych płyt grzewczych	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94961.1	460x714x940	1 / poziom	30-110	230/50	1400
DM-94961.2	800x714x940	2 / poziom			2800
DM-94961.3	1140x714x940	3 / poziom		400/50	4200

WITRYNA GRZEWcza PROSTA Z DRZIWAMI ZAWIASOWYMI **DM-94962**

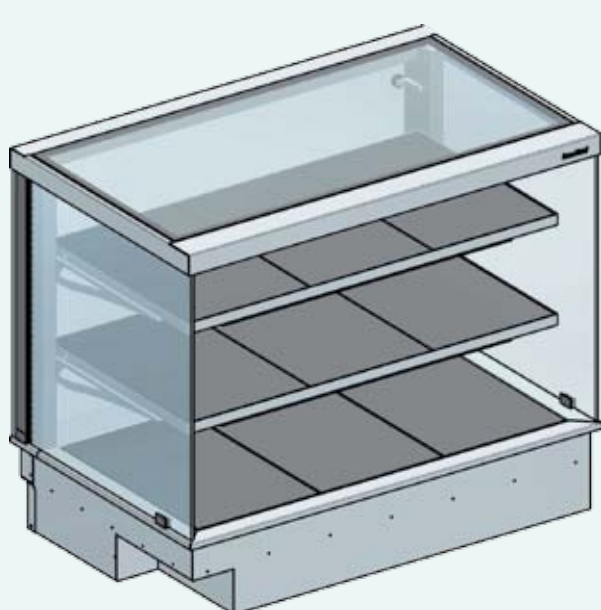


Opis urządzenia: **DM 94962**

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy eksponowania dań,
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna otwarta od strony klienta, od strony obsługi drzwi zawiasowe,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Konfiguracja ceramicznych płyt grzewczych	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]	Drzwi zawiasowe ilość x długość
DM-94962.1	460x714x940	1 / poziom	30-110	230/50	1400	1x 340 mm
DM-94962.2	800x714x940	2 / poziom			2800	2x 340 mm
DM-94962.3	1140x714x940	3 / poziom		400/50	4200	2x 510 mm


WITRYNA GRZEWcza PROSTA ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA **DM-94963**

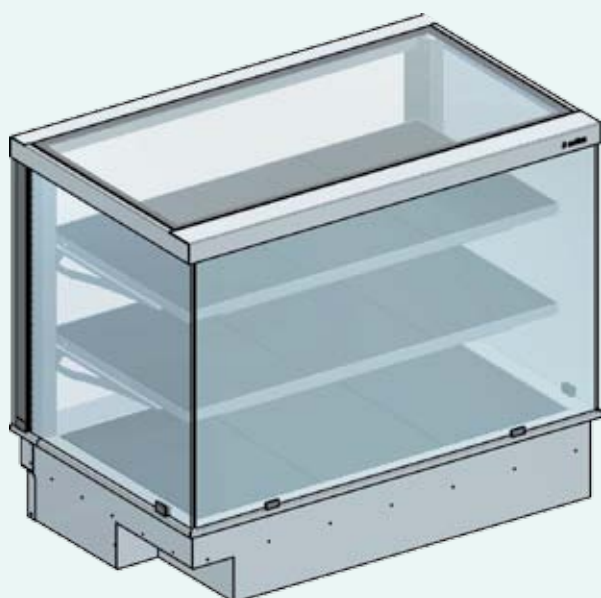


Opis urządzenia: **DM 94963**

- grzanie wnętrza witryny odbywa się statycznie za pomocą grzanych półek,
- w witrynie występują trzy poziomy eksponowania dań,
- temperatura każdego poziomu regulowana niezależnie,
- oświetlenie halogenowe,
- witryna zamknięta od strony klienta, otwarta od strony obsługi,
- po bokach oraz w suficie występują osłony ze szkła hartowanego.

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Konfiguracja ceramicznych płyt grzewczych	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94963.1	460x714x940	1 / poziom	30-110	230/50	1400
DM-94963.2	800x714x940	2 / poziom			2800
DM-94963.3	1140x714x940	3 / poziom		400/50	4200

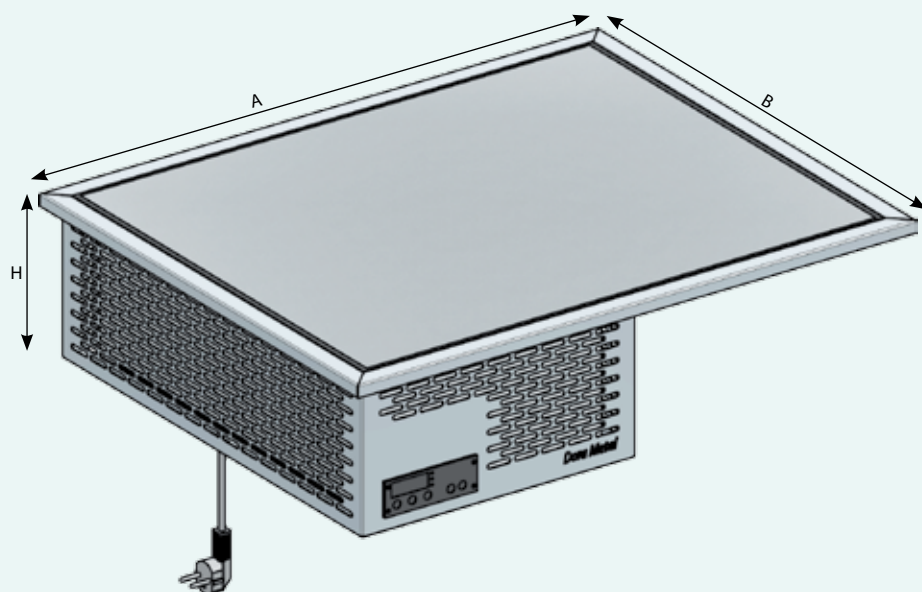

NOWOŚĆ!

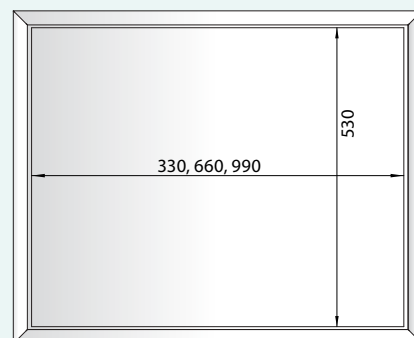

Numer katalogowy	Wymiary [mm]			Wymiary płyty	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
	A	B	H				
DM-94947.1	390	590	190	330 x 530	-5 ÷ +140	230/50	700
DM-94947.2	725			600 x 530			1400
DM-94947.3	1064			990 x 530			2100

Opis urządzenia:


- Płyta grzewczo-chłodnicza przeznaczona do utrzymywania potraw ciepłych oraz zimnych w odpowiednich temperaturach,
- Płyta wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Urządzenie przystosowane do pracy z nadstawką 2-funkcyjną (str. 108).




PRZYKŁADOWY SCHEMAT MONTAŻU WANNY CHŁODNICZEJ

Konstrukcja wyrobów zapewnia ich łatwy montaż, którego dokonuje się poprzez umieszczenie urządzenia w odpowiednio dopasowanym otworze wykonanym w blacie. Panel sterujący urządzenia można zamontować w panelu zabudowy dekoracyjnej. Przy zabudowie urządzeń należy zwrócić uwagę na to aby zapewniała ona odpowiednią wentylację agregatu (np. poprzez wykonanie otworów wentylacyjnych w zabudowie dekoracyjnej).

UMIESZCZENIE WANNY CHŁODNICZEJ W PŁYCE

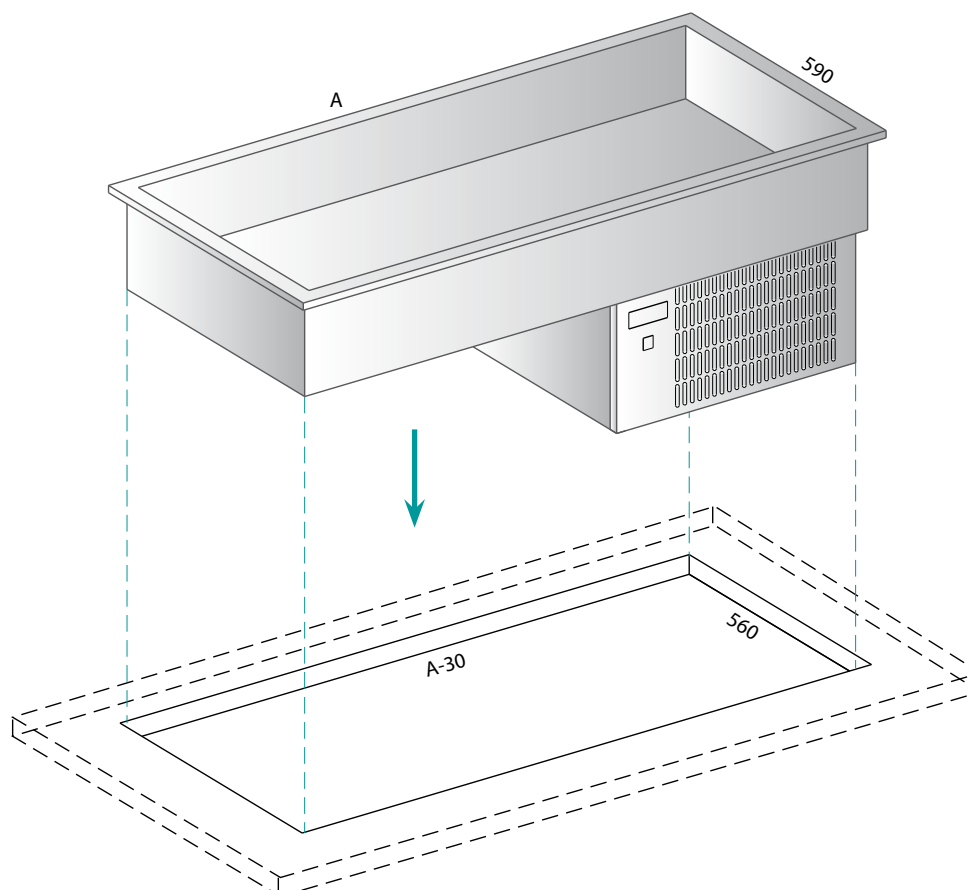

UMIESZCZENIE PANELU STERUJĄCEGO W ZABUDOWIE

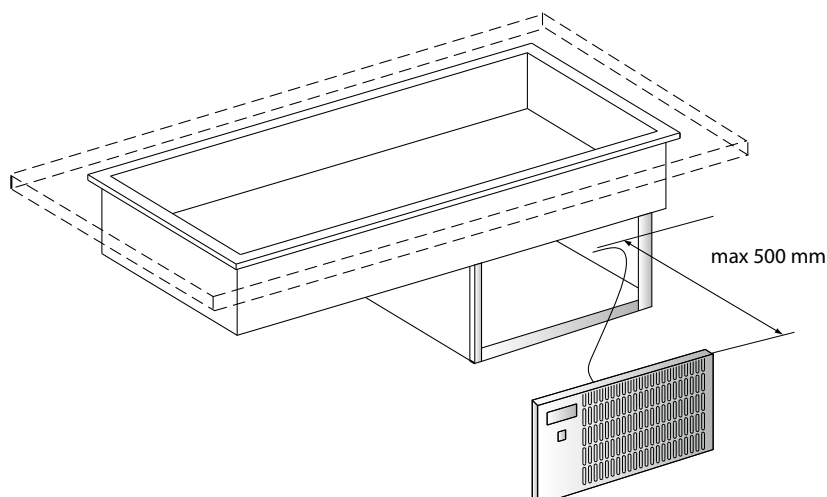



100% Profesjonalizmu

BUFETY

I MOBILNE SYSTEMY BANKIETOWE


24
LATA
NA RYNKU



DM 94911



DM 94912

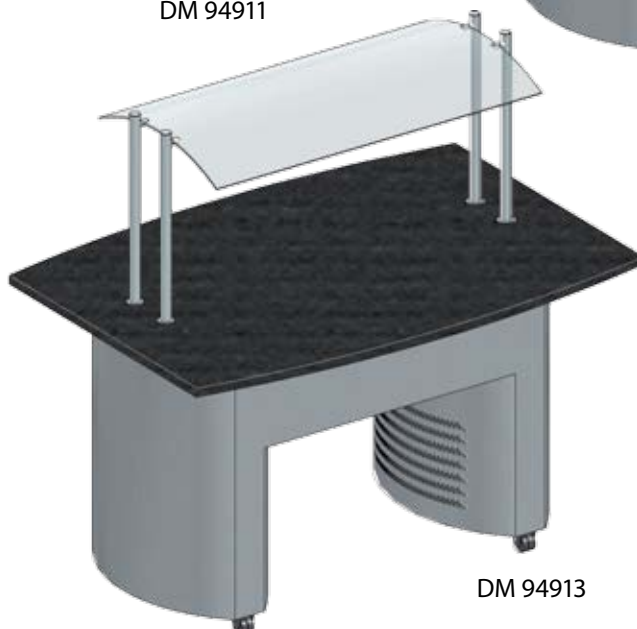

DM 94913

Nr katalogowy	Typ	Wymiary A x B x H (mm)	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc (W)	Zakres pracy (°C)	Pojemność
DM-94911	chłodniczy	1520x1060(910)x1480	230/50	385	0-10*	3x1/1 GN h=150
DM-94912	grzewczy	1520x1060(910)x1480		2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94913	neutralny	1520x1060(910)x1480	-	-	-	-

* temperatura mierzona na dnie wanny

Opis wykonania:

- płyta wierzchnia: granit (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 109),
- zabudowa: stal nierdzewna,
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna),
- elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chłodniczym,
- przekładki l=530 mm,
- urządzenie chłodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C, i wilgotności względnej powietrza do 60%.

Nadstawki przystosowane do bufetów Gustaw:
DM-94581 (str. 100)

W opcji:

- płyta wierzchnia: możliwość doboru materiałów spoza standardowej gamy kolorystycznej,
- zabudowa: blachy okleinowane, kolorystyka do uzgodnienia na etapie zamówienia,
- nadstawka z oświetleniem halogenowym lub grzaniem, dla segmentu grzewczego lub neutralnego,
- nadstawka z oświetleniem fluorescencyjnym dla segmentu chłodniczego lub neutralnego.

nowoczesne wzornictwo!

Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

NOWOŚĆ!

GUSTAW DLA ERIKA



DM 94911-E



DM 94912-E



DM 94913-E

Nr katalogowy	Typ	Wymiary A x B x H (mm)	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc (W)	Zakres pracy (°C)	Pojemność
DM-94911-E	chłodniczy	1520x1060(910)x1370	230/50	385	0-10*	3x1/1 GN h=150
DM-94912-E	grzewczy	1520x1060(910)x1370		2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94913-E	neutralny	1520x1060(910)x1370	-	-	-	-

* temperatura mierzona na dnie wanny

Opis wykonania:

- płyta wierzchnia: granit (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 109),
- zabudowa: stal nierdzewna,
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna),
- elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chłodniczym,
- przekładki l=530 mm,
- urządzenie chłodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C, i wilgotności względnej powietrza do 60%.

Nadstawki przystosowane do bufetów Gustaw dla Erika:


DM-94581 - E

DM-94587 - E (str. 104)


W opcji:

- płyta wierzchnia: możliwość doboru materiałów spoza standardowej gamy kolorystycznej,
- zabudowa: blachy okleinowane, kolorystyka do uzgodnienia na etapie zamówienia,
- nadstawka z oświetleniem halogenowym lub grzaniem, dla segmentu grzewczego lub neutralnego,
- nadstawka z oświetleniem fluorescencyjnym lub LED dla segmentu chłodniczego lub neutralnego.


Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

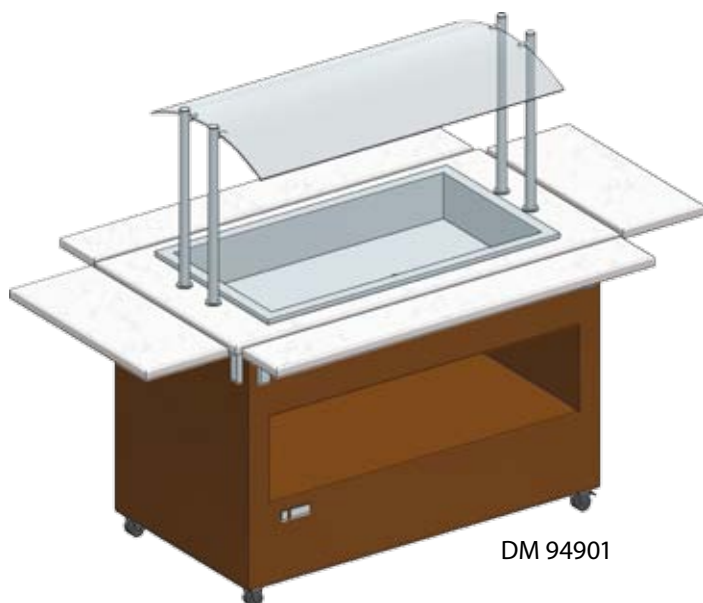


DM 94901

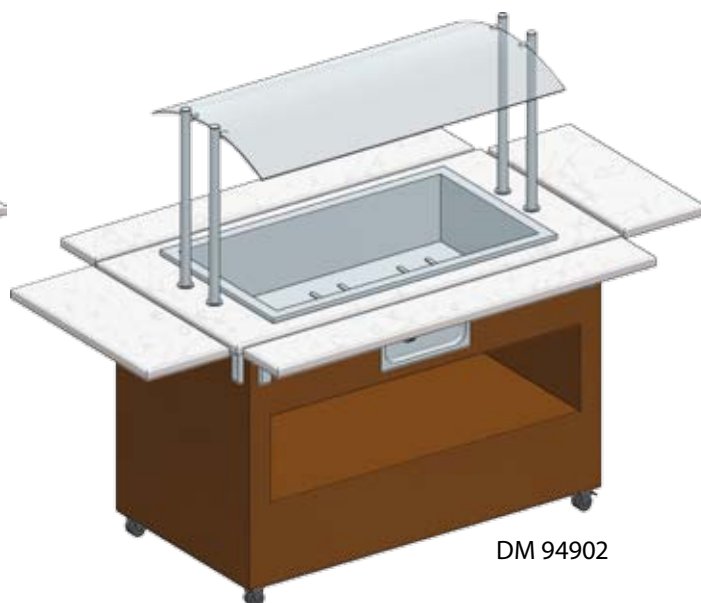

DM 94902

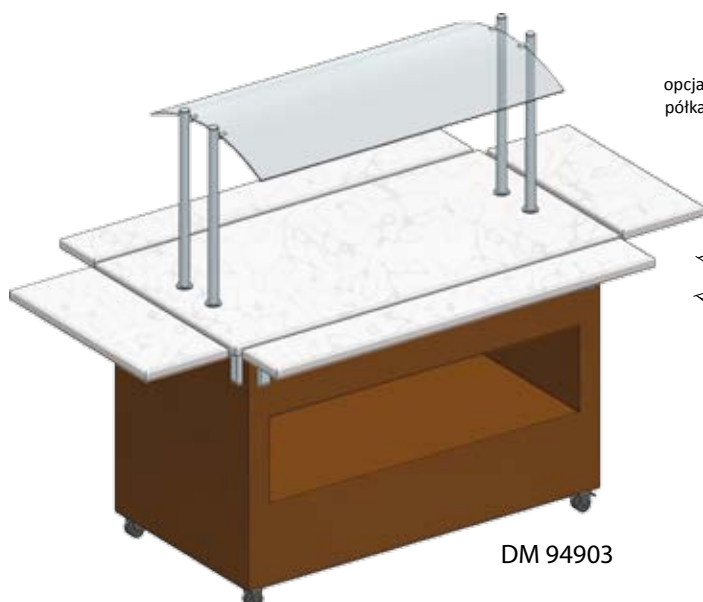

DM 94903

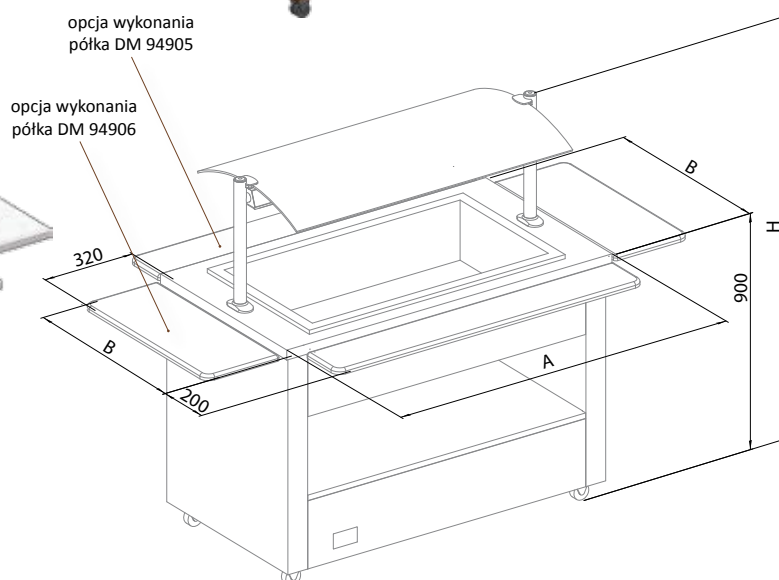

Nr katalogowy	Typ	Wymiary A x B x H (mm)	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc (W)	Zakres pracy (°C)	Pojemność
DM-94901	chłodniczy	1400x730x1480	230/50	385	0-10*	3x1/1 GN h=150
DM-94902	grzewczy	1400x730x1480		2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94903	neutralny	1400x730x1480	-	-	-	-
Półka DM-94905	-	1380x200				
Półka DM-94906	-	730x320				

* temperatura mierzona na dnie wanny

Opis wykonania:

- płyta wierzchnia: granit (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 109),
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 109),
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna),
- elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chłodniczym
- przekładki l=530 mm,
- urządzenie chłodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%.

Nadstawki:

- do bufetów DORJAN przystosowana została nadstawka: DM 94581 (str. 100)


W opcji:

- płyta wierzchnia i zabudowa: możliwość doboru materiałów spoza standardowej gamy kolorystycznej,
- półki DM-94905 i/lub DM-94906,
- nadstawka z oświetleniem halogenowym lub grzaniem dla segmentu grzewczego lub neutralnego,
- nadstawka z oświetleniem fluorescencyjnym dla segmentu chłodniczego lub neutralnego.


Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

NOWOŚĆ!

**DORJAN
DLA ERIKA**

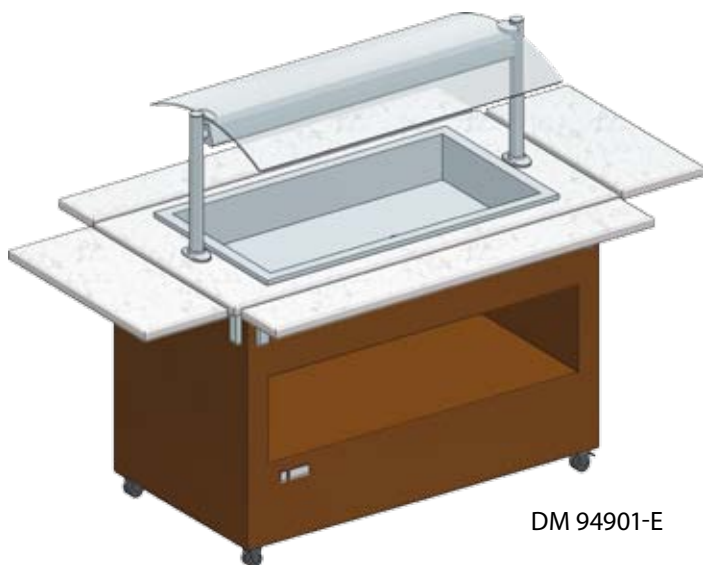


DM 94901-E

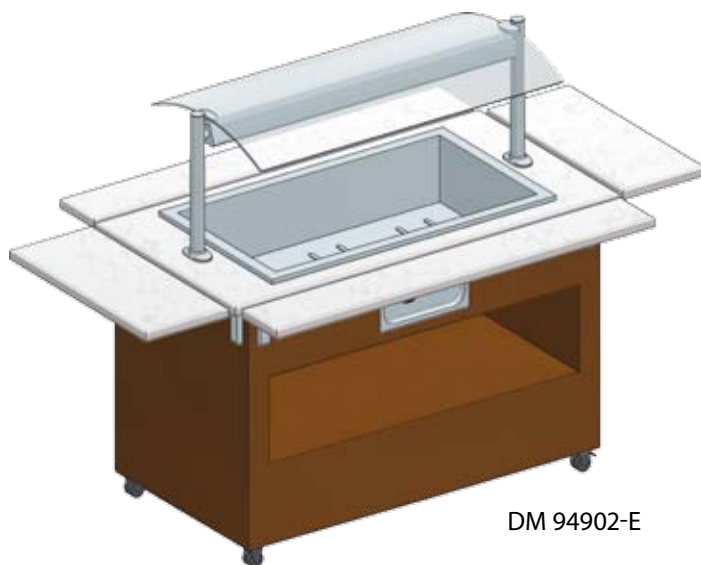

DM 94902-E



DM 94903-E

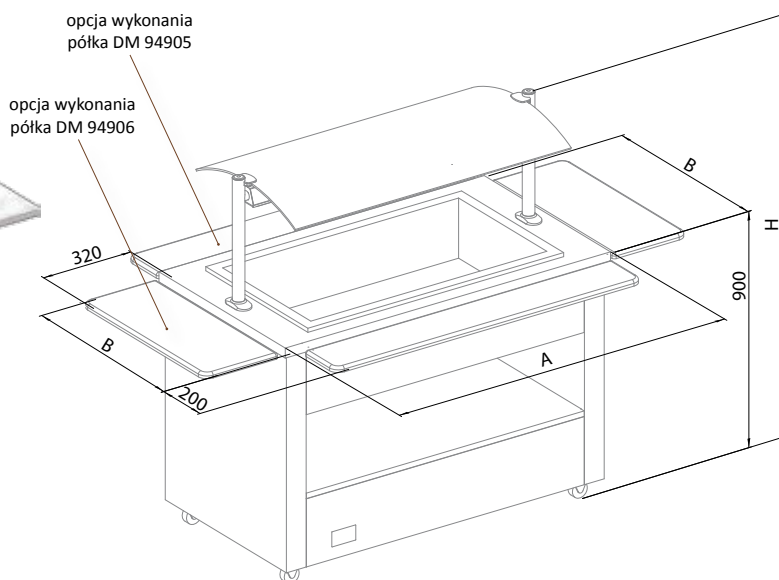

Nr katalogowy	Typ	Wymiary A x B x H (mm)	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc (W)	Zakres pracy (°C)	Pojemność
DM-94901 - E	chłodniczy	1400x730x1370	230/50	385	0-10*	3x1/1 GN h=150
DM-94902 - E	grzewczy	1400x730x1370		2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94903 - E	neutralny	1400x730x1370	-	-	-	-
Półka DM-94905	-	1380x200				
Półka DM-94906	-	730x320				

* temperatura mierzona na dnie wanny

Opis wykonania:

- płyta wierzchnia: granit (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 109),
- zabudowa: płyta drewnopodobna (standardowe wzory kolorystyczne – wg str. 109),
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna),
- elektroniczne sterowanie zakresem temperatur w segmencie chłodniczym
- przekładki l=530 mm,
- urządzenie chłodnicze przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%.

Nadstawki:


- do bufetów DORJAN dla ERIKA przystosowane zostały nadstawki: DM 94581-E oraz DM 94587-E (str. 104)

W opcji:

- płyta wierzchnia i zabudowa: możliwość doboru materiałów spoza standardowej gamy kolorystycznej,
- półki DM-94905 i/lub DM-94906,
- nadstawka z oświetleniem halogenowym lub grzaniem dla segmentu grzewczego lub neutralnego,
- nadstawka z oświetleniem fluorescencyjnym lub LED dla segmentu chłodniczego lub neutralnego.

Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ DM-94800.2, DM-94800.3, DM-94800.4

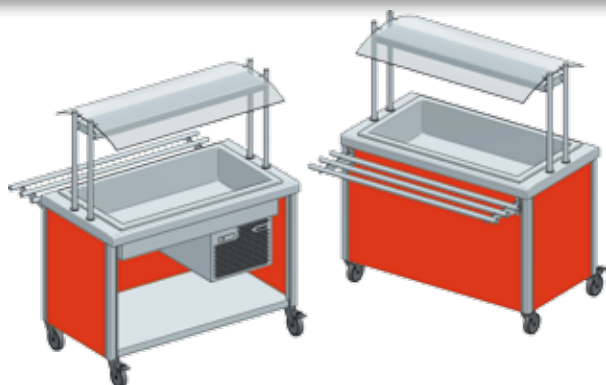

Wypożyczenie standardowe:


- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- elektroniczne sterowanie zakresem temp.
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

Nadstawki (jako opcja):

- do bufetów WIKTOR przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN I OSKAR (str. 100-101).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury dna wanny [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94800.2	865x680x850	2x1/1 GN h=150 mm	0÷10	230/50	385
DM-94800.3	1204x680x850	3x1/1 GN h=150 mm			
DM-94800.4	1543x680x850	4x1/1 GN h=150 mm			

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ 1-KOMOROWĄ DM-94801.2, DM-94801.3, DM-94801.4

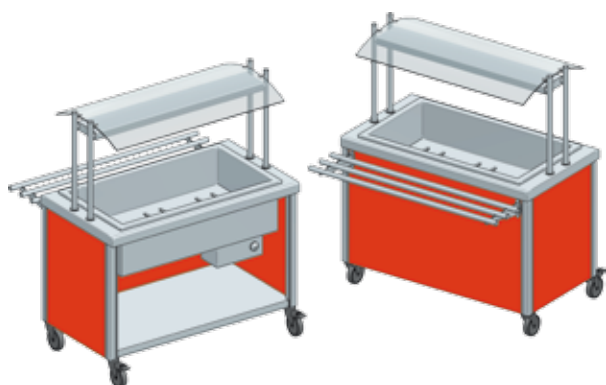

Wypożyczenie standardowe:

- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- przekładki l=510 mm

Nadstawki (jako opcja):

- do bufetów WIKTOR przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN I OSKAR (str. 100-101).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94801.2	865x680x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	230/50	1600
DM-94801.3	1204x680x850	3x1/1 GN h=200 mm			2400
DM-94801.4	1543x680x850	4x1/1 GN h=200 mm		400/50	3200

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ WIELOKOMOROWĄ DM-94802/2, DM-94803/3, DM-94804/4



Wypożyczenie standardowe:

- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie


Nadstawki (jako opcja):

- do bufetów WIKTOR przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN I OSKAR (str. 100-101).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94802/2	865x680x850	2x1/1 GN h=200 mm	30÷95	230/50	1600
DM-94803/3	1204x680x850	3x1/1 GN h=200 mm			2400
DM-94804/4	1543x680x850	4x1/1 GN h=200 mm		400/50	3200

Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ PODGRZEWANĄ DM-94806.2, DM-94806.3, DM-94806.4

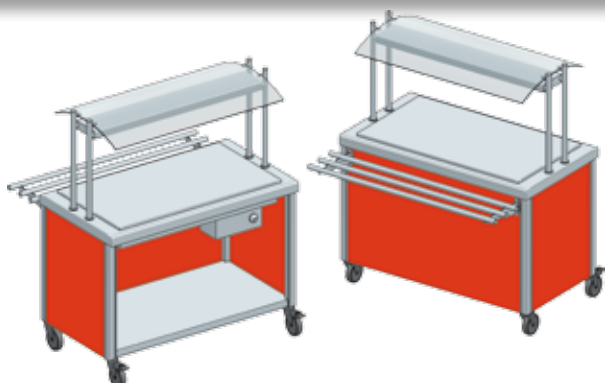

Wyposażenie standardowe:


- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- płynna regulacja temperatury

Nadstawki (jako opcja):

- do bufetów WIKTOR przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN I OSKAR (str. 100-101).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94806.2	865x680x850	30÷95	230/50	1600
DM-94806.3	1204x680x850			2400
DM-94806.4	1543x680x850		400/50	3200

STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ DM-94807.2, DM-94807.3, DM-94807.4

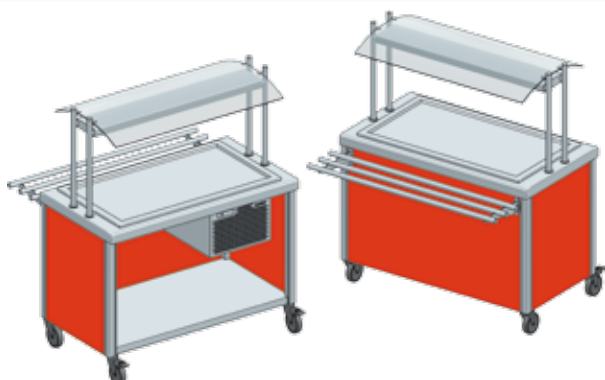

Wyposażenie standardowe:


- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- elektroniczne sterowanie zakresem temp.
- przekładki l=530 mm
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

Nadstawki (jako opcja):

- do bufetów WIKTOR przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN I OSKAR (str. 100-101).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty chłodniczej	Zakres regulacji temperatury płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94807.2	865x680x850	2x1/1 GN h=150 mm	0÷10	230/50	385
DM-94807.3	1204x680x850	3x1/1 GN h=150 mm			
DM-94807.4	1543x680x850	4x1/1 GN h=150 mm			

STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE DM-94808.2, DM-94808.3, DM-94808.4

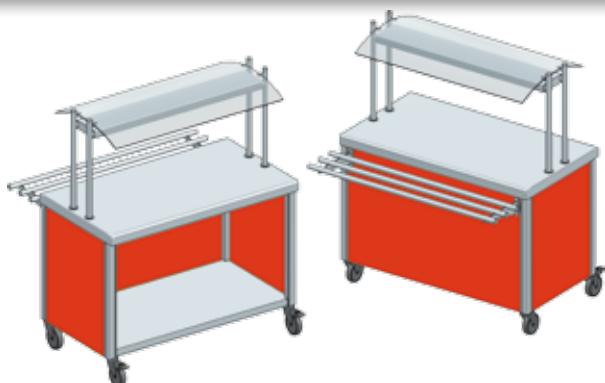

Wyposażenie standardowe:

- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)

Nadstawki (jako opcja):

- do bufetów WIKTOR przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ZORIAN I OSKAR (str. 100-101).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]
DM-94808.2	865x680x850
DM-94808.3	1204x680x850
DM-94808.4	1543x680x850

Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ DM-94800.2-E, DM-94800.3-E, DM-94800.4-E



Wypożyczenie standardowe:


- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- elektroniczne sterowanie zakresem temp.
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

Nadstawki:

- do bufetów WIKTOR dla ERIKA przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ERIK (str. 102-107).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury dna wanny [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94800.2-E	895x680x900	2x1/1 GN h=150 mm	0÷10	230/50	385
DM-94800.3-E	1234x680x900	3x1/1 GN h=150 mm			
DM-94800.4-E	1573x680x900	4x1/1 GN h=150 mm			

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ 1-KOMOROWĄ DM-94801.2-E, DM-94801.3-E, DM-94801.4-E

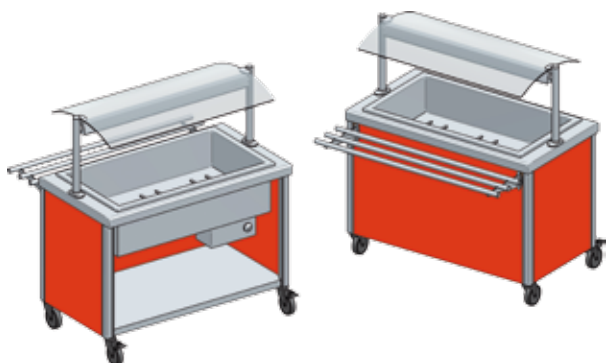

Wypożyczenie standardowe:

- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- przekładki l=510 mm

Nadstawki:

- do bufetów WIKTOR dla ERIKA przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ERIK (str. 102-107).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94801.2-E	895x680x900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM-94801.3-E	1234x680x900	3x1/1 GN h=200 mm			2400
DM-94801.4-E	1573x680x900	4x1/1 GN h=200 mm		400/50	3200

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ WIELOKOMOROWĄ DM-94802/2-E, DM-94803/3-E, DM-94804/4-E



Wypożyczenie standardowe:

- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie

Nadstawki:

- do bufetów WIKTOR dla ERIKA przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ERIK (str. 102-107).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94802/2-E	895x680x900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM-94803/3-E	1234x680x900	3x1/1 GN h=200 mm			2400
DM-94804/4-E	1573x680x900	4x1/1 GN h=200 mm		400/50	3200

Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ PODGRZEWANĄ DM-94806.2-E, DM-94806.3-E, DM-94806.4-E



Wypożyczenie standardowe:

- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- płynna regulacja temperatury

Nadstawki:

- do bufetów WIKTOR dla ERIKA przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ERIK (str. 102-107).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94806.2-E	895x680x900	30÷95	230/50	1600
DM-94806.3-E	1234x680x900			2400
DM-94806.4-E	1573x680x900		400/50	3200

STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ DM-94807.2-E, DM-94807.3-E, DM-94807.4-E



Wypożyczenie standardowe:


- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)
- elektroniczne sterowanie zakresem temp.
- przekładki l=530 mm
- urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do + 25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%

Nadstawki:

- do bufetów WIKTOR dla ERIKA przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ERIK (str. 102-107).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty chłodniczej	Zakres regulacji temperatury płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94807.2-E	895x680x900	625x490x10	0÷10	230/50	385
DM-94807.3-E	1234x680x900	964x490x10			
DM-94807.4-E	1573x680x900	1303x490x10			

STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE DM-94808.2-E, DM-94808.3-E, DM-94808.4-E

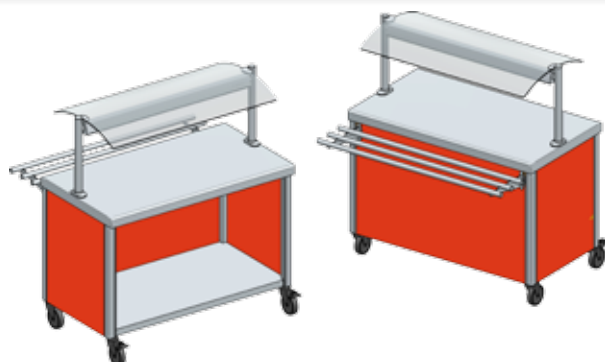

Wypożyczenie standardowe:

- płyta wierzchnia nierdzewna
- zabudowa: płyta drewnopodobna (wzory – wg str. 109)


Nadstawki:

- do bufetów WIKTOR dla ERIKA przystosowane są wszystkie nadstawki dla linii ERIK (str. 102-107).

Nr katalogowy	Wymiary [mm]
DM-94808.2-E	895x680x900
DM-94808.3-E	1234x680x900
DM-94808.4-E	1573x680x900

Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC SKŁADANA DM-94805 (-E)

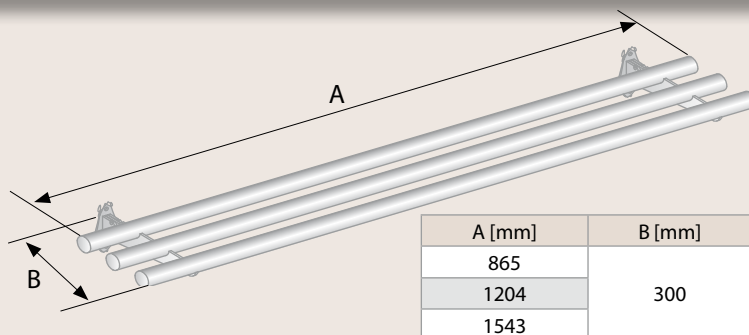

Oznaczenie:

dla linii Oskar, Zorian: DM-94805

dla linii Erik: DM-94805-E

STANOWISKO MOBILNE LIVE COOKING

System Live Cooking zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Polega on na przygotowywaniu potraw na oczach gości restauracji bezpośrednio przed podaniem. Dora Metal wychodzi naprzeciw nowym trendom w gastronomii i ma zaszczyt zaprezentować swoją koncepcję, która pozostawia wolność w doborze urządzeń do przygotowywania potraw. Produkt jest wzorowany udanym i przyjętym przez twórców lokali gastronomicznych Bufecie Dorian, wraz z nim jest w stanie stworzyć niezwykle elegancki i praktyczny zespół do przygotowywania i ekspozycji potraw.



Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty roboczej
Live Cooking	DM-94908	1400x930x1250	1210x600x240

Standard wykonania:

- materiał: stal nierdzewna gatunek AISI 304
- zespoły jezdne obrotowe, o średnicy Ø 50mm
- blat i płyta robocza wykonane z granitu Strzegom
- gniazda zasilające z kłapką ochronną 230V/50Hz - 3 szt.

Opcja wykonania:

- zabudowa drewnopodobna
- blat i płyta robocza z granitu innego niż Strzegom
- półka do tac granitowa, o grubości ≈ 30 mm
- istnieje możliwość dopasowania obniżenia blatu roboczego pod wskazany przez zamawiającego rodzaj i typ urządzenia

live cooking

NOWOŚĆ!

Zdjęcia i rysunki przedstawiają przykłady niektórych rozwiązań i opcji wykonania wyrobu.



100% Profesjonalizmu


24
LATA
NA RYNKU

NADSTAWKI

Nadstawki dla linii OSKAR i ZORIAN

NADSTAWKA (PÓŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ) DM-94580

320

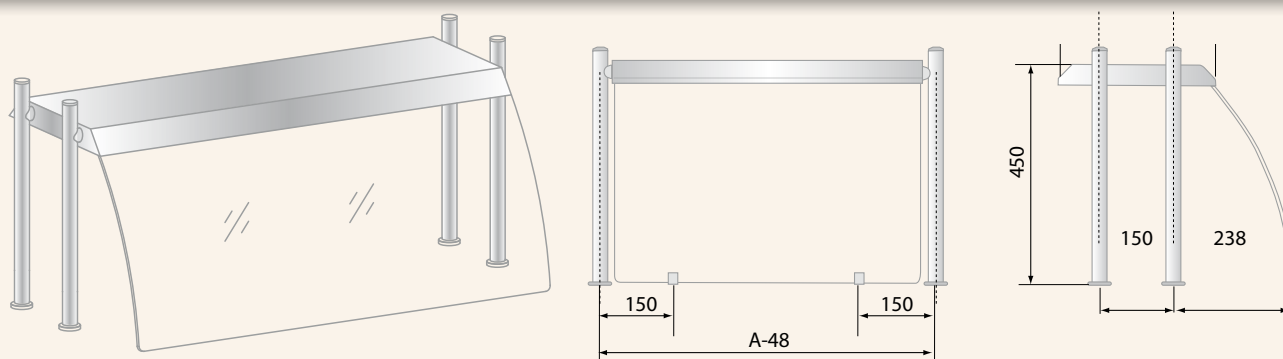

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94580 N	865x480x480	-	-
	1030x480x480	-	-
	1204x480x480	-	-
	1543x480x480	-	-
DM-94580 O	865x480x480	230/50	13
	1030x480x480		13
	1204x480x480		21
	1543x480x480		26
DM-94580 H	865x480x480		100
	1204x480x480		150
	1543x480x480		200
DM-94580 G	865x480x480		300
	1204x480x480		600
	1543x480x480		900



Opcje:

- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- B - z szybami bocznymi

NADSTAWKA DM-94581

DM-94581 O
DM-94581 H
DM-94581 G

DM-94581 N

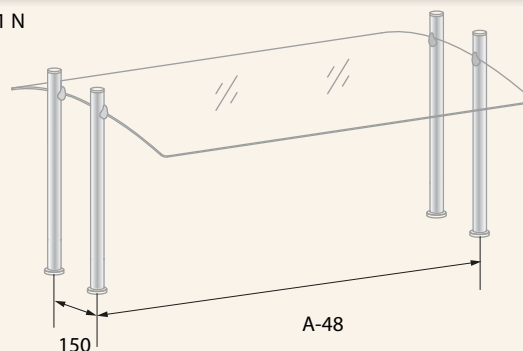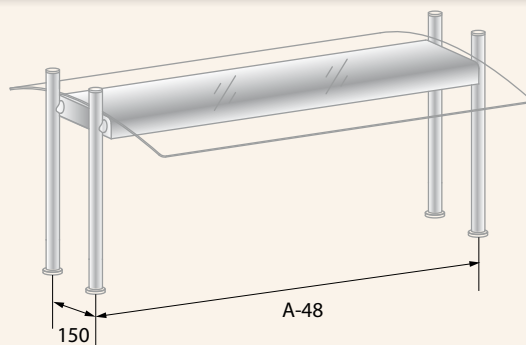

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94581 N	865x575x580	-	-
	1030x575x580	-	-
	1204x575x580	-	-
	1543x575x580	-	-
DM-94581 O	865x575x580	230/50	13
	1030x575x580		13
	1204x575x580		21
	1543x575x580		26
DM-94581 H	865x575x580		100
	1204x575x580		150
	1543x575x580		200
DM-94581 G	865x575x580		300
	1204x575x580		600
	1543x575x580		900

Opcje:

- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym


Uwaga:

Nadstawka przystosowana do wykorzystania z bufetami GUSTAW, DORJAN oraz WIKTOR

NADSTAWKA DM-94582

DM-94582 O
DM-94582 H
DM-94582 G

DM-94582 N

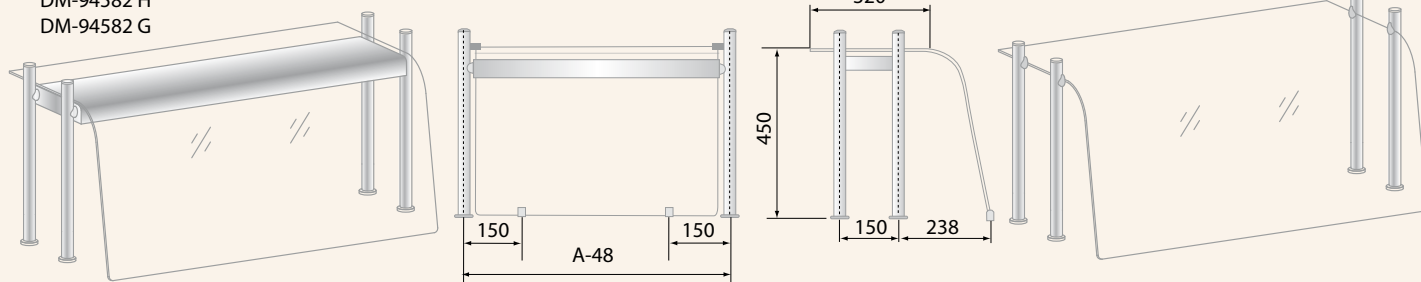

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94582 N	865x480x480	-	-
	1030x480x480	-	-
	1204x480x480	-	-
	1543x480x480	-	-
DM-94582 O	865x480x480	230/50	13
	1030x480x480		13
	1204x480x480		21
	1543x480x480		26
DM-94582 H	865x480x480		100
	1204x480x480		150
	1543x480x480		200
DM-94582 G	865x480x480		300
	1204x480x480		600
	1543x480x480		900


Opcje:

- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

NADSTAWKA DM-94583

DM-94583 O
DM-94583 H
DM-94583 G

DM-94583 N

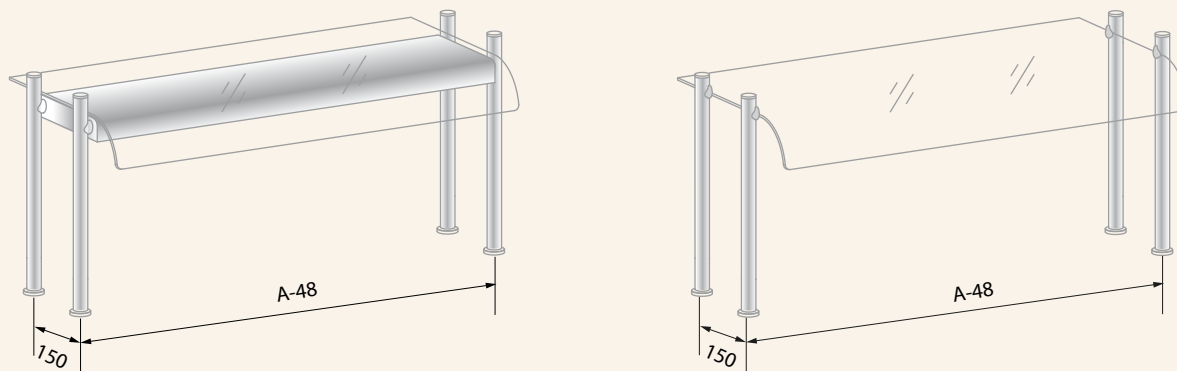


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Zasilanie [V/Hz]	Moc elektr. [W]
DM-94583 N	865x410x480	-	-
	1030x410x480	-	-
	1204x410x480	-	-
	1543x410x480	-	-
DM-94583 O	865x410x480	230/50	13
	1030x410x480		13
	1204x410x480		21
	1543x410x480		26
DM-94583 H	865x410x480		100
	1204x410x480		150
	1543x410x480		200
DM-94583 G	865x410x480		300
	1204x410x480		600
	1543x410x480		900

Opcje:

- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- H - z oświetleniem halogenowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ OTWARTA DM-94584-E

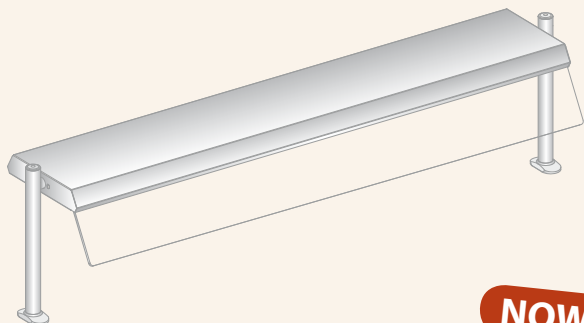


NOWOŚĆ!

Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych:
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych:
N - Neutralna
H - z oświetleniem halogenowym
G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- Do urządzeń grzewczo-chłodniczych:
DG - z oświetleniem LED oraz z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94584-N-E	DM-94584-O-E Moc [W]	DM-94584-D-E Moc [W]	DM-94584-H-E Moc [W]	DM-94584-G-E Moc [W]	DM-94584-DG-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x417x470	nie dotyczy	13	9	100	300	600	230/50
950x417x470	nie dotyczy					-	
1234x417x470	nie dotyczy	21	14	150	600	900	
1325x417x470	nie dotyczy					-	
1573x417x470	nie dotyczy	28	19	200	900	1200	
1825x417x470	nie dotyczy					-	

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ ZAMKNIĘTA DM-94580-E

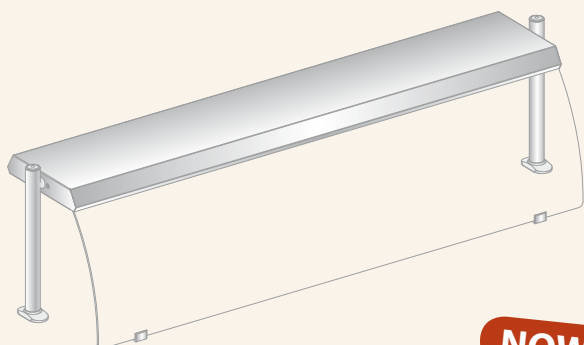


NOWOŚĆ!

Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych:
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych:
N - Neutralna
H - z oświetleniem halogenowym
G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- Do urządzeń grzewczo-chłodniczych:
DG - z oświetleniem LED oraz z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94580-N-E	DM-94580-O-E Moc [W]	DM-94580-D-E Moc [W]	DM-94580-H-E Moc [W]	DM-94580-G-E Moc [W]	DM-94580-DG-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x460x470	nie dotyczy	13	9	100	300	600	230/50
950x460x470	nie dotyczy					-	
1234x460x470	nie dotyczy	21	14	150	600	900	
1325x460x470	nie dotyczy					-	
1573x460x470	nie dotyczy	28	19	200	900	1200	
1825x460x470	nie dotyczy					-	

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA DM-94585-E

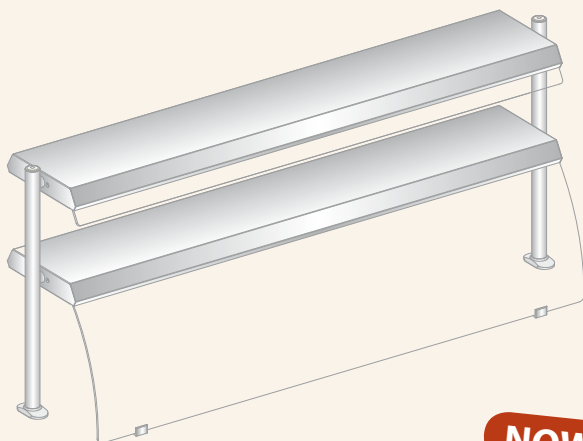

NOWOŚĆ!

Opcje:


- Do urządzeń chłodniczych:
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych:
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- Do urządzeń grzewczo-chłodniczych:
DG - z oświetleniem LED oraz z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Uwaga:

w każdej z opcji, poziom górny pozostaje neutralny

Wymiary [mm]	DM-94585-N-E	DM-94585-O-E Moc [W]	DM-94585-D-E Moc [W]	DM-94585-H-E Moc [W]	DM-94585-G-E Moc [W]	DM-94585-DG-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x460x770	nie dotyczy	13	9	100	300	600	230/50
950x460x770	nie dotyczy					-	
1234x460x770	nie dotyczy	21	14	150	600	900	
1325x460x770	nie dotyczy					-	
1573x460x770	nie dotyczy	28	19	200	900	1200	
1825x460x770	nie dotyczy					-	

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA DM-94586-E

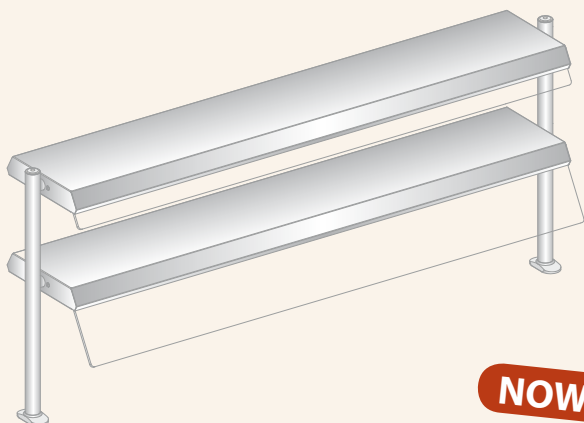

NOWOŚĆ!

Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- Do urządzeń grzewczo-chłodniczych:
DG - z oświetleniem LED oraz z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym


Uwaga:

w każdej z opcji, poziom górny pozostaje neutralny

Wymiary [mm]	DM-94586-N-E	DM-94586-O-E Moc [W]	DM-94586-D-E Moc [W]	DM-94586-H-E Moc [W]	DM-94586-G-E Moc [W]	DM-94586-DG-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x417x770	nie dotyczy	13	9	100	300	600	230/50
950x417x770	nie dotyczy					-	
1234x417x770	nie dotyczy	21	14	150	600	900	
1325x417x770	nie dotyczy					-	
1573x417x770	nie dotyczy	28	19	200	900	1200	
1825x417x770	nie dotyczy					-	

ERIK

NADSTAWKA CENTRALNA DM-94581-E

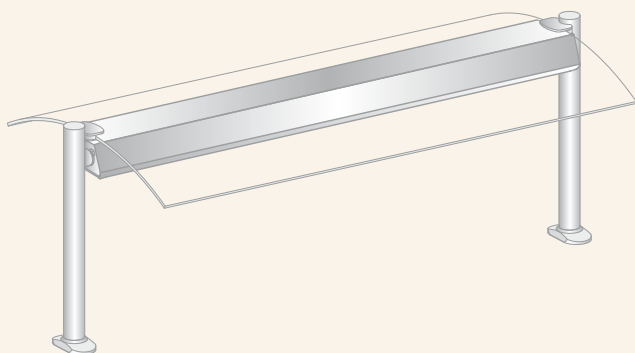

NOWOŚĆ!

Opcje:


- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Uwaga:

Nadstawka przystosowana do wykorzystania z bufetami GUSTAW, DORJAN oraz WIKTOR (wersja dla ERIKA)

Wymiary [mm]	DM-94581-N-E	DM-94581-O-E Moc [W]	DM-945861-D-E Moc [W]	DM-94581-H-E Moc [W]	DM-94581-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x575x470	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x575x470	nie dotyczy					
1234x575x470	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x575x470	nie dotyczy					
1573x575x470	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x575x470	nie dotyczy					

NADSTAWKA CENTRALNA DM-94587-E

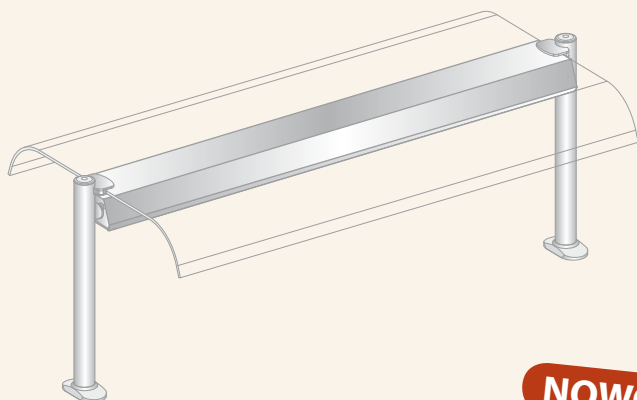

NOWOŚĆ!

Opcje:


- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Uwaga:

Nadstawka przystosowana do wykorzystania z bufetami GUSTAW, DORJAN oraz WIKTOR (wersja dla ERIKA)

Wymiary [mm]	DM-94587-N-E	DM-94587-O-E Moc [W]	DM-94587-D-E Moc [W]	DM-94587-H-E Moc [W]	DM-94587-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x600x470	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x600x470	nie dotyczy					
1234x600x470	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x600x470	nie dotyczy					
1573x600x470	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x600x470	nie dotyczy					

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ OTWARTA DM-94583-E

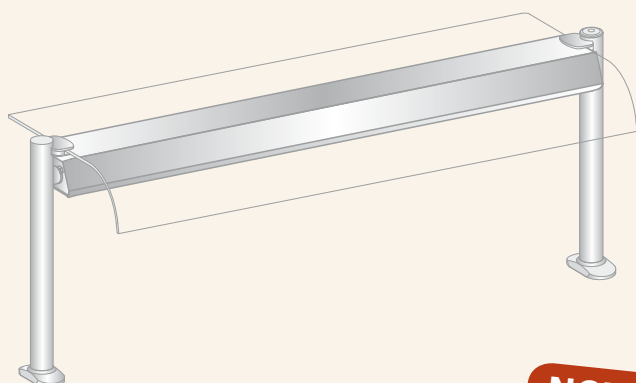


NOWOŚĆ!

Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94583-N-E	DM-94583-O-E Moc [W]	DM-94583-D-E Moc [W]	DM-94583-H-E Moc [W]	DM-94583-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x410x470	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x410x470	nie dotyczy					
1234x410x470	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x410x470	nie dotyczy					
1573x410x470	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x410x470	nie dotyczy					

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTA DM-94582-E

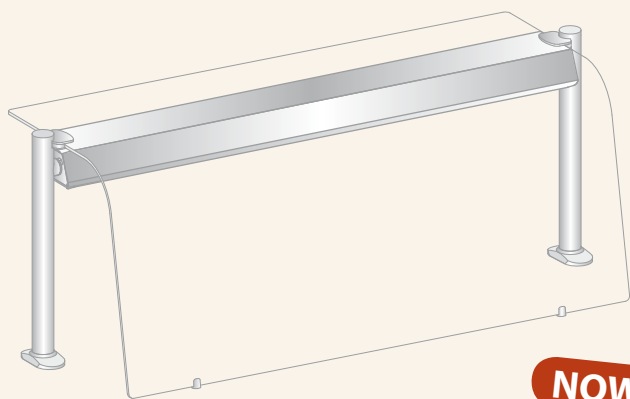

NOWOŚĆ!


Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94582-N-E	DM-94582-O-E Moc [W]	DM-94582-D-E Moc [W]	DM-94582-H-E Moc [W]	DM-94582-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x480x470	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x480x470	nie dotyczy					
1234x480x470	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x480x470	nie dotyczy					
1573x480x470	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x480x470	nie dotyczy					

ERIK

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ DM-94588-E

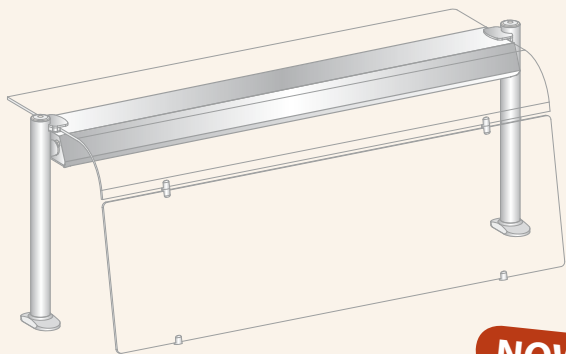


NOWOŚĆ!

Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94588-N-E	DM-94588-O-E Moc [W]	DM-94588-D-E Moc [W]	DM-94588-H-E Moc [W]	DM-94588-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x480x470	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x480x470	nie dotyczy					
1234x480x470	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x480x470	nie dotyczy					
1573x480x470	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x480x470	nie dotyczy					

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA DM-94590-E

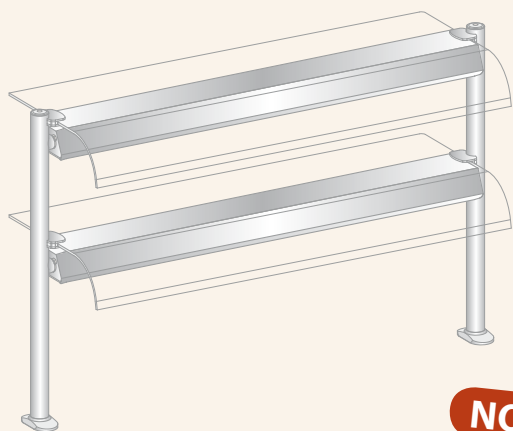


NOWOŚĆ!

Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94590-N-E	DM-94590-O-E Moc [W]	DM-94590-D-E Moc [W]	DM-94590-H-E Moc [W]	DM-94590-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x410x770	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x410x770	nie dotyczy					
1234x410x770	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x410x770	nie dotyczy					
1573x410x770	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x410x770	nie dotyczy					

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA DM-94591-E

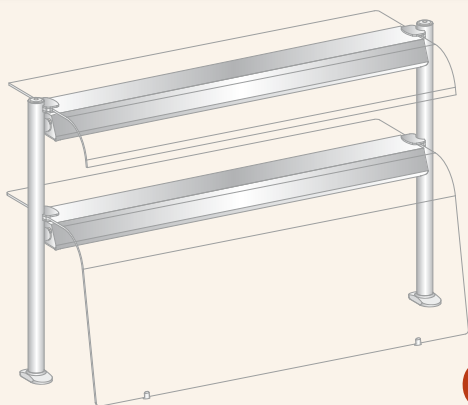


NOWOŚĆ!

Opcje:

- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94591-N-E	DM-94591-O-E Moc [W]	DM-94591-D-E Moc [W]	DM-94591-H-E Moc [W]	DM-94591-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x480x770	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x480x770	nie dotyczy					
1234x480x770	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x480x770	nie dotyczy					
1573x480x770	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x480x770	nie dotyczy					

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ DM-94592-E

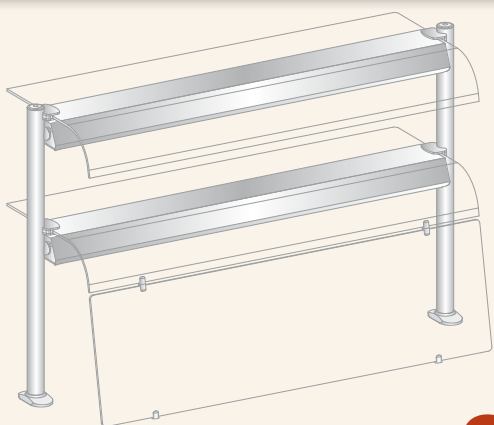


NOWOŚĆ!

Opcje:


- Do urządzeń chłodniczych :
N - neutralna
O - z oświetleniem fluorescencyjnym
D - z oświetleniem LED
- Do urządzeń grzewczych
N- Neutralna
H- z oświetleniem halogenowym
G- z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Wymiary [mm]	DM-94592-N-E	DM-94592-O-E Moc [W]	DM-94592-D-E Moc [W]	DM-94592-H-E Moc [W]	DM-94592-G-E Moc [W]	Zasilanie [V/Hz]
895x480x770	nie dotyczy	13	9	100	300	230/50
950x480x770	nie dotyczy					
1234x480x770	nie dotyczy	21	14	150	600	
1325x480x770	nie dotyczy					
1573x480x770	nie dotyczy	28	19	200	900	
1825x480x770	nie dotyczy					


NADSTAWKA 2-FUNKCYJNA (-DG)

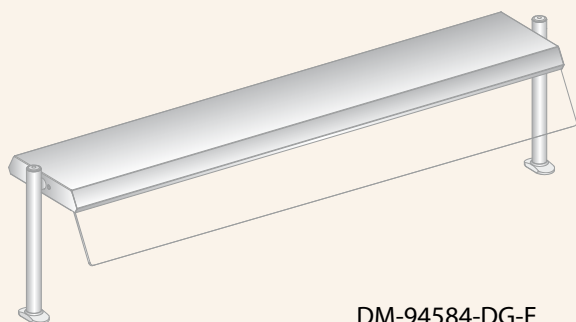


DM-94584-DG-E

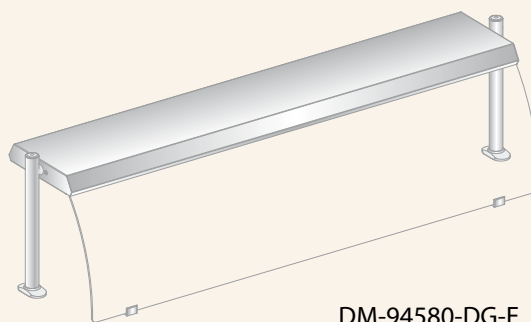

DM-94580-DG-E

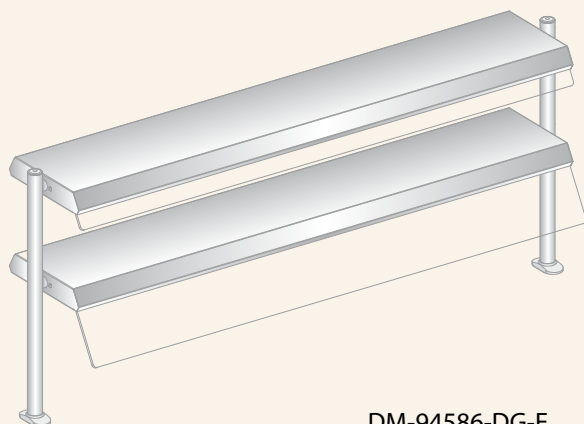

DM-94586-DG-E

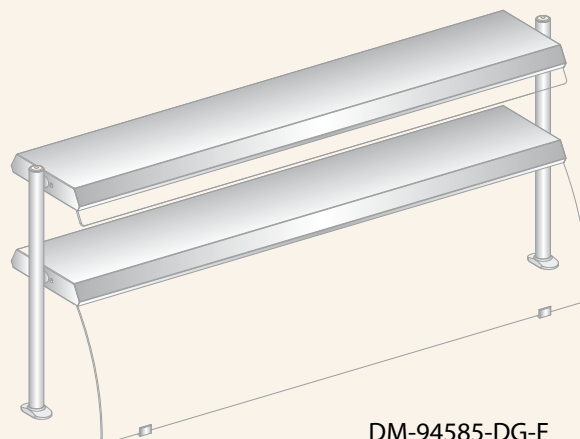

DM-94585-DG-E

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ - OTWARTA DM-94584-DG-E

Wymiary [mm]	DM-94584-DG-E Moc [W]	Lampa halogenowo- kwarcowa [szt.]	dioda LED (szt.)	Zasilanie [V/Hz]
895x417x470	600	2	4	230/50
1234x417x470	900	3	6	
1573x417x470	1200	4	8	

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ - ZAMKNIĘTA DM-94580-DG-E

Wymiary [mm]	DM-94580-DG-E Moc [W]	Lampa halogenowo- kwarcowa [szt.]	dioda LED (szt.)	Zasilanie [V/Hz]
895x460x470	600	2	4	230/50
1234x460x470	900	3	6	
1573x460x470	1200	4	8	

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ - DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA DM-94585-DG-E

Wymiary [mm]	DM-94585-DG-E Moc [W]	Lampa halogenowo- kwarcowa [szt.]	dioda LED (szt.)	Zasilanie [V/Hz]
895x417x770	600	2	4	230/50
1234x417x770	900	3	6	
1573x417x770	1200	4	8	

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ - DWUPOZIOMOWA OTWARTA DM-94586-DG-E

Wymiary [mm]	DM-94586-DG-E Moc [W]	Lampa halogenowo- kwarcowa [szt.]	dioda LED (szt.)	Zasilanie [V/Hz]
895x460x770	600	2	4	230/50
1234x460x770	900	3	6	
1573x460x770	1200	4	8	

Opis:

- nadstawka posiada dwie funkcje:
 - oświetlenie LED
 - grzanie i oświetlenie halogenowo-kwarcowe
- nadstawka przeznaczona do wykorzystania z płytą grzewczo-chłodniczą w podstawie szafkowej DM-94947-E (str. 40)


NOWOŚĆ!

ERIK

PŁYTA WIERZCHNIA - GRANIT




1. Cashmir White




2. Giallo Veneziano



3. Verde
Bitterfontein



4. Verde Bahia
- Ubatuba



5. Strzegom



6. Rosso Africa




7. Baltic Brown




8. Yellow Rock




9. Brazilian Gold



10. Madura Gold



11. Multicolor



12. Nero Zimbabwe


ZABUDOWA DEKORACYJNA



1. Buk



2. Dąb jasny



3. Dąb rustikalny




4. Wiśnia Oxford



5. Grusza polna



6. Mahoń



7. Orzech



8. Olcha



9. Dąb mleczny



10. Klon naturalny



11. Metalik



12. Niebieski




13. Terra łosoś



14. Terra niebieska



15. Terra żółta



16. Wanilia



17. Wenge



18. Zielony jasny

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość doboru zabudów dekoracyjnych oraz granitów spoza standardowej gamy kolorystycznej.

Oferujemy również zabudowę dekoracyjną marki Polyrey.

PRZYKŁADOWY SPOSÓB ZAMÓWIENIA

1. Składając zamówienie należy jednocześnie określić przedmiot zamówienia podając:

- nazwę wyrobu
- numer katalogowy
- wymiary wyrobu
- symbole oznaczające oczekiwaną opcję wykonania (odmiana wykonania, materiał na płytę, materiał na zabudowę itp.) wg informacji zawartych w indywidualnych i zbiorczych kartach katalogowych

2. Przykładowe oznaczenia wyrobu:

2.1

Stół chłodniczy DM-94002.0.0-C 1395x700x850-S

- stół chłodniczy z drzwiami pełnymi
- wymiary 1395x700x850
- płyta wierzchnia-stal nierdzewna

2.2

Zabudowa drewnopodobna z cokołem DM-94720 3500x810-D-5

- zabudowa dekoracyjna o długości linii wydawczej L=3500 mm
- materiał-płyta dekoracyjna - grusza polna

2.3

Nadstawka DM-94580 865x480x480-O

- nadstawka (półka ze stali nierdzewnej)
- wymiary 865x480x480
- z oświetleniem

2.4

Półka do przesuwania tac DM-94710 L=3500

- półka do przesuwania tac
- długość półki L=3500 mm

3. Zamówienia na wyroby niekatalogowe (nietypowe wymiary, odmienna konstrukcja, materiały wykończeniowe itp.) realizowane są jako indywidualne wykonanie wg odrębnych uzgodnień.

URZĄDZENIA
I MEBLE BAR line

MEBLE
TECHNOLOGICZNE

OKAPY

URZĄDZENIA
GASTRONOMICZNE

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

URZĄDZENIA GRZEWcze

SYSTEMY WYDAWCZE

CIĄGI WYDAWCZE

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY

BUFETY / MOBILNE
SYSTEMY BANKIETOWE



Grupa DORA METAL

DORA METAL Sp. z o.o.
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków
tel. (67) 255 20 42
fax (67) 255 25 15
handlowy@dora-metal.pl
www.dora-metal.pl

Kromet[®]
Grupa DORA METAL

KROMET Sp. z o.o.
ul. Poczтовая 30
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. (68) 383 53 24, 383 52 67
fax (68) 383 54 58
handlowy@kromet.com.pl
www.kromet.com.pl



Centrum Techniki Kulinarnej DORAM
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa
tel. +48 (22) 847 65 86
ctk@dora-metal.pl
www.doram.pl



Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego
HASPOL RENT
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa
tel. +48 (22) 847 65 86
wypozyczalnia@haspolrent.pl
www.haspolrent.pl

solidna
firma 2013



DORA METAL jest wiodącą w branży gastronomicznej w Polsce firmą z długoletnią tradycją i doświadczeniem w projektowaniu i produkcji profesjonalnych urządzeń dla sektora HORECA.

DORA METAL Sp. z o.o. wraz z firmą KROMET Sp. z o.o. od kilku lat tworzą Grupę DORA METAL, której atrakcyjna i różnicowana oferta wyposażenia dla gastronomii cieszy się ogromnym uznaniem i zaufaniem wśród fachowców i klientów branży gastronomicznej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Najwyższa jakość wyrobów, nowoczesne wzornictwo oparte na najnowszych światowych trendach, estetyka wykonania i dbałość o szczegóły oraz funkcjonalność i niezawodność ich działania, to efekt zaawansowanej technologii produkcji, wiedzy i doświadczenia oraz dobrego zrozumienia potrzeb klientów. Wszystkie produkowane przez nasze

firmy wyroby wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty a ich wysoką jakość potwierdzają przyznane firmom liczne nagrody i wyróżnienia.

Uzupełnieniem naszej oferty dla branży gastronomicznej jest największe w Polsce kulinarne centrum szkoleniowe z profesjonalnie wyposażonymi stanowiskami treningowymi i wzorcowym zapleczem gastronomicznym. Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie stwarza nieograniczone możliwości prowadzenia festiwali i pokazów kulinarnych, konkursów i szkoleń oraz zaprezentowania oferty.