



FAGOR



Chłodnictwo
Katalog



2016



Fagor Industrial

Fagor Industrial to wiodący na świecie producent kompleksowego wyposażenia dla hoteli i restauracji.

Nasze produkty odpowiadają najbardziej wymagającym i innowacyjnym potrzebom profesjonalistów bez względu na ich lokalizację dzięki naszej szerokiej gamie produktów oraz międzynarodowej obecności w ponad 90 krajach.

Jesteśmy liderami na rynku krajowym, zaś dzięki obecności na rynkach międzynarodowych możemy konkurować na najwyższych poziomach.



Połączenie zadowolenia klientów i pracowników, poszanowanie środowiska oraz realizacja celów firmy jest siłą napędową wszystkich naszych działań.

Wszechstronna marka.

Globalne rozwiązania i kompleksowe usługi.

Fagor Industrial jest obecnie wzorcową marką dzięki swojej gamie rozwiązań ukierunkowanej na potrzeby profesjonalistów.



GOTOWANIE

Profesjonalny szef kuchni wymaga jakości, bezpieczeństwa i higieny. My zaś dodajemy niezawodność, stylistykę, technologię i prostotę użytkowania w naszej gamie urządzeń do gotowania: 900, 700, 600 i Snack.



PIECE I SZYBKOSCHŁADZARKI

Dzięki różnym metodom gotowania każdy z naszych pieców będzie najlepszym sprzymierzeńcem szefa kuchni. Nasze piece gazowe i elektryczne są mocne, wytrzymałe i opatrzone są najbardziej wymagającymi certyfikatami jakości.



ZMYWARKI

W Fagor Industrial od wielu lat projektujemy i produkujemy urządzenia do zmywania. Dlatego jesteśmy dzisiaj prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie. Oferujemy szeroką gamę urządzeń do zmywania.



PRALNICTWO

Od wielu lat projektujemy, produkujemy maszyny i linie pralnicze. Dlatego też możemy powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Posiadamy szeroki wachlarz maszyn pralniczych, suszarek i prasowalnic.



CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

Odpowiadamy na wszystkie Państwa potrzeby od schładzania i przechowywania do eksponowania żywności i napojów. Jesteśmy liderami na rynku dzięki naszej szerokiej gamie urządzeń chłodniczych. Oferujemy wiele rozmiarów, zastosowań, funkcji i typów wykończenia.

360°

01

USŁUGI PRZED SPRZEDAŻĄ

Ośrodki produkcyjne w Ameryce, Europie i Azji, 30 biur firmy, profesjonalści specjalizujący się w doradztwie przedsprzedażnym i oprogramowaniu do symulacji (Fagor Equip). Świat możliwości skupiony na tym, aby pomóc Państwu podejmować właściwe decyzje.

02

SPRZEDAŻ

Chcemy być blisko klientów, pomagając im podejmować właściwe decyzje. Dlatego zawsze nadajemy każdemu projektowi indywidualny charakter. Proces ten obejmuje badania wstępne przeprowadzane z dystrybutorem i klientem końcowym zarówno dla naszych własnych produktów, jak i tych, dla których jesteśmy przedstawicielami.

03

USŁUGI POSPRZEDAŻNE


Klient jest klientem przed i po sprzedaży, dlatego firma Fagor Industrial jest zaangażowana w usługi posprzedażne: naszą sieć techniczną Extranet dla biur sprzedaży, firm zależnych, dystrybutorów i techników.

04

SZKOLENIE Z ZAKRESU B+R+I

Ciągłe inwestycje w Badania, Rozwój i Innowacje dla rozwoju nowych i ulepszonych rozwiązań, aby spełniać wymagania naszych klientów. Jasne zaangażowanie w wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia jako sposób na doskonalenie naszych produktów i usług. Naszym celem jest zdobywanie uznania jako światowa firma posiadająca certyfikaty zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

Światowa grupa, która promuje swoje produkty na pięciu kontynentach.

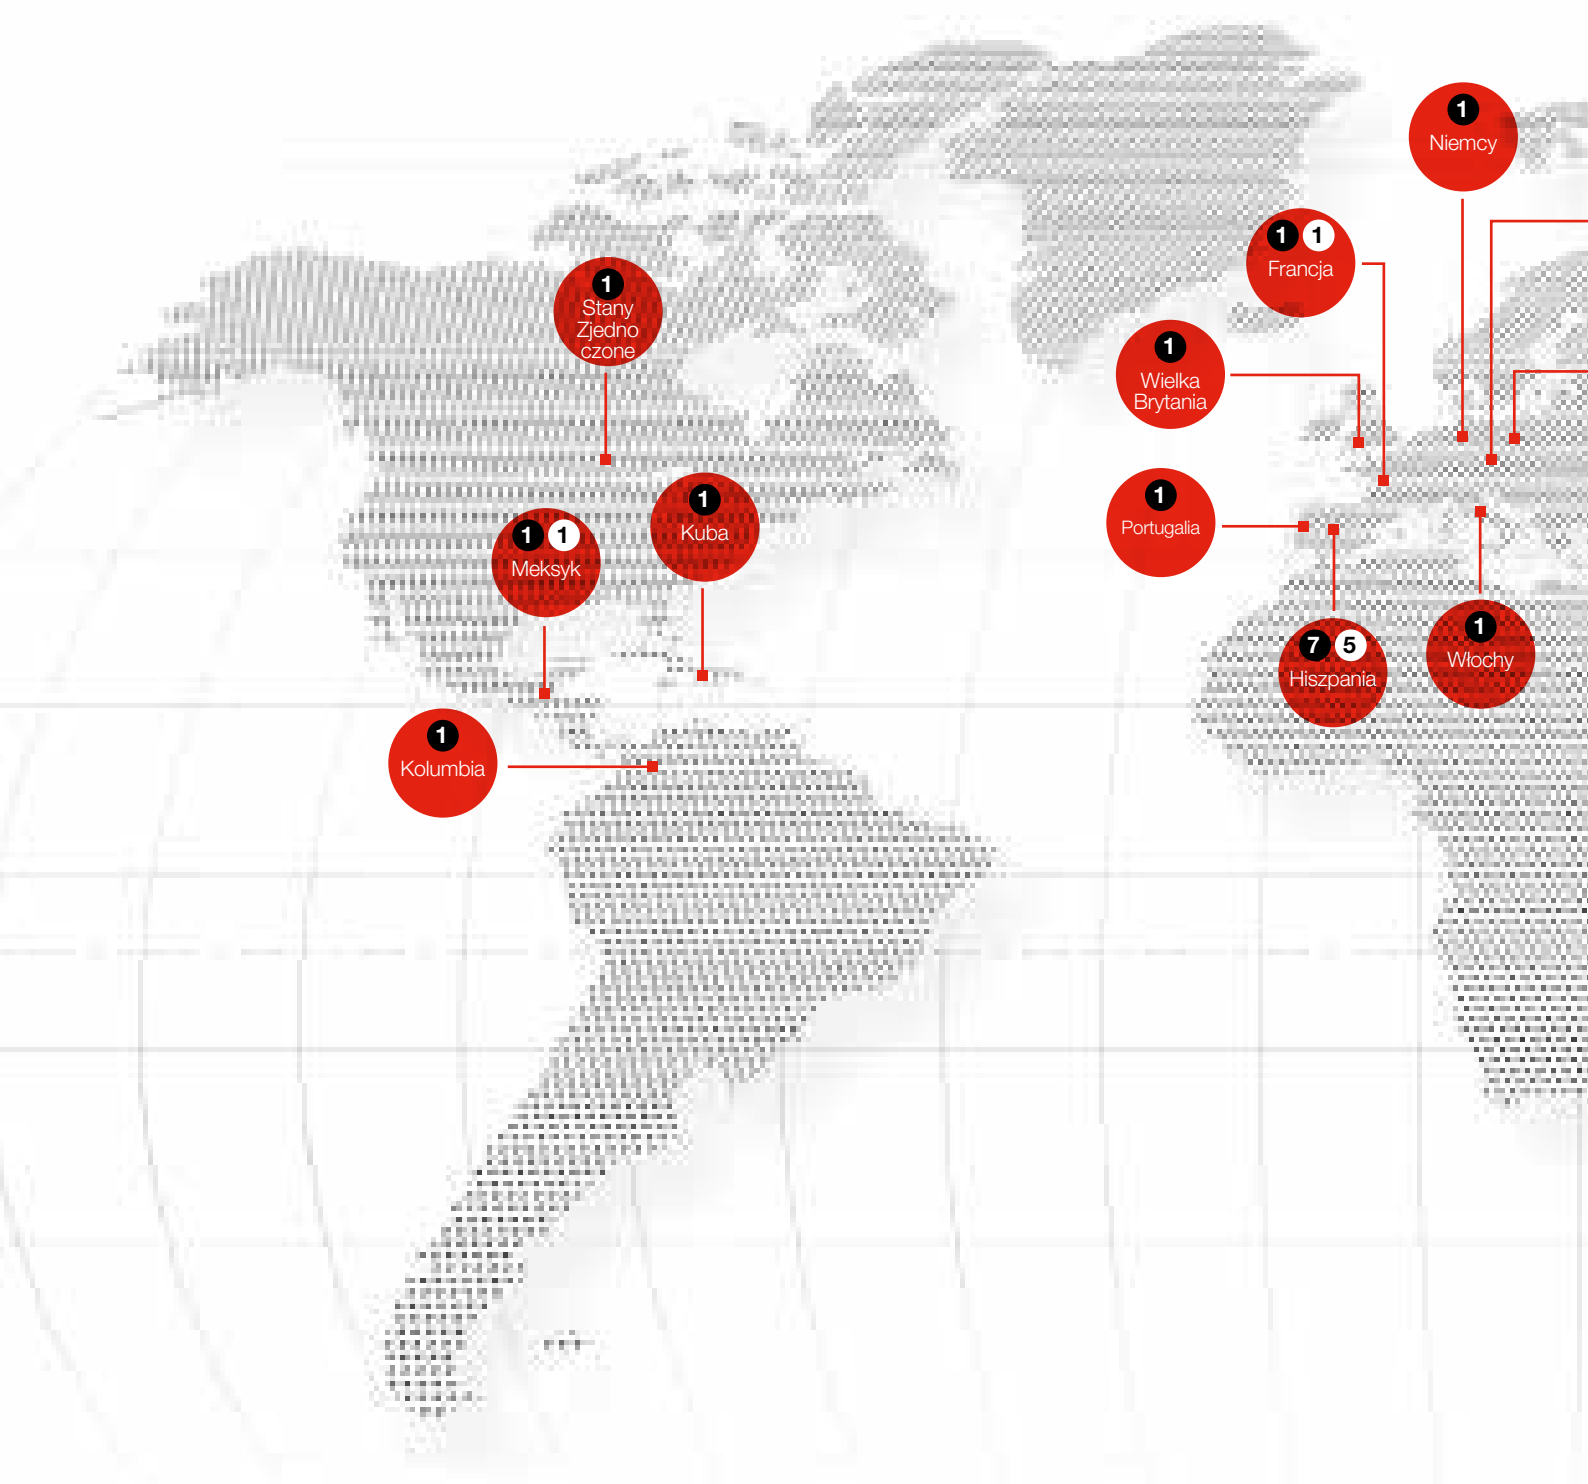



Biura w
18 krajach



10 zakładów
produkcyjnych



Ponad 1.000
punktów dystrybucji



● Biura handlowe

○ Własne zakłady produkcyjne





Chłodnictwo

Generacja NEO.....	04
· Szafy chłodnicze, mroźnicze i inne	13
· Stoły chłodnicze, mroźnicze i inne	39
Pozostałe produkty	77
Kostkarki.....	78
Łuskarki do lodu.....	79

NEO

GENERATION



NEO Generation: najbardziej kompletna i obszerna gama urządzeń chłodniczych na rynku

Innowacja jest jednym z motywów działania firmy Fagor Industrial. Nasi eksperci nieustannie badają możliwości doskonalenia dotychczasowych produktów lub tworzenia nowych, mając na uwadze to, że nasi klienci oczekują wygodnych i skutecznych rozwiązań. Dlatego wkrótce zostanie zaprezentowana nowa **NEO Generation** przemysłowych urządzeń chłodniczych, która składa się z 3 gam produktów: **ADVANCE**, **CONCEPT+** oraz **CONCEPT**.

Każda gama produktów odznacza się określonymi właściwościami, została precyzyjnie dostosowana do wysokich oczekiwań naszych klientów i posiada gwarancję Fagor Industrial. W naszej ofercie posiadamy modele zaprojektowane z myślą o każdym profilu klienta i odznaczające się jakością, jakiej można oczekiwać od wiodącej marki.

NEO Generation, którą cechuje wyrazisty i prosty design, została również wyposażona w elementy, dzięki którym produkty tej generacji utrzymują się w czołówce i wyróżniają na rynku.

Na czele tej nowej generacji stoi gama produktów **ADVANCE**, która stawia na nowoczesność i nieustanną poprawę jakości szaf i stołów chłodniczych. W tej gamie produktów uwzględniliśmy najnowsze innowacje w zakresie stylistyki, parametrów technicznych, wydajności energetycznej i ochrony środowiska.

Nowa gama produktów **CONCEPT+** została stworzona z myślą o szafach Gastronorm i jest jedną z linii produktów o największej wartości dodanej na rynku. Linia ta odznacza się doskonałymi parametrami technologicznymi oraz ekologiczną stylistyką i jest łatwa w codziennej obsłudze.

CONCEPT – nasza klasyczna gama produktów – to najbardziej kompletna i szeroka gama dostępna na rynku, która została odświeżona w celu podwyższenia jakości i spełnienia oczekiwań naszych klientów. Spośród wprowadzonych ulepszeń warto wymienić spełnienie standardów IPX5 oraz nowy układ sterowania w trybie EKO.

Jedna generacja, trzy gamy



INNOWACJA W CZYSTEJ POSTACI.

Gama produktów **ADVANCE** odzwierciedla nasze dążenia do wprowadzania innowacji i oferowania najlepszych produktów pod względem technologii, wydajności i wygody użytkownika.

- SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE
- STOŁY CHŁODNICZE



NOWY WYMIAR JAKOŚCI.

Nasza nowa gama produktów **CONCEPT+** obejmuje produkty stworzone w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. To doskonałe połączenie najnowszych osiągnięć technologii, zastosowanych rozwiązań, wykonania i komfortu w przystępnej cenie.

- SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE



PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ.

W firmie Fagor jesteśmy przekonani, że jakość i niezawodność są kluczami do sukcesu. Ta polityka znalazła zastosowanie we wszystkich naszych gamach produktów łącznie z najbardziej klasyczną gamą urządzeń chłodniczych **CONCEPT**, które zyskały bardziej nowoczesny design i zostały wyposażone w najnowsze technologie.

- SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE
- STOŁY CHŁODNICZE I MROŹNICZE



Zalety



ŚRODOWISKO

W celu ograniczenia wpływu na środowisko, poprawiliśmy każdy możliwy aspekt naszych urządzeń. Stworzyliśmy nowe systemy, wykorzystując czynniki chłodnicze przyjazne dla środowiska i, oczywiście, ograniczyliśmy do minimum zużycie energii przez nasze urządzenia.



HIGIENA

Wiedząc, że nasi klienci końcowi pochodzą ze wszystkich segmentów branży gastronomicznej (bary, restauracje, kuchnie centralne itp.), nie ulega żadnej wątpliwości, że jednym z naszych priorytetów jest poszanowanie zasad higieny. Stosujemy najwyższej jakości austeniczną stal nierdzewną.

W celu ułatwienia czyszczenia, wszędzie, gdzie jest to możliwe, stosujemy materiały wpuszczane i zaokrąglamy narożniki. A we wszystkich szafach i stołach, niezależnie od ich gamy, stosujemy instalację odprowadzającą wodę odpływową, która gromadzi się w szafie.



PROSTOTA

Chcemy, aby korzystanie z naszych urządzeń nie sprawiało kłopotów. Dlatego, podczas projektowania, mieliśmy na uwadze ich codzienne użytkowanie w miejscu pracy naszego klienta końcowego. Ze środka urządzeń usunęliśmy wszystkie śruby i ostre krawędzie.

Dla każdej gamy produktów oferujemy ten sam panel sterowniczy, w ramach którego dostępne są jednak funkcje właściwe tylko dla danego rozwiązania. Wprowadziliśmy także główne usprawnienia, takie jak tłoczony wewnątrz.



WSZECHSTRONNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Dostosuj się lub zostaniesz wyeliminowany. W dzisiejszym świecie ta zasada zyskuje coraz bardziej na autentyczności. Gamy naszych produktów są tak projektowane, aby spełniały każdą potrzebę na rynku. Co więcej, oferujemy szereg dodatkowych opcji, z których można skorzystać w określonych sytuacjach, jakich byliśmy świadkiem na przestrzeni prowadzonej przez nas działalności.



TECHNOLOGIA/ NIEZAWODNOŚĆ

Jednostka chłodnicza pełni funkcję centralnego układu w naszych urządzeniach i dlatego dbamy o nią tak, jakby uzależnione było od niej nasze życie. Stosowane przez nas podzespoły charakteryzują się dużą niezawodnością, natomiast sprężarki wyróżniają się dużą wydajnością i małymi wymaganiami w zakresie konserwacji.

Ulepszyliśmy termostaty stosowane we wszystkich gamach urządzeń, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej kontrolować proces konserwacji oraz wszelkie pozostałe aspekty, które mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie naszych urządzeń.

Dzięki tym wysiłkom uzyskaliśmy wyniki, które zapewniły nam miano jednego z najbardziej niezawodnych producentów komercyjnych urządzeń chłodniczych na rynku.



ERGONOMIA

Projektując nasze urządzenia, zawsze kierujemy się wygodą użytkownika. W drzwiach zastosowaliśmy system blokowania otwartych drzwi oraz system samozamykający, załączający się już przy otwarciu pod kątem mniejszym niż 110°.

Zastosowane uchwyty charakteryzują ergonomią i szerokość pozwalającą objąć drzwi na całej długości. Zapewniony jest bezpośredni dostęp do przestrzeni urządzeń i podzespołów, które mogą wymagać konserwacji.

Cechy

ECO MODE

ECO MODE

Nasz panel sterowania został wyposażony w innowacyjny tryb EKO, który jest dostępny we wszystkich gamach produktów. Tryb ten pozwala zoptymalizować wydajność naszych urządzeń poprzez załączenie jednostki chłodniczej tylko, gdy jest to wymagane. Dzięki niemu można w znaczący sposób ograniczyć zużycie energii.



HACCP

SYSTEM HACCP

System HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) umożliwia elektroniczny zapis parametrów i cykli roboczych, co daje wysoki poziom gwarancji w zakresie bezpieczeństwa żywności. Ten uznany na całym świecie system pozwala zapewnić maksymalny poziom kontroli niezawodności przechowywanej żywności.



R-290

R-290

Nasza firma odchodzi od ogólnego stosowania konwencjonalnych czynników chłodniczych, bowiem czynnik chłodniczy R-290 posiada liczne zalety: jest bardziej wydajny i zagęszczony, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić zużywaną energię i obniżyć poziom hałasu generowanego przez urządzenia.



80 MM

80 mm

Izolacja jest kluczowym czynnikiem decydującym o właściwym funkcjonowaniu i wydajności urządzeń chłodniczych. Nasza izolacja ma 80 mm grubości, co stanowi największą grubość dostępną aktualnie na rynku.



LED

OŚWIETLENIE LEDOWE


Dodatkowym atutem sprzyjającym obniżeniu zużycia energii jest oświetlenie LED, które zostało zastosowane we wszystkich gamach produktów.



SCIENCE

EFFI-SCIENCE

Zasada działania panelu sterowania odzwierciedla naszą innowacyjną wizję funkcjonowania urządzeń. Automatyczne zarządzanie funkcji schładzanie „cool down”. Nagły spadek temperatury następuje tylko, gdy parametr ten przekroczy pewny poziom. Możliwe jest zarządzanie informacjami dostarczonymi przez 3 czujniki zamontowane w parowniku, skraplaczu oraz w środku urządzenia, co w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie urządzenia i zwiększa jego niezawodność.

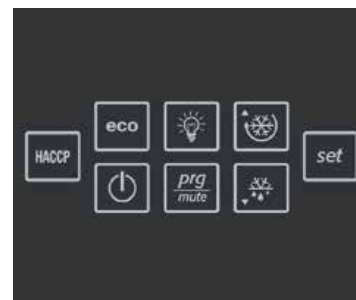

STAMPED RACKS

WYTLĄCZANE PROWADNICE BOCZNE

Jesteśmy dumni z naszej konstrukcji wytłaczanych przewodnic wewnętrznych. Ułatwiają one ustawianie półek na dowolnym poziomie oraz czyszczenie wnętrza, a także zapobiegają problemom związanym ze stosowaniem szyn i przewodnic.



IPX5 ZERO HUMIDITY

IPX5 ZERO HUMIDITY

Wszystkie nasze nowe panele sterowania są zabudowane w panelu przednim, co chroni je przed brudem i uderzeniami. Panele posiadają także zabezpieczenie zgodne z oficjalnym standardem IPX5, które chroni je przed rozbryzganiami i strumieniami wody.



LIFT PANEL

LIFT PANEL


Łatwy dostęp do jednostki chłodniczej jest szczególnie ceniony przez osoby odpowiedzialne za naprawy i konserwację. Jest to kolejny dowód na to, że tworzymy urządzenia łatwe w obsłudze.



EFFI SILENT

EFFI-SILENT

Jesteśmy świadomi nowych wymagań i trendów na rynku, dlatego w celu ograniczenia hałasu i drgań opracowaliśmy nowe rozwiązania dla naszych urządzeń, takie jak cichsza sprężarka oraz elementy konstrukcji ograniczające drgania.

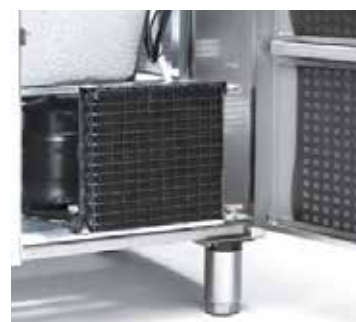

Cechy

COMPACT

COMPACT

Wszystkie nasze szafy zostały zaprojektowane, aby ułatwić instalację i obsługę. Dlatego, projektujemy urządzenia o najmniejszych rozmiarach na rynku. Ograniczyliśmy również maksymalną wysokość do 2 metrów, zachowując tą samą wydajność urządzeń.



MONO BLOCK

MONOBLOCK (system jednolity)

W systemie jednolitym cała jednostka chłodnicza znajduje się poza komorą. Dzięki temu zwiększyliśmy pojemność urządzenia i usunęliśmy zbędne elementy, ułatwiając w ten sposób dostęp i upraszczając jego konserwację i czyszczenie.



“U” AIR CIRCULATION

“U” AIR CIRCULATION

Po włączeniu systemu jednolitego obieg zimnego powietrza w urządzeniu kształtem przypomina literę „U”. Udało się to osiągnąć za pomocą dyfuzora, który zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza wewnątrz komory urządzenia.



EFFI DRAIN

EFFI-DRAIN

Wszystkie urządzenia są wyposażone w instalację odprowadzającą wodę odpływową. Kontrola higieny w naszych urządzeniach zawsze była priorytetem dla firmy Fagor.



SYSTEM BLOKOWANIA

SYSTEM BLOKOWANIA

W drzwiach zastosowaliśmy system blokowania otwartych drzwi oraz system samozamykający, załączający się już przy otwarciu pod kątem mniejszym niż 110°. Wiemy, że tempo pracy w restauracji może być przytłaczające, zaś zastosowanie tej prostej technologii pozwala zaoszczędzić zużywaną energię, a także zwiększyć ochronę żywności i wydłużyć okres eksploatacji urządzenia.



**EFFI
CLEANING**

EFFI-CLEANING

Czyszczenie jest niezwykle istotnym zadaniem, aby zapewnić prawidłową pracę i konserwację naszych urządzeń. Dlatego nadaliśmy temu wysoki priorytet podczas doskonalenia naszych konstrukcji. Zakrzywione wnętrza, zaokrąglone krawędzie, stosowanie materiałów wpuszczanych, brak śrub... Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o ograniczeniu wysiłku i pracy wymaganej od użytkownika końcowego.



**DODATKOWA
IZOLACJA**

DODATKOWA IZOLACJA

Oprócz doskonałej izolacji blaty naszych stołów posiadają grubość 50 mm i są wypełnione poliuretanem o gęstości 40 kg/m³. Aby jeszcze bardziej poprawić wydajność, stosuje się w nich wstrzykiwaną powłokę górną o grubości 40 mm, co zapewnia ochronę termiczną unikalną na rynku.




**WIELE
WERSJI**

WIELE WERSJI

W firmie Fagor chcemy odpowiadać na wszystkie potrzeby i wymagania rynku. Oferując szeroką gamę produktów i wariantów, pragniemy zapewnić wszechstronne rozwiązania i wysoką jakość dla możliwie największej liczby projektów.





Chłodnictwo – NEO Generation

Szafy chłodnicze

Seria ADVANCE	16
Szafy chłodnicze	18
Szafy mroźnicze.....	19
Seria CONCEPT+	20
Szafy chłodnicze	22
Szafy mroźnicze.....	23
Seria CONCEPT	24
Szafy GASTRONORM	
Szafy chłodnicze	26
Szafy mroźnicze.....	28
Szafy mieszane.....	30
Szafy SNACK	
Szafy chłodnicze	31
Szafy mroźnicze.....	32
Szafy mieszane.....	32
Szafy piekarnicze	34
Szafy na ryby	34

Niestandardowe wykonanie z agregatami z lewej strony lub różne nietypowe realizacje mogą być wykonane fabrycznie. Wszelkie zmiany są dodatkowo wyceniane.



NEO

GENERATION

Gama szaf i funkcji

	Advance	Concept Plus	Concept	
Dostępne serie	Gastronorm	Gastronorm	Gastronorm	Snack
Wymiary (1-drzwiowa)	693x816x1996	653x796x1996	693x826x2008	693x726x2067
Materiał stosowany na zewnątrz	Elementy zewnętrzne i tylne wykonane ze stali nierdzewnej	Elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej	Elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej	Elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
Boki od środka	tłoczone ze stali nierdzewnej	tłoczone ze stali nierdzewnej	Stal nierdzewna z półkami i prowadnicami	Stal nierdzewna z półkami i prowadnicami
Czynnik chłodniczy +/-	R-290	R-404A	R-134a / R-404A	R-134a / R-404A
Izolacja	80 mm	60 mm	50 mm	50 mm
Klasa klimatyczna	Klimat tropikalny	Klimat tropikalny (opcjonalnie)		
Liczba poziomów przewidzianych dla kratek	24 x GN 2/1	24 x GN 2/1	18 x GN 2/1	18 x Snack
Jednostka chłodnicza	Korpus montowany na zewnątrz	Korpus montowany na zewnątrz	Wewnętrzna	Wewnętrzna
Oświetlenie	Diody LED	Diody LED	Diody LED	Diody LED
System HACCP	Tak	Opcjonalnie	NIE	NIE
Tryb EKO	Tak	Tak	Tak	Tak
Zamek	Standard	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie



Innowacja w czystej postaci

Gama produktów Advance odzwierciedla nasze dążenia do wprowadzania innowacji i oferowania najlepszych produktów pod względem technologii, wydajności i wygody użytkowania.

W czasie naznaczonym recesją i panujących na rynku strategii obniżania kosztów, Fagor Industrial z dumą powraca do inwestycji długoterminowych, które są jedynym sposobem na rozwój, postęp i konkurencyjność.

W ciągu ostatnich dwóch lat rozbudowaliśmy nasz Dział Rozwoju i Badań, który posiada obecnie 6 laboratoriów, 2 laboratoria pracujące nad niezawodnością oraz 2 nad jakością. Ten ważny projekt pozwolił nam wprowadzić nową gamę urządzeń posiadających nowe funkcje i cechy, plasując nas pośród elity na rynku komercyjnych rozwiązań chłodniczych.



SPECYFIKACJE

- Jednostka (43°C, 65%H) na zewnątrz, komora w systemie jednolitym.
- Wpuszczane wewnątrz z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej.
- 80 mm wtryskiwanego poliuretanu Izolacja o gęstości 40 kg/m³.
- Sygnalizacja wzrokowa i akustyczna podłączona do 3 czujników w strategicznych punktach zapewnia całkowitą kontrolę i w razie konieczności odłącza sprężarkę, w przypadku zanieczyszczenia skraplacza lub wystąpienia awarii.
- Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi.
- Drzwi z możliwością montażu zawiasów po lewej i prawej stronie, z automatycznym urządzeniem zamykającym i blokadą otwarcia przy 90°.
- Zamki na drzwiach.
- Elektroniczna i cyfrowa regulacja temperatury i rozmrażania.
- Standardowe oświetlenie LEDowe (brak w zamrażarkach).
- Regulowane nogi ze stali nierdzewnej.


CECHY



OPCJE

- Zestaw zawiera 4 kółka (2 z hamulcami).
- Częstotliwość 60 Hz.

ZUŻYCIE ENERGII



Zmniejszone o 30%
w porównaniu do poprzednich modeli Concept.



Szafy chłodnicze GN



Wewnętrzne oświetlenie ledowe.
Zamek i klucz
Czynnik chłodniczy R-290. Brak CFR.
Temperatura robocza: -2°C do +8°C,
przy temperaturze w pomieszczeniu 43°C.
Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	ADAFP-801	50	19029003	1	-	600	275	411	693x816x1.996	5 950 zł
		60	19029644							
	ADAFP-1602	50	19029005	2	-	1.300	508	618	1.358x816x1.996	8 640 zł
		60	19029645							

Szafy chłodnicze GN z drzwiami szklanymi



Szklane drzwi z komorą próżniową.
Temperatura robocza: +2°C do +8°C,

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	ADAEP-801	50	19029789	1	-	600	275	411	693x816x1.996	6 710 zł
		60	19029800							
	ADAEP-1602	50	19029801	2	-	1.300	508	618	1.358x816x1.996	10 170 zł
		60	19029802							

Szafy mroźnicze GN



Zamek i klucz
Czynnik chłodniczy R-290
bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.
Temperatura robocza: -18°C do -22°C,
przy temperaturze w pomieszczeniu 43°C.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	ADAFN-801	50	19029004	1	-	600	558	901	693x816x1.996	7 210 zł
		60	19029647							
	ADAFN-1602	50	19029006	2	-	1.300	1.085	1.334	1.358x816x1.996	9 850 zł
		60	19029008							

NEO CONCEPT +

Nowy wymiar jakości

Nasza nowa gama produktów Concept+ obejmuje produkty stworzone w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. To doskonałe połączenie najnowszych osiągnięć technologii, innowacji i komfortu w przystępnej cenie.

Gama Concept + oferuje możliwie najlepsze szafy, dostępne dla każdego. Bez sięgania po zaawansowaną technologię gamy Advance, Concept+ wykorzystuje pewne innowacyjne elementy, które poprawiają i ułatwiają codzienne użytkowanie urządzeń tego typu. Naszym celem jest dotarcie do maksymalnej liczby klientów, oferując możliwie najlepsze parametry naszych produktów, które są niezwykle istotne w codziennym użytkowaniu.

Luksus w zasięgu ręki.



SPECYFIKACJE

- Jednostka na zewnątrz, komora w systemie jednolitym.
- Wpuszczane wewnątrz z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej.
- 60 mm wtryskiwanego poliuretanu Izolacja o gęstości 40 kg/m³.
- Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi.
- Drzwi z możliwością montażu zawiasów po lewej i prawej stronie, z automatycznym urządzeniem zamykającym i blokadą otwarcia przy 90°.
- Elektroniczna i cyfrowa regulacja temperatury i rozmrażania.
- Standardowe oświetlenie LEDowe (brak w zamrażarkach).
- Regulowane nogi ze stali nierdzewnej.


CECHY



OPCJE

- Zestaw zawiera 4 kółka (2 z hamulcami).
- Częstotliwość 60 Hz.
- Wyposażenie dla klimatu tropikalnego.
- Zamki na drzwiach.

ZUŻYCIE ENERGII



Zmniejszone o 15%
w porównaniu do poprzednich modeli Concept.



Szafy chłodnicze GN



Wewnętrzne oświetlenie ledowe.
Czynnik chłodniczy R-404 A bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.
Temperatura robocza: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.
Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CPAFP-801	50 60	19027264	1	-	600	275	411	653x796x1.996	5 700 zł
	CPAFP-802	50 60	19027268	-	2	600	275	411	653x796x1.996	6 450 zł
	CPAFP-1602	50 60	19027302 19029649	2	-	1.300	508	618	1.318x796x1.996	8 280 zł
	CPAFP-1603	50 60	19027303 19029660	1	2	1.300	508	618	1.318x796x1.996	9 060 zł
	CPAFP-1604	50 60	19027304 19029661	-	4	1.300	508	618	1.318x796x1.996	9 790 zł

* Opłata dodatkowa : 280 zł netto za przegrodę w szafach podwójnych.

Szafy chłodnicze GN z drzwiami szklanymi

Szklane drzwi z komorą próżniową
Temperatura robocza: +2°C do +8°C.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CPAEP-801	50 60	19027306	1	-	600	275	411	653x796x1.996	6 430 zł
	CPAEP-1602	50 60	19027307 19029803	2	-	1.300	508	618	1.318x796x1.996	8 560 zł

Szafy mroźnicze GN



Czynnik chłodniczy R-404 A
bez zawartości
chlorofluorowęglodorów.
Temperatura robocza: -18°C do -22°C,
przy temperaturze w pomieszczeniu
38°C.
Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CPAFN-801	50	19027308	1	-	600	558	901	653x796x1.996	6 910 zł
		60	19028995							
	CPAFN-802	50	19027309	-	2	600	558	901	653x796x1.996	7 450 zł
		60	19028997							
	CPAFN-1602	50	19027320	2	-	1.300	1.085	1.334	1.318x796x1.996	9 440 zł
		60	19028998							
	CPAFN-1603	50	19027321	1	2	1.300	1.085	1.334	1.318x796x1.996	9 720 zł
		60	19028999							
	CPAFN-1604	50	19027322	-	4	1.300	1.085	1.334	1.318x796x1.996	10 010 zł
		60	19029000							

Szafa mieszana GN: chłodzenie + zamrażanie

Dwa niezależne komory z grupami i sterowaniem elektronicznym.

Komora chłodnicza:

Czynnik chłodniczy R-134A bez zawartości chlorofluorowęglodorów. Wymuszony obieg powietrza.
Temperatura pracy: -2°C do +8°C,
w temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Komora mroźnicza:

Czynnik chłodniczy R-404A bez zawartości chlorofluorowęglodorów. Wymuszony obieg powietrza.
Temperatura pracy: -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CPAF-1602-MIX	50	19027323	1	1	600+600	275+558	1.312	1.318x796x1.996	11 490 zł
		60	19029805							

NEO CONCEPT

Przede wszystkim jakość.

W firmie Fagor jesteśmy przekonani, że jakość i niezawodność są kluczami do sukcesu. Ta polityka znalazła zastosowanie we wszystkich gamach produktów, łącznie z naszą klasyczną gamą urządzeń chłodniczych, które zyskały bardziej nowoczesny design i zostały wyposażone w najnowsze technologie.

Ciągle doskonalenie naszych produktów. Stałe poszukiwanie najlepszych rezultatów. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innowacyjnymi urządzeniami. Nasza nowa gama Concept wykorzystuje rozwiązania z wyższych serii urządzeń, aby ułatwić klientom znalezienie produktu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom. Przesłanie jest jasne: doskonalenie konstrukcji i niezawodności naszej największej i najbardziej ekonomicznej gamy, aby zadowolić wszystkich naszych klientów.



SPECYFIKACJE

- Wydajna sprężarka z wentylowanym skraplaczem.
- Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.
- 50 mm wtryskiwanego poliuretanu Izolacja o gęstości 40 kg/m³.
- Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi.
- Drzwi z możliwością montażu zawiasów po lewej i prawej stronie, z automatycznym urządzeniem zamykającym i blokadą otwarcia przy 90°.
- Elektroniczna i cyfrowa regulacja temperatury i rozmrażania.
- Standardowe oświetlenie LEDowe (brak w zamrażarkach).
- Regulowane nogi ze stali nierdzewnej.

CECHY



OPCJE

- Zestaw zawiera 4 kółka (2 z hamulcami).
- Częstotliwość 60 Hz.
- Wyposażenie dla klimatu tropikalnego.
- Zamki w drzwiach.



Seria Gastronorm szaf chłodniczych

Wewnętrzne oświetlenie ledowe.










Wymuszony obieg powietrza. Czynnik chłodniczy R-404A bez zawartości chlorofluorowęglodorów.

Temperatura pracy: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.


Elektroniczna regulacja a także wyświetlanie temperatury i procesu rozmrażania.

Podświetlany wyłącznik główny.



	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodzenia W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CAFP-801	50 60	19029729	1	-	700	300	484	693x826x2.008	4 960 zł
	CAFP-802	50 60	19029730	-	2	700	300	484	693x826x2.008	5 610 zł
	CAFP-802/2	50 60	19029731	-	2	(A) 2x350	2x178	968	693x826x2.008	7 300 zł
	CAFP-1602	50 60	19029732 19029733	2	-	1.400	500	704	1.388x826x2.008	7 200 zł
	CAFP-1602/2	50 60	19029734	2	-	(B) 2x700	2x300	968	1.388x826x2.008	9 670 zł
	CAFP-1603	50 60	19029735 19029736	1	2	1.400	500	704	1.388x826x2.008	7 880 zł
	CAFP-1603/2	50 60	19029737	1	2	(C) 2x700	2x300	968	1.388x826x2.008	11 340 zł
	CAFP-1604	50 60	19029738 19029739	-	4	1.400	500	704	1.388x826x2.008	8 510 zł
	CAFP-1604/2	50 60	19029741	-	4	(D) 2x700	2x300	704	1.388x826x2.008	11 970 zł

A, B, C, D: Dwie niezależne komory z oddzielnymi kompresorami, parownikami i sterowaniem.

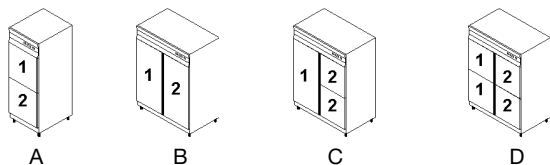

Szafy chłodnicze Gastronorm z szufladami



Wszystkie modele posiadają małe drzwi oraz zestaw dwóch lub trzech szuflad na dole.

Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej o wymiarze 2/1 GN.

Wymuszony obieg powietrza.

Czynnik chłodniczy R-134. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Miedziany parownik z aluminiowymi żeberkami.

Temperatura pracy: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

(*) Wysokość szuflad

CAFP-802-2C: H = 280 mm

CAFP-802-3C: H = 150 mm

	Model	Hz	Kod	Drzwi	Szuflady (*)	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc chłodzenia W	Wymiary mm	Cena
	CAFP-802-2C	50 60	19029742	1	2	700	300	368	693x826x2.008	6 810 zł
	CAFP-802-3C	50 60	19029743	1	3	700	300	368	693x826x2.008	7 380 zł

Szafy chłodnicze GN z drzwiami szklanymi



Szklane drzwi z komorą próżniową na ramie z anodowanego aluminium, z automatycznym urządzeniem zamykającym.

Wewnętrzne oświetlenie ledowe

Temperatura pracy: +2°C do +8°C,

	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc chłodzenia W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CAEP-801	50 60	19029773	1	-	700	300	368	693x826x2.008	5 590 zł
	CAEP-802	50 60	19029774	-	2	700	300	368	693x826x2.008	6 690 zł
	CAEP-1602	50 60	19029775 19029776	2	-	1.400	500	575	1.388x826x2.008	8 480 zł

Seria Gastronorm szaf mroźniczych

Wymuszony obieg powietrza. Czynnik chłodniczy R-404 A bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Temperatura pracy: -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania.

Podświetlany wyłącznik główny.



	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodzenia chłodzenia W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CAFN-801	50	19029744	1	-	700	438	690	693x826x2.008	6 010 zł
		60	19029745							
	CAFN-802	50	19029746	-	2	700	438	690	693x826x2.008	6 480 zł
		60	19029747							
	CAFN-1602	50	19029748	2	-	1.400	1.000	1.012	1.388x826x2.008	8 210 zł
		60	19029749							
	CAFN-1603	50	19029750	1	2	1.400	1.000	1.012	1.388x826x2.008	8 680 zł
		60	19029751							
	CAFN-1604	50	19029752	-	4	1.400	1.000	1.012	1.388x826x2.008	9 150 zł
		60	19029753							

Seria szaf mieszanych Gastronorm (chłodzenie + zamrażanie)



Dwie niezależne komory z oddzielnymi kompresorami, parownikami i sterowaniem elektronicznym.

Komora chłodnicza:

Czynnik chłodniczy R-134a bez zawartości chlorofluorowęglowodorów..

Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Komora mroźna:

Czynnik chłodniczy R-404 A bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy: -18°C to -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodzenia W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CAF-1602 MIX	50	19029771	1	1	700+700	300+438	1.058	1.388x826x2.008	9 990 zł
		60	19029772							

Szafy chłodnicze GN z niezależną komorą mroźną lub na ryby.

Modele z niezależną komorą mroźną.

Komora mroźnicza:

Wyposażenie:

- 3 pojemniki z PCV.
- Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.
- Miedziany parownik z aluminiowymi żeberkami.
- Czynnik chłodniczy R-404A. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy: -18°C to -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Pojemność: 350 litrów.

Moc elektryczna: 575 W.

Moc chłodnicza: 348 W.

Modele z niezależną komorą na ryby.

Komora na ryby:

Wyposażenie:

- 3 pojemniki z PCV, perforowane dno ze stali nierdzewnej.
- Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.
- Miedziany parownik z aluminiowymi żeberkami.
- Niezależny napęd obiegu chłodziwa R-134a. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Wymuszony obieg powietrza.
- Przyłącze do odprowadzania.

Temperatura pracy: -4°C to +2°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Pojemność: 350 litrów.

Moc elektryczna: 276 W.

Moc chłodnicza: 178 W.



Seria szaf chłodniczych Gastronom z komorą mroźną.

	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodzenia W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CAF-802 C	50	19029758	-	1+1	350+350	178+348	851	693x826x2.008	7 640 zł
		60	19029759							
	CAF-1603 C	50	19029760	1	1+1	1.050+350	500+348	1.150	1.388x826x2.008	11 500 zł
		60	19029762							
	CAF-1604 C	50	19029763	-	3+1	1.050+350	500+348	1.150	1.388x826x2.008	11 980 zł
		60	19029764							

Seria szaf chłodniczych Gastronom z komorą na ryby.

	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodzenia W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
	CAF-802 P	50	19029765	-	1+1	350+350	178+300	552	693x826x2.008	6 578 zł
		60	19029766							
	CAF-1603 P	50	19029767	1	1+1	1.050+350	500+300	851	1.388x826x2.008	10 980zł
		60	19029768							
	CAF-1604 P	50	19029769	-	3+1	1.050+350	500+300	851	1.388x826x2.008	11 390 zł
		60	19029770							

Szafy chłodnicze Snack

Wewnętrzne oświetlenie ledowe. Wymuszony obieg powietrza.

Czynnik chłodniczy R-404A bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Agregat na dole urządzenia.

Temperatura pracy: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

Podświetlany wyłącznik główny



	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
H H H H H H H H H H H H	CAFP-701	50	19029670	1	-	600	300	368	693x726x2.067	4 870 zł
		60								
	CAFP-702	50	19029671	-	2	600	300	368	693x726x2.067	5 500 zł
		60								
	CAFP-1402	50	19029672	2	-	1.200	500	575	1.388x726x2.067	7 410 zł
		60	19029673							
	CAFP-1403	50	19029674	1	2	1.200	500	575	1.388x726x2.067	7 880 zł
		60	19029675							
	CAFP-1404	50	19029676	-	4	1.200	500	575	1.388x726x2.067	8 410 zł
		60	19029677							
	CAFP-2103	50	19029678	3	-	1.800	840	759	2.083x726x2.067	16 280 zł
		60	19029679							
CAFP-2104	50	19029680	2	2	1.800	840	759	2.083x726x2.067	zapytaj o cenę	
	60	19029681								
CAFP-2105	50	19029682	1	4	1.800	840	759	2.083x726x2.067	zapytaj o cenę	
	60	19029683								
CAFP-2106	50	19029684	-	6	1.800	840	759	2.083x726x2.067	zapytaj o cenę	
	60	19029685								

Szafy chłodnicze Snack z drzwiami szklanymi.

	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
H H H H H H H H H H H H	CAEP-701	50	19029723	1	-	600	300	368	693x726x2.067	5 320 zł
		60								
H H H H H H H H H H H H	CAEP-1402	50	19029724	2	-	1.200	500	575	1.388x726x2.067	8 610 zł
		60	19029725							
H H H H H H H H H H H H	CAEP-2103	50	19029726	3	-	1.800	840	759	2.083x726x2.067	13 880 zł
		60	19029727							

Szafy mroźne Snack

Wymuszony obieg powietrza. Czynnik chłodniczy R-404 A. Bez zawartości chlorofluorowęgłowodów.

Temperatura pracy: -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.


Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

Podświetlany wyłącznik główny. Agregat na dole urządzenia.



	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
H	CAFN-701	50	19029686	1	-	600	438	690	693x726x2.067	5 900 zł
		60	19029687							
H	CAFN-702	50	19029688	-	2	600	438	690	693x726x2.067	6 380 zł
		60	19029689							
H	CAFN-1402	50	19029690	2	-	1.200	1.085	1.012	1.388x726x2.067	8 100zł
		60	19029691							
H	CAFN-1403	50	19029692	1	2	1.200	1.085	1.012	1.388x726x2.067	8 570 zł
		60	19029693							
H	CAFN-1404	50	19029695	-	4	1.200	1.085	1.012	1.388x726x2.067	9 050 zł
		60	19029696							

Szafy mieszane Snack (chłodzenie + zamrażanie)

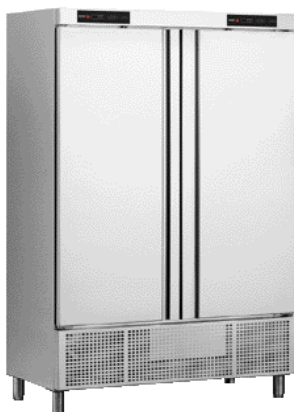

Dwie niezależne komory z oddzielnymi kompresorami, parownikami i sterowaniem elektronicznym.

Komora chłodnicza:

Czynnik chłodniczy R-134a bez zawartości chlorofluorowęgłowodów.
Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Komora mroźna:

Czynnik chłodniczy R-404A bez zawartości chlorofluorowęgłowodów.
Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy: -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
H	CAF-1402 MIX	50	19029721	1	1	600+600	300+438	1.058	1.388x726x2.067	9 890 zł
		60	19029722							

Szafy chłodnicze Snack z komorą mroźną.

Modele z oddzielną, niezależną komorą mroźną.

Komora mroźna:

Wyposażenie:

- 3 pojemniki z PCV.
- Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.
- Miedziany parownik z aluminiowymi żeberkami.
- Czynnik chłodniczy R-404A bez zawartości chlorofluorowęglodorów. Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy:

- -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Pojemność:

- 300 litrów.

Moc elektryczna:

- 575 W.

Moc chłodnicza:

- 348 W.



	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
c	CAF-702 C	50	19029697	-	1+1	300+300	178+348	851	693x726x2.067	7 530 zł
		60	19029698							
c	CAF-1403 C	50	19029699	1	1+1	900+300	500+348	1.150	1.388x726x2.067	11 400 zł
		60	19029700							
c	CAF-1404 C	50	19029701	-	3+1	900 +300	500+348	1.150	1.388x726x2.067	11 870 zł
		60	19029702							
c	CAF-2104 C	50	19029703	2	1+1	1.500 +300	840+348	1.334	2.083x726x2.067	14 810 zł
		60	19029704							
c	CAF-2105 C	50	19029705	1	3+1	1.500 +300	840+348	1.334	2.083x726x2.067	14 900 zł
		60	19029706							
c	CAF-2106 C	50	19029707	-	5+1	1.500 +300	840+348	1.334	2.083x726x2.067	15 020 zł
		60	19029708							

Szafy chłodnicze Snack z komorą na ryby.

Modele z jednym małymi drzwiami tworzące oddzielną komorę na ryby.

Komora na ryby:

Wyposażenie:

- 3 pojemniki z PCV, perforowane dno ze stali nierdzewnej.
- Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.
- Miedziany parownik z aluminiowymi żeberkami.
- Niezależny napęd obiegu chłodziwa R-134a bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Wymuszony obieg powietrza.
- System odprowadzania wody i odcieków z ryb.

Temperatura pracy:

- -4°C do +2°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Pojemność:

- 300 litrów.

Moc elektryczna:

- 276 W.

Moc chłodnicza:

- 178 W.



	Model	Hz	Kod	Drzwi		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
				Duże	Małe					
P	CAF-702 P	50	19029709	-	1+1	300+300	178+178	552	693x726x2.067	6 560 zł
		60	19029710							
P	CAF-1403 P	50	19029711	1	1+1	900+300	500+178	851	1.388x726x2.067	10 710 zł
		60	19029712							
P	CAF-1404 P	50	19029713	-	3+1	900 +300	500+178	851	1.388x726x2.067	11 220 zł
		60	19029714							
P	CAF-2104 P	50	19029715	2	1+1	1.500 +300	840+178	1.035	2.083x726x2.067	14 390 zł
		60	19029716							
P	CAF-2105 P	50	19029717	1	3+1	1.500 +300	840+178	1.035	2.083x726x2.067	14 480 zł
		60	19029718							
P	CAF-2106 P	50	19029719	-	5+1	1.500 +300	840+178	1.035	2.083x726x2.067	14 600 zł
		60	19029720							

Szafy chłodnicze do ryb



Drzwi z automatycznym urządzeniem blokującym.
 Wewnętrzne oświetlenie ledowe.
 Wyposażone w 7 pojemników na ryby o dużej pojemności, z PCV, perforowane dno ze stali nierdzewnej.
 Izolacja z poliuretanu.
 Gęstość 50 kg/m³. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.
 Demontowana, wentylowana, szczelna sprężarka.
 Czynnik chłodniczy R-404A bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.
 Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.
 Wymuszony obieg powietrza.
 Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania.
 Temperatura pracy: -4°C do +2°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.
 Regulacja temperatury od termostatu elektronicznego z wyświetlaczem.
 System odprowadzania wody i odcieków z ryb.

	Model	Hz	Kod	Drzwi	Szufłady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	CAP-701	50	19029779	1	7	700	500	644	760x729x2.005	6 940 zł
		60	19029790							

Szafy chłodnicze piekarniczo - cukiernicze



Drzwi z automatycznym urządzeniem blokującym.
 Wewnętrzne oświetlenie ledowe.
 Pojemność 18 tac 600x400 mm. (brak w zestawie).
 Izolacja z poliuretanu.
 Gęstość 50 kg/m³. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.
 Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.
 Czynnik chłodniczy R-404A bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.
 Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem. Wymuszony obieg powietrza.
 Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania.
 Temperatura pracy: +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.
 Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.
 Wyposażenie: 3 półki 600x400 mm ze stali powlekanej tworzywem sztucznym i przewodnikami.

	Model	Hz	Kod	Drzwi	Szufłady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	CAPP-701	50	19029777	1	18	700	500	644	760x729x2.005	5 550 zł
		60	19029778							



Akcesoria do szaf

Dla modeli:	Akcesoria	Nr kat.	Cena
SZAFY SNACK	PÓŁKA wykonana z epoksydu (560x542)	12034317	47 zł
	PÓŁKA POMOCNICZA wykonana z epoksydu (500x158)	12037946	97 zł
SZAFY SNACK - KOMORA NA RYBY	POJEMNIK na ryby - 530x460x100 mm	12033758	190 zł
	PERFOROWANE DNO - 530x460 mm	12034642	109 zł
	PROWADNICE do komory na ryby - 613 mm	12036716	72 zł
SZAFY SNACK - KOMORA MROŻNA	POJEMNIK do komory mroźnej - 530x540x100 mm	12033784	206 zł
	PROWADNICA do komory mroźniczej - 562 mm	12037936	37 zł
SZAFY GASTRONORM	GN-2/1 PÓŁKA wykonana z epoksydu (650x530)	12037958	52 zł
	GN-2/1 PÓŁKA ze stali nierdz. (650x530)	19001000	99 zł
	PROWADNICA do półek GN - 662 mm	12037948	37 zł
SZAFY GN - KOMORA NA RYBY	POJEMNIK na ryby - 530x540x100 mm	12033784	206 zł
	PERFOROWANE DNO - 530x540 mm	12034707	185 zł
	PROWADNICE do komory na ryby - 613 mm	12036716	37 zł
SZAFY GN - KOMORA MROŻNA	POJEMNIK do komory mroźnej - 530x540x100 mm	12033784	206 zł
	PROWADNICA do komory mroźniczej - 662 mm		
SZAFY NA RYBY, SZAFY NA WYROBY CUKIERNICZE	PÓŁKA na wyroby cukiernicze wykonana z epoksydu (600x400)	12034886	134 zł
	PÓŁKA na wyroby cukiernicze wykonana ze stali nierdz. (600x400)	19001001	72 zł
	TACA na wyroby cukiernicze wykonana ze stali nierdz. (600x400)	19010201	177 zł
	PROWADNICE do półek na wyroby cukiernicze - 485 mm	12036689	39 zł
	Szara SZUFLADA z uchwytami - 600x400x120 mm	12033925	453 zł

Możliwe opcje. Ceny wzrastają według modelu

Model	Panel tylny ze stali nierdzewnej	KLUCZ do zamka (duże drzwi)	System HACCP	Zestaw kótek	Zestaw szyn na mięso (1 moduł)	Zestaw szyn na mięso (2 moduły)	Wykonanie na klimat tropikalny	Otwarcie z prawej strony
ADVANCE								
ADAFP-801	SERIA	SERIA	SERIA	414,00				196,00
ADAFP-1602	SERIA	SERIA	SERIA	414,00				
ADAEP-801	SERIA	SERIA	SERIA	414,00				196,00
ADAEP-1602	SERIA	SERIA	SERIA	414,00				
ADAFN-801	SERIA	SERIA	SERIA	414,00				196,00
ADAFN-1602	SERIA	SERIA	SERIA	414,00				
CONCEPT-PLUS								
CPAFP-801	61800	126,00	380,00	414,00				196,00
CPAFP-802	618,00		380,00	414,00				
CPAFP-1602	1 051,00	261,00	380,00	414,00				
CPAFP-1603	1 051,00		380,00	414,00				
CPAFP-1604	1 051,00		380,00	414,00				
CPAEP-801	618,00	162,00	380,00	414,00				196,00
CPAEP-1602	1 051,00	251,00	380,00	414,00				
CPAFN-801	618,00	126,00	380,00	414,00				196,00
CPAFN-802	618,00		380,00	414,00				
CPAFN-1602	1 051,00	251,00	380,00	414,00				
CPAFN-1603	1 051,00		380,00	414,00				
CPAFN-1604	1 051,00		380,00	414,00				
CONCEPT								
CAFP-801	618,00	126,00		414,00	407,00			
CAFP-802	618,00			414,00				
CAFP-802/2	618,00			414,00				
CAFP-1602	1 051,00	251,00		414,00		850,00		
CAFP-1603	1 051,00			414,00		850,00		
CAFP-1604	1 051,00			414,00		850,00		
CAFP-1602/2	1 051,00	251,00		414,00	407,00			
CAFP-1603/2	1 051,00			414,00				
CAFP-1604/2	1 051,00			414,00				
CAFP-802-2C	618,00			414,00				
CAFP-802-3C	618,00			414,00				
CAEP-801	618,00	126,00		414,00				
CAEP-802	618,00			414,00				
CAEP-1602	1 051,00	251,00		414,00				
CAFN-801	618,00	126,00		414,00	407,00			
CAFN-802	618,00			414,00				
CAFN-1602	1 051,00	251,00		414,00		850,00		
CAFN-1603	1 051,00			414,00		850,00		
CAFN-1604	1 051,00			414,00		850,00		
CAF-1602-MIX	1 051,00	251,00		414,00	407,00			
CAF-802 C	618,00			414,00				
CAF-1603 C	1 051,00			414,00		850,00		
CAF-1604 C	1 051,00			414,00		850,00		
CAF-802 P	618,00			414,00				
CAF-1603 P	1 051,00			414,00		850,00		
CAF-1604 P	1 051,00			414,00		850,00		

Model	Panel tylny ze stali nierdzewnej	KLUCZ do zamka (duże drzwi)	Zestaw kólek samonastawnych	Zestaw szyn na mięso (1 moduł)	Zestaw szyn na mięso (2 moduły)	Wykonanie na klimat tropikalny	Otwarcie z prawej strony
CONCEPT							
CAFP-701	618,00	126,00	414,00	407,00			196,00
CAFP-702	618,00		414,00				
CAFP-1402	1 051,00	251,00	414,00		850,00		
CAFP-1403	1 051,00		414,00		850,00		
CAFP-1404	1 051,00		414,00		850,00		
CAFP-2103	1 524,00	377,00	608,00				
CAFP-2104	1 524,00		608,00				
CAFP-2105	1 524,00		608,00				
CAFP-2106	1 524,00		414,00				
CAEP-701	618,00	126,00	414,00				196,00
CAEP-1402	1 051,00	251,00	414,00				
CAEP-2103	1 524,00	377,00	608,00				
CAFN-701	618,00		414,00	407,00			196,00
CAFN-702	618,00		414,00				
CAFN-1402	1 051,00	251,00	414,00		850,00		
CAFN-1403	1 051,00		414,00		850,00		
CAFN-1404	1 051,00		414,00		850,00		
CAF-1402-MIX	1 051,00	251,00	414,00	407,00			
CAF-702 C	618,00		414,00				
CAF-1403 C	1 051,00		414,00		850,00		
CAF-1404 C	1 051,00		414,00		850,00		
CAF-2104 C	1 524,00		608,00				
CAF-2105 C	1 524,00		608,00				
CAF-2106 C	1 524,00		608,00				
CAF-702 P	618,00		414,00				
CAF-1403 P	1 051,00		414,00		850,00		
CAF-1404 P	1 051,00		414,00		850,00		
CAF-2104 P	1 524,00		608,00				
CAF-2105 P	1 524,00		608,00				
CAF-2106 P	1 524,00		608,00				
CAP-701	618,00	126,00	414,00				196,00
CAPP-701	618,00	126,00	414,00				196,00



Urządzenia chłodnicze - generacja NEO

Stoły chłodnicze

GAMA ADVANCE.....	42
Stoły chłodnicze GN	44
Stoły mroźnicze GN	47
GAMA CONCEPT	48
LINIA 600 - SNACK	
Stoły chłodnicze.....	50
Stoły mroźnicze.....	53
LINIA 700 - GASTRONORM	
Stoły chłodnicze.....	56
Stoły mroźnicze.....	61
LINIA 800 - STOŁY PIEKARNICZO-CUKIERNICZE	
Stoły chłodnicze.....	62
Stoły mroźnicze.....	63
STOŁY SPECJALNE	
Stoły do pizzy.....	64
Stoły sałatkowe.....	69
Stoły kanapkowe i do pizzy.....	70

Niestandardowe wykonanie z agregatami z lewej strony lub różne nietypowe wersje mogą być wykonane fabrycznie. Wszelkie zmiany są dodatkowo wyceniane.

FAGOR



CONCEPT

NEO

GENERATION

Funkcje

	ADVANCE		CONCEPT	
Dostępne serie	700 - Gastronorm	600 - Snack	700 - Gastronorm	800 - Stoy piekarniczko-cukiernicze
Wymiary (wersja 3-drzwiowa)	1800 x 700 x 850	2017 x 600 x 850	1792 x 700 x 850	2017 x 800 x 850
Materiał stosowany na zewnątrz	Elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej	Elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej	Elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej	Elementy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
System półek	Wyciągane prowadnice wewnętrzne.	Półki na podpórkach mocujących	Wyciągane prowadnice.	Wyciągane prowadnice.
Dostępne poziomy półek	9 / 3	9 / 3	9 / 3	9 / 3
Czynnik chłodniczy +/-	R-404A	R-134a / R-404A	R-134a / R-404A	R-134a / R-404A
Izolacja	60 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Pokrywa	TAK, z izolacją 40 mm	NIE	NIE	NIE
Klasa klimatyczna	Klimat tropikalny			
Jednostka chłodnicza	Korpus montowany na zewnątrz komory	Wewnętrzna	Wewnętrzna	Wewnętrzna
Oświetlenie	LED (opcjonalnie)	LED (opcjonalnie)	LED (opcjonalnie)	LED (opcjonalnie)
HACCP	TAK	NIE	NIE	NIE
Tryb EKO	TAK	TAK	TAK	TAK
Zamek	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie

NEO ADVANCE

Najlepsza w swojej klasie

Dla gamy Advance, postawiono jeden prosty, lecz precyzyjny cel - zapewnienie klientom poszukującym perfekcji urządzeń najwyższej klasy i wykonanych w najnowocześniejszej technologii.

Wykonane według tych samych założeń i filozofii jak ich odpowiedniki w asortymencie szaf, stoły chłodnicze Advance, odzwierciedlają nasze zaangażowanie w innowację i zapewnienie niezawodności. Stosujemy najnowocześniejsze technologie i łączymy je z projektem opracowanym w celu poprawy warunków pracy na co dzień. Efekty naszej pracy poddajemy próbom w laboratoriach testujących niezawodność w warunkach ekstremalnych. W ten sposób upewniamy się, że nasi klienci otrzymują produkt o najwyższej jakości.



SPECYFIKACJE

- Agregat chłodniczy w wykonaniu przeznaczonym na klimat tropikalny (43°C i wilgotność 65%) znajduje się poza komorą stołu w układzie monoblok.
- Wtryskiwana izolacja poliuretanowa o gr. 60 mm i gęstości 40 kg/m³.
- Izolacja wtryskiwana pod blatem o gr. 50 mm.
- Izolacja wtryskiwana pod pokrywą o gr. 40 mm.
- Sygnalizacja wzrokowa i akustyczna podłączona do 3 czujników w strategicznych punktach zapewnia całkowitą kontrolę i w razie konieczności odłącza sprężarkę, w przypadku zanieczyszczenia skraplacza lub wystąpienia awarii.
- Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi.
- Drzwi z możliwością montażu zawiasów po lewej i prawej stronie, z automatycznym mechanizmem zamykającym i blokadą otwarcia przy 90°.
- Zamki w drzwiach jako opcja.
- Elektroniczna i cyfrowa regulacja temperatury i rozmrażania.
- Oświetlenie LED jako opcja.
- Regulowane nogi ze stali nierdzewnej.


CECHY



OPCJE

- Zestaw zawierający 4 kółka (2 z hamulcem)
- Częstotliwość 60 Hz
- Oświetlenie LED
- Zamki w drzwiach

ZUŻYCIE ENERGII



Zmniejszone o 30%
w porównaniu
z poprzednimi
modelami Concept.



Stoły chłodnicze GN



Stoły chłodnicze.

Temperatura pracy: -2°C do +8°C,
przy temperaturze w pomieszczeniu
43°C.

Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	ADMFP-135	50 60	19006890	2	262	296	354	1.350x700x850	6 310 zł
	ADMFP-180	50 60	19007440	3	407	296	354	1.800x700x850	7 530 zł
	ADMFP-225	50 60	19007954 19011283	4	557	561	586	2.250x700x850	10 320 zł

Stoły chłodnicze GN ze szklanymi drzwiami



Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami.

Temperatura pracy: +2°C do +8°C, przy temperaturze
w pomieszczeniu 32°C.

Oświetlenie LED.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	ADMFP-135-PC	50 60	19012608	2	262	296	354	1.350x700x850	7 780 zł
	ADMFP-180-PC	50 60	19012610	3	407	296	354	1.800x700x850	9 740 zł
	ADMFP-225-PC	50 60	19016152 19030173	4	557	561	586	2.250x700x850	13 260 zł

Stoły chłodnicze GN z szufladami



ADMFP-225-HHDD

Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej, mogące pomieścić GN 1/1.

1 drzwi (D) = 2 szuflady (H).

Temperatura pracy: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 43°C.

Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Szuflady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	ADMFP-135-HD	50 60	19010798	1	2	262	250	368	1,350x700x850	7 400 zł
	ADMFP-135-HH	50 60	19011034	-	4	262	250	368	1,350x700x850	8 550 zł
	ADMFP-180-HDD	50 60	19010231	2	2	407	250	368	1,800x700x850	8 690 zł
	ADMFP-180-HHD	50 60	19010232	1	4	407	250	368	1,800x700x850	9 840 zł
	ADMFP-180-HHH	50 60	19011037	-	6	407	250	368	1,800x700x850	10 840 zł
	ADMFP-225-HDDD	50 60	19016156 19030175	3	2	557	300	414	2,250x700x850	11 570 zł
	ADMFP-225-HHDD	50 60	19011485 19030015	2	4	557	300	414	2,250x700x850	12 560 zł
	ADMFP-225-HHHD	50 60	19016157 19030176	1	6	557	300	414	2,250x700x850	13 560 zł
	ADMFP-225-HHHH	50 60	19010444 19030179	-	8	557	300	414	2,250x700x850	14 920 zł



ADMFP-180-HDD

H : zestaw dwóch szuflad

D : drzwi

Stoły chłodnicze GN z blatem granitowym



Stoły chłodnicze.

Błat wykonany z granitu o gr. 3 cm.

Rant tylny i ranty boczne wykonane z granitu o gr. 2 cm (wys. 10 cm).

Temperatura pracy: -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 43°C.

Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	ADMFPG-135	50 60	19010412	2	262	296	354	1.350x700x850	8 400 zł
	ADMFPG-180	50 60	19016150	3	407	296	354	1.800x700x850	9 660 zł
	ADMFPG-225	50 60	19016158 19030174	4	557	561	586	2.250x700x850	12 400 zł

Stoły chłodnicze GN - modele przelotowe



Stoły chłodnicze.
Drzwi rozmieszczone po obu stronach.
Temperatura pracy:
-2°C do +8°C,
przy temperaturze
w pomieszczeniu 43°C.
Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność litrach w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	ADMCP-135	50 60	19010227	2+2	262	296	354	1,350x768x850	9 790 zł
	ADMCP-180	50 60	19010350	3+3	407	296	354	1,800x768x850	11 640 zł
	ADMCP-225	50 60	19016155 19013622	4+4	557	561	586	2,250x768x850	14 010 zł

Stoły mroźnicze GN



Stoły mroźnicze
Czynnik chłodniczy R-404A. Bez
zawartości chlorofluorowęglodorów.
Temperatura pracy: -18°C do -22°C, przy
temperaturze w pomieszczeniu 43°C.
Klasa klimatyczna 5.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność litrach w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	ADMFN-135	50 60	19007080 19013248	2	262	445	740	1,350x700x850	7 470 zł
	ADMFN-180	50 60	19007703 19013249	3	407	558	901	1,800x700x850	9 160 zł
	ADMFN-225	50 60	19008099 19013250	4	557	558	901	2,250x700x850	10 860 zł

NEO CONCEPT

Punktem odniesienia jest jakość

Poprzednia gama naszych produktów z linii Concept ustanowiła punkt odniesienia na rynku pod względem jakości i niezawodności. W firmie Fagor, aby sprostać wymaganiom klientów i podtrzymać ich zadowolenie oraz satysfakcję, dokonujemy ciągłych udoskonaleń, dlatego też prezentujemy Państwu nową gamę produktów Concept.

Gama urządzeń Concept wyróżnia się nowym wzornictwem charakterystycznym dla nowej linii naszych produktów. Zapewnia również całkowitą kontrolę nad temperaturą wyrobów gastronomicznych, większą wydajność, a także lepsze walory estetyczne. Udało nam się połączyć zaawansowane funkcje z łatwością obsługi i wydajnością produktu, zgodnie z założeniami, które sprawdziły się już wcześniej dla gamy Concept. W ten sposób ustanowiliśmy punkt odniesienia dla obecnych i przyszłych przemysłowych urządzeń chłodniczych.



SPECYFIKACJE

- Wydajna sprężarka z wentylowanym skraplaczem.
- Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.
- Wtryskiwana izolacja poliuretanowa o gr. 50 mm i gęstości 40 kg/m³.
- Alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi.
- Drzwi z możliwością montażu zawiasów po lewej i prawej stronie, z automatycznym mechanizmem zamykającym i blokadą otwarcia przy 90°.
- Elektroniczna i cyfrowa regulacja temperatury i rozmrażania.
- Regulowane nogi ze stali nierdzewnej.

CECHY



OPCJE

- Zestaw zawierający 4 kółka (2 z hamulcem)
- Częstotliwość 60 Hz
- Oświetlenie LED
- Wyposażenie w wykonaniu na klimat tropikalny
- Zamki w drzwiach



Stoły chłodnicze linia 600



Rant tylny o wys. 10 cm.

Drzwi wyposażone w mechanizm powodujący ich samozamykanie i utrzymujący je w pozycji otwartej.

Wewnętrzne półki metalowe powlekane tworzywem sztucznym, z możliwością regulacji wysokości. Otwierana frontowa osłona z panelem sterującym.

Izolacja poliuretanowa.

Gęstość 40 kg/m³. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.

Czynnik chłodniczy R-134, bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Wymuszony obieg powietrza.

Miedziany parownik z aluminium radiatorem.

Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania.

Temperatura pracy: od -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	CMSP-150	50 60	19029276	2	255	250	368	1.492x600x850	5 090 zł
	CMSP-200	50 60	19029277	3	395	300	414	2.017x600x850	6 140 zł
	CMSP-250	50 60	19029279 19029290	4	535	500	644	2.542x600x850	8 350 zł
	CMSP-300	50 60	19029291 19029292	5	675	500	644	3.067x600x850	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze linia 600 z drzwiami przeszklonymi



Stoły chłodnicze z drzwiami przeszklonymi.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 32°C.

Oświetlenie LED.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	CMSP-150-PC	50 60	19029304	2	255	250	368	1.492x600x850	8 860 zł
	CMSP-200-PC	50 60	19029305	3	395	300	414	2.017x600x850	11 120 zł
	CMSP-250-PC	50 60	19029306 19029307	4	535	500	644	2.542x600x850	13 800 zł

Stoły chłodnicze linia 600 ze zlewem



Rant tylny o wys. 10 cm.
Wymiary zlewozmywaka: 340 x 370 x 150 mm.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	CMSP-150-F	50 60	19029298	2	255	250	368	1.492x600x850	5 890 zł
	CMSP-200-F	50 60	19029299	3	395	300	414	2.017x600x850	6 840 zł
	CMSP-250-F	50 60	19029300 19029301	4	535	500	644	2.542x600x850	9 110 zł
	CMSP-300-F	50 60	19029302 19029303	5	675	500	644	3.067x600x850	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze linia 600 bez agregatu



Model wyposażony w zdejmowany panel zawierający wyłącznik główny,
moduł sterowania elektronicznego i wyświetlacz.
Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniony w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMSP-117-R	19029294	2	255	-	-	1.192x600x850	4 270 zł
	CMSP-169-R	19029295	3	395	-	-	1.717x600x850	5 310 zł
	CMSP-222-R	19029296	4	535	-	-	2.242x600x850	7 540 zł
	CMSP-274-R	19029297	5	675	-	-	2.767x600x850	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze linia 600 z szufladami



CMSP-150-HH

CMSP-117-HD-R

Rant tylny o wys. 10 cm.

Otwierana frontowa osłona z panelem sterującym.

Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej AISI-304 (18/10).

1 drzwi (D) = 2 szuflady (H).

Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.

Czynnik chłodniczy R-134, bez zawartości chlorofluorowęglodorów.

Obieg wymuszony.

Temperatura pracy: od -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 38°C.

W wyposażeniu: 1 półka na każde drzwi.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Szuflady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMSP-150-HD	50 60	19029308	1	2	255	250	368	1.492x600x850	6 050 zł
	CMSP-150-HH	50 60	19029309	-	4	255	250	368	1.492x600x850	7 020 zł
	CMSP-200-HDD	50 60	19029310	2	2	395	300	414	2.017x600x850	7 110 zł
	CMSP-200-HHD	50 60	19029311	1	4	395	300	414	2.017x600x850	8 080 zł
	CMSP-200-HHH	50 60	19029312	-	6	395	300	414	2.017x600x850	9 040 zł
	CMSP-250-HDDD	50 60	19029313 19029314	3	2	535	500	644	2.542x600x850	9 320 zł
	CMSP-250-HHDD	50 60	19029315 19029316	2	4	535	500	644	2.542x600x850	10 290 zł
	CMSP-250-HHHD	50 60	19029318 19029319	1	6	535	500	644	2.542x600x850	11 260zł
	CMSP-250-HHHH	50 60	19029320 19029321	-	8	535	500	644	2.542x600x850	12 220 zł

Stoły chłodnicze linia 600 z szufladami - wersja bez agregatu

	Model	Nr kat.	Drzwi	Szuflady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMSP-117-HD-R	19029322	1	2	255	-	-	1.192x600x850	5 230 zł
	CMSP-117-HH-R	19029323	-	4	255	-	-	1.192x600x850	6 200 zł
	CMSP-169-HDD-R	19029324	2	2	395	-	-	1.717x600x850	7 110 zł
	CMSP-169-HHD-R	19029325	1	4	395	-	-	1.717x600x850	8 070 zł
	CMSP-169-HHH-R	19029326	-	6	395	-	-	1.717x600x850	9 040 zł
	CMSP-222-HDDD-R	19029327	3	2	535	-	-	2.242x600x850	9 320 zł
	CMSP-222-HHDD-R	19029328	2	4	535	-	-	2.242x600x850	10 290 zł
	CMSP-222-HHHD-R	19029329	1	6	535	-	-	2.242x600x850	11 260zł
	CMSP-222-HHHH-R	19029370	-	8	535	-	-	2.242x600x850	12 220 zł

Stoły mroźnicze linia 600



Rant tylny o wys. 10 cm.
 Obieg wymuszony.
 Elementy grzewcze w drzwiach.
 Temperatura pracy: od -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.
 Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.
 W wyposażeniu: 1 półka na każde drzwi.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMSN-150	50	19029376	2	255	348	644	1,492x600x850	6 250 zł
		60	19029377						
	CMSN-200	50	19029378	3	395	438	690	2,017x600x850	7 540 zł
		60	19029379						
	CMSN-250	50	19029400	4	535	525	920	2,542x600x850	8 820 zł
		60	19029403						
	CMSN-300	50	19029404	5	675	752	1.150	3,067x600x850	zapytaj ocenę
		60	19029405						

Stoły mroźnicze linia 600 bez agregatu

Model wyposażony w zdejmowany panel zawierający wyłącznik główny, moduł sterowania elektronicznego i wyświetlacz.

Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniony w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMSN-117-R	19029406	2	255	-	-	1,192x600x850	5 430 zł
	CMSN-169-R	19029407	3	395	-	-	1,717x600x850	6 720 zł
	CMSN-222-R	19029408	4	535	-	-	2,242x600x850	8 000 zł

Stoły chłodnicze linia 600 do zaplecza baru



Rant tylny o wys. 10 cm.

Wewnętrzne półki metalowe powlekane tworzywem sztucznym, z możliwością regulacji wysokości.

W wyposażeniu: 2 półki na każde drzwi.

Czynnik chłodniczy R-134, bez zawartości chlorofluorowęglodorów.

Obieg wymuszony.

Temperatura pracy: od -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CFMP-150	50 60	19029427	2	333	250	368	1,492x600x1.045	5 830 zł
	CFMP-202	50 60	19029429	3	517	300	414	2,017x600x1.045	8 110 zł
	CFMP-255	50 60	19029430 19029432	4	701	500	644	2,542x600x1.045	zapytaj o cenę
	CFMP-307	50 60	19029434 19029435	5	885	500	644	3,067x600x1.045	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze linia 600 do zaplecza baru bez agregatu



Model wyposażony w zdejmowany panel zawierający wyłącznik główny, moduł sterowania elektronicznego i wyświetlacz.

Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniony w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CFMP-117-R	19029438	2	333	-	-	1,192x600x1.045	5 000 zł
	CFMP-169-R	19029440	3	517	-	-	1,717x600x1.045	7 290 zł
	CFMP-222-R	19029441	4	701	-	-	2,242x600x1.045	9 580 zł

Stoły chłodnicze linia 600 do zaplecza baru ze szklanymi drzwiami



Stoły chłodnicze z drzwiami przeszklonymi.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +32°C.

Oświetlenie LED.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CFMP-150 PC	50 60	19029444	2	333	250	368	1,492x600x1.045	6 440 zł
	CFMP-202 PC	50 60	19029446	3	517	300	414	2,017x600x1.045	9 040 zł
	CFMP-255 PC	50 60	19029448 19029449	4	701	500	644	2,542x600x1.045	11 640 zł

Stoły chłodnicze linia 600 do zaplecza baru bez agregatu i ze szklanymi drzwiami






Stoły chłodnicze z drzwiami przeszklonymi.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +32°C.

Oświetlenie LED.

Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniany w cenie.

o cenę dioną w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CFMP-117-R PC	19029451	2	333			1,192x600x1.045	5 670 zł
	CFMP-169-R PC	19029454	3	517			1.717x600x1.045	8 220 zł
	CFMP-222-R PC	19029455	4	701			2.242x600x1.045	11 080 zł

Stoły chłodnicze GN linia 700



Rant tylny o wys. 10 cm.

W wyposażeniu 2 pary prowadnic na pojemniki GN 1/1 i 1 półka na każde drzwi.

Czynnik chłodniczy R-134, bez zawartości chlorofluorowęglodorów.

Obieg wymuszony.

Temperatura pracy: od -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-135-GN	50 60	19029462	2	290	250	368	1,342x700x850	5 430 zł
	CMFP-180-GN	50 60	19029463	3	452	300	414	1,792x700x850	6 490 zł
	CMFP-225-GN	50 60	19029464 19029465	4	615	300	414	2,242x700x850	8 880 zł
	CMFP-270-GN	50 60	19029466 19029467	5	780	500	644	2,692x700x850	11 280 zł

Stoły chłodnicze linia 700 ze szklanymi drzwiami



Stoły chłodnicze z drzwiami przeszklonymi.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +32°C.

Oświetlenie LED.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-135-GN PC	50 60	19029473	2	290	250	368	1.342x700x850	6 210 zł
	CMFP-180-GN PC	50 60	19029474	3	452	300	414	1.792x700x850	7 660 zł
	CMFP-225-GN PC	50 60	19029475 19029476	4	615	300	414	2.242x700x850	10 440 zł

Stoły chłodnicze GN linia 700 ze zlewem



Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +32°C

Stoły z raniem 10 cm

Wymiary zlewozmywaka: 340x370x150 mm.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-135-GN-F	50 60	19029481	2	290	250	368	1,342x700x850	6 370 zł
	CMFP-180-GN-F	50 60	19029482	3	452	300	414	1,792x700x850	7 480 zł
	CMFP-225-GN-F	50 60	19029483 19029484	4	615	300	414	2,242x700x850	10 340 zł

Stoły chłodnicze GN linia 700 bez agregatu



CMFP-102-GN-R

CMFP-102-GN-R PC

Model wyposażony w zdejmowany panel zawierający wyłącznik główny, moduł sterowania elektronicznego i wyświetlacz.

Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniony w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-102-GN-R	19029468	2	290	-	-	1,042x700x850	4 500 zł
	CMFP-147-GN-R	19029469	3	452	-	-	1,492x700x850	5 670 zł
	CMFP-192-GN-R	19029471	4	615	-	-	1,942x700x850	8 060 zł
	CMFP-237-GN-R	19029472	5	780	-	-	2,392x700x850	10 460 zł

Modele bez agregatu ze szklanymi drzwiami

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-102-GN-R PC	19029477	2	290	-	-	1,042x700x850	zapytaj ocenę
	CMFP-147-GN-R PC	19029478	3	452	-	-	1,492x700x850	zapytaj ocenę
	CMFP-192-GN-R PC	19029479	4	615	-	-	1,942x700x850	zapytaj ocenę

Stoły chłodnicze GN linia 700 z szufladami



CMFP-180-GN-HDD



CMFP-102-GN-HD-R

Rant tylny o wys. 10 cm.

W wyposażeniu 2 pary prowadnic na pojemniki GN 1/1 i 1 półka na każde drzwi.

Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej AISI-304 (18/10) na pojemniki GN 1/1. 1 drzwi (D) = 2 szuflady (H).

Czynnik chłodniczy R-134 A. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Obieg wymuszony.

Temperatura pracy: od -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Szuflady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-135-GN HD	50 60	19029489	1	2	290	250	368	1,342x700x850	6 370 zł
	CMFP-135-GN HH	50 60	19029490	-	4	290	250	368	1,342x700x850	7 370 zł
	CMFP-180-GN HDD	50 60	19029491	2	2	452	300	414	1,792x700x850	7 480 zł
	CMFP-180-GN HHD	50 60	19029492	1	4	452	300	414	1,792x700x850	8 480 zł
	CMFP-180-GN HHH	50 60	19029493	-	6	452	300	414	1,792x700x850	9 340 zł
	CMFP-225-GN HDDD	50 60	19029494 19029495	3	2	615	300	414	2,242x700x850	9 870 zł
	CMFP-225-GN HHDD	50 60	19029496 19029497	2	4	615	300	414	2,242x700x850	10 810 zł
	CMFP-225-GN HHHH	50 60	19029498 19029499	1	6	615	300	414	2,242x700x850	11 670 zł
	CMFP-225-GN HHHH	50 60	19029500 19029501	-	8	615	300	414	2,242x700x850	12 850 zł

Stoły chłodnicze linia 700 z szufladami - wersja bez agregatu

	Model	Nr kat.	Drzwi	Szuflady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-102-GN-HD-R	19029503	1	2	290	-	-	1,042x700x850	5 580 zł
	CMFP-102-GN-HH-R	19029504	-	4	290	-	-	1,042x700x850	6 540 zł
	CMFP-147-GN-HDD-R	19029505	2	2	452	-	-	1,492x700x850	6 640 zł
	CMFP-147-GN-HHD-R	19029506	1	4	452	-	-	1,492x700x850	7 610 zł
	CMFP-147-GN-HHH-R	19029507	-	6	452	-	-	1,492x700x850	8 570 zł
	CMFP-192-GN-HDDD-R	19029508	3	2	615	-	-	1,942x700x850	9 030 zł
	CMFP-192-GN-HHDD-R	19029509	2	4	615	-	-	1,942x700x850	10 000 zł
	CMFP-192-GN-HHHH-R	19029510	1	6	615	-	-	1,942x700x850	10 790 zł
	CMFP-192-GN-HHHH-R	19029511	-	8	615	-	-	1,942x700x850	11 930 zł

Podstawa chłodnicza GN linia 700



Regulowana wysokość 600 mm umożliwiającą ustawienie nadstawek.
Czynnik chłodniczy R-134 A. Bez zawartości chlorofluorowęglodorów.
Obieg wymuszony.
Temperatura pracy: od -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.
Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

MODELE Z DRZWIAMI

Drzwi wyposażone w mechanizm powodujący ich samozamykanie i utrzymujący je w pozycji otwartej.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-135-BP	50 60	19029521	2	255	250	368	1,342x700x584	4 180 zł
	CMFP-180-BP	50 60	19029522	3	360	300	414	1,792x700x584	4 950 zł
	CMFP-225-BP	50 60	19029523 19029524	4	550	300	414	2,242x700x584	6 800 zł

MODELE Z SZUFLADAMI 2/3

Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej AISI-304 (18/10), wysokość 2/3, na pojemniki GN 1/1.

	Model	Hz	Nr kat.	Szuflady	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFP-135-B	50 60	19029513	2	255	250	368	1,342x700x584	4 880 zł
	CMFP-180-B	50 60	19029514	3	360	300	414	1,792x700x584	5 830 zł
	CMFP-225-B	50 60	19029515 19029516	4	550	300	414	2,242x700x584	8 000 zł

MODELE Z SZUFLADAMI 1/3 (JEDNA PARA DRZWI = DWIE SZUFLADY 1/3) - szuflada 2/3 z prawej strony.




	Model	Hz	Nr kat.	Szuflady		Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
				1/3	2/3					
	CMFP-135-B2	50 60	19029517	2	1	255	250	368	1,342x700x584	7 730 zł
	CMFP-180-B2	50 60	19029518	4	1	360	300	414	1,792x700x584	9 140 zł
	CMFP-225-B2	50 60	19029519 19029520	6	1	550	300	414	2,242x700x584	10 150 zł

Stoły chłodnicze GN linia 700 - modele przelotowe

Stoły przelotowe.

Drzwi rozmieszczone po obu stronach.



	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMCP-135-GN	50 60	19029526	2+2	290	250	368	1,342x768x850	6 540 zł
	CMCP-180-GN	50 60	19029527	3+3	452	300	414	1,792x768x850	7 790 zł
	CMCP-225-GN	50 60	19029528 19029529	4+4	615	300	414	2,242x768x850	10 660 zł

Stoły mroźnicze GN linia 700

Rant tylny o wys. 10 cm.

Czynnik chłodniczy R-404 A. Bez zawartości chlorofluorowęglodorów.

Obieg wymuszony.

Temperatura pracy: od -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.



	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFN-135-GN	50	19029530	2	290	348	644	1,342x700x850	6 430 zł
		60	19029532						
	CMFN-180-GN	50	19029533	3	452	438	690	1,792x700x850	7 890 zł
		60	19029534						
	CMFN-225-GN	50	19029535	4	615	525	920	2,242x700x850	9 350 zł
		60	19029536						
	CMFN-270-GN	50	19029537	5	780	752	1.150	2,692x700x850	zapytaj o cenę
		60	19029538						

Stoły mroźnicze GN linia 700 bez agregatu



Model wyposażony w zdejmowany panel zawierający wyłącznik główny, moduł sterowania elektronicznego i wyświetlacz.

Łatwy dostęp do przyłączy parownika i czujników dzięki możliwości zdjęcia blatu i boków.

Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniony w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMFN-102-GN-R	19029540	2	290	-	-	1,042x700x850	5 610 zł
	CMFN-147-GN-R	19029541	3	452	-	-	1,492x700x850	7 060 zł
	CMFN-192-GN-R	19029542	4	615	-	-	1,942x700x850	8 530 zł
	CMFN-237-GN-R	19029543	5	780	-	-	2,392x700x850	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze piekarniczo-cukiernicze linia 800



Rant tylny o wys. 10 cm.

W wyposażeniu 2 pary prowadnic i jedna półka 60x40 cm na każde drzwi.

Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Czynnik chłodniczy R-134 A.

Grawitacyjny system chłodzenia.

Temperatura pracy: od -2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMPP-150	50 60	19029547	2	404	250	368	1.492x800x850	7 390 zł
	CMPP-202	50 60	19029548	3	628	300	414	2.017x800x850	8 400 zł
	CMPP-255	50 60	19029549 19029590	4	851	500	575	2.542x800x850	10 920 zł
	CMPP-307	50 60	19029591 19029592	5	1074	500	575	3.067x800x850	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze piekarniczo-cukiernicze linia 800 bez agregatu

Model wyposażony w zdejmowany panel zawierający wyłącznik główny, moduł sterowania elektronicznego i wyświetlacz.

Łatwy dostęp do przyłączy parownika i czujników dzięki możliwości zdjęcia blatu i boków.

Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniony w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMPP-117-R	19029593	2	404	-	-	1.192x800x850	zapytaj o cenę
	CMPP-169-R	19029594	3	628	-	-	1.717x800x850	zapytaj o cenę
	CMPP-222-R	19029595	4	851	-	-	2.242x800x850	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze piekarniczo-cukiernicze serii 800 - model przelotowe



Drzwi rozmieszczone po obu stronach.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMPP-150-C	50 60	19029596	2+2	404	250	368	1.492x868x850	9 490 zł
	CMPP-202-C	50 60	19029597	3+3	628	300	414	2.017x868x850	11 950 zł
	CMPP-255-C	50 60	19029599 19029600	4+4	851	500	575	2.542x868x850	zapytaj o cenę

Stoły mroźne piekarniczo-cukiernicze linia 800



Rant tylny o wys. 10 cm.

W wyposażeniu 2 pary prowadnic i jedna półka 60x40 cm na każde drzwi.

Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Czynnik chłodniczy R-404 A.

Obieg wymuszony.

Temperatura pracy: od -18°C do -22°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMPN-150	50	19029601	2	404	348	644	1.492x800x850	10 460 zł
		60	19029602						
	CMPN-202	50	19029603	3	628	438	836	2.017x800x850	12 260 zł
		60	19029604						
	CMPN-255	50	19029605	4	851	752	1.150	2.542x800x850	14 630 zł
		60	19029607						

Stoły mroźnicze piekarniczo-cukiernicze linia 800 bez agregatu

Model wyposażony w zdejmowany panel zawierający wyłącznik główny, moduł sterowania elektronicznego i wyświetlacz.

Łatwy dostęp do przyłączy parownika i czujników dzięki możliwości zdjęcia blatu i boków.

Zewnętrzny agregat chłodniczy nie jest uwzględniony w cenie.

	Model	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMPN-117-R	19029608	2	404	-	-	1.192x800x850	zapytaj o cenę
	CMPN-169-R	19029609	3	628	-	-	1.717x800x850	zapytaj o cenę
	CMPN-222-R	19029610	4	851	-	-	2.242x800x850	zapytaj o cenę

Stoły chłodnicze do pizzy o głębokości 800 mm



CMMZ-150

Błat wykonany z granitu o gr. 3 cm.

Rant tylny i ranty boczne wykonane z granitu o gr. 2 cm (wys. 10 cm).

Drzwi wyposażone w mechanizm powodujący ich samozamykanie i utrzymujący je w pozycji otwartej.

W wyposażeniu jedna półka i 2 pary przewodnic na każde drzwi.

Otwierana frontowa osłona z panelem sterującym.

Izolacja poliuretanowa.

Gęstość 40 kg/m³. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Czynnik chłodniczy R-134 A.

Wymuszony obieg powietrza.

Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.

Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Nr kat.	Drzwi	7 szuflad	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMMZ-150	19029614	2	NIE	404	250	368	1.492x800x950	8 420 zł

MODEL Z 7 SZUFLADAMI NA PIZZĘ

	Model	Nr kat.	Drzwi	7 szuflad	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMMZ-202	19029615	2	TAK	404	250	368	2.017x800x950	10 390 zł

Model z 7 niechłodzonymi szufladami na pizzę.



CMMZ-202

Stoły chłodnicze GN do pizzy o głębokości 700 mm



CMFPG-135-GN



CMFPG-225-GN

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	CMFPG-135	50	19029485	2	290	250	368	1,342x700x950	7 390 zł
		60							
	CMFPG-180	50	19029486	3	452	300	414	1,792x700x950	8 530 zł
		60							
	CMFPG-225	50	19029487	4	615	300	414	2,242x700x950	9 780 zł
		60							

MODEL Z 7 SZUFLADAMI NA PIZZĘ

	Model	Hz	Nr kat.	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	CMMZ-180-7	50	19029616	2	290	250	368	1,792x700x950	10 390 zł
		60							
	CMMZ-225-7	50	19029617	3	452	300	414	2,242x700x950	11 440 zł
		60							



CMMZ-180-7



CMMZ-225-7

Nadstawka chłodnicza



MMZ-202 + MI-202

Nadstawka na pojemniki GN, o głębokości do 150 mm.
Pojemniki nie wchodzą w skład zestawu.

Regulacja temperatury od termostatu elektronicznego z wyświetlaczem.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Czynnik chłodniczy R-134 A. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów.

Szklana osłona



MI-202



MI-150

MODELE NA POJEMNIKI GN 1/4

	Model	Nr kat.	Dla modeli stołów:	Ilość pojemników GN 1/4	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	MI-135	19005713	CMFPG-135	5	150	220	1.342x370x450	2 490 zł
	MI-150	19005712	CMMZ-150	6	150	220	1.492x370x450	2 540 zł
	MI-180	19005709	CMFPG-180 MMZ-180-7	8	150	220	1.792x370x450	2 720 zł
	MI-202	19006014	CMMZ-202	9	150	220	2.017x370x450	2 780 zł
	MI-225	19005707	CMFPG-225 MMZ-225-7	10	254	260	2.242x370x450	2 990 zł

MODELE NA POJEMNIKI GN 1/1, GN 1/2 I GN 1/3

	Model	Nr kat.	Dla modeli stołów:	Ilość pojemników GN 1/3	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	MI-150/1	148611030000	CMMZ-150	6	150	220	1.492x430x450	2 720 zł
	MI-202/1	148610030000	CMMZ-202	9	150	220	2.017x430x450	2 950 zł

Nadstawka chłodnicza



CMFPG-180 + MIT-180

Zamykana pokrywa ze stali nierdzewnej



MIT-180

MODELE NA POJEMNIKI GN 1/4 Z ZAMYKANĄ POKRYWĄ

	Model	Nr kat.	Dla modeli stołów:	Ilość pojemników GN 1/4	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	MIT-135	148610120000	CMFPG-135	5	150	220	1.342x370x250	2 360 zł
	MIT-150	148611020000	CMMZ-150	6	150	220	1.492x370x250	2 400 zł
	MIT-180	148611120000	CMFPG-180 CMMZ-180-7	8	150	220	1.792x370x250	2 490 zł
	MIT-202	148610020000	CMMZ-202	9	150	220	2.017x370x250	2 600 zł
	MIT-225	148610220000	CMFPG-225 CMMZ-225-7	10	254	260	2.242x370x250	zapytaj ocenę

Zespolone stoły chłodnicze do pizzy - linia 700



Nadstawka na składniki w górnej części z pokrywą ze stali nierdzewnej (z mechanizmem utrzymującym ją w pozycji otwarcia).

Chłodzenie z dolnej części urządzenia wymuszone przez wewnętrzny obieg.

Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Czynnik chłodniczy R-134 A. Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Hz	Nr kat.	Nadstawka na składniki	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Moc elektryczna W	Wymiary mm	Cena
	MPZ1-135	50	19029619	A	2	290	250	368	1.350x700x1.050	5 020 zł
		60	19029630							
	MPZ1-180	50	19029631	B	3	452	300	414	1.800x700x1.050	6 530 zł
		60	19029632							



(A) MPZ1-135:

Nadstawka na 8 pojemników GN 1/4, gł. 150 mm (pojemniki nie wchodzi w skład zestawu).

(B) MPZ1-180:

Nadstawka na 10 pojemników GN 1/4, gł. 150 mm (pojemniki nie wchodzi w skład zestawu).

Stoły chłodnicze sałatkowe - linia 700



Miejsce w blacie na pojemniki GN (pojemniki nie wchodzą w skład zestawu).

Pokrywa ze stali nierdzewnej (z mechanizmem utrzymującym ją w pozycji otwarcia).

Otwierana frontowa osłona z panelem sterującym.

Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Czynnik chłodniczy R-134 A.


Wymuszony obieg powietrza.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.


Elektroniczna regulacja temperatury i rozmrażania z wyświetlaczem.

	Model	Hz	Nr kat.	Poj. GN	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMEP-135-GN	50	19029633	A	2	290	300	345	1,342x700x850	7 270 zł
		60	19029634							
	CMEP-180-GN	50	19029635	B	3	452	500	532	1,792x700x850	8 310 zł
		60	19029636							


CMEP-135 (A1)




CMEP-180 (B1)



CMEP-135 (A2)



CMEP-180 (B2)



Stoły chłodnicze sałatkowe i do pizzy

W wyposażeniu: 1 półka na każde drzwi.

Izolacja poliuretanowa.

Gęstość 40 kg/m³. Bez zawartości chlorofluorowęglowodorów. Czynnik chłodniczy R-134 A.

Wymuszony obieg powietrza.



Demontowana, wentylowana, wydajna sprężarka.

Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.

Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania.

Temperatura pracy: od +2°C do +8°C, przy temperaturze w pomieszczeniu +38°C.

Pojemniki nie wchodzą w skład zestawu.

	Model	Nr kat	Drzwi	Pojemność w litrach	Moc chłodnicza W	Zużycie energii elektr. W	Wymiary mm	Cena
	CMEP-100	19029637	2	200	250	368	906x700x894	4 200 zł
	CMEP-100 G	19029638	2	200	250	368	906x700x1.010	6 320 zł



CMEP-100

Wysuwana poliamidowa deska do krojenia.

Miejsce w blacie na pojemniki GN.


Miejsce na pojemniki:

2 x GN 1/1 - gł. 200 mm

+ 2 x GN 1/4 - gł. 100 mm

Pokrywa ze stali nierdzewnej (z mechanizmem utrzymującym ją w pozycji otwarcia).

CMEP-100




CMEP-100 G

Blat z granitu.

Miejsce w blacie na 5 pojemników GN 1/6, o maksymalnej głębokości 100 mm.

Szklana osłona na pojemniki.

CMEP-100 G - (A)



CMEP-100 G - (B)



Zestawy szuflad do stołów chłodniczych



Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej.

1 drzwi = 2 szuflady.

Uwaga: zestawy szuflad obok agregatu chłodniczego lub panelu sterowania w każdym przypadku montowane są w konfiguracji 1/2 + 1/2, przy czym górna szuflada ma mniejszą pojemność z uwagi na usytuowanie obok parownika.


	Model	Nr kat.	Typ stołu	Położenie zestawu szuflad	
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	19004925	SNACK		1 070 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2), PRAWA STRONA	19004921	SNACK		1 070 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+2/2)	19004930	SNACK		1 070 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2), LEWA STRONA	19004927	SNACK		1 070 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	19004923	SNACK		1 460 zł
	ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	19004926	Gastronorm		1 070 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2), PRAWA STRONA	19004929	Gastronorm		1 070 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2), LEWA STRONA	19004935	Gastronorm		1 070 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	19004928	Gastronorm		1 070 zł
	ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	19004922	Gastronorm		1 460 zł
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+2/3)	19004924	FMP		1 073 zł

Szuflada neutralna

Szuflada ze stali nierdzewnej. Do montażu nad sprężarką stołów typu Snack, GN i stołów piekarniczo-cukierniczych, w tym również do stołów MM-60.

	Model	Nr kat.	Model stołu
	Zestaw SZUFLADY NEUTRALNEJ	19004932	CMFP

Sprężarki do modeli bez agregatów



Tego rodzaju systemy chłodnicze składają się z kompletu podzespołów zabudowanych na płycie montażowej, tj. ze sprężarki, skraplacza, wentylatora, filtra osuszającego i rurek kapilarnych.

Cena nie obejmuje nabitcia czynnikiem chłodniczym.

Te sprężarki są podobne do urządzeń montowanych w modelach z wbudowanym agregatem i są właściwe pod warunkiem zastosowania rurek o maksymalnej długości podanej w tabeli poniżej, bez łączników rurowych i przy zachowaniu tego samego poziomu w całej instalacji.

Cena nie obejmuje rurek.

Model	Nr kat.	Do stosowania w stołach bez agregatu:		Temperatura parowania	Czynnik chłodniczy	Maks. długość rurek	
CO 117 P	19003967	CMSP-117 R	CFMP-117 R	-10 °C	R134 A	6 m.	950 zł
		CMFP-102 GN R	CMPP-117 R				
CO 192 P	19010290	CMSP-169 R	CFMP-169 R	-10 °C	R134 A	6 m.	980 zł
		CMFP-147 GN R	CMPP-169 R				
CO 222 P	19003964	CMSP-222 R	CFMP-222 R	-10 °C	R134 A	6 m.	1 160 zł
		CMFP-192 GN R	CMPP-222 R				
CO 274 P	19003971	CMSP-274 R	CFMP-274 R	-10 °C	R134 A	6 m.	1 160 zł
		CMFP-237 GN R	CMPP-274 R				
CO 117 N	19003962	CMSN-117 R	CMPN-117 R	-30 °C	R404 A	6 m.	1 650 zł
		CMFN-102 GN R					
CO 169 N	19003960	CMSN-169 R	CMPN-169 R	-30 °C	R404 A	6 m.	1 650 zł
		CMFN-147 GN R					
CO 222 N	19010824	CMSN-222 R	CMPN-222 R	-30 °C	R404 A	6 m.	1 980 zł
		CMFN-192 GN R					
CO 274 N	19003955	CMSN-274 R	CMPN-274 R	-30 °C	R404 A	6 m.	1 980 zł
		CMFN-237 GN R					

Wyposażenie dodatkowe stołów

Dla modeli:	Wyposażenie dodatkowe	Nr kat.	
STOŁY TYPU SNACK I DO ZAPLECZA BARU	BOCZNA PÓŁKA wykonana z epoksydu (405x460)	12034975	42 zł
	CENTRALNA PÓŁKA wykonana z epoksydu (405x525)	12034847	42 zł
	UCHWYT MOCUJĄCY DO PÓŁKI W STOŁACH SNACK	12037728	39 zł
STOŁY GN, STOŁY SAŁATKOWE, STOŁY KANAPKOWE	PÓŁKA GN 1/1 wykonana z epoksydu (530x325)	12035781	42 zł
	PÓŁKA GN 1/1 ze stali nierdzewnej (530x325)	19000999	165 zł
	PROWADNICA do półki GN - modele przyściennie - 562 mm - 1 szt.	12037936	37 zł
	PROWADNICA do półki GN - modele przelotowe - 612 mm - 1 szt.	12036716	37 zł
STOŁY DO CIASTA I PIZZY	PÓŁKA na ciasto wykonana z epoksydu (600x400)	12034886	134 zł
	PÓŁKA na ciasto ze stali nierdzewnej (600x400)	19001001	72 zł
	TACA na ciasto ze stali nierdzewnej (600x400)	19010201	177 zł
	PROWADNICA do półki na ciasto - modele przyściennie - 649 mm - 1 szt.	12036419	37 zł
	PROWADNICA do półki na ciasto - modele przelotowe - 711 mm - 1 szt.	12038109	41 zł
STOŁY SAŁATKOWE	POJEMNIK GN 1/1 - gł. 150 mm	19000669	221 zł
STOŁY KANAPKOWE	POJEMNIK GN 1/1 - gł. 100 mm	19000668	150 zł
STOŁY DO PIZZY	POJEMNIK GN 1/4 - gł. 150 mm	19000685	124 zł
	POJEMNIK na pizzę wykonany z polietylenu - 600x400x75	12033939	340 zł

Urządzenia chłodnicze | Stoły

Szafy | **Stoly** | Szybkochłodziarko-zamrażarki | Pozostałe produkty

Dostępne konfiguracje opcjonalne. Za dodatkową opłatą do danego modelu.

Model	Panel tylny ze stali nierdzewnej	Granitowy blat, gr. 3 cm	Bez blatu	Bez tylnego rantu	Zestaw kółek	Zamek na klucz (na 1 drzwi)	Zestaw szuflad 1/2	Zestaw szuflad 1/3	Zasobnik	Sprężarka po lewej stronie	Wykonanie na klimat tropikalny
ADVANCE - LINIA 700 GASTRONORM											
ADMFP-135	443,00	2.200,00	340,00	o	414,00	346,00	1.700,00	2.420,00			
ADMFP-180	577,00	2.950,00	460,00	o	414,00	346,00	1.700,00	2.420,00			
ADMFP-225	737,00	3.675,00	540,00	o	608,00	346,00	1.700,00	2.420,00			
ADMFP-135-PC	443,00	2.200,00	340,00	o	414,00						
ADMFP-180-PC	577,00	2.950,00	460,00	o	414,00						
ADMFP-225-PC	737,00	3.675,00	540,00	o	608,00						
ADMCP-135		2.200,00	340,00		414,00	346,00					
ADMCP-180		2.950,00	460,00		414,00	346,00					
ADMCP-225		3.675,00	540,00		608,00	346,00					
ADMFN-135	443,00	2.200,00	340,00	o	414,00	346,00					
ADMFN-180	577,00	2.950,00	460,00	o	414,00	346,00					
ADMFN-225	737,00	3.675,00	540,00	o	608,00	346,00					
CONCEPT - LINIA 600											
CMSP-150	242,00	2.390,00	210,00	o	414,00	126,00	1.070,00	1.460,00		294,00	
CMSP-200	304,00	3.320,00	270,00	o	414,00	126,00	1.070,00	1.460,00		294,00	
CMSP-250	391,00	4.050,00	340,00	o	608,00	126,00	1.070,00	1.460,00		294,00	
CMSP-150-PC	242,00	2.390,00	210,00	o	414,00					294,00	
CMSP-200-PC	304,00	3.220,00	270,00	o	414,00					294,00	
CMSP-250-PC	391,00	4.050,00	340,00	o	608,00					294,00	
CMSP-150-F	242,00					126,00	1.070,00	1.460,00			
CMSP-200-F	304,00					126,00	1.070,00	1.460,00			
CMSP-250-F	391,00					126,00	1.070,00	1.460,00			
CMSP-117-R	242,00	2.390,00	210,00	o		126,00	1.070,00	1.460,00			
CMSP-169-R	304,00	3.220,00	270,00	o		126,00	1.070,00	1.460,00			
CMSP-222-R	391,00	4.050,00	340,00	o		126,00	1.070,00	1.460,00			
CMSN-150	242,00	2.390,00	210,00	o	414,00	126,00				294,00	
CMSN-200	304,00	3.320,00	270,00	o	414,00	126,00				294,00	
CMSN-250	391,00	4.050,00	340,00	o	414,00	126,00				294,00	
CMSN-117-R	242,00	2.390,00	210,00	o		126,00					
CMSN-169-R	304,00	3.220,00	270,00	o		126,00					
CMSN-222-R	391,00	4.050,00	340,00	o		126,00					
CONCEPT - STOŁY DO ZAPLECZA BARU, LINIA 600											
CFMP-150	242,00	2.390,00	210,00	o	414,00	126,00	1.070,00		o	294,00	
CFMP-202	304,00	3.320,00	270,00	o	414,00	126,00	1.070,00		o	294,00	
CFMP-255	391,00	4.050,00	340,00	o	608,00	126,00	1.070,00		o	294,00	
CFMP-150-PC	242,00	2.390,00	210,00	o	414,00				o	294,00	
CFMP-202-PC	304,00	3.320,00	270,00	o	414,00				o	294,00	
CFMP-255-PC	391,00	4.050,00	340,00	o	608,00				o	294,00	
CFMP-117-R	242,00	2.390,00	210,00	o		126,00					
CFMP-169-R	304,00	3.220,00	270,00	o		126,00					
CFMP-222-R	391,00	4.050,00	340,00	o		126,00					
CFMP-117-R-PC	241,00	2.390,00	210,00	o							
CFMP-169-R-PC	304,00	3.220,00	270,00	o							
CFMP-222-R-PC	391,00	4.050,00	340,00	o							
CONCEPT - LINIA 700 GASTRONORM											
CMFP-135 GN	242,00	2.200,00	210,00	o	414,00	126,00	1.070,00	1.460,00		294,00	
CMFP-180 GN	304,00	2.950,00	270,00	o	414,00	126,00	1.070,00	1.460,00		294,00	
CMFP-225 GN	391,00	3.675,00	340,00	o	608,00	126,00	1.070,00	1.460,00		294,00	
CMFP-135 GN-PC	242,00	2.200,00	210,00	o	414,00					294,00	
CMFP-180 GN-PC	304,00	2.950,00	270,00	o	414,00					294,00	
CMFP-225 GN-PC	391,00	3.675,00	340,00	o	608,00					294,00	
CMFP-102 GN-R	242,00	2.200,00	210,00	o		126,00	1.070,00	1.460,00			
CMFP-147 GN-R	304,00	2.950,00	270,00	o		126,00	1.070,00	1.460,00			
CMFP-192 GN-R	391,00	3.675,00	340,00	o		126,00	1.070,00	1.460,00			
CMFP-102 GN-R PC	242,00	2.200,00	210,00	o							
CMFP-147 GN-R PC	304,00	2.950,00	270,00	o							
CMFP-192 GN-R PC	391,00	3.675,00	340,00	o							

o - opcja bez dodatkowej dopłaty

Model	Panel tylny ze stali nierdzewnej	Granitowy blat, gr. 3 cm	Bez blatu	Bez tylnego rantu	Zestaw kółek	Zamek na klucz (na 1 drzwi)	Zestaw szuflad 1/2	Zestaw szuflad 1/3	Sprężarka po lewej stronie	Wykonanie na klimat tropikalny
CONCEPT - LINIA 700 GASTRONORM										
CMFP-135 GN-F	242,00					126,00	1.070,00	1.460,00		
CMFP-180 GN-F	304,00					126,00	1.070,00	1.460,00		
CMFP-225 GN-F	391,00					126,00	1.070,00	1.460,00		
CMFP-135 B *	242,00				414,00	126,00				
CMFP-180 B *	304,00				414,00	126,00				
CMFP-225 B *	391,00				608,00	126,00				
CMCP-135 GN		2.200,00	210,00		414,00	126,00				
CMCP-180 GN		2.950,00	270,00		414,00	126,00				
CMCP-225 GN		3.675,00	340,00		608,00	126,00				
CMFN-135 GN	242,00	2.200,00	210,00	o	414,00	126,00			294,00	
CMFN-180 GN	304,00	2.950,00	270,00	o	414,00	126,00			294,00	
CMFN-225 GN	391,00	3.675,00	340,00	o	608,00	126,00			294,00	
CMFN-102 GN-R	242,00	2.200,00	210,00	o		126,00				
CMFN-147 GN-R	304,00	2.950,00	270,00	o		126,00				
CMFN-192 GN-R	391,00	3.675,00	340,00	o		126,00				
CONCEPT - LINIA 800 STÓŁY PIEKARNICZO-CUKIERNICZE										
CMPP-150	618,00	2.390,00	505,00	o	414,00	206,00			294,00	
CMPP-202	788,00	3.320,00	590,00	o	414,00	206,00			294,00	
CMPP-255	917,00	4.050,00	670,00	o	608,00	206,00			294,00	
CMPP-117-R	618,00	2.390,00	505,00	o		206,00				
CMPP-169-R	788,00	3.220,00	590,00	o		206,00				
CMPP-222-R	917,00	4.050,00	670,00	o		206,00				
CMPP-150-C		2.390,00	505,00		414,00	206,00				
CMPP-202-C		3.220,00	590,00		414,00	206,00				
CMPP-255-C		4.050,00	670,00		608,00	206,00				
CMPN-150	618,00	2.390,00	505,00	o	414,00	206,00			294,00	
CMPN-202	788,00	3.220,00	590,00	o	414,00	206,00			294,00	
CMPN-255	917,00	4.050,00	670,00	o	608,00	206,00			294,00	
CMPN-117-R	618,00	2.390,00	505,00	o		206,00				
CMPN-169-R	788,00	3.220,00	590,00	o		206,00				
CMPN-222-R	917,00	4.050,00	670,00	o		206,00				
CONCEPT - PIZZA - LINIA 800										
CMMZ-150	242,00				414,00	126,00	1.070,00	1.460,00	294,00	
CMMZ-202	304,00				414,00	126,00	1.070,00	1.460,00	294,00	
CONCEPT - PIZZA - LINIA 700										
CMFPG-135	242,00				414,00	126,00	1.070,00	1.460,00	294,00	
CMFPG-180	304,00				414,00	126,00	1.070,00	1.460,00	294,00	
CMFPG-225	391,00				608,00	126,00	1.070,00	1.460,00	294,00	
CMMZ-180-7	304,00				414,00	126,00		1.460,00	294,00	
CMMZ-225-7	391,00				608,00	126,00		1.460,00	294,00	
CONCEPT - PIZZA - LINIA 700 COMPACT										
CMPZ1-135	242,00				414,00	126,00	1.070,00	1.460,00		
CMPZ1-180	304,00				414,00	126,00	1.070,00	1.460,00		
CONCEPT - SAŁATKOWY										
CMEP-135-GN	242,00				414,00	126,00				
CMEP-180-GN	304,00				414,00	126,00				
CONCEPT - KANAPKOWY										
CMEP-100	242,00				414,00					
CMEP-100-G	242,00				414,00					



Chłodnictwo

Pozostałe produkty

Kostkarki	78
Łuskarki do lodu	79

Kostkarki lodu ze zbiornikiem



Drzwi suwane.

Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.

Wykonane ze stali nierdzewnej z wyjątkiem modelu ABS,

którego obudowa zewnętrzna wykonana jest z materiału ABS

Wielkość kostki: 18 gr. ; wyjątek FCB-18 wielkość kostki: 13 gr.

Zasilanie: 230 V.

	Model	Hz	Nr kat.	Wydajność Kg/ 24h	Pojemność zbiornika na lód Kg	System chłodzenia	Moc W	Wymiary mm	Cena
	FCB-18 A ABS	50	2102992094	21	4	A	320	355x410x590	3 400 zł
		60							
	FCB-18 W ABS	50	2102992095	21	4	W	320	355x410x590	3 400 zł
		60							
	FCB-18 A	50	2102992096	21	4	A	320	355x410x590	3 660 zł
		60							
	FCB-18 W	50	2102992097	21	4	W	320	355x410x590	3 660 zł
		60							
	FCB-25 A	50	2102992098	28	9	A	370	390x460x690	4 450 zł
		60							
	FCB-25 W	50	2102992099	28	9	W	370	390x460x690	4 450 zł
		60							
	FCB-30 A	50	2102992100	30	16	A	350	500x580x690	5 180 zł
		60							
	FCB-30 W	50	2102992101	30	16	W	350	500x580x690	5 180 zł
		60							
	FCB-45 A	50	2102992102	45	25	A	450	500x580x790	5 470 zł
		60							
	FCB-45 W	50	2102992103	45	25	W	450	500x580x790	5 470 zł
		60							
	FCB-60 A	50	2102992104	60	40	A	650	738x600x920	6 980 zł
		60							
	FCB-60 W	50	2102992105	60	40	W	650	738x600x920	6 980 zł
		60							
	FCB-90 A	50	2102992106	90	55	A	850	738x600x1.020	8 090 zł
		60							
	FCB-90 W	50	2102992107	90	55	W	850	738x600x1.020	8 090 zł
		60							
	FCB-130 A	50	2102992108	130	65	A	1 050	738x600x920	10 460 zł
		60							
	FCB-130 W	50	2102992109	130	65	W	1 050	738x600x920	10 460 zł
		60							
	FCB-155 A	50	2102992110	155	65	A	1 400	738x600x1.020	10 940 zł
		60							
	FCB-155 W	50	2102992111	155	65	W	1 400	738x600x1.020	10 940 zł
		60							

W: Chłodzenie wodą

A: Chłodzenie powietrzem

Łuskarki do lodu ze zbiornikiem



	Model	Hz	Nr kat.	Wydajność Kg/ dzień	Zbiornik Kg	System chłodzenia	Moc W	Wymiary mm	Cena
	FHE-90 A	50 60	2102992118	90	20	A	550	500x660x690	9 700 zł
	FHE-90 W	50 60	2102992119	90	20	W	550	500x660x690	9 700 zł
	FHE-150 A	50 60	2102992120	150	55	A	710	738x739x1.130	11 180 zł
	FHE-150 W	50 60	2102992121	150	55	W	710	738x739x1.130	11 180 zł

W: Chłodzenie wodą

A: Chłodzenie powietrzem





FAGOR INDUSTRIAL
Palmiry, Warszawska 9
05-152 Czosnów k. Warszawy
T. (+48) 22 312 00 00
F. (+48) 22 312 00 01
biuro@fagorindustrial.pl

www.fagorindustrial.pl